



WD My Cloud™ Mirror™

Kişisel Bulut Depolama
Kullanım Kılavuzu



WD Servis ve Desteęi

Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. Teknik destekle ilgili soruların çoęu bilgi tabanımız veya <http://support.wd.com> adresindeki e-posta destek hizmeti aracılığıyla yanıtlanabilir. Yanıt bulunamıyorsa veya bunu tercih ediyorsanız, lütfen aşağıda yer alan en uygun telefon numarasından WD ile bağlantı kurun.

Ürününüz, garanti süresince 30 günlük ücretsiz telefon desteęini de kapsamaktadır. Bu 30 günlük süre, WD Teknik Destek birimiyle ilk telefon görüşmenizin yapıldığı tarihte başlar. E-posta desteęi garanti süresince ücretsizdir ve kapsamlı bilgi tabanımız 7/24 kullanıma açıktır. Size yeni özellikler ve hizmetler hakkında güncel bilgileri sağlayabilmemiz için, ürününüzü <http://register.wd.com> adresinden yapın.

Çevrimiçi Desteęe Erişim

<http://support.wd.com> adresindeki ürün destek web sitemizi ziyaret edin ve aşağıdaki konulardan birini seçin:

- **Downloads** (Yükleme) – WD ürününüz için sürücüler, yazılım ve güncellemeleri yükleyin.
- **Registration** (Kayıt) – En yeni güncellemeleri ve özel teklifleri almak için WD ürününüzü kaydedin.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti ve RMA Servisleri) – Garanti, ürün deęiřimi (RMA), RMA durumu ve veri kurtarma bilgilerini alın.
- **Knowledge Base** (Bilgi Tabanı) – Anahtar sözcük, ifade veya answer ID ile arama yapın.
- **Installation** (Kurulum) – WD ürün ya da yazılımınız için çevrimiçi kurulum yardımı alın.
- **WD Community** (WD Topluluęu) – Düşüncelerinizi paylaşın ve dięer WD kullanıcılarıyla iletişim kurun.
- **Online Learning Center** (Çevrimiçi Öğrenim Merkezi) – Kişisel bulut depolama aygıtınızdan en iyi şekilde faydalanmak için buradan başlayın (<http://www.wd.com/setup>).

WD Teknik Destekle İletişim

Destek için WD ile bağlantı kurarken, WD ürün seri numarası, sistem donanım ve sistem yazılım sürümlerini hazır bulundurun.

Kuzey Amerika		Asya Pasifik	
İngilizce	800.ASK.4wd 855 556-5117	Avustralya	1 800 42 9861
İspanya	800.832.4778	Çin	800 820 6682/+65 62430496
		Hong Kong	+800 6008 6008
		Hindistan	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Avrupa (ücretsiz)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Endonezya	+803 852 9439
		Japonya	0120-994-120/00531-65-0442
		Kore	02 703 6550
Avrupa	+31 880062100	Malezya	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 6243 0496
Orta Doęu	+31 880062100	Filipinler	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 6243 0496
		Tayvan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Ücretsiz numara aşağıdaki ülkelerde mevcuttur: Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere.

WD Ürününüzü Kaydetme

En yeni güncelleřtirmeleri ve özel teklifleri almak için WD ürününüzü kaydedin. Sürücünüzü, çevrimiçi olarak <http://register.wd.com> adresinde ya da WD My Cloud Mirror kişisel bulut depolama yazılımını kullanarak kolayca kaydedebilirsiniz.

İçindekiler

WD Servis ve Desteęi	ii
WD Ürününüzü Kaydetme	ii
1 Önemli Kullanıcı Bilgileri	1
Önemli Güvenlik Talimatları	1
WD Ürün Bilgilerinizin Kaydedilmesi.	2
2 Ürüne Genel Bakış	3
Sistem Hakkında.	3
Özellikler	3
Çevrimiçi Öğrenim Merkezi Hakkında.	4
Paket İçerięi	4
Gereksinimler	5
Ürün Bileşenleri.	6
Kurulum Öncesi Talimatlar	9
Kullanım Önlemleri	9
3 Başlarken	10
Cihazın Fiziksel Olarak Bağlanması	10
Çevrimiçi Kurulum Yazılımını Kullanarak Başlama.	11
Çevrimiçi Kurulum Yazılımı Olmadan Başlama	17
İçeriğe Erişim	20
4 Bulutunuza Uzaktan Erişim	22
WD My Cloud Mirror Aygıtınız için Bulut Erişiminin Etkinleştirilmesi	22
Bir Kullanıcı için Bulut Erişiminin Etkinleştirilmesi	22
iOS ve Android Mobil Uygulamaları ile Dosyalarınızı Hareketli Hale getirme.	24
5 Kullanıcıların, Grupların ve Paylaşımların Yönetilmesi	41
Kullanıcılar Hakkında	41
Gruplar Hakkında	49
Paylaşımlar Hakkında	52
6 Tek Bakışta Pano	58
Kontrol Paneli'nin Başlatılması	58
Dashboard Ana Sayfası	60
Müşteri Desteęini Alma	70
Ortak Görevler	71

7	Dosyaları Yedekleme ve Geri Alma	72
	Yedeklemeler Hakkında	72
	USB Cihazı ve USB Yedeklerinin Yönetimi	72
	Uzak Yedeklemeler	75
	Dahili Yedeklemeler	79
	Bulut Yedeklemeler	81
8	WD My Cloud Mirror Aygıtında Uygulamaların Yönetimi	87
	Uygulamalar Hakkında	87
	Uygulamaların Yönetimi	87
9	WD My Cloud Mirror Aygıtında Depolama Yönetimi	91
	Depolama Hakkında	91
	RAID Depolama	91
	Disk Durumu	96
10	Videolar, Fotoğraflar & Müziğin Oynatılması/Aktarımı	98
	Ortam Sunucuları	98
	Ortam Depolama	100
	DLNA ve iTunes'un Etkinleştirilmesi	100
	Ortam Yürütücülerini Kullanarak Kişisel Bulutunuza Erişim	104
	iTunes Kullanarak Kişisel Bulutunuza Erişim	105
11	Ayarları Yapılandırma	107
	General (Genel)	107
	Ağ	115
	Medya	123
	Utilities (Yardımcı Uygulamalar)	123
	Notifications (Bildirimler)	131
	Firmware Update (Üretici Yazılımı Güncellemesi)	133
12	Bir Sürücüyü Değiştirme	135
	Hatalı Sabit Sürücünün tanımlanması	135
	Bir Sürücüyü Değiştirme	136
	Sürücüyü Yenileme	138
	WD Sürücüyü İade Etme	138
13	Düzenleyici Bilgiler ve Garanti Bilgileri	139
	Yasal Uygunluk	139
	Garanti Bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda hariç bütün bölgeler)	140
	Garanti bilgisi (Sadece Avustralya/Yeni Zelanda)	141

Ek	143
Ek A: WD My Cloud Mirror Hızlı Kullanma Kılavuzu.	143
Ek B: Joomla!® Kurulum Kılavuzu.	147
Ek C: phpBB Kurulum Kılavuzu	150
Ek D: Desteklenen RAID Modları	155
Ek E: RAID Geçişleri.	155
Ek F: Güvenli Modda Cihaz Yazılımı Güncelleme İşlemleri	155
Ek G: Teknik Özellikler	156
İndeks	158

1

Önemli Kullanıcı Bilgileri

Önemli Güvenlik Talimatları WD Ürün Bilgilerinizin Kaydedilmesi

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu cihaz kişisel güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Uygun olmayan kullanımı elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir. Cihazla tümleşik koruyucular, aşağıdaki kurulum, kullanım ve servis talimatlarına dikkat ettiğinizde size koruma sağlayacaktır.

- Ürün üzerinde işaret edilen tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Temizlemeden önce bu ürünü duvardaki prizden ayırın. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.
- Bu ürünü herhangi bir sıvının yanına koymayın.
- Bu ürünü dengesiz bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşebilir ve ciddi şekilde zarar görebilir.
- Ürünü düşürmeyin.
- Kasanın üst ve alt kısmındaki yuva ve açıklıkları kapatmayın; uygun havalandırma ve ürünün güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmayı önlemek için bu açıklıkların kapatılmaması veya örtülmemesi gereklidir. Sürücünün dik durması da aşırı ısınmasını engellemeye yardımcı olur.
- Bu ürünü yalnızca etiketinde gösterilen tipte elektrik akımı kullanarak çalıştırın. Mevcut elektrik akımı tipinden emin değilseniz, bayinize veya bölgenizdeki elektrik şirketine danışın.
- Elektrik kablosunun üzerine bir şey koyulmasına izin vermeyin. Bu ürünü kişilerin kablounun üzerine basabileceği yerlere koymayın.
- Ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanılırsa, uzatma kablosuna takılan ekipmanın toplam amperinin uzatma kablosunun toplam amperini aşmadığından emin olun. Ayrıca duvar prize takılan tüm ürünlerin toplam değerinin sigorta değerini aşmadığından emin olun.
- Tehlikeli voltaj geçen noktalara temas edebileceğinden veya kısa devre yaparak yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanacak kazalara neden olabileceğinden ürün kasası üzerindeki yarıklardan içeri herhangi bir nesne sokmayın.
- Aşağıdaki durumlarda ürünü prizden çekin ve yetkili servis personeli tarafından servis yapılmasını sağlayın:
 - Elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğünde ya da yıprandığında.
 - Ürün üzerine sıvı döküldüğünde.
 - Ürün yağmur veya suya maruz kaldığında.
 - Çalıştırma talimatlarına uyulmadığında, ürün normal şekilde çalışmaz. Uygun olmayan ayarlamalar sonucunda hasar oluşabileceği ve ürünün normal haline döndürmek için yetkili bir teknisyen tarafından yoğun çalışma yapılması gerekeceğinden yalnızca kullanım talimatları içerisinde bahsedilen kontroller üzerinde ayarlama yapın.
 - Ürün düşürüldüyse ya da kasası zarar gördüyse.
 - Ürün performans açısından gözle görülür bir fark gösteriyorsa, <http://support.wd.com> adresindeki WD Müşteri Destek hizmetleriyle temasa geçin.

WD Ürün Bilgilerinizin Kaydedilmesi

Kurulum ve teknik destek için kullanmak üzere aşağıdaki WD ürün bilgilerini not etmeyi unutmayın. WD ürün bilgilerinizi, aygıtınızın arkasında bulunan etikette bulabilirsiniz.

- Seri Numarası
- Model Numarası
- Satın Alma Tarihi
- Sistem ve Yazılım Notları

2

Ürüne Genel Bakış

- Sistem Hakkında
- Özellikler
- Çevrimiçi Öğrenim Merkezi Hakkında
- Paket İçeriği
- Ürün Bileşenleri
- Gereksinimler
- Ürün Bileşenleri
- Kullanım Önlemleri

Sistem Hakkında

Sonunda, kendinize ait bir bulut. Korumayı iki katına çıkararak her şeyi tek bir yere kaydedin ve kaydettiklerinize bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan her yerde erişin. My Cloud™ Mirror™ kişisel bulut depolama ürünleri; Mac OS, Win 8, iOS ve Android ile mobil uygulamalarının da aralarında bulunduğu pek çok işletim sisteminde eş zamanlı olarak çalışır.

Özellikler

Medya ve dosyalarınız kendi kişisel bulutunuzda – Genel bulutların aksine My Cloud Mirror, tüm içeriğinizi uzak bir sunucu yerine ev ağınızda tek bir yerde güvenli tutmanızı sağlar. Verileriniz için ne olduğu belirsiz bir konum değildir. Aylık ücret yok. Sınır yok. Yüksek hızlı dijital yaşamınız için ışık hızında, çift sürücülü performans.

Ailenizin medya koleksiyonu için merkezileştirilmiş, çift sürücülü depolama – Ailenizin tüm fotoğraf, video müzik ve önemli belgelerini ev ağınızda güvenli bir yerde saklayın ve düzenleyin.

Her yerden erişin – PC, Mac®, tablet ya da akıllı telefonunuzda bulunan fotoğraflarınız, videolarınız, müzikleriniz ve daha fazlasının her yerde tadını çıkarın. WD'nin ücretsiz uygulamaları ile, kişisel bulutunuz her zaman sizinle.

İkizlenmiş veri koruması – Ayna Modu (RAID 1) varsayılan ayar olarak seçildiğinde, bir sürücü verilerinizi depolamak, diğeri ise ikinci bir kopya için kullanılır. Verilerinizi iki kat daha güvenli saklayarak size iki kat daha fazla huzur sağlar.

Tüm bilgisayarlarınız için otomatik dosya yedekleme – Evinizdeki tüm PC ve Mac bilgisayarlardaki dosyaları kolayca yedekleyin. PC kullanıcıları, WD SmartWare™ Pro, size dosyalarınızı nasıl, ne zaman ve nereye yedekleyebileceğinize dair seçenekler sunuyor. Mac kullanıcıları, verilerinizi korumak için Apple® Time Machine® yedekleme yazılımının tüm özelliklerini kullanın.

Uzak yedekleme – Başka bir My Cloud Mirror'a uzak yedekleme, entegre bulut yedekleme ya da yerel LAN/WAN yedekleme ile verilerinizi koruyun.

Tablet ve telefon depolama alanınızı genişletin – Kişisel bulutunuza her yerden doğrudan fotoğraf ve video yükleyin.

Dropbox™ ve daha fazlasına bağlanın – WD'nin ücretsiz My Cloud uygulamalarını kullanarak, kişisel bulutunuz, Dropbox ve diğer genel bulut hesapları arasında kolayca dosya aktarımı yapın.

Kişisel bulut kapasitenizi artırın – Sadece uyumlu bir USB 3.0 sabit sürücüyü, My Cloud sürücüsünün iki USB genişleme yuvasından birine doğrudan takarak depolama kapasitenizi hemen genişletin.

Daha hızlı aktarın – Gigabit Ethernet ve 1,2 GHz işlemci, daha hızlı dosya aktarımları ve yüksek hızlı aktarma sağlar.

Medyanızı açığa çıkarın – Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziklerinizi bağlı TV'lerinize, medya oynatıcılara, oyun konsollarınıza ve diğer DLNA® – sertifikalı aygıtlarınıza sorunsuz bir şekilde aktarın. My Cloud Mirror'un iTunes® sunucusu ile müzik koleksiyonunuzu, iTunes içeren herhangi bir PC ya da Mac bilgisayara kolayca aktarabilirsiniz.

Gizlilik için parola koruması – Verileriniz her zaman güvende ve tamamen kontrolünüz altında. Her kullanıcı için mevcut olan parola koruması ile kişisel bulutunuzu yetkisiz erişime karşı koruyun.

Dakikalar içerisinde kurun – Sorunsuz web güdümlü kurulum için WD'nin zengin web tabanlı kullanıcı arayüzünü edinin ve dakikalar içinde çalıştırın. WD yazılımı, işlemi daha kolay hale getirmek için sürücünüzü otomatik olarak algılayacaktır. Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Bilgisayar ve mobil aygıtlarınız için My Cloud Mirror ve WD'nin ücretsiz uygulamalarının kurulumuyla ilgili destek almak için wd.com/setup/wdmycloudmirror sayfasını ziyaret edin.

Çevrimiçi Öğrenim Merkezi Hakkında

WD'nin çevrimiçi Öğrenim Merkezi, kullanıcıların kişisel bulut sistemlerinden en iyi şekilde faydalanmaları için en güncel bilgileri, talimatları ve yazılımları sağlar. Bu web tabanlı kılavuz, uzaktan erişim, veri yedeklemesi, cihaz durumunun izlenmesi konularında ve daha fazlası hakkında adım adım yardım sağlar. Bu, WD My Cloud Mirror aygıtının kurulumu ve kullanımı boyunca kullanıcılara yardım eden interaktif bir kaynaktır.

Çevrimiçi Öğrenme Merkezi size şu konularda yardım eder:

- Yeni kişisel bulut depolama ürününüz hakkında bilgi almanızı sağlar.
- Ürününüz için en güncel yazılımını indirir.
- Ürününüzün her özelliğini nasıl keşfedeceğiniz hakkında ayrıntılı ve interaktif bilgi sağlar.
- Yeni özellikler mevcut olduğunda ürününüzü günceller.
- Kullanma kılavuzu veya CD'ye ihtiyaç duymaksızın, daima mevcut bir çevrimiçi kaynak sağlar.

Paket İçeriği


- WD My Cloud Mirror Kişisel Bulut Depolama aygıtı
- Ethernet kablosu
- AC güç adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu



WD My Cloud Mirror Kişisel Bulut Depolama Cihazı



AC adaptörü*



Ethernet kablosu



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Bu ürünle ilgili ek aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

ABD	www.shopwd.com ya da www.wdstore.com
Kanada	www.shopwd.ca ya da www.wdstore.ca
Avrupa	www.shopwd.eu ya da www.wdstore.eu
Diğerleri	Bölgenizdeki WD Teknik Destek birimi ile irtibat kurun. Teknik Destek ilgililerinin bir listesi için, http://support.wd.com adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanında Yanıt ID 1048'e bakın.

Gereksinimler

İşletim Sistemi

Windows®

- Windows 8.1 veya daha eski
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP (32 bit) SP3 veya yükseği

Mac OS X®

- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)
- Snow Leopard (Mac OS 10.6)

Not: Uyumluluk, bilgisayar donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Web Tarayıcıları

- Desteklenen Windows bilgisayarlarda Internet Explorer 8.0 ve sonraki sürümler
- Desteklenen Mac bilgisayarlarda Safari 6.0 ve sonraki sürümler
- Desteklenen Windows ve Mac platformlarında Firefox 21 ve sonraki sürümler
- Desteklenen Windows ve Mac bilgisayarlarda Google Chrome 27 ve daha sonraki sürümler

Yerel Ağ


- Yönlendirici/anahtar (performansın en üst düzeye çıkarılması için önerilen Gigabit.)

İnternet


- İlk kurulum ve yazılım indirmeleri için geniş bant İnternet bağlantısı ile uzaktan erişim ve mobil uygulamalar gerekir.

Ürün Bileşenleri

Önden Görünüm

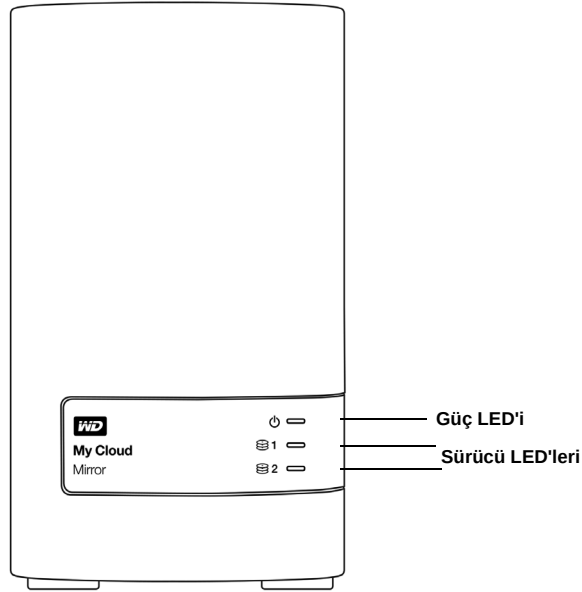

Arka Görünüm

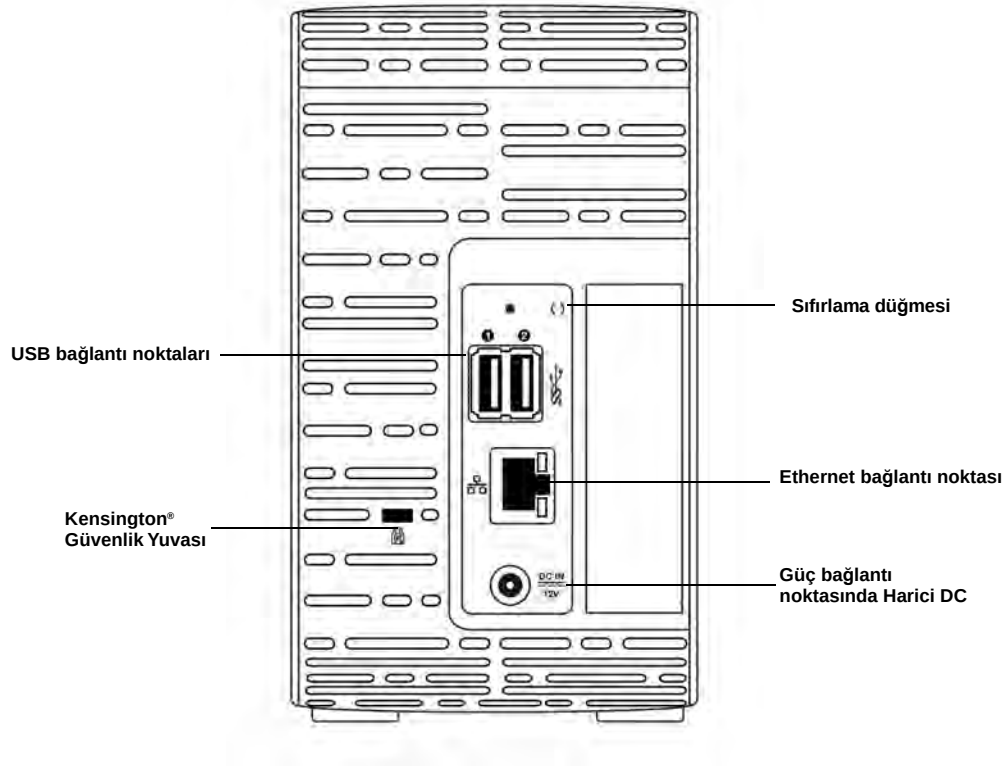

Bileşen	Simge	Açıklama
Ethernet bağlantı noktası		Aygıtı yerel ağa bağlar.
USB 3.0 bağlantı noktası		İlave depolama alanı için USB sabit sürücüsüne bağlanır.
Sıfırlama düğmesi		Cihaza ait yönetici kullanıcı adı ve şifre gibi ayarlarını geri yükler.
Güç bağlantı noktası		Aygıtı AC adaptörüne ve elektrik prizine bağlar.
Kensington güvenlik yuvası		Cihaz güvenliği için, cihaz standart bir Kensington güvenlik kablosunu destekleyen bir güvenlik yuvası içerir. Daha fazla bilgi için http://www.kensington.com/ adresini ziyaret edin.

LED'ler

Ön Panel Güç LED'i

Aşağıdaki tabloda ön panel güç LED'i davranışları tanımlanmıştır.

Eyalet	Renk	Görünüm	Durum Açıklaması
Güç Kapalı	Yanmıyor	Yok	Sürücü kapalı.
Beklemede	Mavi	Nabız atışı	Sürücü bekleme modunda.
Açılıyor	Sarı	Yanıp sönüyor	Cihaz açılıyor ya da şirket yazılımını güncelleme işleminde.
Açık	Mavi	Sabit	Aygıt açık durumda.
Açık (kısıtlı)	Kırmızı	Yanıp sönüyor	Aygıt açık ancak depolama sınırlı. Bkz. Bilgi Tabanı Yanıt No 87607.
İşlem gerekli	Sarı	Yanıp sönüyor	Bir ağ kablosunun takılı olmaması gibi, işlem gerektiren bir durum.

Not: Uyumlu olmayan sürücüler için açılması sırasında güç LED'i sarı yanıp söner.

Ön Panel Sabit Sürücü (HDD) LED'leri

Aşağıdaki tabloda ön panel sabit sürücü LED davranışları tanımlanmıştır.

İşlev	Renk	Görünüm	Fonksiyon Açıklaması
Sürücü yok	Yanmıyor	Yok	Sürücü yok.
Sürücü var, aktif değil	Mavi	Sabit	Sürücü var ama aktif değil.
Aktif sürücü	Mavi	Yanıp sönüyor	Sürücü var ve çalışıyor.
Sabit sürücü hatası	Kırmızı	Yanıp sönüyor	Sürücü var ama sabit sürücü hatalı ya da bozuk.
Sabit sürücü beklemede	Yanmıyor	Yok	Sürücü devre dışı.

Not: Uyumlu olmayan sürücüler için sabit disk LED'leri birim açılırken hızlı şekilde kırmızı yanıp söner.

Arka Panel Ethernet (Ağ) LED'leri

Aşağıdaki tablo ağ ve çalışma LED'lerini tanımlar:

Not: Ethernet bağlantı noktasına bakarken sağ üstteki LED, Çalışma LED'i ve sağ alttaki LED, Bağlantı LED'idir.

Eyalet	LED	Görünüm	Durum Açıklaması
Bağlantı bozuk	Bağlantı	Off (Kapalı)	Kablo veya cihaz takılı değildir veya bağlantının diğer ucu çalışır durumda değildir.
Bağlantı – 100 Mb bağlantı	Bağlantı	Sarı	Kablo takılıdır ve bağlantının iki ucu da başarılı şekilde iletişim kurmaktadır. 100 Mb ağ bağlantısı.
Bağlantı – 1000 Mb bağlantı	Bağlantı	Yeşil	Kablo takılıdır ve bağlantının iki ucu da başarılı şekilde iletişim kurmaktadır. 1000 Mb ağ bağlantısı.
Bağlantı boşta	Çalışma	Sabit	Aktif iletişim yoktur.
Bağlantı meşgul	Çalışma	Yeşil – Yanıp Söner	Aktif iletişim sürmektedir.

Kurulum Öncesi Talimatlar

Kurulumu başlamadan önce, en yüksek verimliliği almak için cihazınıza uygun bir yer seçin. Sistemi yerleştireceğiniz alan:

- Topraklı elektrik çıkışının yakınında
- Temiz ve tozun bulunmadığı
- Titreşimsiz stabil bir yüzeye sahip
- İyi havalandırılmış, cihazın üstündeki veya altındaki yuvaları ve açıklıkları kapatan ya da örten hiçbir şey olmaksızın ve klimalar, radyo ve TV alıcıları gibi elektrikli aygıtların neden olduğu alanlardan uzakta

Kullanım Önlemleri

WD ürünlerine ve hassas aygıtlarına, ambalajdan çıkarma ve kurulum sırasında dikkatle muamele edilmelidir. Hoyrat kullanım, darbe veya titreşim cihaz sürücülerinin hasar görmesine neden olabilir. Harici depolama ürününüzü ambalajından çıkarırken ve kurarken aşağıdaki önlemleri göz önünde bulundurun:

- Aygıtı düşürmeyin veya sallamayın.
- Aygıtı açık durumda iken hareket ettirmeyin.
- Bu ürünü taşınabilir aygıt olarak kullanmayın.
- Her iki veri sürücüsünü aynı anda çıkarmayın. Bu cihazınızın yanıt vermemesine neden olabilir.

3


Başlarken

Cihazın Fiziksel Olarak Bağlanması
 Çevrimiçi Kurulum Yazılımını Kullanarak Başlama
 Çevrimiçi Kurulum Yazılımı Olmadan Başlama
 İçeriğe Erişim

WD My Cloud Mirror Kişisel Bulut Depolama aygıtını kurmak çok kolay – tek yapmanız gereken aygıtınızı ambalajından çıkarmak, fişini takmak ve aygıtınızın önündeki Güç LED'inin maviye dönmesini beklemek. Ardından, aşağıdaki adreste bulunan hızlı kurulum yazılımını indirip çalıştırın: <http://www.wd.com/setup>.

Not: Aygıtı güvenli şekilde kapatmak ve bağlantısını kesmek için, bkz. "Utilities (Yardımcı Uygulamalar)" sayfa 123.

Cihazın Fiziksel Olarak Bağlanması

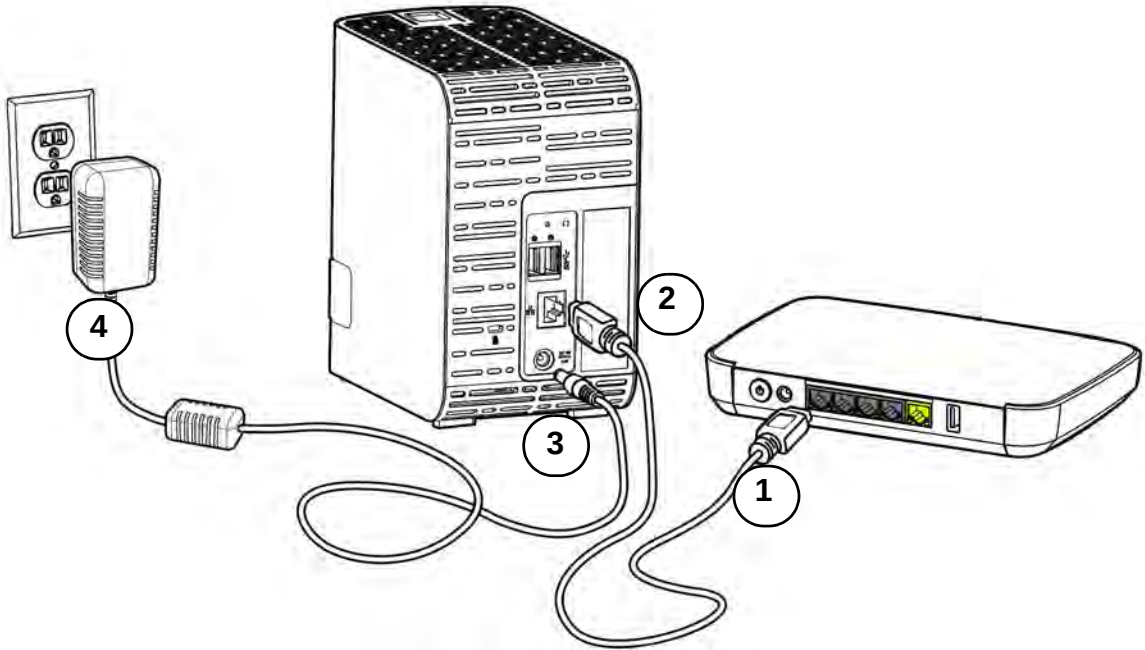

WD My Cloud Mirror Kişisel Bulut Depolama aygıtınızı ev ya da ofis ağına bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Önemli: Aşırı ısınmadan kaçınmak için bu cihazın yukarıdaki resimde gösterildiği gibi dik durduğundan ve cihazın üst ve alt kısmındaki yuvaları ve açıklıkları kapatan veya örten hiçbir şey olmadığından emin olun. Aşırı ısınma durumunda, cihaz güvenli şekilde kapanır ve yapılmakta olan tüm işlemleri kesintiye uğrar. Bu durum meydana gelirse veriler kaybolabilir.

Önemli: En iyi performans için birlikte verilen Ethernet kablosunu kullanmanızı öneririz.

1. Cihaz ile birlikte verilen Ethernet kablosunun bir ucunu cihazın arkasında bulunan Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.
2. Ethernet kablosunun diğer ucunu yönlendiriciye veya ağ anahtarı bağlantı noktasına bağlayın.
3. Güç adaptörünün bir ucunu aygıtın arkasında yer alan güç kaynağı yuvasına takın.
4. Güç adaptörünün diğer ucunu bir elektrik prizine takın. Birim otomatik olarak açılır.

Önemli: Aygıtı yapılandırmadan önce, WD My Cloud Mirror aygıtının açılmasını bekleyin (yaklaşık üç dakika). Güç LED'i yanıp sönmeyi kestiğinde ve mavi renge döndüğünde hazır olduğunu anlayacaksınız.

5. Aygıtınızdaki güç LED'i sabit olarak mavi yanmaya başladığında, "Çevrimiçi Kurulum Yazılımını Kullanarak Başlama" sayfa 11 bölümüyle devam edin.

Çevrimiçi Kurulum Yazılımını Kullanarak Başlama

Çevrimiçi kurulum yazılımı, aygıtınızı evinize veya küçük ofis ağınıza kolayca bağlamanız için adımları atarken size yardımcı olur. Çevrimiçi kurulum yazılımını indirmek ve çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin, aygıtı keşfedin ve kullanmaya başlayın. Çevrimiçi kurulum yazılımını <http://wd.com/setup/wdmycloudmirror> adresindeki WD's Online Learning Center (WD'nin Çevrimiçi Öğrenme Merkezi'nde) bulabilirsiniz.


Çevrimiçi Kurulum Yazılımının İndirilmesi ve Kurulması

Aygıtınızı bağladıktan sonra:

1. Bir web tarayıcısı açın. (Tarayıcı gereksinimleri için bkz. "Web Tarayıcıları" sayfa 5.)
2. Adres alanına, <http://wd.com/setup/wdmycloudmirror> yazarak Welcome to the Learning Center (Öğrenme Merkezine Hoşgeldiniz) sayfasını görüntüleyin:




3. **Download Setup Software (Kurulum Yazılımını İndir)** sayfasını görüntülemek için **WD My Cloud Mirror** ögesine tıklayın:

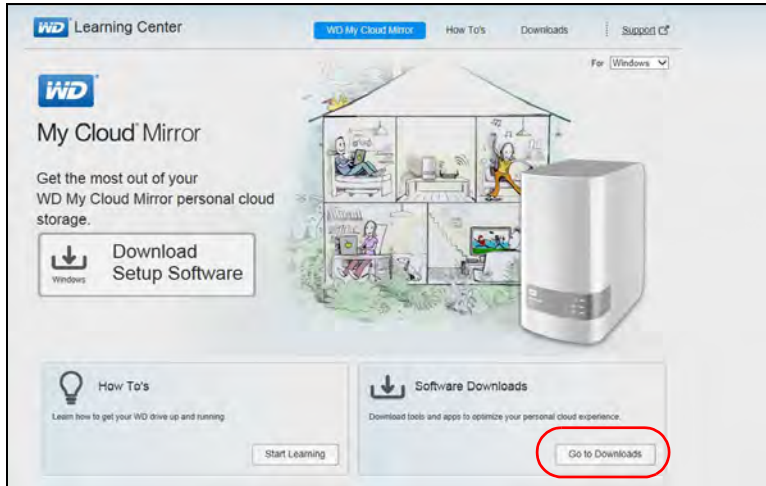

Not: Çevrimiçi Learning Center (Öğrenim Merkezi) otomatik olarak işletim sisteminizi (OS) algılar. Kurulum yazılımını farklı bir işletim sistemi için indirmek istediğinizde **Download Setup Software (Kurulum Yazılımını İndir)** düğmesine tıklamadan önce sayfanın en üstündeki açılır menüden kendi işletim sisteminizi seçin.

4. **Download Setup Software (Kurulum Yazılımını İndir)** ögesine tıklayın. Downloads (İndirmeler) sayfası görüntülenir.

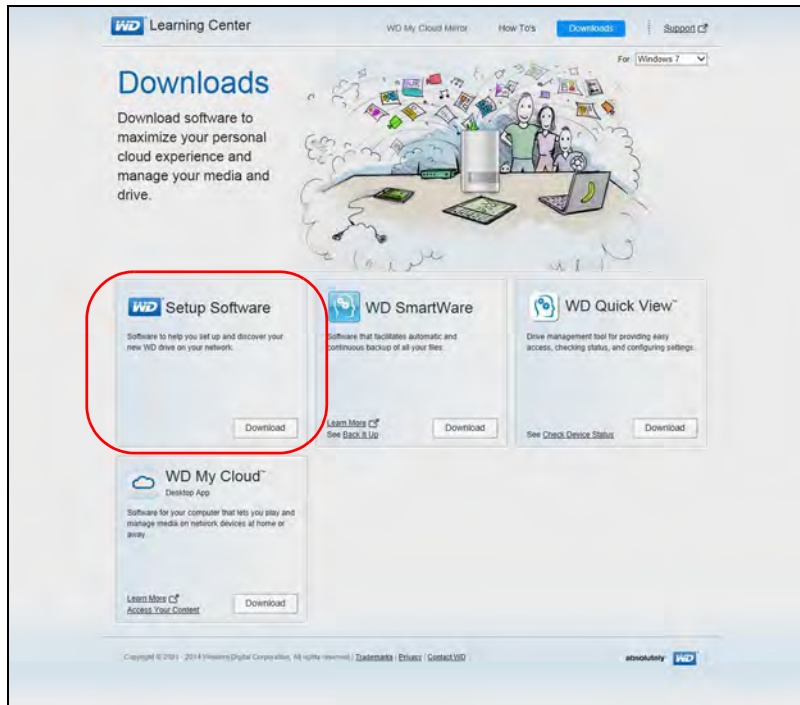

5. Setup Software **Download (İndir)** düğmesine tıklayın.


- İndirilen dosyalarınıza erişin ve ardından kurulum yazılımını açmak için **Setup.exe** (Windows) ögesine veya **WD My Cloud Mirror Personal Cloud Storage Setup.dmg** (Mac) ögesine çift tıklayın. Getting Started (Başlarken) ekranı görüntülenir.



- Aşağıdaki "Ağ'a Bağlanma ve Kişisel Bulut Oluşturma" ile devam edin.


Ağ'a Bağlanma ve Kişisel Bulut Oluşturma

- Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini görüntülemek için Getting Started (Başlarken) penceresindeki (yukarıdaki) **Get Started** (Başlamak) ögesine tıklayın:

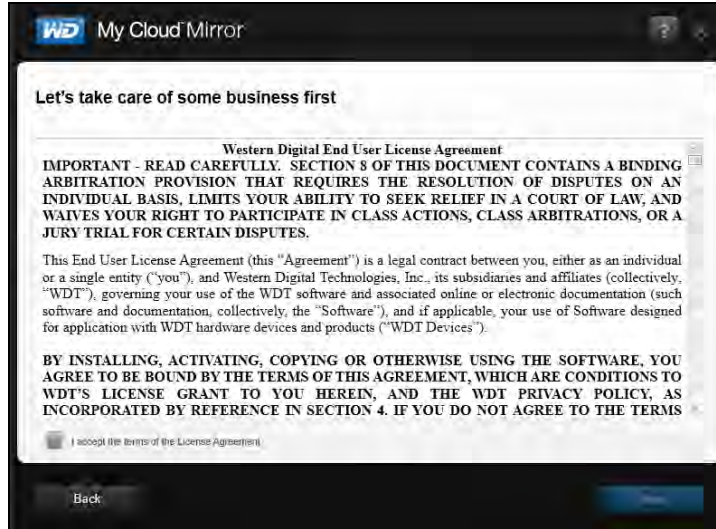


- Anlaşmayı okuyun ve "**Lisans Anlaşması'ndaki şartları kabul ediyorum**" onay kutusunu işaretleyin.

3. Çalıştırma ve Bağlanma ekranını görüntülemek için **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

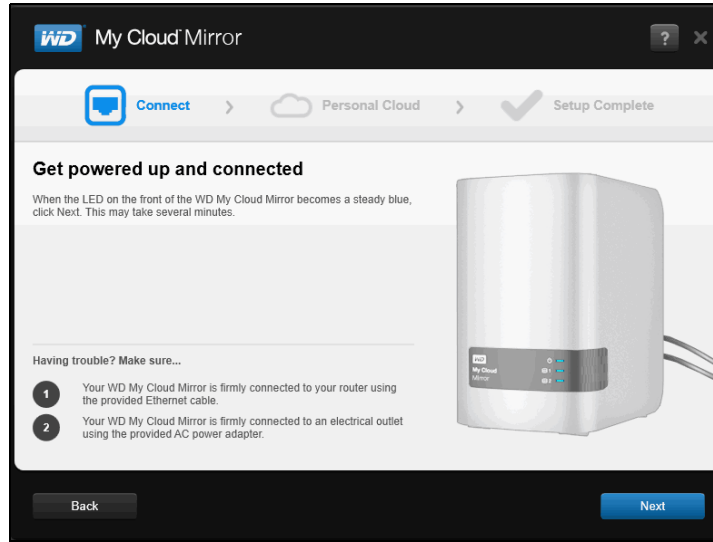

4. Ekrandaki bilgileri gözden geçirin ve WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki güç Led'i sürekli maviyken, **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın. Yazılım aygıtınızı keşfeder ve WD My Cloud Mirror Aygıtınızı Seçin ekranında görüntüler.

Not: Aygıtınız algılanmadıysa, ekrandaki talimatlara uyun.

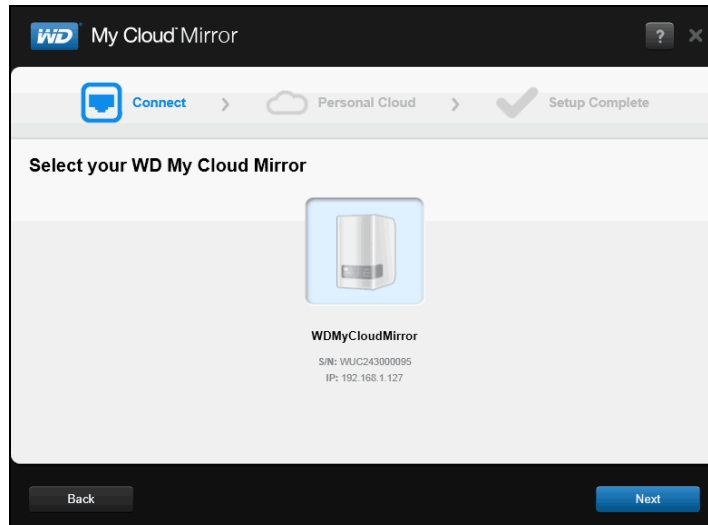

5. WD My Cloud Mirror aygıtınızı seçin ve **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın. Kişisel bulutunuzu kurun ekranı görüntülenir.

The screenshot shows the 'Set up your personal cloud' screen in the WD My Cloud Mirror setup wizard. At the top, there are three tabs: 'Connect', 'Personal Cloud' (which is active), and 'Setup Complete'. Below the tabs, the title 'Set up your personal cloud' is displayed. A sub-header asks 'Want to access your files from outside your home?'. The main text explains that entering an email will create or expand the WD My Cloud account, which can be used to access files from anywhere. There are three input fields: a name field with 'Judy' and 'Jones', and an email field with 'judy@abc.com'. An '(Optional)' label is next to the email field. Below these fields is a checkbox labeled 'Also register WD My Cloud Mirror with this information' with an information icon. At the bottom, there are 'Back' and 'Next' buttons. A small disclaimer at the bottom right states 'WD will never rent, trade, or sell your information' with a link to the 'Privacy Policy'.

Not: WD My Cloud Mirror, kişisel bulut aygıtınıza ücretsiz uzaktan erişim sağlar. Hesabınızı oluşturduğunuzda, internet erişimi olan mobil aygıtlarınızdan ya da WD My Cloud masaüstü uygulamasından aygıtınıza erişebilirsiniz.

6. Adınızı, soyadınızı ve isteğe bağlı olarak e-posta adresinizi girin. Uzaktan erişim özelliği ile bir hesap oluşturmak isterseniz e-posta adresi gerekir. **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (WD My Cloud Mirror'u bu bilgilerle de kaydet) onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
7. **Next** (Sonraki) düğmesine tıklayın. Hesabınız ekranı görüntülenir.

The screenshot shows the 'Your account' screen in the WD My Cloud Mirror setup wizard. At the top, there are three tabs: 'Connect', 'Personal Cloud' (which is active), and 'Setup Complete'. Below the tabs, the title 'Your account' is displayed. The main text says 'You've successfully created an account for:'. Below this, there are two rows of user information. The first row shows 'Admin' as the role, 'admin (Admin)' as the username, and 'judy@abc.com' as the email. The second row shows 'paulm' as the role and 'paulm' as the username. Below the user information is a button labeled 'Add more users'. At the bottom, there are 'Back' and 'Next' buttons. A small disclaimer at the bottom right states 'WD will never rent, trade, or sell your information' with a link to the 'Privacy Policy'.

8. Kullanıcı eklemek isterseniz, **Add more users** (Daha fazla kullanıcı ekle) ögesine tıklayarak kullanıcı bilgilerini girin ve sonra artı işaretine (+) tıklayın. Hesap ekleme adımını atlamak isterseniz **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın. Kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda, kendi kişisel bulutunuzu oluşturma imkanınız olur (bkz. "Tek Bir Kullanıcı Ekleme" sayfa 43.)

Not: WD My Cloud Mirror aygıtına uzaktan erişirken, e-posta kutunuzun talimatları alması birkaç dakika sürebilir.

9. Yeni hesabınızı doğrulamak için e-postalarınızı kontrol edin ve sonra Setup Complete (Kurum Tamamlandı) ekranını görüntülemek için **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

Not: Spam filtreniz WD'den gelen e-postalara izin vermiyorsa, e-posta spam klasörünüzü de kontrol etmeniz gerekir. Congratulations! (Tebrikler!) ekranı görüntülenir. WD My Cloud Mirror aygıtınızı başarıyla kurdunuz. Şimdi ekranda gösterilen seçenekleri tıklayabilirsiniz.



Seçeneklerin Seçilmesi

Tebrikler! ekranındaki (yukarıda) tüm seçenekler, varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda seçenekler etkin ya da devre dışı olduğunda ne olduğu açıklanmıştır.

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz seçenek için onay kutusunu temizleyerek istediğiniz seçeneği seçin:

Seçenek	Sonuç
WD My Cloud uygulamasının yüklenmesi	Seçenek etkinse:  - Kurulum sihirbazı otomatik olarak başlar. - Yönergeler için bkz. "WD My Cloud Masaüstü Uygulamasını Başlatma" sayfa 37. - WD My Cloud uygulama simgesi Masaüstünde görüntülenir. Seçenek devre dışıysa: - Çevrimiçi Öğrenim Merkezine Hoş geldiniz sayfası görüntülenir. - Genel paylaşım Explorer (Windows) ya da Finder'da (Mac) görüntülenir.

Seenek	Sonu
Masaüstüme yararlı kısayolları oluşturun (Kurulum yazılımı gerekli)	 • Çevrimii Öğrenim Merkezine Hoşgeldiniz sayfası. • Explorer (Windows) ya da Finder'da (Mac) Genel paylaşım. • WD My Cloud Mirror aygıtınızı yapılandırmak için WD My Cloud panosu.
Önerilen: Her yeni üretici yazılımı kullanılabilir olduğunda, WD My Cloud'u otomatik olarak güncelle	• Çevrimii Öğrenim Merkezine Hoş geldiniz sayfası görüntülenir. • Genel paylaşım Explorer (Windows) ya da Finder'da (Mac) görüntülenir. • Seenek etkinse, üretici yazılım, güncellemeleri otomatik olarak her gün saat 03:00'te etkinleştirir. Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, bkz. "Firmware Update (Üretici Yazılımı Güncellemesi)" sayfa 133.

2. Kurulum sihirbazından çıkmak için lütfen **Finish** (Son) ögesine tıklayın.

Çevrimii Kurulum Yazılımı Olmadan Başlama


Kurulum yazılımını başlatmak istemiyorsanız, bunun yerine bir tarayıcı kullanabilirsiniz. Her ikisini de kullanmak istemiyorsanız aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- WD My Cloud Mirror kişisel depolama cihazınızı harici sabit disk olarak kullanarak, dosyaları cihaza ya da cihazdan sürükleyip bırakın.
- Aygıtı WD My Cloud Mirror aygıtınızın panosunu kullanarak yapılandırın. (Bkz. "Tek Bakışta Pano" sayfa 58.)
- USB, Uzak, İç ve Bulut yedekleme kullanarak dosyaları yedekleyin (bkz. "Dosyaları Yedekleme ve Geri Alma" sayfa 72).

Aygıtınızı Bir Tarayıcı Kullanarak Ayarlama


WD My Cloud Mirror aygıtını ayarlamak için:

1. Tarayıcıyı açın ve Windows için <http://wdmycloudmirror> adresine veya Mac için <http://wdmycloudmirror.local> adresine girin ve **Enter** (Giriş) ögesine basın. Oturum açma sayfası görüntülenir:

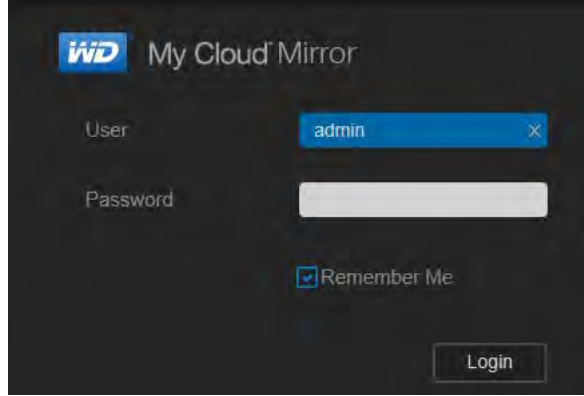


The login screen for WD My Cloud Mirror. It features the WD logo and the text 'My Cloud Mirror'. There are two input fields: 'User' with 'admin' entered and a blue 'x' icon to clear it, and 'Password' with a greyed-out field. Below these is a checkbox labeled 'Remember Me' which is checked. At the bottom right is a 'Login' button.

2. **Login** (Oturum Aç) ögesini tıklayın. Henüz ayarlamadığınız için bir parola girmenize gerek yoktur. Dilinizi seçin ekranı görüntülenir:

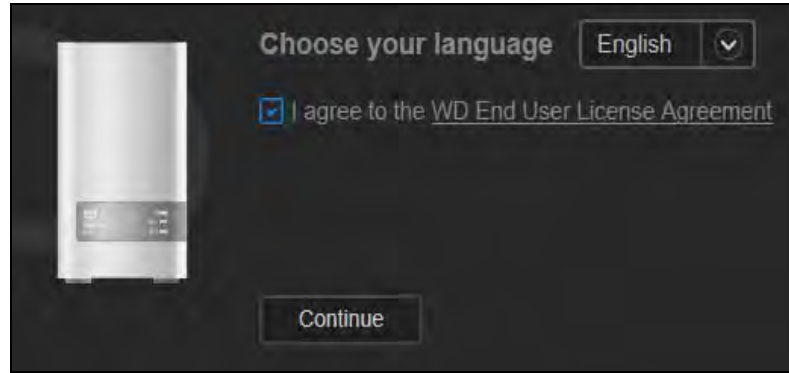


The language selection screen. It shows a small image of the WD My Cloud Mirror device on the left. On the right, it says 'Choose your language' with a dropdown menu currently set to 'English'. Below this is a checkbox labeled 'I agree to the WD End User License Agreement' which is checked. At the bottom is a 'Continue' button.

3. Açılır listeden, kullanıcı arayüzü dilini seçin.
4. Western Digital Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasını okumak için bağlantıya tıklayın. Anlaşmayı kabul ediyorsanız, **I accept** (Kabul ediyorum) ögesine tıklayın veya önceki sayfaya dönün ve **I agree** (Kabul ediyorum) onay kutusuna tıklayın.

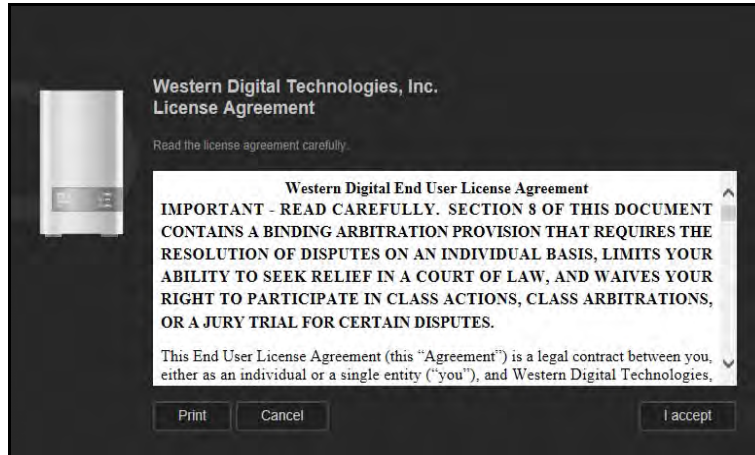

The Western Digital End User License Agreement screen. It features a small image of the WD My Cloud Mirror device on the left. The main text reads: 'Western Digital Technologies, Inc. License Agreement. Read the license agreement carefully.' Below this is a scrollable area containing the full text of the agreement, starting with 'Western Digital End User License Agreement' and 'IMPORTANT - READ CAREFULLY. SECTION 8 OF THIS DOCUMENT CONTAINS A BINDING ARBITRATION PROVISION...'. At the bottom are three buttons: 'Print', 'Cancel', and 'I accept'.


5. **Continue** (Devam) öğesine tıklayın. WDMyCloud.com oturumu için Başlarken Ayarı ekranı görüntülenir.

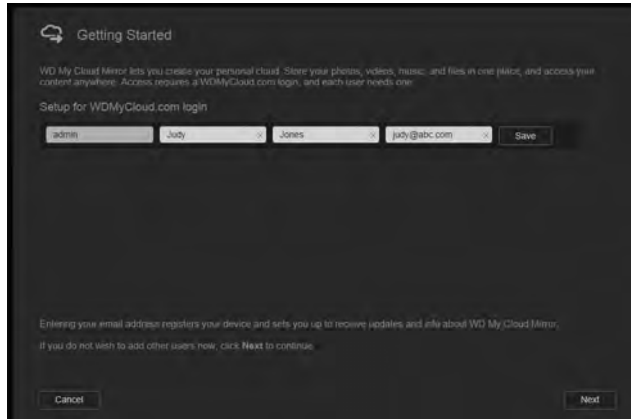

6. Adınızı, soyadınızı ve isteğe bağlı olarak e-posta adresinizi girin. Uzaktan erişim özelliği ile bir hesap oluşturmak isterseniz e-posta adresi gerekir. **Also register WD My Cloud Mirror with this information** (WD My Cloud Mirror'u bu bilgilerle de kaydet) onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Not: WD My Cloud Mirror, kişisel bulut aygıtınıza ücretsiz uzaktan erişim sağlar. Hesabınızı oluşturduğunuzda, internet erişimi olan mobil aygıtlarınızdan ya da WD My Cloud masaüstü uygulamasından aygıtınıza erişebilirsiniz.

7. **Save** (Kaydet) öğesine tıklayın.
 8. Kullanıcı eklemek istiyorsanız her kullanıcı için adım 6 ve 7'yi tekrarlayın.
 9. **Next** (Sonraki) düğmesine tıklayın. Sonraki Getting Started (Başlarken) ekranı görüntülenir:

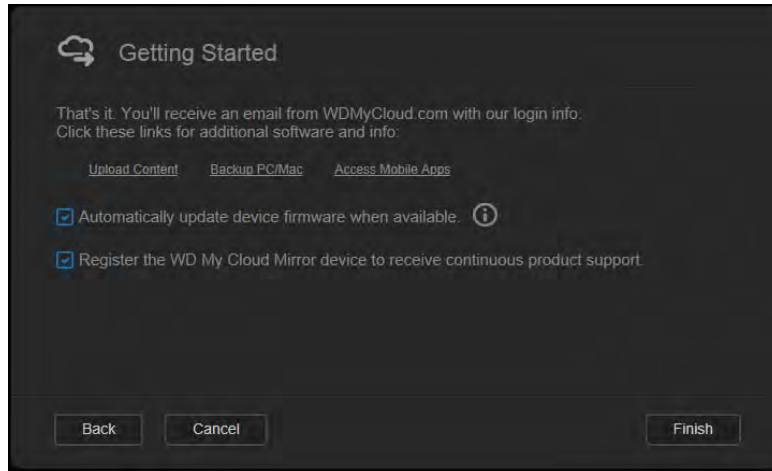

Ekran sonraki bölümlerde ele alınacak önemli işlemlerle ilgili üç bağlantı içermektedir:

- **Upload Content** (İçerik Yükleyin): Bkz. "İçeriğe Erişim" sayfa 20.
- **Backup PC/Mac** (PC/Mac Yedeklemesi): Bkz. "Dosyaları Yedekleme ve Geri Alma" sayfa 72.
- **Access Mobile App** (Mobil Uygulamalara Erişim): Bkz. "iOS ve Android Mobil Uygulamaları ile Dosyalarınızı Hareketli Hale getirme" sayfa 24.

10. Aşağıdakileri yapın (isteğe bağlı):

- Aygıt yazılımınızı otomatik olarak güncellemek için **Automatically update device firmware when available** (Mevcut olduğunda aygıtın yönetici yazılımını otomatik olarak güncelleştir) kutusunu işaretleyin.
- Aygıtınızı kaydetmek için **Register the WD My Cloud Mirror device to receive continuous product support** (WD My Cloud Mirror aygıtını sürekli ürün desteği alması için kaydet) kutusunu işaretleyin.

11. WD My Cloud Mirror panosunu görüntülemek için **Finish** (Son) ögesine tıklayın. Panoda kullanılan talimatlar için bkz. "Dashboard Ana Sayfası" sayfa 60.

İçeriğe Erişim

Not: Bu kılavuz *shares* (paylaşımlar) ve *folders* (dosyalar) kelimelerini birbirlerinin yerine geçebilecek şekilde kullanmaktadır.

WD My Cloud Mirror aygıtı Public (Genel) klasörü, Shared Music (Paylaşılan müzik), Shared Pictures (Paylaşılan Resimler) ve Shared Videos (Paylaşılan videolar) alt klasörlerini içerir. Alt klasörlerin mevcut içerikleri, çekip bıraktığınız ya da bilgisayarınızdan veya bağlı bir USB sürücüden yedeklenen dosyalardır.

Not: Klasörlerde herhangi türde bir dosya bulunabilir.

WD My Cloud Mirror aygıtınızı fiziksel olarak bağladığınızda (bkz. "Cihazın Fiziksel Olarak Bağlanması" sayfa 10), aygıtınızdaki içeriğe erişmek için aşağıdaki adımları izleyin.

İşletim sisteminiz...	İzlenecek adımlar...
Windows 8 veya 8.1	1. Başlangıç sayfasında Computer (Bilgisayar) yazın. 2. Computer (Bilgisayar)'ı tıklayın. 3. Sol bölmede, Network (Ağ) ögesine tıklayın. 4. WDMYCloudMirror ögesine çift tıklayın ve aygıtın Public (Genel) klasörünün konumunu bulun. 5. Shared Music (Paylaşılan Müzik), Shared Pictures (Paylaşılan Resimler) ve Shared Videos (Paylaşılan Videolar) alt klasörlerini görüntülemek için Public (Genel) klasörünü çift tıklayın. Windows Explorer'ı kullanarak dosyaları paylaşılan ortam klasörlerine ya da tersi şekilde buradan sürükleyip bırakabilirsiniz.
Windows XP/Vista/Windows 7	1.  ögesine veya Start (Başlat) > Bilgisayarım > Ağ > WDMYCloudMirror ögesine tıklayın ve gerekirse ağ (yönlendirici) bilgilerinizi girin. Cihazın genel ve özel dosyaları (paylaşımları) görüntülenir. 2. Shared Music (Paylaşılan Müzik), Shared Pictures (Paylaşılan Resimler) ve Shared Videos (Paylaşılan Videolar) alt klasörlerini görüntülemek için Public (Genel) klasörünü çift tıklayın. Windows Explorer'ı kullanarak dosyaları paylaşılan ortam klasörlerine ya da tersi şekilde buradan sürükleyip bırakabilirsiniz.

İşletim sisteminiz...	İzlenecek adımlar...
Mac OS X (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks)	1. Bir Finder penceresinde, yan çubuk üzerindeki paylaşılan öğeler altında WDMYCloudMirror öğesini tıklayın. 2. Bir kimlik doğrulama sayfası görüntülenirse, Guest (Misafir) öğesini seçin ve ardından Genel paylaşımı görüntülemek için Connect (Bağlan) öğesini tıklayın: 3. Alt klasörleri görüntülemek için Genel klasöre çift tıklayın: Shared Music (Paylaşılan Müzik), Shared Pictures (Paylaşılan Resimler) ve Shared Videos (Paylaşılan Videolar). Artık Finder'i kullanarak dosyaları paylaşılan klasörlere sürükleyip bırakabilirsiniz. 4. Paylaşılan bir sürücü simgesini masaüstünüzde kalıcı hale getirmek istiyorsanız, bir takma ad oluşturun. Aşağıda bunu yapmanın iki yolu açıklanmaktadır: Not: Takma ad oluşturmada önce Finder > Preferences > General (Tercihler – Genel) öğelerini tıklayın ve Connected Servers (Bağlı Sunucular) seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. - Takma ad vermek istediğiniz öğeyi tıklayın (ör. Paylaşılan Müzik) fare düğmesini basılı tutun, Cmd ve Option tuşlarını aynı anda basılı tutun ve öğeyi takma adın görüntülenmesini istediğiniz yere sürükleyin. Bu işlem orijinal öğeyi hareket ettirmek yerine yeni konumda bir takma ad oluşturur. - YA DA - - Takma adı oluşturmak istediğiniz öğeye sağ tıklayın (ör. Shared Music (Paylaşılan Müzik)) ve File (Dosya) > Make Alias (Takma Ad Oluştur) öğesine tıklayın.

Genel Klasörünü Eşleme (Windows)

Daha sonra hızlı erişim için WD My Cloud Mirror Genel klasörünü eşleme:

1. Bir Windows Explorer penceresi açıp Network (Ağ) altında **WDMYCLOUDMIRROR** öğesine tıklayın.
2. Public (Genel) klasörüne sağ tıklayın ve menüden **Map Network Drive** (Ağ Sürücüsünü Eşle) öğesini seçin.
3. **Drive** açılır listesinden kullanılabilir bir harf seçin.
4. **Reconnect at login** (Girişte yeniden bağlan) onay kutusunu seçin.
5. **Finish** (Son) öğesine tıklayın. Genel sürücünüz artık eşlenir.

4

Bulutunuza Uzaktan Eriřim

[WD My Cloud Mirror Aygıtınız için Bulut Eriřiminin Etkinleřtirilmesi](#)
[Bir Kullanıcı için Bulut Eriřiminin Etkinleřtirilmesi](#)
[iOS ve Android Mobil Uygulamaları ile Dosyalarınızı Hareketli Hale getirme](#)

Kiřisel bulut, evde, gvende ve kontrolnz altında bulunan ieriktir. Genel bulutların aksine, kiřisel bulut tm ierięinizi evdeki aęınızda tek bir gvenli yerde saklamanızı saęlar. Dosyaları paylařın, ortamı aktarın ve ierięinize PC'nizle ya da Mac bilgisayarınızla ve mobil cihazlarla istedięiniz yerden eriřin. Aylık cret yok. Verileriniz iin ne olduęu belirsiz bir konum deęildir. Evinizde videolarınızı, mzięinizi, resimlerinizi ve dosyalarınızı gvende ve her zaman yanınızda muhafaza edin.

Bu blm WD My Cloud Mirror aygıtını uzaktan eriřim iin nasıl kuracaęınızı aıklar ve bir ok zellięinden faydalanabileceęiniz bazı yollar tarif eder.


WD My Cloud Mirror Aygıtınız iin Bulut Eriřiminin Etkinleřtirilmesi

WD My Cloud Mirror aygıtınızı uzaktan kullanmadan nce bulut eriřimi iin etkinleřtirmelisiniz (varsayılan olarak etkindir). Uzaktan eriřim ve uzaktan baęlantıların durumunun kontrol amacıyla WD My Cloud aygıtınızın etkinleřtirildięinden emin olmak iin, bkz. "Cloud Access (Bulut Eriřimi)" sayfa 111.


Bir Kullanıcı iin Bulut Eriřiminin Etkinleřtirilmesi

WD My Cloud Mirror aygıtınızda bulut eriřimini etkinleřtirdięinizde, aygıt kullanıcılarına uzak eriřim saęlamak iin ařaęıdaki adımları izleyin.

1. Navigasyon ubuęunda **Cloud Access** (Bulut Eriřimi) simgesine tıklayın.

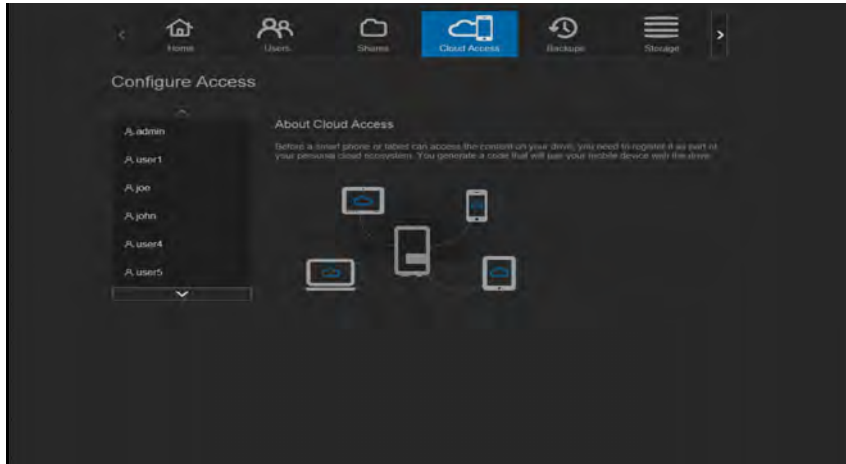

2. Sol bölmede bulut erişimi için yapılandırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

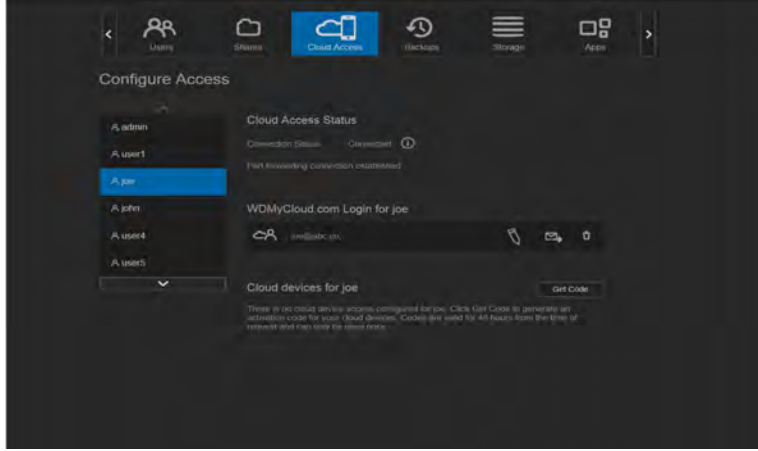

3. WDMYCloud.com adresinde Oturum Açarken <user name> (kullanıcı adı) alanı için, **Add/Change Email Address** (E-posta adresi ekle/değiştir) simgesine tıklayın  . Kullanıcı hesabına öncesinde e-posta adresi eklemeyeniz ya da kullanıcının e-posta adresini güncellemeniz/değiştirmeniz gerekiyorsa bu simgeye tıklayın.
4. Kullanıcının e-posta adresini girin. Bu e-posta adresi, kullanıcı onay bilgilerini ve kurulum hakkında talimatları ve bulut erişimi için bir parola etkinleştirmek üzere kullanılır.
5. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.
6. Bir e-posta adresi girdiyse, bu simge silik şekilde çıkacaktır. E-posta adresi girin ve bulut erişim bilgisi göndermek için bu bağlantıya dönün.

Bir kullanıcının mobil cihazı ve My Cloud Masaüstü uygulamaları için bir aktivasyon kodu üretmek amacıyla:

Önemli: Kodlar istendikleri andan itibaren 48 saat geçerlidir ve sadece bir kez kullanılabilir.

1. Ekranın altındaki **Get Code** (Kod Al) ögesine tıklayın. Aktive etmek istediğiniz her bir cihaz ve uygulama için bir kod oluşturmanız gerekecektir. Masaüstü uygulaması için WD My Cloud aygıtını etkinleştirmek amacıyla yeni bir koda ihtiyacınız olacaktır. Bir iletişim kutusu kullanıcının aktivasyon kodunu, son kullanım tarihini ve saatini gösterir.

Not: Oluşturduğunuz erişim kodlarını mutlaka yazın.

2. **OK**'e tıklayın. Kodu(ları) seçtiğinizde, Configure Access (Erişimi Yapılandır) sayfası, kullanılan aktivasyon kodunun yanı sıra kullanıcının artık erişimi olan bulut aygıtlarını görüntüler.

iOS ve Android Mobil Uygulamaları ile Dosyalarınızı Hareketli Hale getirme

WD My Cloud ve WD Photos mobil uygulamalar ve WD My Cloud uygulamaları herhangi bir cihazdan kişisel bulut içeriğinize erişiminizi sağlar.

WD Photos Mobil Uygulaması

Önemli: WD Photos sadece .jpg biçimindeki fotoğrafları görüntülemeye imkan sunar.

Mobil cihazınızı muhteşem bir fotoğraf albümüne dönüştürün. Akıllı telefonunuzla veya tabletinizle kişisel bulutunuzda depoladığınız fotoğrafları görüntüleyin. Veya bir fotoğraf ya da video klip çekerek bunu galerinizden WD My Cloud Mirror aygıtınıza kolaylıkla yükleyin. WD Photos, önde gelen Apple mobil aygıtlar ve birçok popüler Android aygıtları ile uyumludur. Mobil cihazınızda görüntüleme için fotoğraflar otomatik olarak ayarlanır.

Not: Bağlı USB cihazlarında küçük resimler mevcut değildir.

WD Photos ile yapabilecekleriniz:

- Fotoğrafları anında Facebook'a aktarın.
- Çeşitli geçişlerle oluşturduğunuz slayt gösterisiyle kendi dijital sanatınızı oynatın.
- Çevrimdışı olsanız bile önceden görüntülenen fotoğraflara erişin.
- Fotoğraflarınızı tek seferde görüntüleyin ya da bunları klasör veya albüme göre filtreleyin.
- Dahili arama seçeneklerini kullanarak dosya adı, klasör adı veya tarihe göre arama yapın.
- Arkadaşınıza e-postayla fotoğraf gönderin.
- Bir fotoğrafı bir kişiye atayın.
- Mobil cihazınızın fotoğraf makinesi listesine kişisel bulut depolamanızdan bir fotoğraf indirin.
- Nerede olursanız olun, mobil cihazınızın fotoğraf makinesi listesinden fotoğrafları ve videoları kişisel bulut depolamanıza doğrudan yükleyin.

Not: WD Photos mobil aygıtınızda yüklenen fotoğraflar için WD My Cloud Mirror dizininde otomatik olarak mobil aygıtın adıyla bir alt klasör oluşturur. Aynı şekilde uygulama yüklenen videolar için Genel/Paylaşılan Videolar dizininde mobil cihaz adıyla bir alt klasör oluşturur.

WD Photos kullanımıyla ilgili daha fazla özellik ve talimat için, çevrimiçi Bana Rehberlik Et ve Hızlı İpuçları bölümlerine göz atın ve <http://wdphotos.wd.com> adresine gidin.

Mobil Cihazınıza WD Photos Mobil Uygulaması kurma


Önemli: Mobil cihazda görüntülemek istediğiniz fotoğrafların WD My Cloud Mirror cihazınızın Genel paylaşım klasörünün Shared Pictures (Paylaşılan Resimler) alt klasöründe depolandığından emin olun. WD Photos sadece .jpg biçimindeki fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.

Gereksinimler

- İnternete bağlı en son cihaz yazılımı ile, WD My Cloud Mirror kişisel bulut depolamanız
- iOS 4.3'e veya daha üstüne sahip bir iPhone®, iPad®, veya iPod® touch
- 2.3 veya üzeri sürümleri çalıştıran Android akıllı telefon ya da tablet

Mobil cihazınızda WD Photos'u kurmak için:

1. Apple App ya da Google Play Store'dan WD Photos'u indirin ve mobil cihazınıza kurun.
2. WD Photos sayfasını görüntülemek için mobil cihazınızda WD Photos'u başlatın:

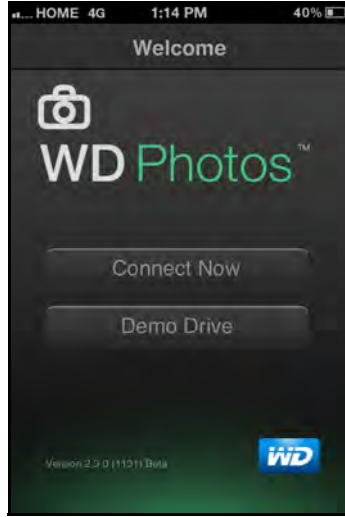

3. Birkaç tane bağlantı seçeneği sunan bir sayfayı görüntülemek için **Connect Now** (Şimdi Bağlan) sekmesine tıklayın:



WD Welcome (Hoş geldiniz) sayfası, aşağıdaki bölümlerden oluşur:


- **Found in Network** (Ağda bulunan): Mobil aygıt, WD My Cloud Mirror aygıtı ile aynı Yerel Alan Ağı ya da Wi-Fi Ağı üzerindeyse, aktivasyon kodu arka planda otomatik olarak sağlanır ve kodun girilmesine gerek olmaz.
 - a. Found in Network (Ağda Bulunan) bölümünde, WDMYCloudMirror'ün solundaki  ögesine dokunun.

- b. **Select User Account** (Kullanıcı Hesabı Seç) listesinden kullanıcı adınızı seçin.
- c. Kullanıcı řifrenizi girin.
- **Cloud Sign in** (Buluta Giriř):  öęesine dokunun ve WDMycloud.com (bulut erişimi) giriş hesabı e-posta adresi ve parolanızı kullanarak kişisel bulutunuzda oturum açın.
- **Add Manually** (Manuel olarak ekle): Mobil cihaz, WD My Cloud cihazı ile aynı LAN ya da Wi-Fi ağında deęilse:
 - a. Add Manually (Manuel Olarak Ekle) bölümünde WD aygıtının solundaki  öęesine dokunun.
 - b. Üretilen aktivasyon kodunu WD My Cloud Mirror'un panosuna girin ve **Activate** (Etkinleřtir) öęesine dokunun:



Not: Aktive etmek istedięiniz her bir uygulama için bir kod oluřturmalısınız. Kodlar istendikleri andan itibaren 48 saat geçerlidir ve sadece bir kez kullanılabilir.

WD My Cloud aygıtınızı gösteren sayfa görüntülenir:

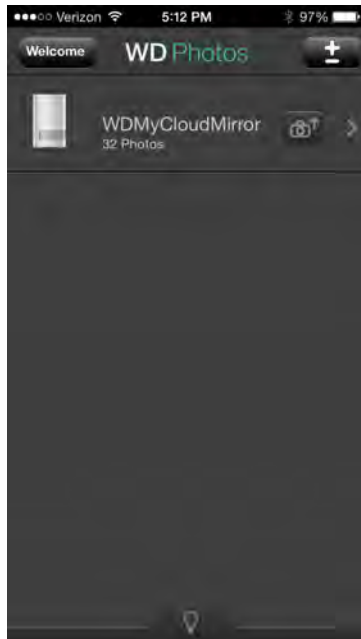

4. Albümlerinizi görüntülemek için WD My Cloud Mirror aygıtınıza, ardından da bu albümün içindeki fotoğrafları görüntülemek için albüme dokununuz:



Not: WD Photos kurulumu sırasında sorun yaşıyorsanız, <http://wd.com/setup/wdphotos> adresini ziyaret edin. Daha fazla özellik ve talimat için uygulamanın çevrimiçi Guide Me page and tips and go to (Bana Rehberlik Et sayfası ve ipuçları)'na göz atın ve <http://wdphotos.wd.com> adresini ziyaret edin.

WD My Cloud Mobil Uygulaması

Her zaman kişisel bulutunuza bağlı durumdasınız. Kişisel bulutunuza kolay fotoğraf ve video yüklemeleri ile mobil cihazlarınızda önemli yer tasarrufu sağlayın ve ardından güvenli şekilde anılarınıza erişin ve bunları paylaşın.

WD My Cloud mobil uygulaması, kişisel bulutunuz, Dropbox™ ve diğer genel bulut hesapları arasında kolayca dosya aktarımı yapmanızı da sağlar.

WD My Cloud mobil uygulaması ile yapabileceğiniz:

- WD My Cloud Mirror aygıtınızda depoladığınız önemli dosyalarınızı dünyanın neresinde olursanız olun mobil aygıtınıza kopyalamadan açın ve görüntüleyin.
- WD My Cloud Mirror aygıtınızda depolanan fotoğraflarınızı gösterin.
- Tabletiniz ya da akıllı telefonunuzdan Dropbox gibi diğer bulut sitelerine bağlanın.
- WD My Cloud Mirror aygıtınızda depolanan müzik ve video dosyalarını aktarın ve tatlarını çıkarın.

Not: Video akış performansı en iyi şekilde LAN üzerinden ve mobil cihazınız Wi-Fi kablosuz bağlantıları ile bağlantıya sunulur. WAN aktarım performansı ev Internet bağlantınızdaki yükleme hızlarıyla sınırlı olabilir.

- Sunumlarınızı Apple ya da Android tabletlerinizde paylaşın. WD My Cloud uygulamanız, Microsoft Word belgeleri, Microsoft Excel çalışma sayfaları ve PowerPoint sunumları gibi pek çok dosya türünü destekler.

Daha fazla özellik ve talimat için, WD My Cloud mobil uygulaması içindeki Yardım, Bana Rehberlik Et ve Hızlı İpuçları bölümlerine göz atın veya <http://wdmycloud.wd.com> adresini ziyaret edin.


Not: WD My Cloud, Google Android ya da Apple iOS kullanarak verileri kişisel bulutunuzdan tabletinize, telefonunuza ya da diğer taşınabilir aygıtlarınıza getirir. WD My Cloud, WD My Cloud Mirror aygıt içeriklerinin uygun bir dosya listesini sağlar ve sonra favori oynatıcınızı ya da açmak istediğiniz her tür dosya için çalışan görüntüleyiciyi başlatır. Mobil cihazınızın desteklediği dosya türleri için, cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Gereksinimler


- İnternete baęlı en son cihaz yazılımı ile, WD My Cloud Mirror kiřisel bulut depolamanız.
- Bulut servislerine eriřim, WD My Cloud uygulamasını ve etkin bir Dropbox, Google Drive ya da OneDrive™ hesabını gerektirir.
- 5.0 ya da üzeri yazılım sürümlerini kullanan iOS iPhone ya da iPad.
- 2.3 veya üzeri sürümleri çalıştıran Android akıllı telefon ya da tablet.

WD My Cloud Mobil Uygulamasının Kurulması

1. Apple App'den ya da Google Play'den, WD My Cloud mobil uygulamasını indirin ve mobil cihazınıza kurun.
2. Uygulamayı başlatın. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması görüntülenir.
3. Anlaşmayı kabul edin. Hoş geldiniz sayfası görüntülenir:

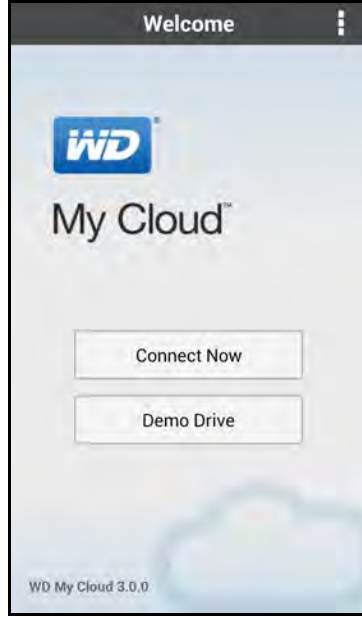

4. Birkaç tane bağlantı seçeneği sunan bir sayfayı görüntülemek için **Connect Now** (Şimdi Bağlan) sekmesine tıklayın:

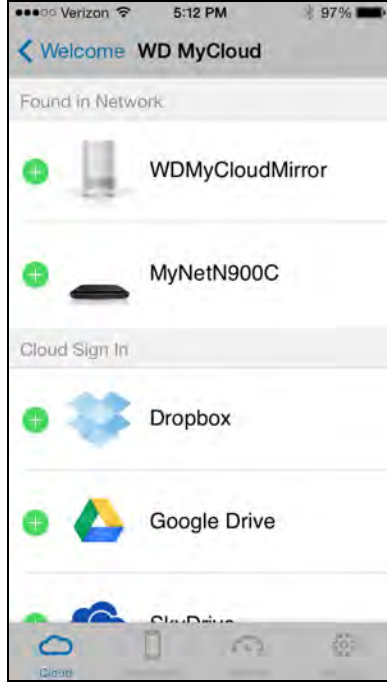


5. WD My Cloud aygıtınıza bağlantı seçenekleriniz aşağıda sıralanmıştır:
- **Yerel Ağınızdan:** Mobil aygıt Wi-Fi ile WD My Cloud aygıt ile aynı Yerel Alan Ağına bağlanırsa, uygulama otomatik olarak etkinleştirilir.
 - **Cloud Sign in** (Buluta Giriş):  ögesine dokununuz ve WDMYCloud.com (bulut erişimi) giriş hesabı e-posta adresi ve parolanızı kullanarak kişisel bulutunuzda oturum açın.
 - **Manuel olarak bağlanın:** Mobil cihaz, WD My Cloud cihazı ile aynı LAN ya da Wi-Fi ağında değilse:
 - Add Manually (Manuel Olarak Ekle) bölümünde, WD My Cloud Mirror aygıtına tıklayın.
 - Üretilen aktivasyon kodunu WD My Cloud'un kontrol paneline girin ve **Activate** (Etkinleştir) ögesine dokununuz. (Bkz. "Bir Kullanıcı için Bulut Erişiminin Etkinleştirilmesi" sayfa 22.)




Not: Aktive etmek istediğiniz her bir uygulama için bir kod oluşturmalısınız. Kodlar istendikleri andan itibaren 48 saat geçerlidir ve sadece bir kez kullanılabilir.

WD My Cloud Mirror aytıtınızı gösteren sayfa görüntülenir:

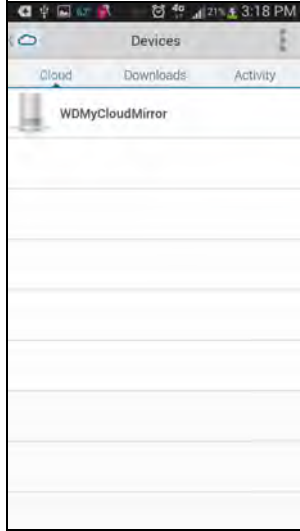

6. Paylaşımlarınızı görüntülemek için aytıtınıza dokununuz:

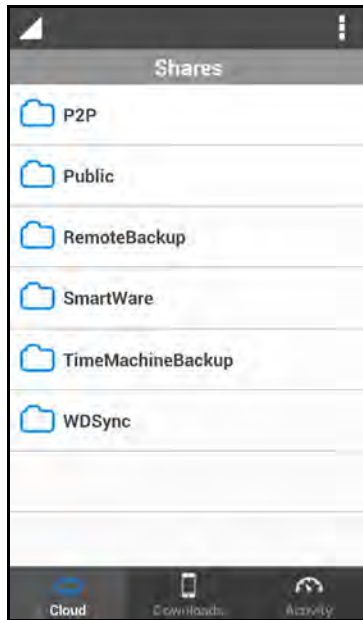

7. Alt klasörlerini görüntülemek için bir paylaşıma dokununuz.
8. Dosyalarının bir listesini görüntülemek için bir paylaşıma dokununuz.
9. Eriřmek için bir dosyaya dokununuz.

Not: Daha fazla özellik ve talimat için uygulamanın çevrimiçi Guide Me (Bana Rehberlik Et), Help (Yardım), FAQs (SSS) ve (tips) ipuçları sayfasına göz atın ve <http://wd.setup/wd.mycloudapps> adresini ziyaret edin.


Uygulama kurulumu sırasında sorun yaşıyorsanız, <http://wd.com/setup/wmycloudmobileapps> adresini ziyaret edin.

Masaüstü uygulaması için WD My Cloud

Bu uygulama, PC ya da Mac'inizi nerede olursanız olun kişisel bulutunuzla bağlantıda tutar. Bu uygulamadan, dosyalarınızı aktarım için kolayca sürükleyip bırakabilir, dosyalarınızı yönetebilir ve belli dosya ve klasörlere olan bağlantıları e-posta ile paylaşabilirsiniz.

WD My Cloud masaüstü ile yapabilecekleriniz:

- Eriřim izniniz olan dosyaları görüntüleyebilirsiniz.
- Sık kullandığınız klasörlerinize, dosyalarınıza ve en son eriştiğiniz bilgilere hızlı erişim sağlamak için sık kullanılanlar atayabilirsiniz.
- Bilgisayarınızdan dosya ve klasörleri çekip bırakarak içerik ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz.

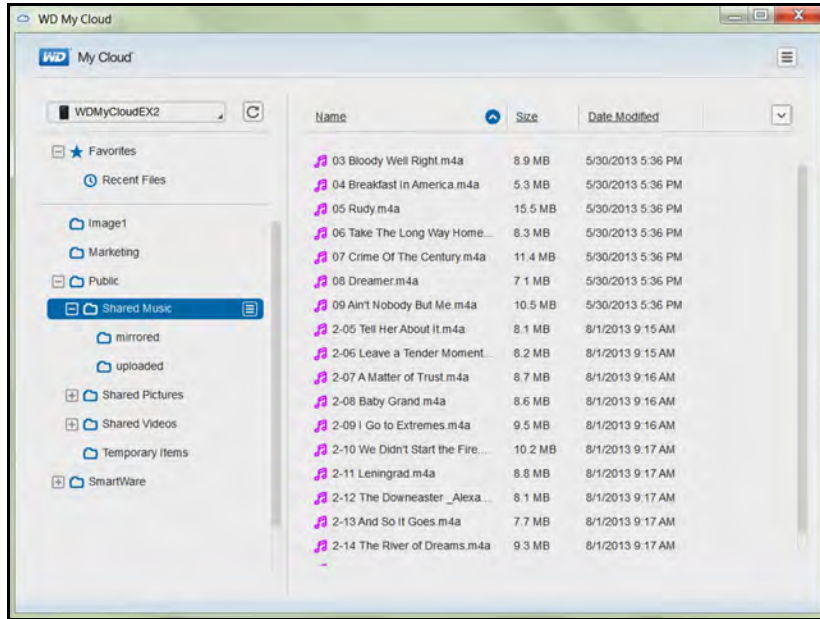

Gereksinimler

- İnternete bağlı en son cihaz yazılımı ile, WD My Cloud Mirror kişisel bulut depolamanız.
- Bir PC ya da bir Mac bilgisayar.

WD My Cloud Masaüstünün Kurulumu

Windows

1. Bir web tarayıcısı açın. Tarayıcı gereksinimleri için bkz. "Web Tarayıcıları" sayfa 5.
2. Adres alanına, <http://wd.com/setup/wdmycloudmirror> yazarak Welcome to the Learning Center (Öğrenme Merkezine Hoşgeldiniz) sayfasını görüntüleyin:



3. İndirme sayfasını görüntülemek için **WD My Cloud Mirror** ögesine tıklayın:



4. Software Downloads (Yazılım İndirmeleri) alanında, **Go to Downloads** (İndirmelere git) ögesine tıklayın.

5. Masaüstü için WD My Cloud alanında **Download** (İndir) öğesine tıklayın. Kurulum yazılımı bilgisayarınıza indirilir.



6. İndirilen dosyalarınıza erişin ve ardından **wdmycloud.exe** (Windows) veya **wdmycloud.dmg** (Mac) öğesine çift tıklayın.
7. Açılır menüden bir dil seçin ve ardından **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.



8. WD Lisans Anlaşmasını okuyun ve ardından **I accept the terms of the License Agreement** (Lisans Anlaşmasının koşullarını kabul ediyorum) seçeneğine tıklayın:




9. **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

10. Apple Lisans Anlařmasını okuyun ve ardından **I accept the terms of the License Agreement** (Lisans Anlařmasının kořullarını kabul ediyorum) seřeneęine tıklayın:



11. **Install** (Kur) düęmesine tıklayın. Kurulum bařlar.
12. Kurulum tamamlandıęında WD My Cloud yükleyicisini kapatmak için **Done** (Bitti) öęesine tıklayın.

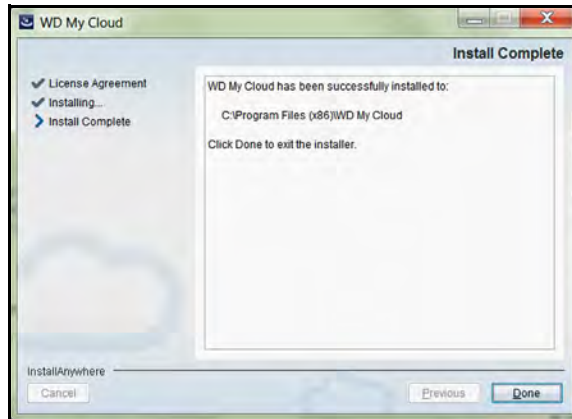


Mac

- 1'den 4'e kadar tüm adımları tamamlayın.
- Downloads** (İndirilenler)'e tıklayın ve **WD My Cloud Installer** (WD My Cloud Yükleyicisi) öğesini seçin.

Not: Bilgisayarınızın yazılım yapılandırılmasına bağlı olarak, Java runtime kurma talebi belirebilir. **Install** (Kur) düğmesine tıklayın.

- Apple Yazılım Lisans Anlaşmasını okuyun ve ardından **Agree** (Kabul Ediyorum) öğesine tıklayın.

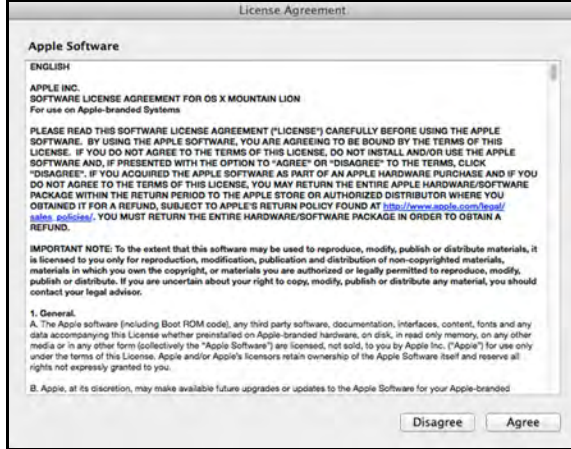

- Açılır menüden bir dil seçin.



- WD Yazılım Lisans Anlaşmasını okuyun ve ardından **I accept the terms of the License Agreement** (Lisans Sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum) seçeneğine tıklayın.




- Install** (Kur) düğmesine tıklayın. Kurulum başlar.

7. Kurulum tamamlandığında WD My Cloud yükleyicisini kapatmak için **Done** (Bitti) ögesine tıklayın.



Mac

- 1'den 4'e kadar tüm adımları tamamlayın.
- Downloads** (İndirilenler)'e tıklayın ve **WD My Cloud Installer** (WD My Cloud Yükleyicisi) ögesini seçin.
 - Java runtime kurulumu istenirse **Install** (Kur) ögesine tıklayın.
 - Uyarı ekranı açılırsa **Open** (Aç) ögesine tıklayın.
- Apple Yazılım Lisans Anlaşmasını okuyun ve ardından **Agree** (Kabul Ediyorum) ögesine tıklayın.

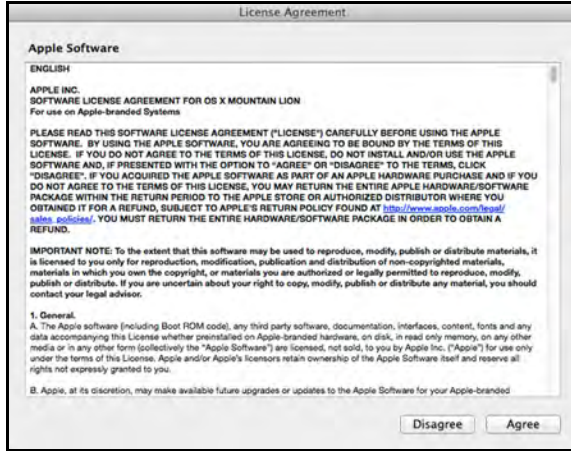

- Açılır menüden bir dil seçin.



5. WD Yazılım Lisans Anlaşmasını okuyun ve ardından **I accept the terms of the License Agreement** (Lisans Sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum) seçeneğine tıklayın.



6. **Install** (Kur) düğmesine tıklayın. Kurulum başlar.
7. Kurulum tamamlandığında WD My Cloud yükleyicisini kapatmak için **Done** (Bitti) öğesine tıklayın.



WD My Cloud Masaüstü Uygulamasını Başlatma

WD My Cloud Masaüstü uygulamasını kurduğunuzda, kişisel bulutunuzdaki dosyalara erişmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Şuradan başlatmak istediğinizde . . . BU DURUMDA . . .

Masaüstü Simgesi



WD My Cloud Desktop simgesine çift tıklayın.

Windows 8 veya 8.1

1. Start (Başlangıç) sayfasına **WD My Cloud** yazın.
2. **WD My Cloud** öğesine tıklayın.

Windows 7/Vista/XP


1.  veya **Start** (Başlat) > **(All) Programs** (Tüm Programlar) öğesini tıklayın.
2. Sol panelde **WD My Cloud** > **WD My Cloud** öğesini seçin.

Mac OS X

1. **Finder** > **Applications** (Uygulamalar) öğesini tıklayın.
2. **WD My Cloud** > **WD My Cloud** öğesini seçin.


WD My Cloud for Desktop App (Masaüstü için WD My Cloud Uygulaması)'nın kullanımı

1. WD My Cloud Masaüstü uygulamasını yukarıda gösterildiği gibi başlatın.
2. Bir Güvenlik Alarmı Bilgi ekranı görüntülenirse, **I understand** (Anladım) öğesine tıklayın.

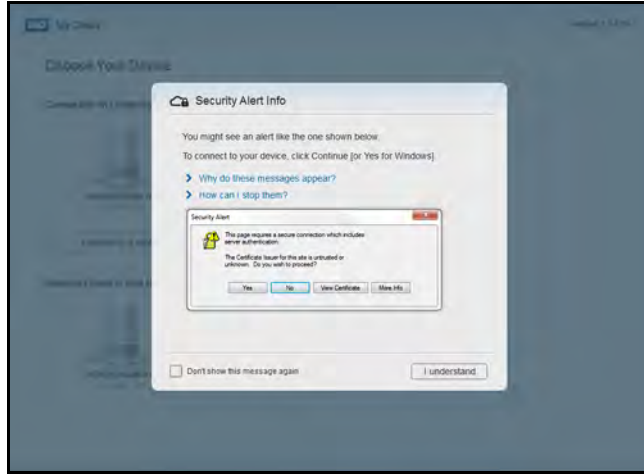


Choose Your Device (Aygıtınızı seçin) ekranı görüntülenir.


3. Aygıtınız ekranda görüntülenirse, onu seçin.

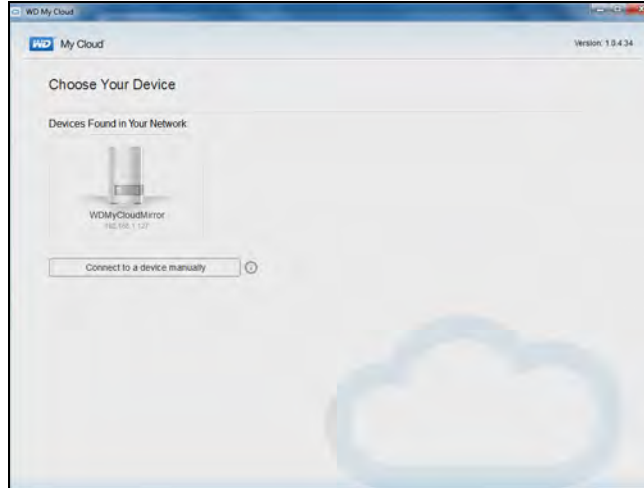

Getting Started (Başlarken) ekranı görüntülenir. adım 6 ile devam edin.

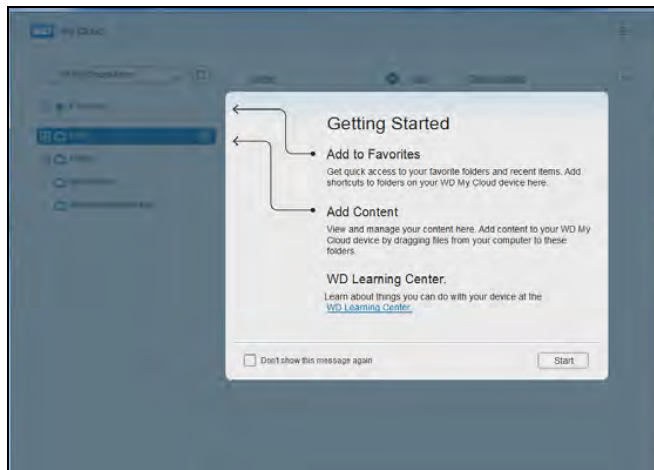


4. Aygıtınız Choose Your Device (Aygıtınızı seçin) ekranında görüntülenmezse, WD My Cloud Manual Connect (WD My Cloud Manuel Baęlan) ekranını görüntülemek için **Connect to a device manually** (Manuel olarak bir cihaza baęlan) seçeneęine tıklayın.

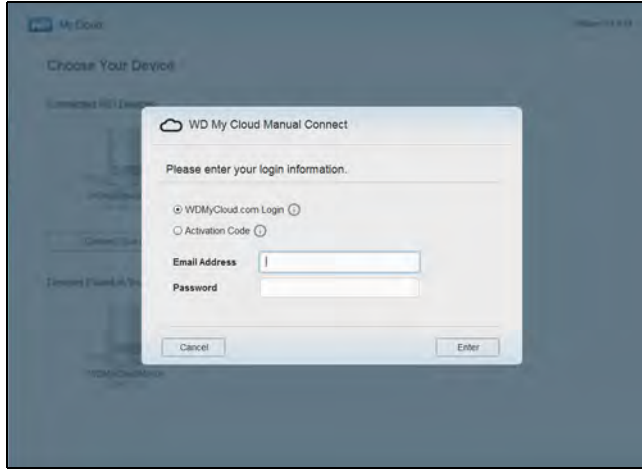


5. İki seçeneęiniz mevcuttur:

- **WDMYCloud.com Login** (WDMYCloud.com adresinde Oturum Açarken) e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Enter** (Giriř) öęesine basın.
- **Activation Code** (Aktivasyon Koduna) tıklayın ve **Enter** (Giriř) öęesine basın. WD My Cloud Mirror aygıtı tarafından oluşturulan aktivasyon kodunu girin ve **Enter** (Giriř) öęesine basın.

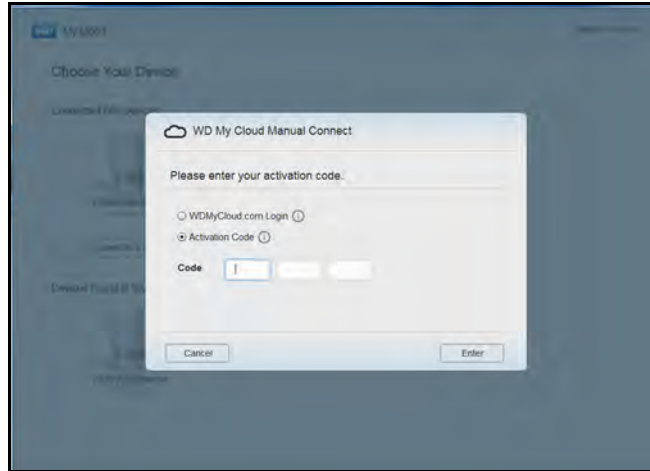

Not: Kodlar istendikleri andan itibaren 48 saat geçerlidir ve sadece bir kez kullanılabilir. Aktivasyon kodunu nasıl oluşturacağınız ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Bir Kullanıcı için Bulut Eriřiminin Etkinleřtirilmesi" sayfa 22.

WD My Cloud Masaüstü uygulamaları Getting Started (Bařlarken) ekranında açılır.

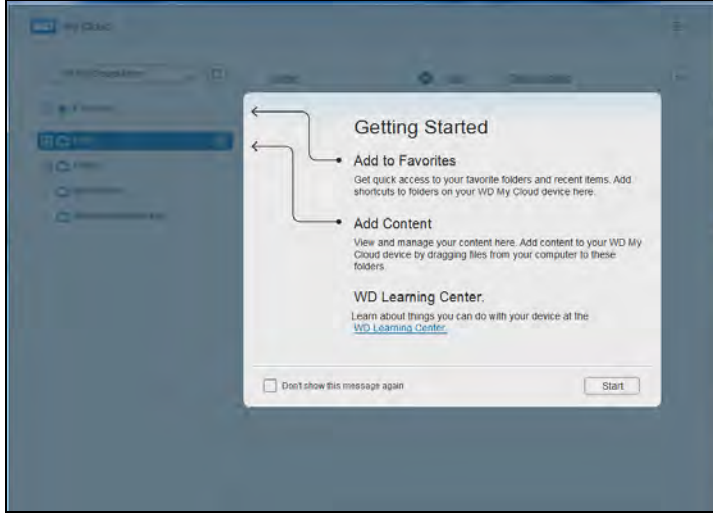

6. **Start** (Bařlat) öęesini tıklayın. Sorularınız için bkz. uygulamaların çevrimiçi yardımları.

5

Kullanıcıların, Grupların ve Paylaşımların Yönetilmesi

[Kullanıcılar Hakkında](#)
[Gruplar Hakkında](#)
[Paylaşımlar Hakkında](#)

Kullanıcılar Hakkında

Yönetici, normalde cihazın sahibi olan kişi cihazın kurulumundan sorumlu kişidir. WD My Cloud Mirror aygıtı sahibi olarak, size yönetici ayrıcalıkları sunan özel bir kullanıcı hesabınız (yönetici) vardır. Bu ayrıcalıklar sayesinde cihazı özel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilir ve yapılandırabilirsiniz ve kişisel bulutunuza başka kullanıcılar da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, cihaza tam olarak hangi kullanıcıların erişebileceğini belirleme gücüne de sahip olursunuz.

Varsayılan ayar olarak yönetici kullanıcı adının bir parolası yoktur. İstedığınız zaman bir parola oluşturabilirsiniz (bkz. "Bir Kullanıcı Parolasının Güncellenmesi" sayfa 47).


Not: Yönetici oturum açma kimliğini web tarayıcısı uygulamasına giriş yapmak için bir seferde yalnızca bir kişi kullanabilir. Bu nedenle, kullanmadığınız zamanlarda WD My Cloud Mirror aygıtı web tarayıcısı uygulaması oturumunu kapattığınızdan emin olun. Bu, diğer yetki sahibi kullanıcıların web tarayıcısı uygulamasına erişim sağlamak için Yönetici oturum açma kimliğini kullanmalarına izin verir.

Ayarlı süre sonunda uygulama oturumunun otomatik olarak kapanması için "Enerji Tasarrufu" sayfa 112'teki Enerji Tasarrufu – Web Erişimi Zaman Aşımı konusuna bakın.


Users (Kullanıcılar) ekranı mevcut kullanıcıların listesini görüntüler ve Yöneticinin kullanıcı bilgilerini görüntülemesini, yeni kullanıcılar ve gruplar oluşturmasını ve bir kullanıcıya mevcut paylaşımlara ve gruplara erişme izni vermesini sağlar.

Kullanıcıların Görüntülenmesi

1. Navigasyon çubuğunda, **Users** (Kullanıcılar) ögesine tıklayarak Set Up Users (Kullanıcıları Ayarla) ekranını görüntüleyin.

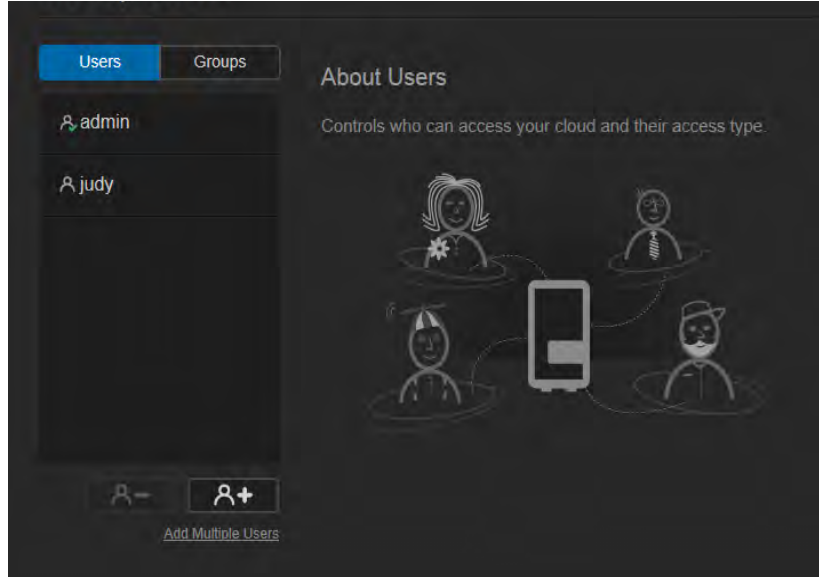

2. Kullanıcı bilgilerini görmek için sol penceredeki bir kullanıcı adına tıklayın. Kullanıcının profili ve paylaşım erişim bilgisi görüntülenir. Bir kullanıcı yalnızca okuma, okuma/yazma işlemlerini yapabilir, ancak bir paylaşımına erişemez.

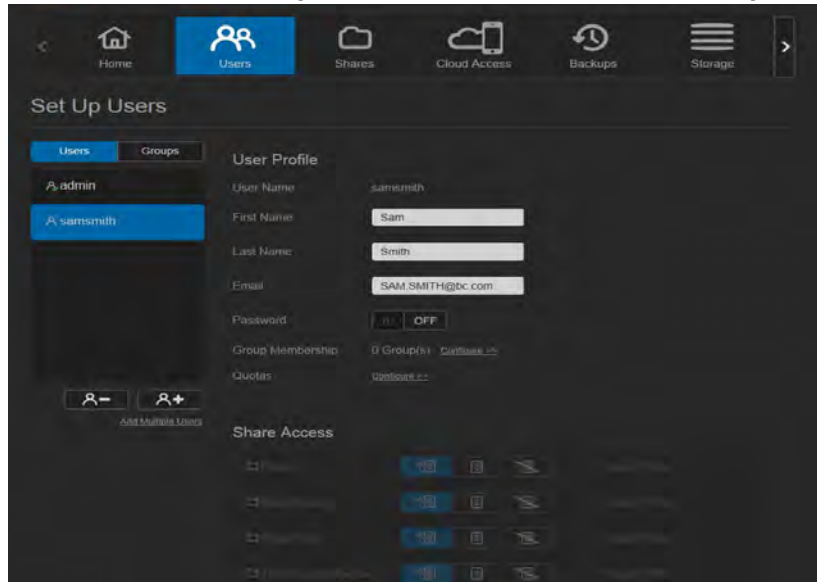


Not: Erişim izni gerektirmeyen Paylaşım Erişimi bölümündeki paylaşımlar siliktir. Bir paylaşımı özelleştirdiğinizde, bu paylaşım listede görüntülenir ve düzenlenebilir. (Bkz. "Bir Paylaşımı Özel Yapma" sayfa 55.)


Tek Bir Kullanıcı Ekleme

Yönetici, kullanıcı hesapları ekler ve bir kullanıcının erişebileceği paylaşımların parametrelerini belirler. Tek bir kullanıcı hesabı eklemek için aşağıdaki adımları kullanın.


1. Bir kullanıcı eklemek için, ekranın sol alt kenarındaki  ögesine tıklayın.
2. Ekleme isteğiniz kullanıcının Kullanıcı Adı, Adı, Soyadı ve E-posta Adresini (opsiyonel) girin, **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

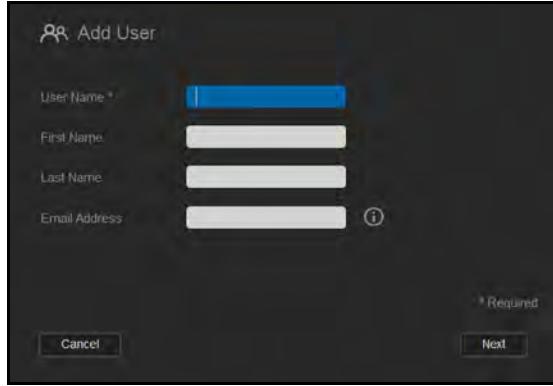

3. Bir parola oluşturmak için, seçim düğmesini  ON (AÇIK) konumuna getirin, bir parola girin ve parolanızı doğrulayın. **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

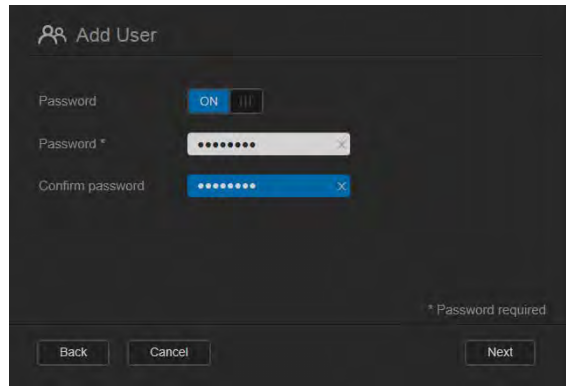

4. Bir grubu yeni bir kullanıcıya atamak için, bir grubun yanında bulunan onay kutusuna ve ardından **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

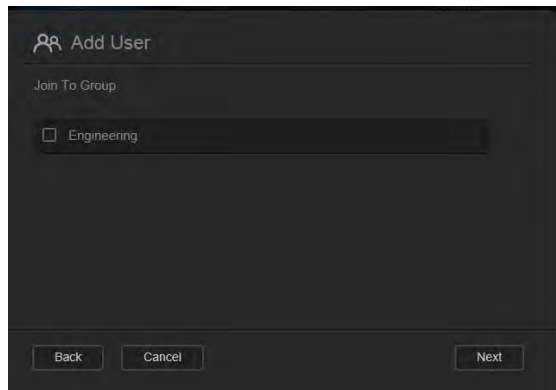


5. Kota Miktarı girin ya da sınırsız alan için değerleri boş bırakın, ardından **Save** (Kaydet) öğesine tıklayın. (Bkz. "Quota Rules (Kota Kuralları)" sayfa 48). Yeni kullanıcı hesabınız Set Up Users (Kullanıcıları Ayarla) ekranının sol tarafında görüntülenir.

Birden Fazla Kullanıcı Ekleme

Birden fazla kullanıcı hesabı eklemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Birden fazla kullanıcı eklemek için, ekranın sol alt kenarındaki **Add Multiple Users** (Birden Fazla Kullanıcı Ekle) öğesine tıklayın.

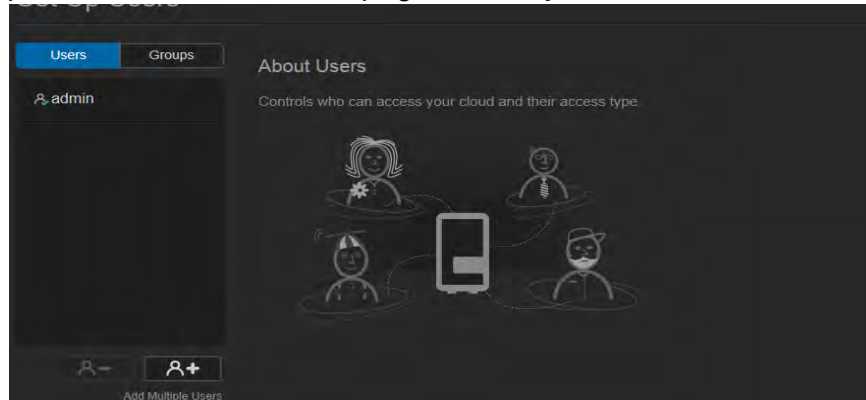

2. Kullanıcılarınızı cihazınıza hangi şekilde girmek istediğinizi seçin ve ardından **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.
 - **Create Multiple Users** (Birden Fazla Kullanıcı Oluştur): Kullanıcıları manuel olarak girmenizi sağlar. Bkz. "Birden Fazla Kullanıcı Oluşturma" sayfa 45.
 - **Import Users** (Kullanıcıları İçer Aktar): Cihaza kullanıcıların bir listesini aktarmanızı sağlar. "Import Multiple Users (Birden Fazla Kullanıcıyı İçer Aktar):" sayfa 46 ile devam edin.

Birden Fazla Kullanıcı Oluşturma

1. Create Multiple Users (Birden Fazla Kullanıcı Oluştur) ekranına aşağıdaki bilgileri girin ve ardından **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın:
 - **Username Prefix** (Kullanıcı Adı Öneki): Kullanıcı adınız için bir önek girin. Bu, Kullanıcı Adı oluşturmak için Hesap Öneki ekleyecektir. (Örnek: HR)
 - **Account Prefix** (Hesap Öneki): Sayısal bir hesap öneki girin. Bu, Kullanıcı Adı oluşturmak için Kullanıcı Adı Öneki eklenenecektir. (Örnek: 143)
 - **Number of Users** (Kullanıcı Sayısı): Oluşturmak istediğiniz Kullanıcı hesabı sayısını girin. Ekleyebileceğiniz maksimum sayı sağ tarafta gösterilir.
 - **Password** (Şifre): Kullanıcı hesapları için bir parola girin.
 - **Confirm Password** (Şifreyi Onayla): Kullanıcı hesaplarının parolasını onaylayın.
 - **Overwrite Duplicate Accounts** (İkinci Hesapların Üzerine Yaz) (opsiyonel): Cihazınızda bulunan mevcut ikinci hesapların üzerine yazmak için bu onay kutusunu seçin.

2. Bir grubu yeni kullanıcılara atamak için, bir grubun yanında bulunan onay kutusuna ve ardından **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

3. Kota Miktarı girin ya da sınırsız alan için değerleri boş bırakın, ardından **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın. (Bkz. "Quota Rules (Kota Kuralları)" sayfa 48.)


4. Yeni kullanıcı hesaplarını ekranda görürsünüz. Bu hesapları cihazınıza kaydetmek için **Save** (Kaydet) ögesine tıklayın.

Import Multiple Users (Birden Fazla Kullanıcıyı İçer Aktar):

1. Kullanıcı aktarım dosyanızı ayarlamak için ihtiyacınız olacak formatta bir .txt dosyası indirmek için **Download** (İndir) ögesine tıklayın.

2. Aktarım dosyanızı oluşturun ve kaydedin. Aktarım dosyanız aşağıdaki formatlarda olmalıdır:
 - **Kullanıcı aktarım dosyası formatı:** #user name/user password/user groups/ shared folder(rw)/ shared folder(ro)/ shared folder(deny)/user quota
 - **Örnek:** #user/pw/g1:g2/folder1:folder2/folder3:folder4/folder5:folder6/0:0:0:0
3. **Import User List** (Kullanıcı Listesini Al) ögesine tıklayın ve ardından oluşturduğunuz aktarım dosyasını seçin.
4. **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

5. Yeni kullanıcı hesaplarının erişmesini istediğiniz uygulamaları seçin ve ardından **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

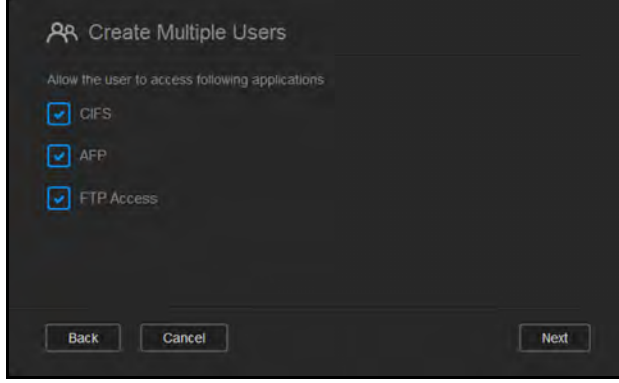

6. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın. Yeni kullanıcı hesaplarınız kişisel bulutunuza kaydedilir.

Kullanıcı Ayarlarının Düzenlenmesi


1. Set Up Users (Kullanıcıları Ayarla) ekranında, bilgilerini düzenlemek istediğiniz kullanıcıyı seçin. User Profile (Kullanıcı Profili) ve Share Access (Paylaşım Erişimi) panelleri gösterimi.
2. İstenildiği gibi gerekli ve opsiyonel ayarları değiştirin.
3. Paylaşım ekranında özel bir paylaşım oluşturulduysa, bu paylaşım Set Up Users (Kullanıcıları Ayarla) ekranının Share Access (Paylaşım Erişimi) alanında görüntülenir. Her bir kullanıcı için erişim seviyesi atayabilirsiniz. (Özel paylaşım oluşturma bilgileri için bkz. "Bir Paylaşımı Özel Yapma" sayfa 55.)

Bir Kullanıcı Parolasının Güncellenmesi

Bir kullanıcıyla ilgili ayrıntıları görüntülerken, Yönetici kullanıcıya parola ekleyebilir veya onu değiştirebilir (varsayılan ayarlarda parola yoktur).

Bir kullanıcı parolasını güncellemek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Set Up Users (Kullanıcıları Ayarla) ekranında, soldaki listeden bir kullanıcı seçin.
2. Daha önce herhangi bir parola oluşturulmadıysa seçim düğmesine  tıklayın.
3. Edit Password (Parolayı Düzenle) ekranının görüntülenmesi için seçim düğmesinin  sağındaki **Configure** (Yapılandır) ögesine tıklayın:

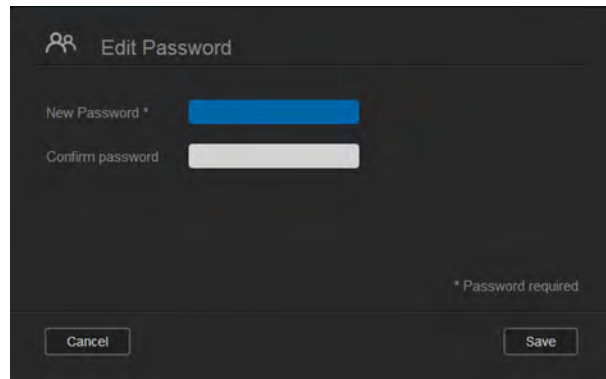

4. Yeni parolayı Password (Parola) ve Confirm Password (Parolayı Onayla) alanlarına girin.
5. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Bir Grubu Bir Kullanıcıya Atama

Bir kullanıcı grubuna kullanıcı hesabı atamak için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Set Up Users (Kullanıcıları Ayarla) sayfasında, soldaki alandan kullanıcıyı seçin.
2. Group Membership (Grup Üyeliği) alanında, **Configure** (Yapılandır) ögesine tıklayın.
3. Kullanıcının katılmasını istediğiniz grubun yanındaki onay kutusunu seçin ve ardından **Save** (Kaydet) ögesine tıklayın.

Quota Rules (Kota Kuralları)

Kullanıcı kotalarını atama, bir kullanıcı ya da bir gruba ayrılan disk alanını daha iyi kontrol etmenizi sağlar. Hangi kotaların diğerlerini geçtiğini belirleyen çeşitli kurallar vardır.

- Kullanıcı kotası, grup kotasından $\leq$ olmalıdır (ör., Grubunuz 20 GB'lık bir kotaya sahip ve siz 30 GB'lık bir kullanıcı kotası oluşturmak istiyorsanız, sizden kullanıcı kotasını grup kotasına eşitlemeniz ya da bu kotadan daha aza indirmeniz istenir).
- Kullanıcı kotası belirlenmemişse, grup kotası kullanıcıya atanır.
- Bir kullanıcı kotasının bir gruba katılımı önceden belirlendiğinde ve bir grup atandığında:
 - Kullanıcı kotası $>$ grup kotası ise, bireysel kullanıcı kotası otomatik olarak grup kota miktarına indirilir.
 - Kullanıcı kotası grup kotasından $\leq$ ise, bireysel kullanıcı kotası değişmez.

Bir Kullanıcıya Kotalar Atama

Bir kota, WD My Cloud Mirror aygıtında kullanıcıya ayrılmış disk alanı miktarını belirler.

Kotayı bir kullanıcı hesabına atamak için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Set Up Users (Kullanıcıları Ayarla) sayfasında, soldaki alandan kullanıcıyı seçin.
2. Quotas (Kotalar) alanında, **Configure** (Yapılandır) ögesine tıklayın.

3. WD My Cloud Mirror aygıtında kullanıcıya atayacağınız alan miktarını girin.
 - Sınırsız alan atamak için, Quota Amount (Kota Miktarı) alanını boş bırakın.
4. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Bir Kullanıcının Kaldırılması

Kullanıcıları WD My Cloud Mirror aygıtından silmek için aşağıdaki adımları kullanın.

Not: Yönetici hesabı silinemez.


1. Set Up Users (Kullanıcıları Ayarla) ekranında, soldaki pencereden silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.
2. **Remove User** (Kullanıcıyı Kaldır) simgesine tıklayın .
3. Onay mesajınıza yanıt olarak **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın. Bu kullanıcı hesabı cihazdan kaldırılır ve artık kullanıcı hesabı listesinde görünmez.

Gruplar Hakkında

Bir grup, birden fazla kullanıcının daha kolay yönetilmesini sağlar. Grup hesaplarına atadığınız izinler ve ayrıcalıklar bu grup tarafından yapılabilecek işlemleri belirler.


Grupları Görüntüleme

1. Navigasyon çubuğunda, **Users** (Kullanıcılar) öğesine tıklayarak Set Up User (Kullanıcı Ayarla) ekranını görüntüleyin.
2. Set Up Users (Kullanıcıları Ayarla) ekranının altındaki **Group** (Grup) sekmesine tıklayın.
3. Grup bilgilerini görmek için sol penceredeki bir grup adına tıklayın. Grup profili görüntülenir.

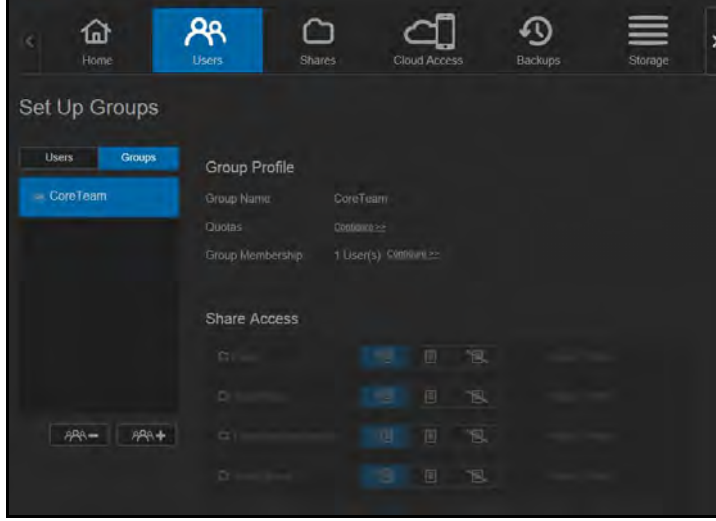

Bir Grup Ekleme

1. Bir grup eklemek için, Set Up Groups (Grupları Ayarla) ekranının sol alt kenarındaki  ögesine tıklayın.
2. Bir Group Name (Grup Adı) girin.

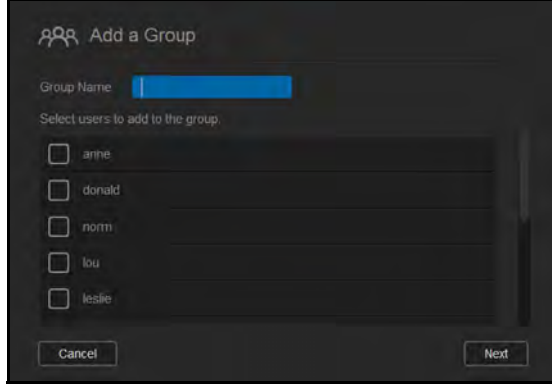


 Add a Group

Group Name:

Select users to add to the group:

- ☐ anne
- ☐ donald
- ☐ normi
- ☐ lou
- ☐ leslie

3. Yeni grubunuza eklemek istediğiniz kullanıcıların yanındaki onay kutusuna ve ardından **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

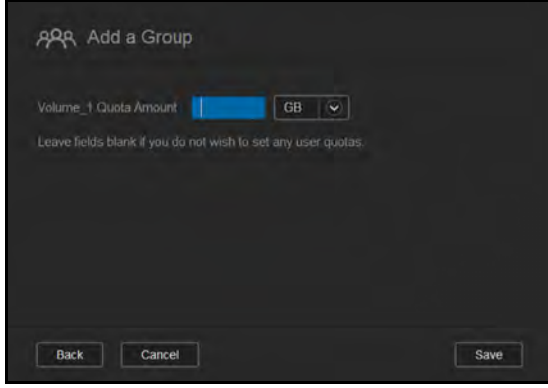

 Add a Group

Volume 1 Quota Amount: GB

Leave fields blank if you do not wish to set any user quotas.

4. Kota Miktarı girin ya da sınırsız alan için değerleri boş bırakın, ardından **Save** (Kaydet) ögesine tıklayın. Yeni grup hesabını Set Up Groups (Grupları Ayarla) ekranının sol tarafında görürsünüz.


Grup Ayarlarını Düzenleme

1. Set Up Groups (Grupları Ayarla) ekranında, bilgilerini düzenlemek istediğiniz grubu seçin. Group Profile (Grup Profili) ve Share Access (Paylaşım Erişimi) paneli görüntülenir.
2. İstenildiği gibi gerekli ve opsiyonel ayarları değiştirin. Grupların paylaşımlara erişimini güncellemek için, bkz. "Gruplara Paylaşım Erişimi Atama" sayfa 51.

Gruplara Paylaşım Erişimi Atama

Bir grup hesabı oluşturulduğunda, aşağıdaki adımları takip ederek WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki çeşitli paylaşımlara erişim atayabilirsiniz.

1. Set Up Groups (Grupları Ayarla) ekranında, paylaşım atamak istediğiniz grubu seçin.

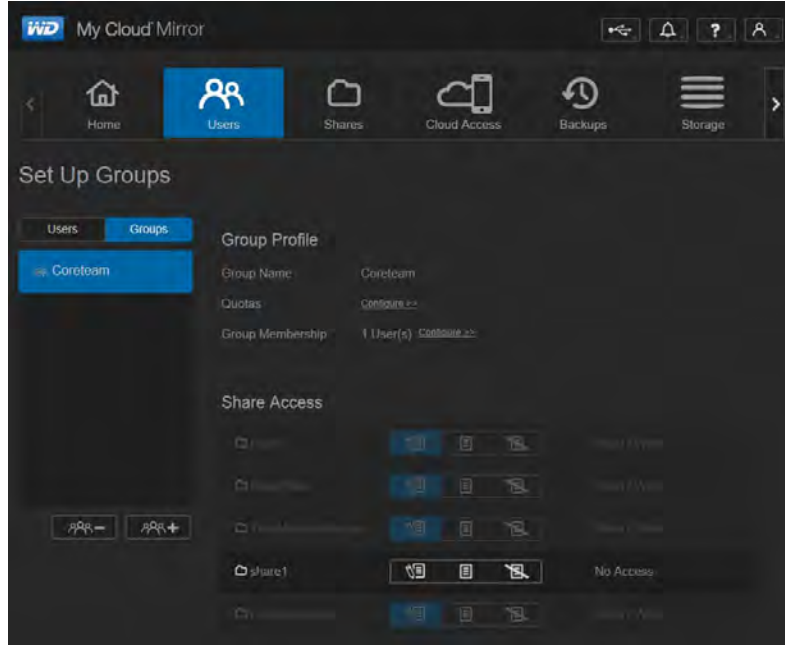

Not: Bir paylaşım, Shares (Paylaşımlar) ekranında özelleştirilmelidir. Tüm genel paylaşımlar siliktir.

2. Share Access (Paylaşım Erişimi) alanında paylaşımlara erişim türlerinden birini görüntülemek için aşağıdaki simgelerden birine tıklayın:
 - **Read/Write Access** (Okuma/Yazma Erişimi): Seçilen paylaşım okuma/yazma erişimi sağlayacak grup hesabı oluşturmak için bu seçeneği seçin. Bu grup üyeleri paylaşımı görebilir ve güncelleyebilir.
 - **Read Only Access** (Salt Okunur Erişim): Seçilen paylaşım salt okunur erişim sağlayacak grup hesabı oluşturmak için bu seçeneği seçin. Bu grup üyesi paylaşımı görebilir ancak güncelleyemez.
 - **Deny Access** (Erişimi Engelle): Bu grup, bu paylaşım erişim sağlayamaz. Bu grup, paylaşım erişimi seçeneklerinizle güncellenir.

Bir Gruba Kotalar Atama

Kotayı bir Gruba atamak için aşağıdaki adımları kullanın. Bir kota, WD My Cloud Mirror aygıtınızda kullanıcıya atanmış alan miktarını belirler. (kotalarla ilgili bilgi için Bkz. "Quota Rules (Kota Kuralları)" sayfa 48.)

1. Set Up Groups (Grupları Ayarla) ekranında, soldaki pencereden grubu seçin.
2. Quotas (Kotalar) alanında, **Configure** (Yapılandır) ögesine tıklayın.
3. WD My Cloud Mirror aygıtında gruba atamak istediğiniz alan miktarını girin. Sınırsız alan atamak için, Quota Amount (Kota Miktarı) alanını boş bırakın.
4. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Bir Grubu Kaldırma

Bir grubu WD My Cloud Mirror aygıtından silmek için aşağıdaki adımları kullanın.

1. Set Up Group (Grubu Ayarla) ekranında, soldaki pencereden silmek istediğiniz grubu seçin.
2. **Remove Group** (Grubu Kaldır) simgesine tıklayın  .
3. Onay mesajınıza yanıt olarak **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın. Bu Grup hesabı cihazdan kaldırılır ve artık Grup hesabı listesinde görünmez.

Paylaşımlar Hakkında

Bir paylaşım, WD My Cloud Mirror aygıtında dosyaları saklamak için kullanılan bir alandır (bir klasör veya dizine benzer).

Not: Bu kılavuzda, değişimli olarak paylaşım ve klasör terimlerini kullanmaktayız.


Bir paylaşım, genel olabilir ve tüm kullanıcılar içeriğe erişebilir ya da sınırlı olduğunda belli kullanıcılar erişebilir. Navigasyon çubuğundaki **Shares** (Paylaşımlar) simgesi WD My Cloud Mirror aygıtındaki paylaşımların bir listesini görüntüler ve yöneticinin paylaşımları ve kullanıcı erişimini yönetmesini sağlar.

Paylaşımlar Listesini Görüntüleme


WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki paylaşımların bir listesini görüntülemek için Navigasyon çubuğundaki **Shares** (Paylaşımlar) simgesine tıklayın. Her paylaşımın ismi, tanımı, ortam hizmeti ve ortak erişim durumu görüntülenir.

Paylaşımlar listesini görmek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Shares** (Paylaşımlar) öğesine tıklayarak About Shares (Paylaşımlar Hakkında) sayfasını görüntüleyin.

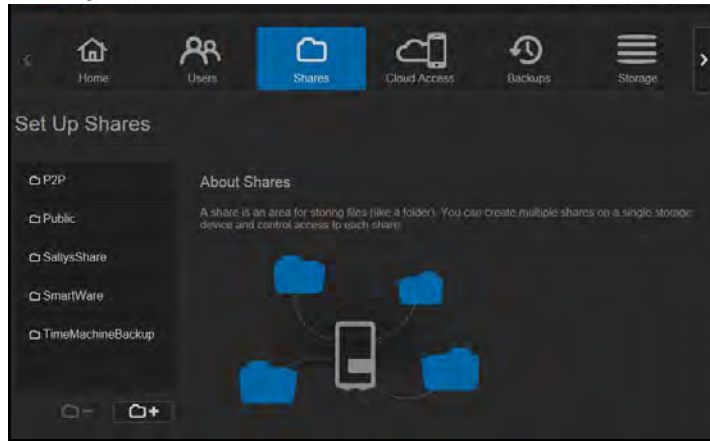

2. Profili ve paylaşım erişim bilgisini görüntülemek için tıklayın.

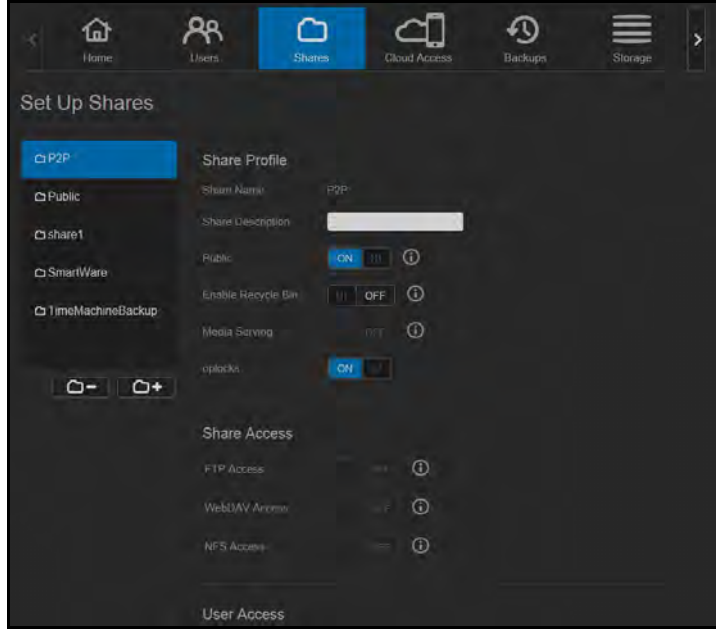


Not: Paylaşım özelse, sadece izinleri yapılandırabilirsiniz. Ortak paylaşımların genellikle okuma/yazma erişimi vardır ve silik şekildedirler.

Yeni Bir Paylaşım Oluşturma

Bir paylaşım oluşturabilir ve bunu genel ya da özel olarak belirtebilirsiniz. Örneğin, paylaşım finansal bilgiler içeriyorsa paylaşımı özel yapmak isteyebilirsiniz. Ya da, bir arkadaşın görmesini istediğiniz fotoğraflar varsa gruba açık paylaşımı o arkadaşınızla sınırlandırabilirsiniz.


1. About Shares (Paylaşımlar Hakkında) ekranını görüntülemek için navigasyon çubuğundaki **Shares** (Paylaşımlar) simgesine  tıklayın.
2. **Add a Share** (Paylaşım ekle) simgesine  tıklayın.

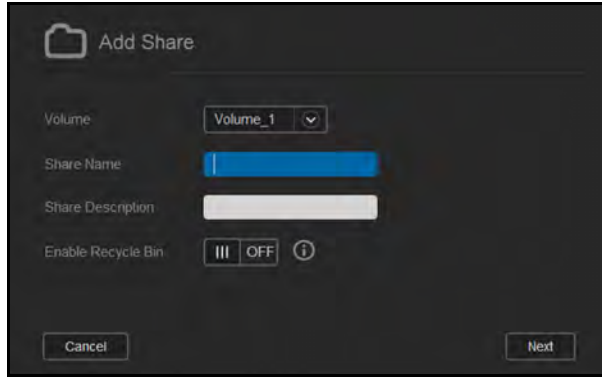

3. Aşağıdaki ayarları girin:

Birim	Açılır menüden birim seçin.
Share Name (Paylaşım Adı)	Paylaşım adı bir ad atayın. (Adlar büyük-küçük harfe duyarlı olmalı, 1-32 arası alfanümerik karakterler içermeli ve aralarında boşluk olmamalıdır.)
Share Description (Paylaşım Açıklaması) (isteğe bağlı)	Ne içerdiğini size hatırlatması için paylaşımın kısa bir açıklamasını girin. Paylaşım açıklamalarının bir alfanümerik değer ile başlaması gerektiğine ve 256 adete kadar karakter içerebileceğine dikkat edin.
Enable Recycle Bin (Geri Dönüşüm Kutusunu Etkinleştir) (opsiyonel)	Recycle Bin (Geri Dönüşüm Kutusu) WD My Cloud Mirror aygıtından silinen dosyaları içerir. Recycle Bin (Geri Dönüşüm Kutusunu) kullanmak istiyorsanız, seçim düğmesini ☒ (AÇIK) konuma getirin. (Varsayılan ayar OFF (KAPALI)'dır.)

Not: Recycle Bin (Geri Dönüşüm Kutusu) yalnızca Windows SMB dosyaları için mevcuttur.

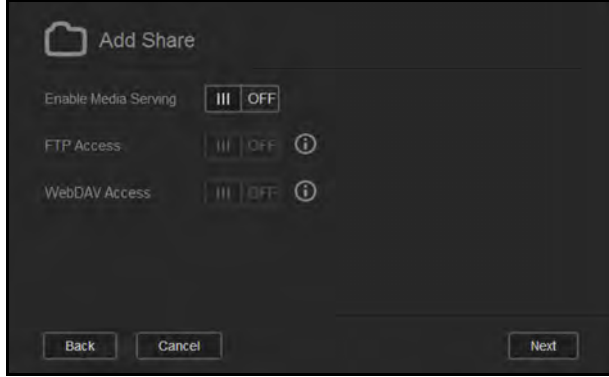4. **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

5. Aşağıdaki ayarları tamamlayın:

Enable Media Serving (Ortam Hizmetini Etkinleştir) (isteğe bağlı)	Bu seçenek, bu paylaşımında depolanan ortamı diğer cihazlara aktarmanızı sağlar. Enable Media Serving (Medya Hizmetini Etkinleştirmek) istiyorsanız, seçim düğmesini ☒ Açık konuma getirin. Varsayılan ayar OFF (KAPALI)'dır.
	<i>Not:</i> Medya sunucusu, aygıt için bir paylaşımında medya sunucusu elde etmeden önce etkinleştirilmelidir.
	Aygıtta yönelik medya sunucusu etkinleştirme konusundaki talimatlar için bkz. "DLNA'ya etkinleştirme" sayfa 101.
oplock'lar	Bu seçenek oplock'ları (Optimistik koşut zamanlılığın denetimi) açıp kapatmanıza yardım eder. Devre dışı bırakmak için, seçim düğmesini ☐ OFF (Kapalı) konumuna getirin. Varsayılan Açıktır.
	oplock'lar, ayrıca OCC olarak bilinir ve veri yönetimini düzeltmek ve düşük veri açılı sistemleri iyileştirmek için kullanılan bir araçtır.
FTP Access (FTP Erişimi) (opsiyonel)	Bu seçenek, bu paylaşım FTP erişimi yapılmasına izin verir. FTP Access (FTP Erişimini) kullanmak istiyorsanız, seçim düğmesini ☒ Açık konuma getirin.
	<i>Not:</i> FTP erişimi, bir paylaşım FTP erişimi elde etmeden önce etkinleştirilmelidir. FTP erişiminin nasıl etkinleştirileceğine dair talimatlar için bkz. "Ağ Servisi" sayfa 116.

WebDAV Access (WebDAV Erişimi) (Opsiyonel)

Bu seçenek, bu paylaşıma WebDAV erişimi yapılmasına izin verir. WebDAV Access (WebDAV Erişimini) kullanmak istiyorsanız, seçim düğmesini  Açık konuma getirin.

Not: WebDAV erişimi, bir paylaşımda WebDAV erişimi elde etmeden önce etkinleştirilmelidir. WebDAV erişiminin nasıl etkinleştirileceğine dair talimatlar için bkz. "Ağ Servisi" sayfa 116.


Paylaşım Ayarlarını Düzenleme

1. Set Up Shares (Paylaşımları Ayarla) ekranında, düzenlemek istediğiniz paylaşımı seçin. Share Profile (Paylaşım Profili) paneli görüntülenir.
2. İstenildiği gibi gerekli ve opsiyonel ayarları değiştirin.

Bir Paylaşımı Özel Yapma

Genel bir paylaşıma erişimi sınırlamanın bir nedeni varsa, bu paylaşımı özel bir paylaşıma dönüştürün:

1. Set Up Shares (Paylaşımları Ayarla) ekranında, paylaşımı seçin:

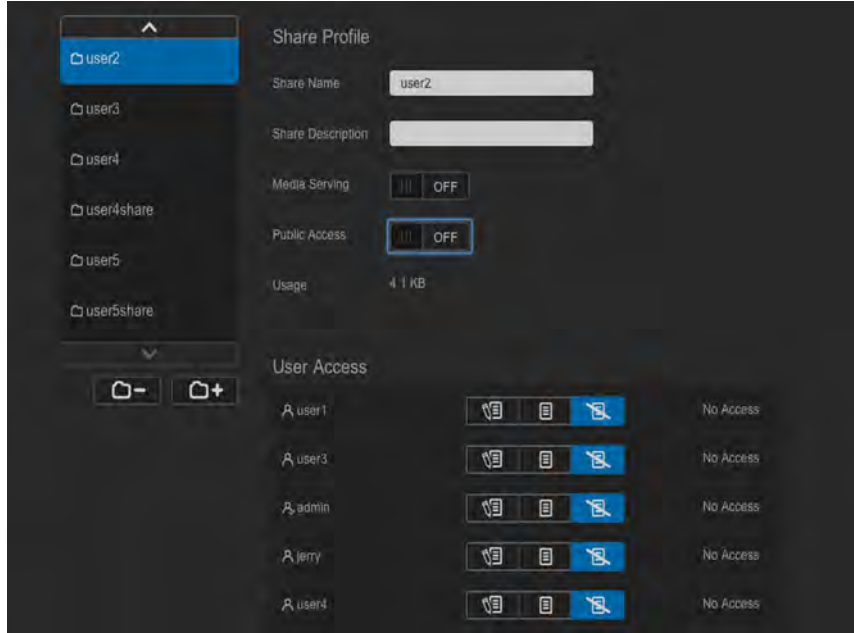

2. **Public Access** (Genel Erişim) düğmesini OFF (KAPALI) konuma getirin.
3. **User Access** (Kullanıcı Erişimi) bölümünde listelenen her kullanıcı için, paylaşıma uygun simgeye tıklayarak erişim düzeyini seçin (read/write (okuma/yazma) , read only (salt okunur)  veya no access (erişim yok) ).

Bir Paylaşımı Silme

UYARI! Bir paylaşımın silinmesi paylaşımdaki tüm dosyaları ve klasörleri de siler.

1. About Shares (Paylaşımlar Hakkında) sayfasındaki paylaşımlar listesinde paylaşımı seçin.
2. **Delete Share** (Paylaşımı Sil) simgesine  tıklayın.
3. Onay mesajınıza yanıt olarak **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.

Bir Paylaşımın İçeriklerine Yerel Erişim

Not: Bir paylaşımın içeriklerine uzaktan erişim hakkında bilgi için, bkz. "Bulutunuza Uzaktan Erişim" sayfa 22.

Bir WD My Cloud Mirror paylaşımını açmak için farklı seçenekler bulunmaktadır. Özel bir paylaşım için, kullanıcıda olması gerekenler:

- Paylaşım adına atanmış bir kullanıcı adı ve parola
- Paylaşım salt okunur ya da tam erişim

Not: Aşağıdaki tablo önemli işlevlerinizi hızlı bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak bir uygulama olan WD Quick View'i gösterir. WD Quick View'i indirebilirsiniz ve çevrimiçi Öğrenim Merkezinden bu konuda yardım alabilirsiniz.

Şunları kullanarak bir paylaşım açmak isterseniz . . .	BU DURUMDA . . .
Sistem tepsisinde WD Quick View simgesi (Windows)	1. Ana menüyü görüntülemek için WD Quick View simgesini  sağ veya sol tuşla tıklanın. 2. WD My Cloud aygıtının adına ve Open (Aç) ögesine tıklayın. Paylaşımlar, Windows Explorer'da gösterilir. 3. Özel bir paylaşım için, bir kullanıcı adı ve parola istenirse, kullanıcı hesabınızla ilişkili olanları girin. 4. Özel bir paylaşımda, bilgisayara giriş için kullanıcı adı ve parolası benzer ise, bir kullanıcı adı ve parolaya gerek duyulmaz. Eğer aynı değilse, http://support.wd.com adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanı Yanıt No. 5681'e bakın.
Menü çubuğundaki WD Quick View (Mac OS X)	1. Alt menüyü görüntülemek için menü çubuğundaki WD Quick View simgesine  tıklayın ve imleci WD My Cloud aygıtınızın adı üzerine getirin. 2. WD Quick View alt menüsünde Open (Aç) ögesini seçin. Paylaşımlar ikinci bir alt menüde görüntülenir. 3. Arzuladığınız paylaşımı tercih edin. 4. Özel bir paylaşım için, bir kullanıcı adı ve parola istenirse, kullanıcı hesabınızla ilişkili olanları girin (bkz. "Tek Bir Kullanıcı Ekleme" sayfa 43). 5. Genel paylaşım için, bir kullanıcı adı ve parola istenirse, Guest (Misafir) seçimini yapın.

Şunları kullanarak bir paylaşım açmak isterseniz . . .	BU DURUMDA . . .
Windows 8 veya 8.1	1. Görev çubuğunda, File Explorer (Dosya Gezgini) simgesine  tıklayın. 2. Sol bölmede, Network (Ağ) ögesini seçip WDMYCloudMirror ögesine çift tıklayın. 3. Aygıtınızdan Public (Genel) veya özel bir paylaşımına çift tıklayın.
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	1.  ögesine ya da Start (Başlat) > Computer (Bilgisayar) ögesine tıklayın. 2. Sol bölmede, Network (Ağ) ögesini seçin 3. WDMYCloudMirror ögesine tıklayın. 4. Cihazınızdan Public (Genel) veya özel paylaşımlara çift tıklayın.
Mac OS X	1. Bir Finder penceresinde, yan çubuk üzerindeki Shared (Paylaşılan) başlığı altında WD My Cloud cihazınızı bulun. Bir kimlik doğrulama sayfası görüntülenirse, Guest (Misafir) ögesini seçip sonra Connect (Bağlan)'a tıklayın. 2. Genel paylaşımı ve erişiminiz olan özel paylaşımları görüntülemek için cihazınıza tıklayın.

6

Tek Bakışta Pano

[Kontrol Paneli'nin Başlatılması](#)
[Dashboard Ana Sayfası](#)
[Müşteri Desteğini Alma](#)
[Ortak Görevler](#)

Ayarları yapılandırmak ve aygıtı istediğiniz gibi yönetmek için WD My Cloud Mirror panosunu kullanın. Örneğin, kullanıcı hesaplarını ayarlayabilir ve WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki dosyalara erişimi kısıtlayabilir, dosya saklamak üzere klasörler oluşturabilir, uzaktan erişim sağlayabilir ve aygıtı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Not: Panoyu ilk kez açıyorsanız bkz. "Çevrimiçi Kurulum Yazılımı Olmadan Başlama" sayfa 17.

Kontrol Paneli'nin Başlatılması

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak panoyu başlatın.

Not: WD Quick View ve WD SmartWare, wd.com/setup/mycloudmirrorapps adresindeki çevrimiçi Learning Center Downloads (Öğrenme Merkezi İndirilenler) sayfasından indirebileceğiniz yardımcı WD uygulamalarıdır.

Şuradan başlatmak istediğinizde ... BU DURUMDA ...

Masaüstü Simgesi (Simge için kurulum yazılımını kullanmalısınız)



WD My Cloud Mirror panosunu başlatmak için pano simgesine çift tıklayın.

Bir tarayıcı veya Windows Explorer

Cihaz Adının Kullanımı:

1. Tarayıcınızın adres alanına WD My Cloud Mirror aygıtınızın adını (varsayılan ad: wdmymcloudmirror) girin:
 - **http://<device name>** (Windows)
(Örnek: http://wdmymcloudmirror)
 - **http://<device name>.local** (Mac)
(Örnek: http://wdmymcloudmirror.local)
2. **Go** (Git) ögesine tıklayın.

IP Adresinin Kullanımı:

1. WD My Cloud Mirror aygıtınızın IP adresini, tarayıcınızın adres alanına girin: **http://<IP Adresi>**. Yönlendirici kullanıcı arayüzünde IP adresini bulabilirsiniz.
2. **Go** (Git) ögesine tıklayın.

WD SmartWare

1. WD SmartWare Ana sayfasında, WD My Cloud cihazınızı seçin.
2. Main Settings (Ana Ayarlar) sayfasını görüntülemek için **Settings** (Ayarlar) sekmesine tıklayın.
3. **Setup Drive** (Sürücüyü ayarla) ögesine tıklayın.

Windows 8 veya 8.1	1. Başlangıç sayfasında Computer (Bilgisayar) yazın. 2. Computer (Bilgisayar)'ı tıklayın. 3. Sol bölmede, Network (Ağ) ögesine tıklayın. 4. Sağ panelde, Storage (Depolama) altında WD My Cloud Mirror aygıtınızı belirleyin. 5. Sürücüyü çift veya sağ tıklayın ve çıkan menüden View device webpage (Cihaz web sayfasını görüntüle) ögesini seçin.
Windows 7/Vista	1.  > Computer (Bilgisayar) ögesine tıklayın. 2. Sol bölmede, Network (Ağ) ögesini seçin 3. Sağ panelde, Storage (Depolama) altında WD My Cloud Mirror aygıtınızı belirleyin. 4. Sürücüyü çift veya sağ tıklayın ve çıkan menüden View device webpage (Cihaz web sayfasını görüntüle) ögesini seçin.
Windows XP	1. Start (Başlat) > My Network Places (Ağ Bağlantıları) ögesine tıklayın. 2. WD My Cloud cihazınızı belirleyin. 3. Sürücüyü çift veya sağ tıklayın ve Invoke (Çalıştır) ögesini seçin.
Mac OS X	1. Safari simgesi  > yer imi simgesi  > Bonjour ögesine tıklayın. 2. Ağ üzerindeki WD My Cloud Mirror aygıtına çift tıklayın.
Mobil Cihazlar	iOS Aygıtları: 1. Bir tarayıcı açın. 2. Adres çubuğuna http://<device name>.local girin. Android Cihazlar: 1. Bir tarayıcı açın. 2. Adres çubuğuna https://<cihaz adı> girin.
WD Quick View simgesi	1. WD Quick View simgesini sol veya sağ tuşla tıklayın. 2. WD My Cloud cihazınızı ve Dashboard (Pano) ögesini seçin.

Dashboard Ana Sayfası

WD My Cloud Mirror Ana sayfasında, sağ üst köşede bilgi çubuğu, sayfanın üzerinde bir simge çubuğu ve aygıtın ana işlevlerine anlık genel bakış ile güncelleme ayarlarına ilişkin bağlantılar bulunmaktadır.



Bilgi Simgeleri


Simge	Name (Ad)	Eylemler
	WD My Cloud Mirror aygıtındaki USB cihazı	Bağlı USB cihazı sayısını görmek için tıklayın (birden fazla cihaza sahip bir hub USB bağlantı noktasına bağlanabilir). Bağlı USB yoksa simge söner.
	Uyarılar	Yeni cihaz yazılımı ve ağ sorunları hakkında en son uyarıları görmek için tıklayın.
	Kritik uyarılar	Ciddi bir uyarı görüntülemek için tıklayın: örneğin; aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık, sürücü SMART arızası, takılacak veri biriminin arızası.

Navigasyon Simgeleri

Simge	Name (Ad)	Eylemler
	Ana Sayfa	Pano, aygıtın ana işlevlerinin durumuna anlık bir genel bakış sunar ve güncelleme ayarlarına ilişkin bağlantıları görüntüler.
	Users (Kullanıcılar)	Kullanıcı hesapları oluşturun, değiştirin, silin veya belli paylaşımlara tam ya da sınırlı erişim hakkı verin.
	Paylaşımlar	Paylaşımlar (klasörler) oluşturun, değiştirin, silin veya belli kullanıcılara, belirli paylaşımlara tam ya da sınırlı erişim hakkı verin.
	Bulut erişimi	Belirli paylaşımlara uzak bulut erişimini ayarlayın, değiştirin ya da kaldırın. Uzak erişim durumunu gözlemleyin.
	Yedeklemeleri	Şu konumlara yedeklemeler oluşturun: • Bir USB sürücü • Yerel ağınızda ya da uzak bir ağda başka bir WD My Cloud Mirror • WD My Cloud Mirror aygıtınızda başka bir konum • Bir Bulut yedekleme sitesi
	Depolama	WD My Cloud Mirror aygıtın verilerinizi nasıl saklayacağını seçin ve belirleyin.
	Uygulamalar	Cihazınızı daha verimli kullanmanızı sağlayan çeşitli uygulamalar ekleyin ya da bu uygulamaları kaldırın.
	Ayarlar	WD My Cloud Mirror aygıtınızda, aşağıdakilerin de içinde bulunduğu gelişmiş ayarları yapılandırın: • Genel aygıt ayarları • Ağ yapılandırmaları, • ISO bağlama seçenekleri, • Medya seçenekleri • Aygıt yardımcı görevleri, • Bildirim ayarları, • Bellenim güncelleştirme ayarları.

Cihaz Durumunu Görüntüleme ve Ana Sayfada Güncellemeler Yapma

Ana sayfanın asıl kısmı cihazın durumunu ve işlevlerini gösterir ve en gerekli görevler için kısayollar sunar.

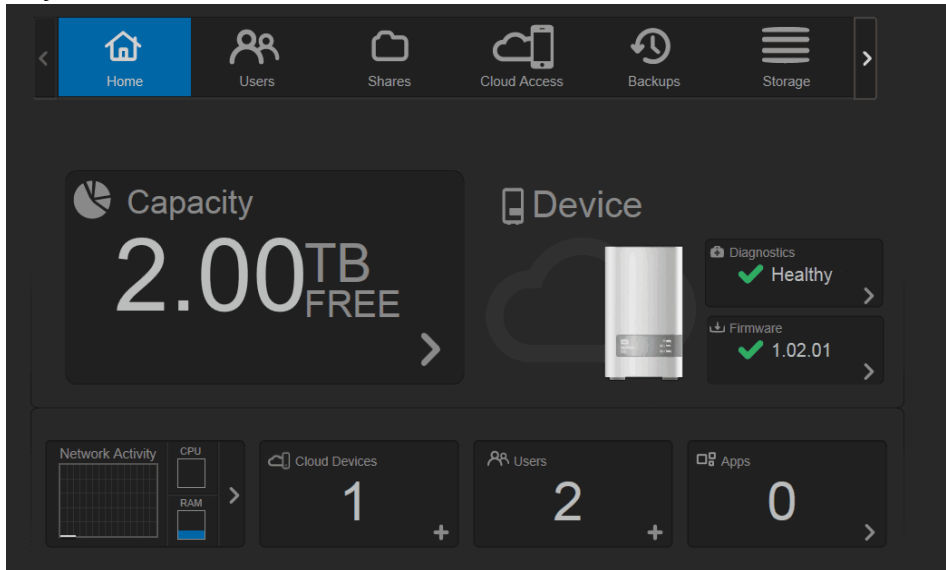


Kapasite

Kapasite paneli WD My Cloud Mirror aygıtınızda kalan boş alan miktarını gösterir.




1. Detaylı bilgi için, sağ alt kısımdaki oka tıklayarak sürücü kapasitesinin geçerli kullanımını görüntüleyin:

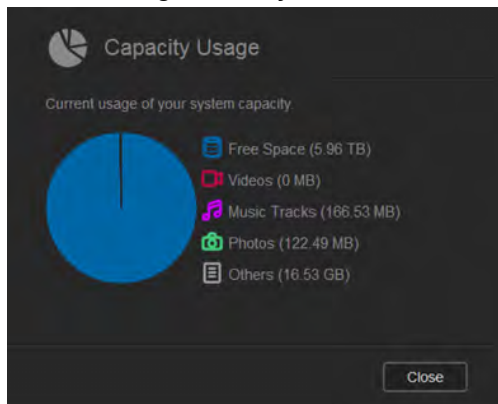

2. Ana sayfaya dönmek için, **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

Cihaz

Device (Aygıt) bölümü, sistemin genel sağlığını tanımlar, belleminizin mevcut sürümünü belirtir ve bellemin güncelleştirmeleri varsa bu konuda sizi bilgilendirir.

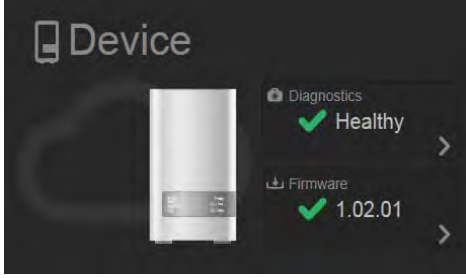

Tanımlama

Diagnostics (Tanı) Bölmesi, sistem bileşenlerin enstantanesini görüntüler ve WD My Cloud Mirror aygıtının genel sağlığını tanımlar.





1. Sistem bileşenlerinin durumu hakkında bilgileri görmek için, sağ alt kısmındaki oka tıklayın.
2. Ana sayfaya dönmek için, **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

Firmware (Üretici Yazılımı)

Bellemin bölümü, WD My Cloud Mirror aygıtınızda yüklü olan bellemin geçerli sürümünü gösterir. Belleminizin güncel olduğu, yeşil bir işaretle belirtilir.

1. Bellemin güncellenmiş bir sürümünün olup olmadığını görmek için, bellemin kullanılabilirliğini görüntülemek amacıyla bellemin sağ kısmındaki oka tıklayın:

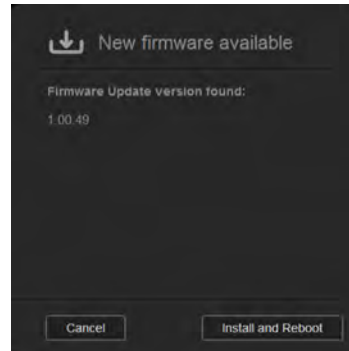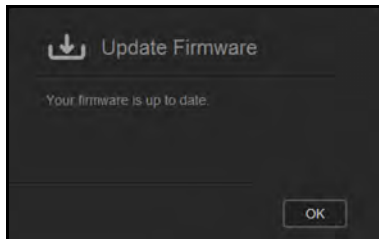


2. Güncellemeler varsa, cihazınızı güncellemek için **Install and Reboot** (Kur ve Yeniden Başlat) ögesine tıklayın.
3. Ana sayfaya dönmek için, **OK** (Tamam)' ya da **Cancel** (İptal Et) ögesine tıklayın.

Not: Yeni üretici yazılımı mevcutsa, WD My Cloud Mirror aygıtınızı güncellemeye yönelik bilgiler için bkz. "Firmware Update (Üretici Yazılımı Güncellemesi)" sayfa 133.

Network Activity (Ağ Etkinliği)


Network Activity (Ağ Etkinliği) bölümü, sistem etkinliğini ve WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki çalışan işlemleri görüntüler. Tek bakışta ağ, CPU ve RAM etkinliğini görebilirsiniz.

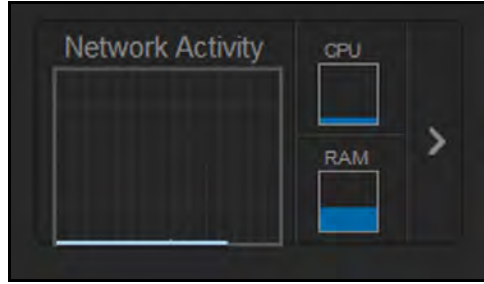

1. Tüm sistem etkinliklerinin ve WD My Cloud Mirror aygıtınızda çalışan işlemlerin bir listesini görmek amacıyla aygıt etkinlik panelini görüntülemek için bölmenin sağ alt kısmındaki oka tıklayın.




- **CPU:** CPU etkinliğini görüntülemek için sağ oka tıklayın. Device Activity (Aygıt Etkinliği) bölümüne dönmek için **Back** (Geri) ögesine tıklayın. Ana sayfaya dönmek için **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

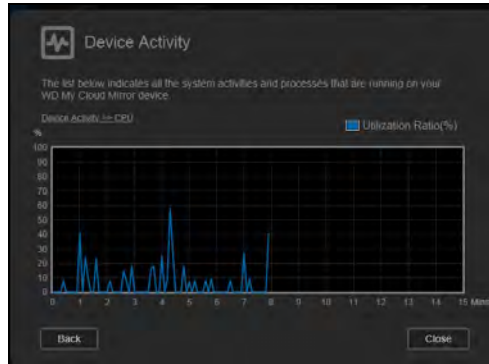

- **Bellek:** Bellek etkinliğini görüntülemek için sağ oka tıklayın. Device Activity (Aygıt Etkinliği) bölümüne dönmek için **Back** (Geri) ögesine tıklayın. Ana sayfaya dönmek için **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.



- **Ağ:** Ağ etkinliğini görüntülemek için sağ oka tıklayın. Device Activity (Aygıt Etkinliği) bölümüne dönmek için **Back** (Geri) ögesine tıklayın. Ana sayfaya dönmek için **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

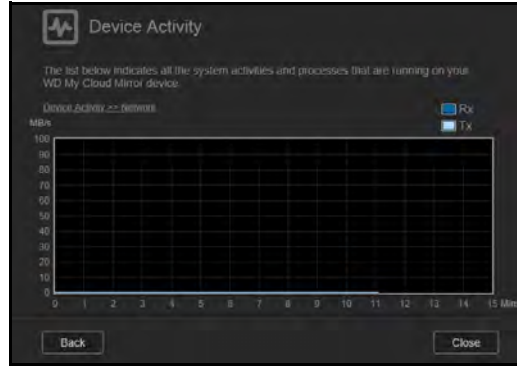

- **İşlem:** Çalışan işlemlerin bir listesi ve her işlem için kullanılan CPU ve Bellek miktarı dahil işlem bilgilerini görüntülemek için sağ oka tıklayın. Device Activity (Aygıt Etkinliği) bölümüne dönmek için **Back** (Geri) ögesine tıklayın. Ana sayfaya dönmek için **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.


The screenshot shows the 'Device Activity' window with the 'Processes' tab selected. The title is 'Device Activity - Processes'. Below the title, it says 'The list below indicates all the system activities and processes that are running on your WD My Cloud Mirror device.' The main area is a table titled 'Device Activity -- Processes' with columns for 'Process', 'CPU%', and 'Memory Usage'. The table lists several processes and their resource usage.

Process	CPU%	Memory Usage
php-fpm	0.0	11.4
php-fpm	0.0	11.4
php-fpm	0.0	11.0
wdphotosdimage	0.0	0.0
wdmcservice	0.0	0.1
mysqld	0.0	0.0


At the bottom, there are 'Back' and 'Close' buttons.

Cloud Devices (Bulut cihazları)

Bulut Aygıtları paneli, WD My Cloud Mirror aygıtına uzaktan erişen bulut aygıtların sayısını gösterir. Bu örnekte, bir bulut aygıtı aygıtına uzaktan erişir.




1. Bir kullanıcıya bulut erişimi eklemek için, bölmenin sağ alt kısmındaki artı (+) işaretine tıklayın:

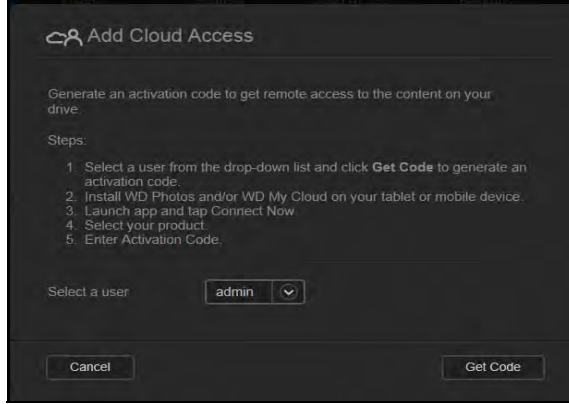

2. Aktivasyon kodu oluşturmak için **Get Code** (Kod Al) düğmesine tıklayın.
3. Tabletinizi ya da mobil aygıtınızı WD My Cloud Mirror aygıtınıza bağlamak için sayfa talimatlarını izleyin.

Users (Kullanıcılar)

Kullanıcılar paneli, WD My Cloud Mirror aygıtını kullanmak için ayarlı olan kullanıcı sayısını görüntüler.



1. Bir kullanıcı eklemek için, panelin sağ alt kısmındaki artı (+) işaretine tıklayın:

Not: Add User (Kullanıcı Ekle) ekranına e-posta adresi girdiğinizde, bulut erişimi için yeni bir hesap oluşturulur. Kullanıcıya bulut erişimi için bir parolayı nasıl etkinleştireceklerinin ve belirleyeceklerinin anlatıldığı talimatları içeren bir e-posta gönderilir.

2. Kullanıcı parola ekranını görüntülemek için gerekli bilgileri girin ve ardından **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

The screenshot shows the 'Add User' screen with the following fields and controls:

- Password:** A toggle switch set to 'ON' and a three-dot menu icon.
- Password *:** A text input field with masked characters (dots).
- Confirm password:** A text input field with masked characters (dots).
- * Password required:** A small text label at the bottom right.
- Buttons:** 'Back', 'Cancel', and 'Next' buttons at the bottom.

3. Bir parola oluşturmak için, seçim düğmesine  tıklayın, bir parola girin ve parolanızı doğrulayın. Kullanıcı grup ekranını görüntülemek için **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

The screenshot shows the 'Add User' screen with the following fields and controls:

- Join To Group:** A section with a checkbox and the text 'Engineering'.
- Buttons:** 'Back', 'Cancel', and 'Next' buttons at the bottom.

4. Bir grubu yeni bir kullanıcıya atamak için, bir grubun yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin ve ardından Add User (Kullanıcı Ekle) ekranını görüntülemek için **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.


The screenshot shows the 'Add User' screen with the following fields and controls:

- Volume_1 Quota Amount:** A text input field with a blue highlight and a 'GB' unit selector.
- Leave fields blank if you do not wish to set any user quotas:** A small text label below the input field.
- Buttons:** 'Back', 'Cancel', and 'Save' buttons at the bottom.


5. Kota Miktarı girin ya da sınırsız alan için değerleri boş bırakın, ardından **Save** (Kaydet) ögesine tıklayın. Yeni bir kullanıcı eklediniz.

Apps (Uygulamalar)

Apps (Uygulamalar) bölümü, WD My Cloud Mirror aygıtınızda kurulmuş olan uygulamaları görüntüler.

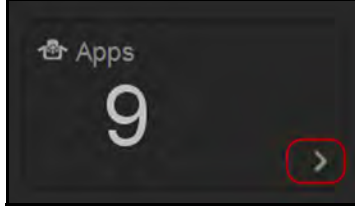

1. Kurulmuş uygulamaları görüntülemek için bölmenin sağ altındaki oka tıklayın:

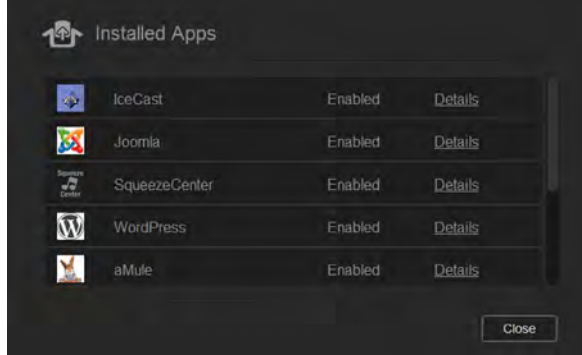

Not: Bir uygulama eklemek için, bkz. "WD My Cloud Mirror Aygıtında Uygulamaların Yönetimi" sayfa 87.

2. Ana sayfaya dönmek için, **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.


Uyarıların Yönetimi

Uyarılar, WD My Cloud Mirror aygıtınızın durumu ile ilgili bilgileri içeren sistem mesajlarını görüntüler. Panonun sağ üst kısmında üç tür uyarı belirir.


Uyarı Simgesi	Uyarı Türü	Açıklama
	Bilgilendirme	Bilgilendirme uyarıları, çok önemli olmayan sistem bilgileri hakkında sizi güncel tutar. Örnek: Yeniden Başlatma Gerekli
	Uyarı	Uyarılar, gelecekte sorun yaratabilecek bir durumu belirtir. Örnek: Ağ Bağlantısı Kesildi.
	Kritik	Bu uyarı, genellikle sistem hatası olan, meydana gelmiş bir hatayı gösterir. Örnek: Fan Çalışmıyor

Uyarı Detaylarını Görüntüleme

1. Panoda, sağ üst köşedeki Alert (Uyarı) simgesine  tıklayın.
2. Uyarı listesinden görüntülemek istediğiniz uyarının yanındaki oka  tıklayın ya da tüm uyarılarınızın detaylarını görüntülemek için **View All** (Tümünü Göster) ögesine tıklayın.

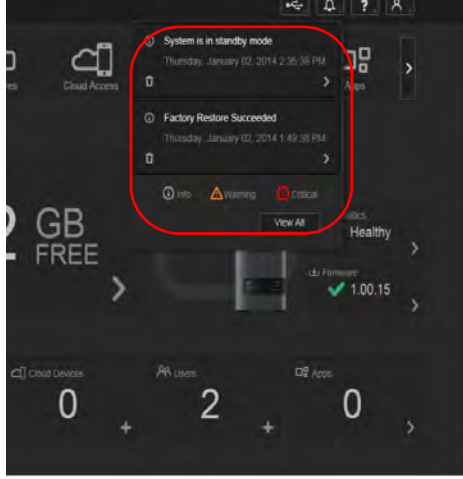


Bir uyarı ortaya çıktığında Uyarı simgesinin  ve pano içinde pencerenin yanı sıra bir uyarı mesajı da görüntülenir. Uyarı mesajlarını kapatmak için **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

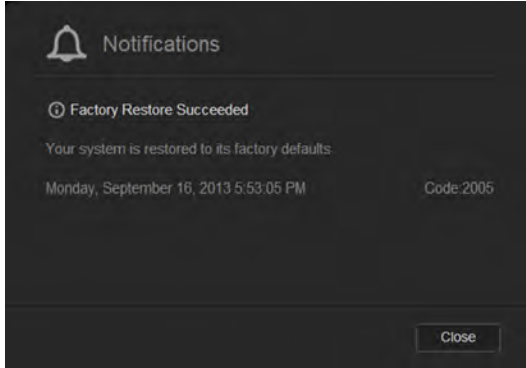

Bir Uyarıyı Sonlandırma


1. Panoda, sağ üst köşedeki Alert (Uyarı) simgesine  tıklayın.
 2. Sonlandırmak istediğiniz uyarının  yanındaki sil simgesini seçin.
- Tüm uyarıları sonlandırmak için önce **View All** (Tümünü Göster) ögesine, ardından da **Dismiss All** (Tümünü Sonlandır) ögesine tıklayın.

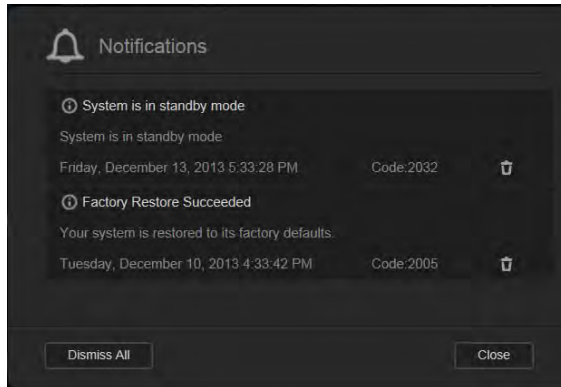

Müşteri Desteğini Alma

Support (Destek) sayfasını açmak için:

1. Yardım menüsünü görüntülemek için herhangi bir sayfada **Help** (Yardım) simgesine  tıklayın.
2. Aşağıdaki sayfayı görüntülemek için **Support** (Destek) ögesine tıklayın:

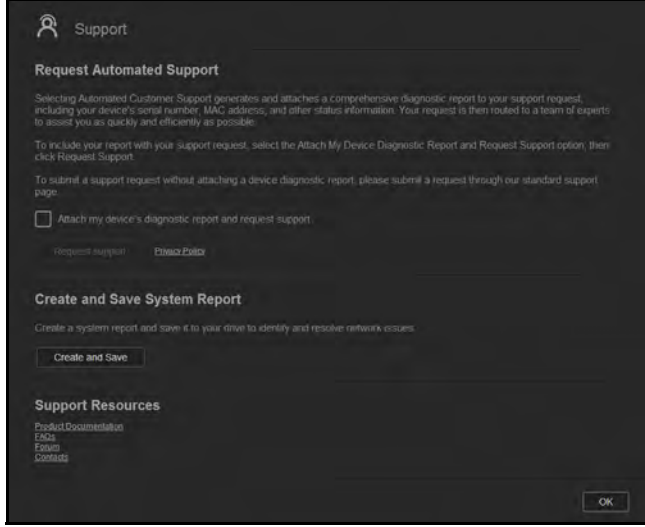

WD My Cloud Mirror aygıtınızda bir sorun olursa, en iyi çözümü bulabilmek için WD Müşteri Desteği, WD My Cloud Mirror aygıtınız hakkında bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Aygıt bilgilerinizi almanın ve destek istemenin iki yolu vardır:

- Bir sistem raporu çalıştırın ve WD'ye otomatik olarak gönderin,
- Bir sistem raporunu manuel oluşturun ve WD'ye gönderin.

Otomatik Desteğin İstenmesi

Request Automated Customer Support (Otomatik Müşteri Desteğini İste) bölümünde:

1. WD'nin gizlilik ilkelerini incelemek için **Privacy Policy** (Gizlilik İlkeleri) bağlantısına tıklayın.
2. **Attach my device's diagnostic report and request support** (Cihazımın tanı raporunu ekle ve destek iste) kutusuna tıklayın.
3. **Request Support** (Destek İste) düğmesine tıklayın.

Bir Sistem Raporunun Oluşturulması ve Kaydedilmesi

Create and Save System Report (Sistem Raporu Oluştur ve Kaydet) bölümünde:

1. **Create and Save** (Oluştur ve Kaydet)'e tıklayın. Bu işlem, dosyayı bilgisayarınıza kaydeder.
2. İsterseniz, raporu WD Teknik Desteğine gönderin.

Diğer Destekler

Destek Kaynakları bölümünde ilave kaynaklara bağlantılar vardır:

- En güncel kullanım kılavuzunu elde etmek için, **Product Documentation** (Ürün Dokümantasyonu) bağlantısını tıklatın.
- Sıklıkla sorulan soruları ve talimatları görmek için, **FAQs** (Sıkça Sorulan Sorular) bağlantısını tıklatın.
- WD My Cloud Mirror aygıtınız hakkında diğer kullanıcılar ile tartışmak için, **Forum** bağlantısına tıklayın.
- WD telefon numaralarını ve diğer iletişim bilgilerini görmek için **Contacts** (Kişiler) bağlantısına tıklayın.

Ortak Görevler

Bundan sonraki birkaç bölüm WD My Cloud Mirror cihazınızın kullanımına yönelik işlemlerle ilgilidir. Aşağıdaki tablo bazı genel görevlerle ilgili talimatlara ait kısayollar sunar.

Nasıl Yapabilirim ...	Bakın ...
Ağıma cihazı kur	sayfa 10
Ortam sunucuları kullanın	sayfa 98
DLNA ve iTunes'u etkinleştir	sayfa 100
WD My Cloud Mirror aygıtını kapatın ya da yeniden başlatın	sayfa 126
Üretici yazılımını güncelle	sayfa 133
Cihazdan içeriğe erişin (genel ve özel paylaşımlar)	sayfa 20
Kullanıcı ekleme	sayfa 41
Paylaşım oluşturma	sayfa 52
Cihaza içeriği yükleyin ve yedekleyin	sayfa 72
Cihazı yedekleyin	sayfa 72
Kendiniz ve paylaşım yapmak istediğiniz kişiler için uzaktan erişimi etkinleştirin ya da devre dışı bırakın	sayfa 22
WD mobil uygulamaları indirin	sayfa 24

7

Dosyaları Yedekleme ve Geri Alma

- [Yedeklemeler Hakkında](#)
- [USB Cihazı ve USB Yedeklerinin Yönetimi](#)
- [Uzak Yedeklemeler](#)
- [Dahili Yedeklemeler](#)
- [Bulut Yedeklemeler](#)

Yedeklemeler Hakkında

WD My Cloud Mirror aygıtınızda verilerinizi yedeklemenizin çeşitli yolları mevcuttur. Bunlar arasında şunlar yer alır:

- **USB Yedekleme** – WD My Cloud Mirror aygıtınızın, USB aygıtınızdan ya da USB aygıtınıza veri yedeklemesini sağlar.
- **Uzak Yedekleme** – WD My Cloud Mirror aygıtınızın, başka bir WD My Cloud Mirror ya da WD My Cloud EX4 aygıtından veya bu aygıtlara veri yedeklemesini sağlar.
- **İç Yedekleme** – WD My Cloud Mirror veya WD My Cloud EX4 aygıtınızda verileri bir depolama konumundan bir başka konuma yedeklemenizi sağlar.
- **Bulut Yedekleme** – WD My Cloud Mirror aygıt verilerini, harici bir bulut yedekleme hizmetine yedeklemenizi sağlar.

USB Cihazı ve USB Yedeklerinin Yönetimi

Bir USB sürücüyü WD My Cloud Mirror aygıtına taktığınızda bir ağ sürücüsüne dönüştürmüş olursunuz. Bağlandıktan sonra USB sürücü aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Bir WD Passport, taşınabilir bellek ya da kamera gibi USB sürücüler WD My Cloud Mirror aygıtınıza bağladığınızda, bu aygıtlara Windows Gezgin ya da Mac Finder yoluyla erişebilirsiniz.
- USB sürücü, yedekleme hedefi olarak işlem görebilir.
- Artık, sürücüyü, kullanıcı paylaşımlı sürücü olarak eşleştirme seçeneğiniz var.
- WD harici sürücü, WD My Cloud Mirror aygıtına takılırken kilitlenmemişse, koruma sağlanmış olur. Pano kullanarak istediğiniz gibi kilidini açabilir veya tekrar kilitleyebilirsiniz.

Bir USB Sürücü Bağlama

Daha fazla depolama alanı ve yedekleme özellikleri için WD My Cloud Mirror aygıtının arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB sabit disk bağlayın. USB sürücü, WD My Cloud Mirror panosunda bir paylaşım olarak görünür. (Bkz. "Paylaşımlar Hakkında" sayfa 52.)

WD My Cloud Mirror aygıtı, harici bağlanan USB sürücüler için aşağıdaki formatları destekler:


- FAT/FAT32
- NTFS (okuma ve yazma özelliği)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4
- XFS

UYARI! NFS ya da AFP dosya transferi gerçekleştirirken USB sürücünün takılması veya çıkarılması, dosya transferi işlemini bölecektir.

USB Yedekleme Oluşturma

WD My Cloud Mirror aygıtınızda, bir USB aygıtına ya da USB aygıtından veri yedeklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Backups** (Yedeklemeler) ögesine tıklayarak Backups (Yedeklemeler) ekranını görüntüleyin.

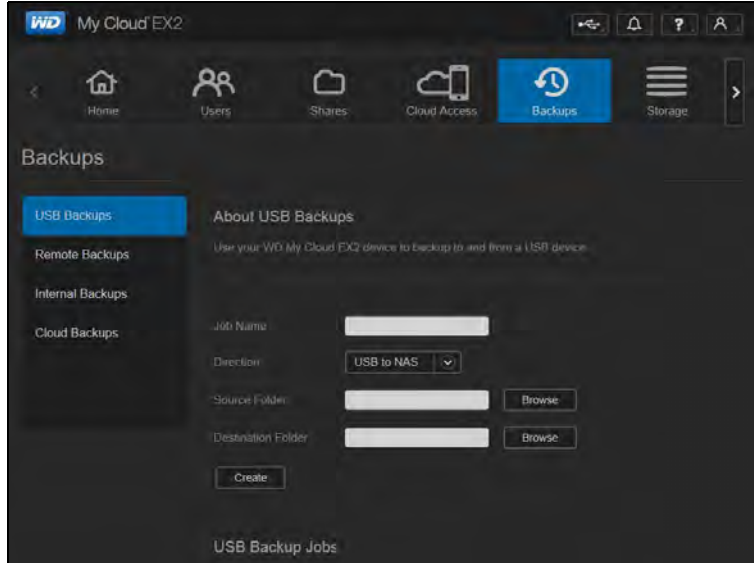


2. Daha önce seçilmemişse **USB Backups** (USB Yedeklemeleri) ögesini seçin.
3. Bir USB yedekleme işi oluşturmak için aşağıdaki bilgileri girin:


Job Name (İş Adı)	Yedeklemeniz için bir İş Adı girin.
Direction (Yön)	Açılır menüden yedekleme yönünüzü seçin. Seçenekler şunlardır: • USB'den NAS'a: USB aygıtınızdaki verileri WD My Cloud Mirror aygıtınıza yedekler. • NAS'dan USB'ye: WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki verileri USB aygıtınıza yedekler.
Source Folder (Kaynak Klasörü)	Browse (Gözet) ögesine tıklayın ve yedeklemek istediğiniz klasörü seçin.
Destination Folder (Hedef Klasör)	Browse (Gözet) ögesine tıklayın ve yedekleme için hedef klasör seçin.

4. **Create** (Oluştur) ögesine tıklayın.

5. Yedeklemenizi başlatmak için USB Backup Jobs (USB Yedekleme İşleri) alanındaki oka tıklayın.

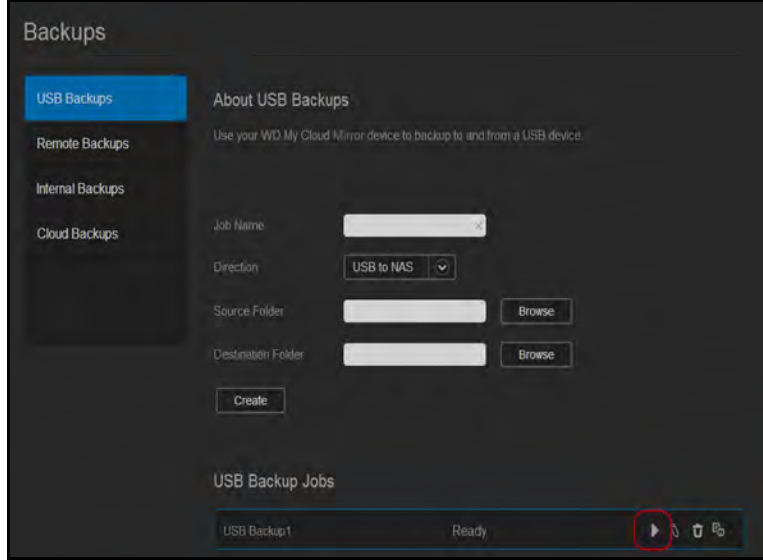


Yedekleme ilerlemesi, USB Backup Jobs (USB Yedekleme İşleri) alanında gösterilir.

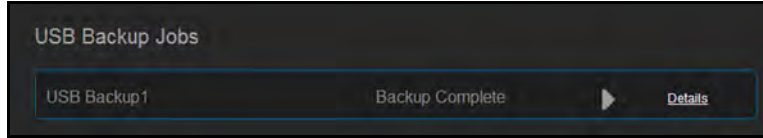


Bir USB Yedekleme İşinin Detaylarını Görüntüleme

1. USB Backups (USB Yedeklemeleri) ekranında, USB Backup Jobs (USB Yedekleme İşleri) altında, değiştirmek istediğiniz işi seçin ve **Edit Job** (İş Düzenle) düğmesine tıklayın.

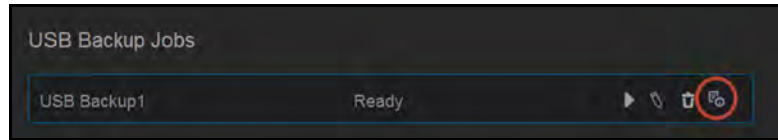


2. USB Details (USB Ayrıntıları) ekranını gözden geçirin ve ekranı kapatmak için **Close** (Kapat) ögesini seçin.

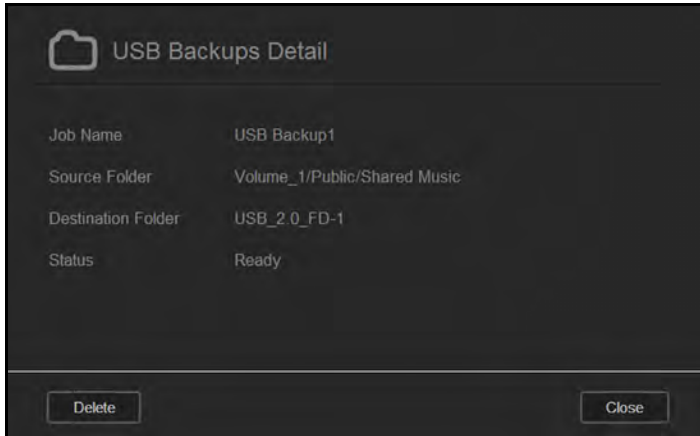

Bir USB Yedekleme İşini Düzenleme


1. USB Backups (USB Yedeklemeleri) ekranında, USB Backup Jobs (USB Yedekleme İşleri) altında, değiştirmek istediğiniz işi seçin ve **Edit Job** (İş Düzenle) düğmesine tıklayın.

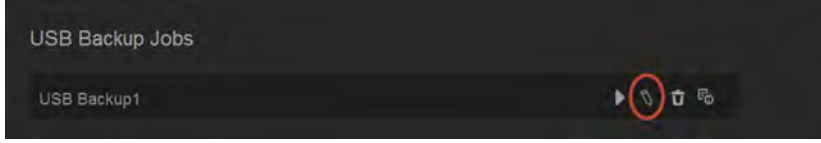

2. USB Backup (USB Yedekleme) alanında, işinizde gerekli değişiklikleri yapın ve **Save** (Kaydet) ögesine tıklayın.

Bir USB Yedekleme İşini Silme

1. USB Backups (USB Yedeklemeleri) ekranında, USB Backup Jobs (USB Yedekleme İşleri) altında, silmek istediğiniz işin yanındaki **Delete Job** (İş Sil) simgesine tıklayın.

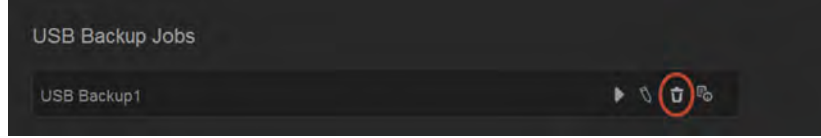

2. Onay mesajınıza yanıt olarak **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın. Seçili USB Yedekleme İş silinir ve USB Yedekleme İşleri listesinden kaldırılır.

Uzak Yedeklemeler

WD My Cloud Mirror aygıtınızı, başka bir WD My Cloud Mirror veya WD My Cloud EX4 aygıtına yedekleyin.

Uzak yedekleme işlemine başlamadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Bu aygıtı yedekleyebileceğiniz bir uzak WD My Cloud Mirror veya WD My Cloud EX4 aygıtınız olmalı. Hedef cihaza, zaten mevcut olan dosyaların yanı sıra bu cihazdaki mevcut paylaşımlar ve veriler de kopyalanacak.
- Uzak WD My Cloud Mirror veya WD My Cloud EX4 aygıtının uzak Sunucu ayarı AÇIK konumda olmalı.
- Uzak WD My Cloud Mirror veya WD My Cloud EX4 aygıtı için yedekleme şifresi etkinleştirilmiş olmalı.
- Uzak WD My Cloud Mirror veya WD My Cloud EX4 aygıtını internet üzerinden görebilmek için bağlantı noktası yönlendirme etkinleştirilmiş olmalı.

Uzak yedeklemeler ile ilgili daha fazla bilgi için, Bilgi Tabanı Yanıt No 10637'ye bakın.


Uzak Yedekleme Oluşturma

WD My Cloud Mirror aygıtınızı uzaktaki bir aygıta bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Navigasyon çubuğunda, **Backups** (Yedeklemeler) ögesine tıklayarak Backups (Yedeklemeler) ekranını görüntüleyin.
2. **Remote Backup** (Uzak Yedekleme) ögesine tıklayın.



3. **Create Remote Backup** (Uzak Yedekleme Oluştur) ögesine tıklayın.

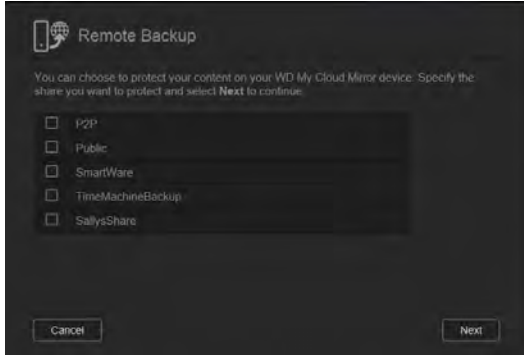


4. Yedeklemek istediğiniz paylaşımın yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

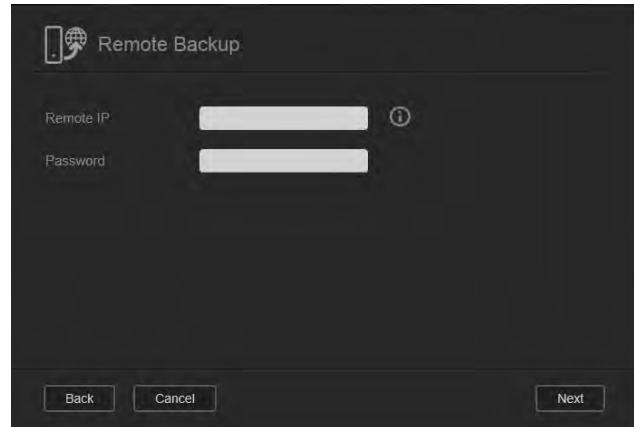


5. **Remote IP** (Uzak IP) alanına, uzak yedekleme sunucusunun IP adresini girin. (Örnek: 192.168.1.16)

6. Password (Parola) alanına, uzak yedekleme sunucusu için parola girin ve **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.
7. Verilerinizi yedeklemek istediğiniz paylaşımın yanındaki kutuyu seçin ve **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

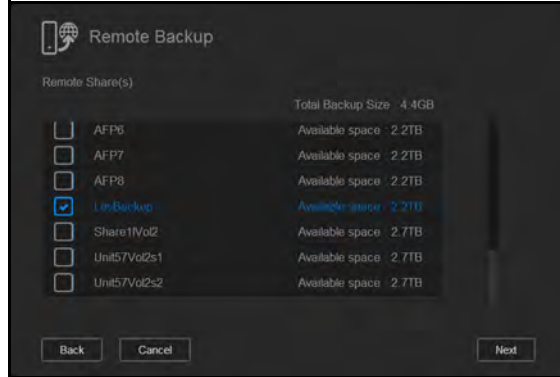


8. Uzak yedekleme işi oluşturmak için aşağıdaki bilgileri girin ve **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın:

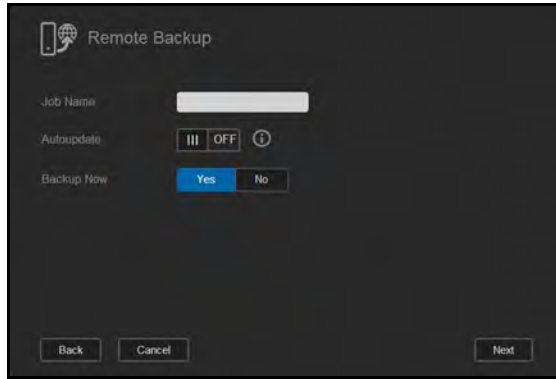


Job Name (İş Adı)	Yedeklemeniz için bir İş Adı girin.
Otomatik Güncelleme	Otomatik güncelleştirme özelliğini etkinleştirmek için seçim düğmesine III tıklayın.
Şimdi Yedekle	Hemen uzak yedekleme işleminize başlamak için Yes (Evet) ögesine tıklayın. Gelecekteki bir yedeklemeye yönelik yedekleme işi oluşturmak için No (Hayır) ögesine tıklayın.

9. Uzak Yedekleme işinizin ayrıntılarını gözden geçirin ve sonrasında **Finish** (Son) ögesine tıklayın.

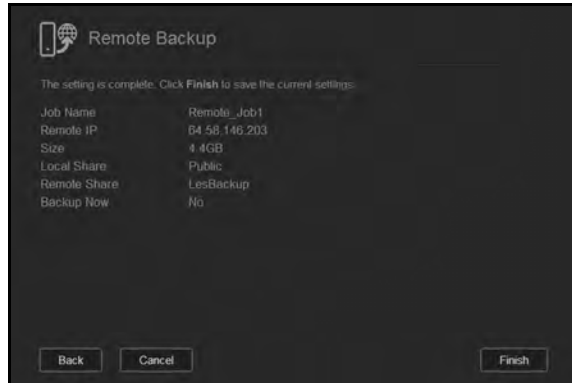

Uzak Yedekleme İşinin Detaylarını Görüntüleme

1. Remote Backup (Uzak Yedekleme) ekranındaki Remote Backup Jobs (Uzak Yedekleme İşleri) altında  görüntülemek istediğiniz işin yanındaki **Details** (Ayrıntılar) simgesine tıklayın.

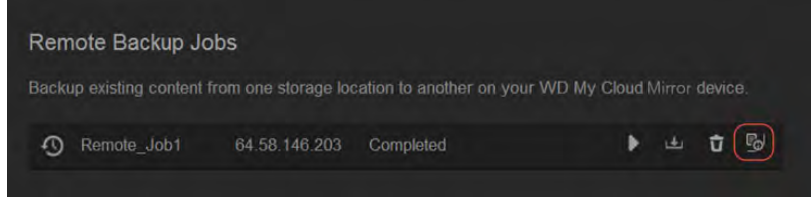


2. Details (Ayrıntılar) ekranını gözden geçirin ve **Close** (Kapat) ögesini seçin.




Uzak Yedeklemeyi Kurtarma

Uzak sunucuya kaydettiğiniz veriyi kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyin. Bu işlem, uzak sunucuya kaydettiğiniz veriyi kurtararak yerel sunucunuza kaydeder.

1. Remote Backup (Uzak Yedekleme) ekranındaki Remote Backup Jobs (Uzak Yedekleme İşleri) altında görüntülemek istediğiniz işin yanındaki **Recover** (Kurtar) düğmesine  tıklayın.

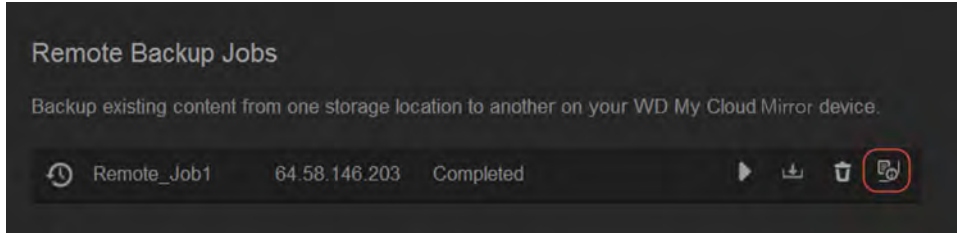


2. Recover (Kurtar) ekranında **OK** (Tamam) ögesine tıklayın. Veri kurtarma işleminiz başlar.

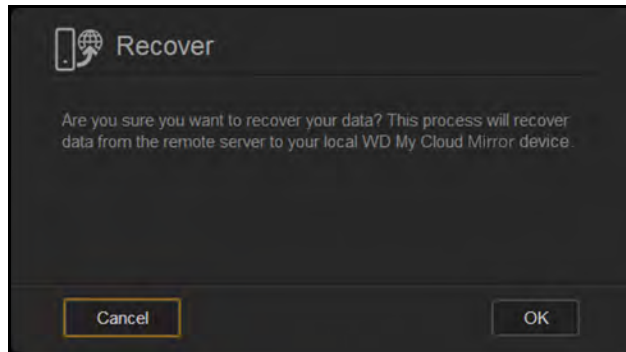

Uzak Yedeklemeyi Silme

1. Remote Backup (Uzak Yedekleme) ekranındaki Remote Backup Jobs (Uzak Yedekleme İşleri) altında  silmek istediğiniz işin yanındaki **Delete** (Sil) simgesine tıklayın.

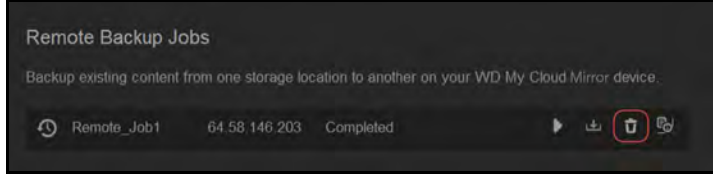

2. Onay mesajınıza yanıt olarak **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın. Seçili Uzak Yedekleme işi silinir ve Uzak Yedekleme İşleri listesinden kaldırılır.


Dahili Yedeklemeler

İç yedeklemeler, WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki mevcut verileri bir depolama konumundan başka bir konuma yedeklemenizi sağlar.

Dahili yedekleme oluşturma

WD My Cloud Mirror aygıtınızı dahili olarak yedeklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Backups** (Yedeklemeler) öğesine tıklayarak Backups (Yedeklemeler) ekranını görüntüleyin.
2. Daha önce seçilmemişse **Internal Backups** (Dahili Yedeklemeler) öğesini seçin.

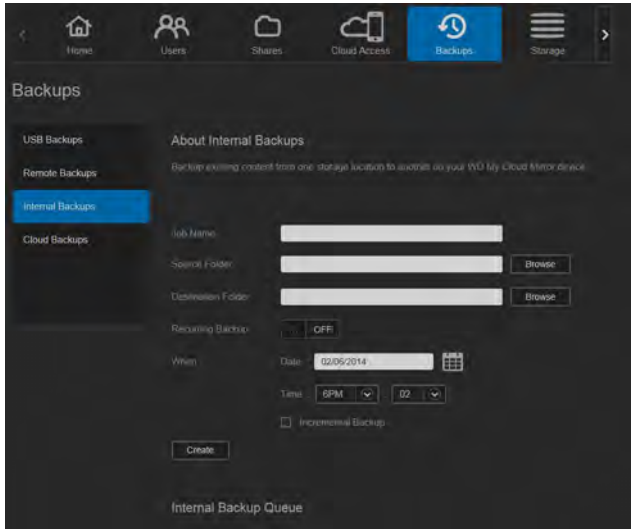

3. Bir USB yedekleme işi oluşturmak için aşağıdaki bilgileri girin:

Job Name (İş Adı)	Dahili yedeklemeniz için bir İş Adı girin.
Source Folder (Kaynak Klasörü)	Browse (Gözet) öğesine tıklayın ve yedeklemek istediğiniz klasörü seçin.
Destination Folder (Hedef Klasör)	Browse (Gözet) öğesine tıklayın ve yedekleme için hedef klasör seçin.

Sürekli Yedekleme

Sürekli Yedekleme özelliğini kullanmak isterseniz:

1. Sürekli Yedekleme özelliğini etkinleştirmek için seçim düğmesine  tıklayın.
2. Yedekleme sıklığını seçin: Günlük, Haftalık, Aylık.
3. Açılır menüden bir zaman seçin (saat ve dakika).
4. Sürekli yedekleme alanını etkinleştirmediyse:
 - Date (Tarih) alanını seçin ve yedeklemenin gerçekleşmesini istediğiniz tarihi seçin.
 - Açılır menüden bir zaman seçin (saat ve dakika).

Artımlı Yedekleme


Bu işin artımlı bir yedekleme olmasını istiyorsanız işaret kutusunu tıklayın.

4. **Create** (Oluştur) ögesine tıklayın. İşiniz Internal Backup Queue (Dahili Yedekleme Kuyruğu) alanında görüntülenir ve belirtilen zamanda yedeklemeye başlar.



Anında Dahili Yedekleme Başlatma


- Internal Backups (İç Yedeklemeler) ekranında, Internal Backup Queue (İç Yedekleme Kuyruğu) altında, değiştirmek istediğiniz işi seçin ve **Begin Now** (Şimdi Başla) düğmesine tıklayın.

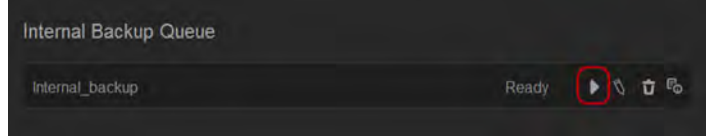

Anında yedekleme başlar.

Dahili Yedekleme İşini Değiştirme


1. Internal Backups (İç Yedeklemeler) ekranında, Internal Backup Queue (İç Yedekleme Kuyruğu) altında, değiştirmek istediğiniz işi seçin ve **Edit** (Düzenle) düğmesine tıklayın.

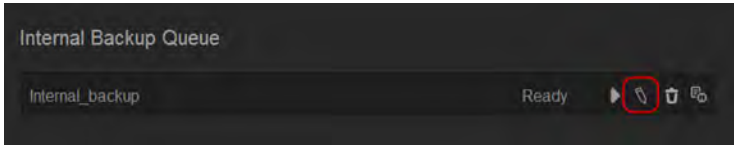

2. Internal Backup (İç Yedekleme) alanında, işinizde gerekli değişiklikleri yapın ve **Save** (Kaydet) ögesine tıklayın.

Dahili Yedekleme Detaylarını Görüntüleme


1. Internal Backups (İç Yedeklemeler) ekranında, Internal Backup Queue (İç Yedekleme Kuyruğu) altında, değiştirmek istediğiniz işi seçin ve **Details** (Ayrıntılar) simgesine tıklayın.

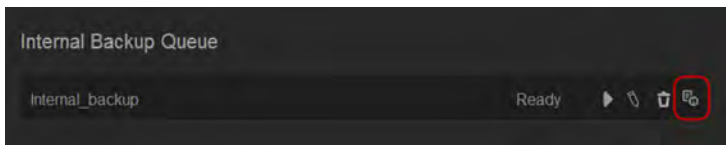

2. Internal Backup (İç Yedekleme) işinizin ayrıntılarını gözden geçirin ve sonrasında **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

Dahili Yedekleme İşini Silme

1. Internal Backups (Dahili Yedeklemeler) ekranındaki Internal Backup Queue (Dahili Yedekleme Kuyruğu) altında bulunan **Delete** (Sil) düğmesini seçin.

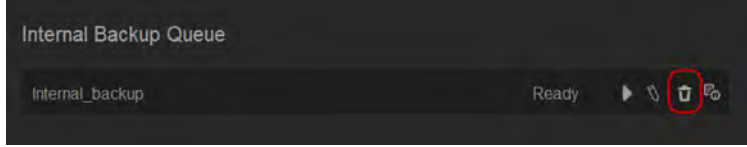

2. Onay mesajınıza yanıt olarak **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın. Seçili Dahili Yedekleme işi silinir ve Dahili Yedekleme İşleri listesinden kaldırılır.

Bulut Yedeklemeler

Bulut yedekleme, İnternet ve çeşitli mobil aygıtlar üzerinden erişilebilen uzak yedeklemeler oluşturmanızı sağlar. WD My Cloud Mirror aygıtı, uzak yedekleme oluşturmak için aşağıdaki bulut hizmetlerini kullanır:


- **ElephantDrive:** ElephantDrive, dosyalarınızın uzaktan güvenli ve otomatik yedeklenmesini sağlayan bir yedekleme hizmetidir.
- **Amazon S3:** Amazon Simple Storage Service (S3), her miktarda veriyi herhangi bir zamanda, web üzerinde herhangi bir yerde kaydetmek ve buradan geri almak için kullanılan çevrimiçi bir dosya depolama hizmetidir.

ElephantDrive Bulut Yedeklemeyi Etkinleştirme

ElephantDrive, dosyalarınızın uzaktan güvenli ve otomatik yedeklenmesini sağlayan bir yedekleme hizmetidir. Etkinleştirildiğinde ElephantDrive otomatik olarak cihazınızla senkronize olur. Daha fazla bilgi için <http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/> adresine başvurun.

ElephantDrive kullanarak bulut yedeklemeyi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Backups** (Yedeklemeler) ögesine tıklayarak Backups (Yedeklemeler) ekranını görüntüleyin.
2. Daha önce seçilmemişse **Cloud Backups** (Bulut Yedeklemeler) ögesini seçin.

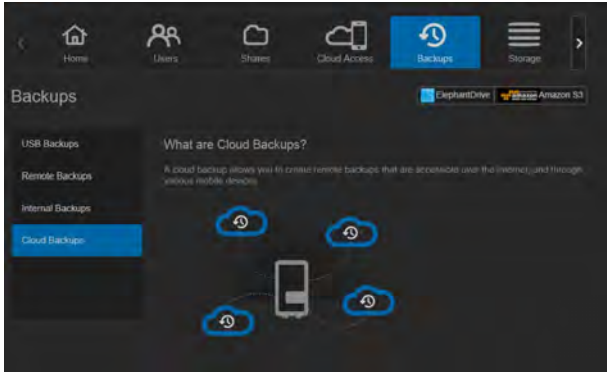

3. Ekranın üst kısmındaki **ElephantDrive** ögesine tıklayın.



4. Elephant Drive alanında, ElephantDrive bulut yedeklemesini etkinleştirmek için seçim düğmesini **III** tıklayın.
5. **Register** (Kaydet) ögesine tıklayın. Register (Kaydet) ekranı görüntülenir.

6. Aşağıdaki bilgileri girerek **Register** (Kaydet) ögesine tıklayın:
- **Email address** (E-posta adresi): ElephantDrive'dan bilgi almak için kullanacağınız e-posta adresini girin.
 - **Password** (Şifre): Yeni hesabınız için bir parola girin.
 - **Verify Password** (Şifreyi doğrula): Parolanızı tekrar girin.
7. ElephantDrive bulut yedeklemeyi etkinleştirmiş oldunuz.

ElephantDrive ile Yedekleme

ElephantDrive'ı etkinleştirdiğinizde, bulut yedekleme oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Backups** (Yedeklemeler) ögesine tıklayarak Backups (Yedeklemeler) ekranını görüntüleyin.
2. Daha önce seçilmemişse **Cloud Backups** (Bulut Yedeklemeler) ögesini seçin.
3. Ekranın sağ üst kısmındaki **Elephant Drive** ögesine tıklayın.




4. Access Backups (Yedeklemelere Erişim) alanında, **Login** (Oturum Aç) ögesine tıklayın.
5. ElephantDrive'a kaydolurken kullandığınız e-posta adresinizi ve şifrenizi girin Bkz. 6 sayfa 82. **Login** (Oturum Aç) ögesini tıklayın.
6. ElephantDrive alanında **New device backup wizard link** (Yeni cihaz yedekleme sihirbazı bağlantısı) ögesine tıklayın.
7. ElephantDrive yedekleme sihirbazında belirtilen adımları takip ederek bulut yedeklemenizi oluşturun.

Amazon S3 Bulut Yedeklemesini Etkinleştirme

Not: Bulut yedeklemenizi oluşturmadan önce <http://aws.amazon.com/s3> adresinden Amazon S3 hizmetinde oturum açın.

Amazon S3 hesabınızı etkinleştirdiğinizde, bulut yedekleme oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Backups** (Yedeklemeler) ögesine tıklayarak Backups (Yedeklemeler) ekranını görüntüleyin.
2. Daha önce seçilmemişse **Cloud Backups** (Bulut Yedeklemeler) ögesini seçin.
3. Ekranın üst kısmındaki **Amazon S3** ögesine tıklayın.

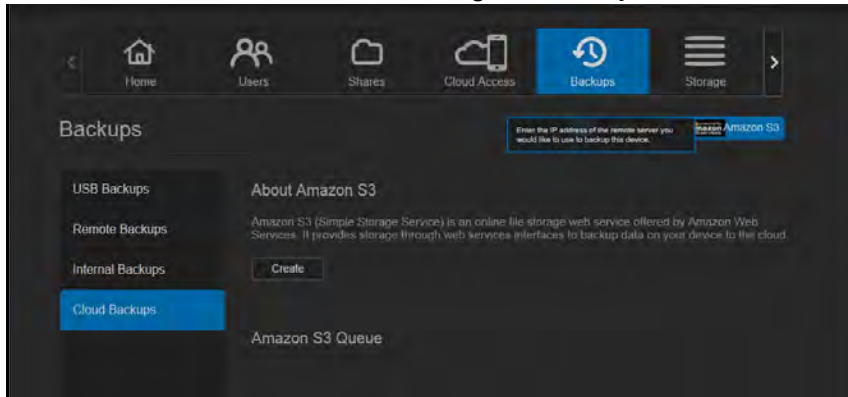

4. **Create (Oluştur)** öğesine tıklayın.

5. Bulut yedeklemeniz için bir İş Adı girin ve **Next (Sonraki)** öğesine tıklayın.

6. Amazon S3 tarafından sağlanan aşağıdaki bilgileri girin:

- **Region (Bölge):** Açılır menüden bulutunuz için kullanılan bölgeyi seçin.
- **Access Key (Erişim Anahtarı):** Amazon S3 tarafından verilen erişim anahtarını girin.
- **Private Key (Özel Anahtar):** Amazon S3 tarafından verilen özel anahtarını girin.
- **Remote Path (Uzak Yol):** Bulutunuz için uzak yolu girin. Normal koşullarda bu sizin demet adınızdır.


7. **Next (Sonraki)** öğesine tıklayın.

8. Aşağıdaki bilgileri girerek **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın:

Type (Tür)	Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin: • Upload (Yükle): WD My Cloud Mirror verilerinizi Amazon S3 demetinize yedekler. • Download (İndir): Amazon S3 demeti verilerinizi WD My Cloud Mirror aygıtınıza yedekler.
Yedekleme Türü	Açılır menüden uygulamak istediğiniz yedekleme türünü seçin. Seçenekler şunlardır: • Overwriting existing file(s) (Mevcut dosyaların üstüne yazma): Kaynak dosyanız ile aynı ismi taşıyan hedef dosyanızdaki dosyaları üstüne yazar. • Full Backup (Tam Yedekleme): Her yedekleme uyguladığınızda yedeklenen tüm verileri içeren ayrı bir dosya oluşturur. • Incremental Backup (Artımlı Yedekleme): Hedef dosyalardan daha yeni tarihli kaynak dosyaları olan dosyaları üstüne yazar.

9. Local Path (Yerel Yol) alanına, WD My Cloud Mirror sunucunuzdaki yedeklemeniz için bir yol girin.


- Cihazdaki yedeklemenize bir konum aramak için **Browse** (Gözet) ögesine tıklayın. (Örnek Volume_1/backup)

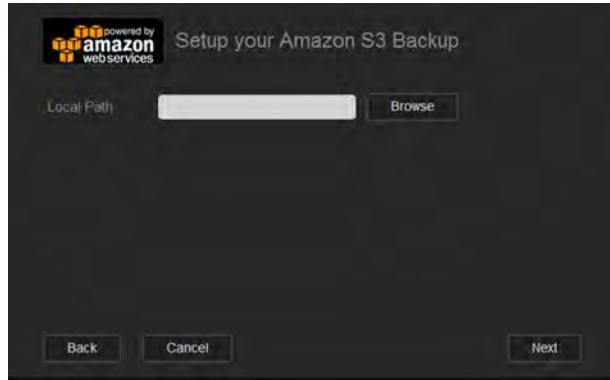

10. Otomatik güncelleştirme özelliğini devreye almak için seçim düğmesine tıklayın. Bu özellik, sizin oluşturduğunuz bir takvime dayanarak yedeklemenizi otomatik olarak güncelleştirir.


- Otomatik güncelleştirme özelliğini etkinleştirirseniz:
 - Otomatik güncelleştirme takvimini seçin: Günlük, Haftalık ya da Aylık.
 - Açılır menüden Otomatik Güncelleme Zamanını seçin (günlük seçenek).

- Açılır menülerden Otomatik Güncelleme Tarih ve Zamanını seçin (Haftalık ve Aylık seçenek).

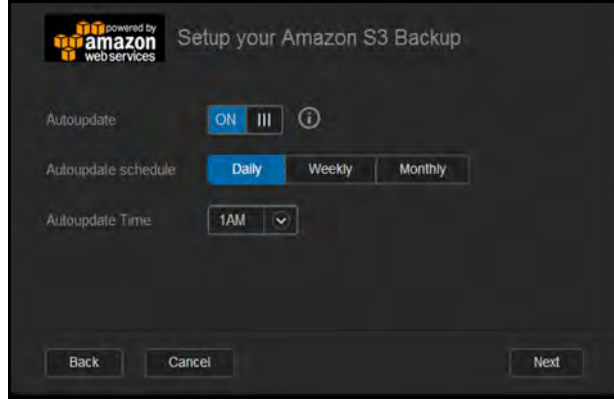


11. Otomatik Güncelleme özelliğini seçmezseniz, Backup Now (Hemen Güncelle) alanına yedeklemenin başlamasını istediğiniz zamanı girin.


- Hemen yedekleme işleminize başlamak için **Yes** (Evet) ögesine tıklayın.

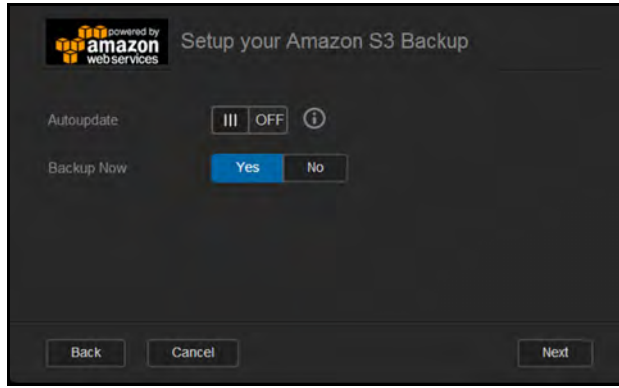

12. **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

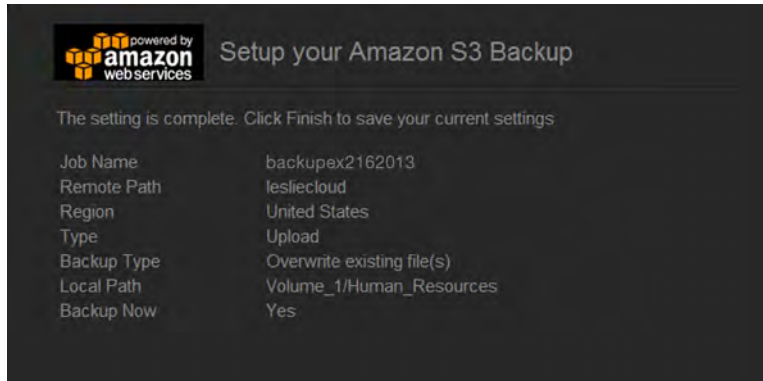

13. Ayarlarınızı gözden geçirin ve **Finish** (Son) ögesine tıklayın. Amazon S3 Bulut yedeklemeniz oluşturulur. Yeni iş, Amazon S3 Backup (Amazon S3 Yedekleme) sayfasındaki Amazon S3 Queue (Amazon S3 Kuyruğu) bölümünde görüntülenir.

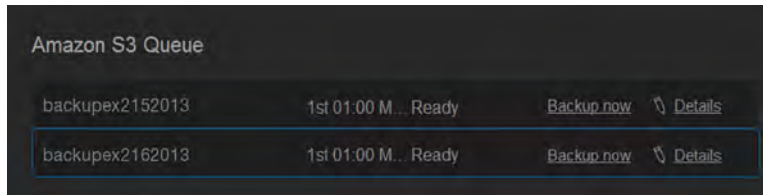

14. Cihaz yedeklemelerinizi görüntülemek için Amazon S3 Bulut yedekleme demetinize erişin.

8

WD My Cloud Mirror Aygıtında Uygulamaların Yönetimi

[Uygulamalar Hakkında](#)
[Uygulamaların Yönetimi](#)

Uygulamalar Hakkında

Uyg, Uygulamaların kısaltılmışıdır. Uygulamalar, cihazınız ya da hizmetinizin mevcut fonksiyonlarını zenginleştirmek için kullanılan küçük özerk programlardır. WD My Cloud Mirror aygıtı, aygıtınızı daha verimli kullanmanız için çok çeşitli uygulamalar kullanmanıza imkan sağlar.

Not: WD, yapısını anlamadan herhangi bir uygulamayı cihazınıza indirmemenizi önerir.

Not: Her uygulama desteğini uygulamanın satıcısı aracılığıyla sağlayın.


WD My Cloud Mirror içerisinde çeşitli uygulamalar mevcuttur. Add an App (Uygulama Ekle) ekranından seçebileceğiniz sizin için uygun uygulamalar listesi de bulunmaktadır.

Uygulamaların Yönetimi

Apps (Uygulamalar) ekranı, kurulmuş olan uygulamaların listesini görüntüler. Bu ekrandan, kurmuş olduğunuz uygulamaları kullanabilir, yeni uygulamalar ekleyebilir ya da artık kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

Uygulamaları Görüntüleme

1. Navigasyon çubuğunda, **Apps** (Uygulamalar) ögesine tıklayarak Apps (Uygulamalar) ekranını görüntüleyin:

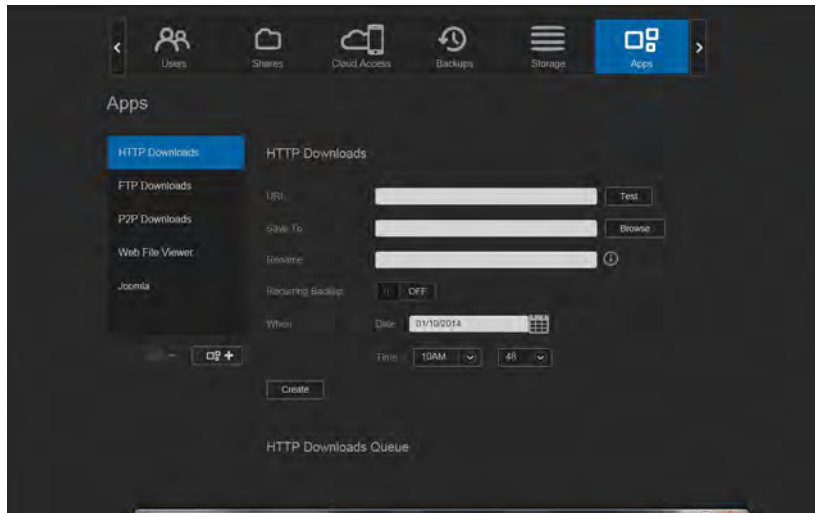


2. Bir uygulamayı seçmek için sol pencereadaki uygulama adına tıklayın. Uygulama, sağ pencerede görüntülenir.


Bir Uygulama Ekleme

WD My Cloud Mirror aygıtınıza bir uygulama eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:


1. Navigasyon çubuğunda, **Apps** (Uygulamalar) öğesine tıklayarak Apps (Uygulamalar) ekranını görüntüleyin.

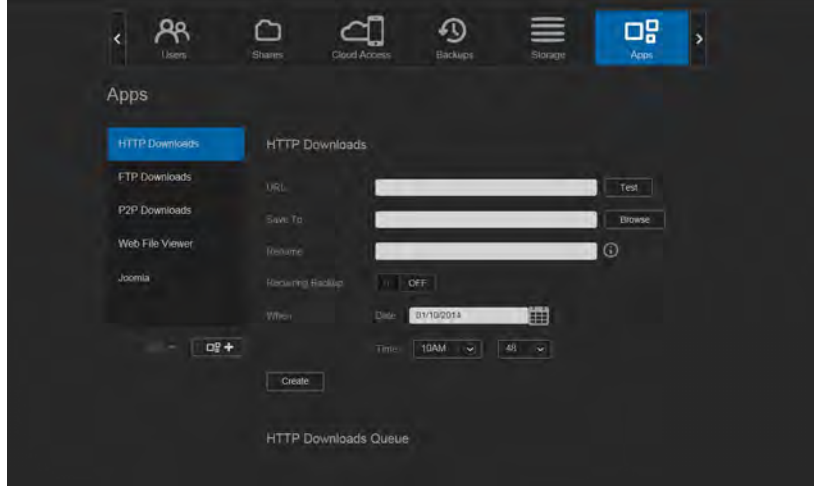

2. Ekranın sol alt kenarındaki **Add an App** (Uygulama Ekle) simgesine tıklayın. Uygulama ilk eklendiğinde Hizmet Şartları ekranı görüntülenir. Anlaşmayı okuyun ve kabul edin.

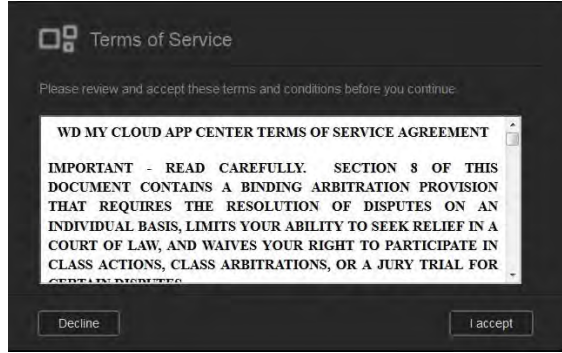

3. Add an App (Uygulama Ekle) ekranında, cihazınıza eklemek istediğiniz uygulamanın kenarına bir işaret koyun.

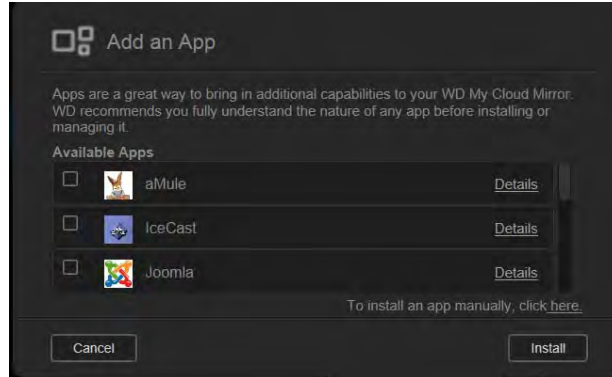

4. Uygulamalar hakkında detay için **Details** (Detaylar) öğesine tıklayın. Details (Detaylar) ekranını kapatın.
5. Aygıtınıza eklemek istediğiniz uygulamanın kenarına bir işaret koyun ve **Install** (Kur) öğesine tıklayın. Seçili uygulamalar cihazınıza eklenmiştir.

Manuel Olarak Uygulama Ekleme


Add an App (Uygulama Ekle) ekranında olmayan bir uygulama indirmek isterseniz, bu uygulamayı WD My Cloud Mirror aygıtınıza manuel olarak indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not: WD, yapısını anlamadan herhangi bir uygulamayı cihazınıza indirmemenizi önerir.

1. Navigasyon çubuğunda, **Apps** (Uygulamalar) öğesine tıklayarak Apps (Uygulamalar) ekranını görüntüleyin.



2. Ekranın sol alt kenarındaki Add an App (Uygulama Ekle) simgesine  tıklayın.
3. Add an App (Uygulama Ekle) ekranının altına inin ve **To install manually, click here** (Manuel olarak kurmak için here (buraya) tıklayın) bağlantısını tıklayın.

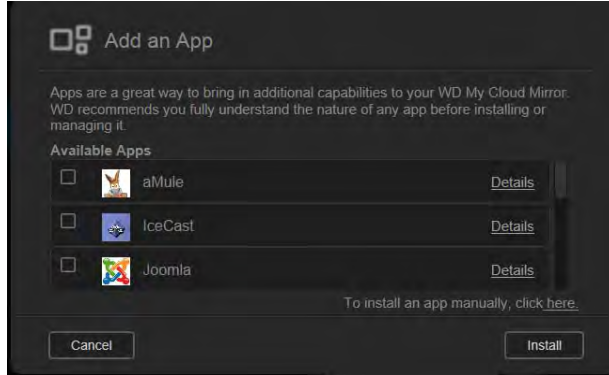


4. Cihazınıza kurmak istediğiniz uygulamaya gidin.
5. Uygulamayı seçin ve **Open** (Aç) öğesine tıklayın.
6. Seçili uygulama cihazınıza eklenmiştir.

Uygulama Silme

WD My Cloud Mirror aygıtınızdan bir uygulama silmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Apps** (Uygulamalar) ögesine tıklayarak Apps (Uygulamalar) ekranını görüntüleyin.

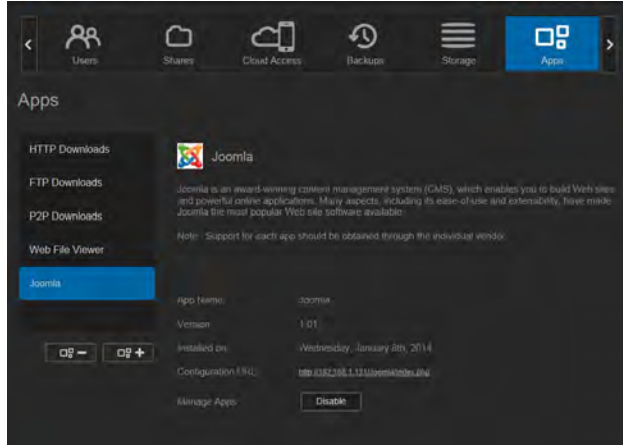


2. Sol penceredeki Uygulamalar listesinden, silmek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Ekranın sol alt kenarındaki **Remove an App**  (Uygulamayı Kaldır) simgesine tıklayın.
4. Onay mesajınıza yanıt olarak **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın. Bu uygulama aygıttan kaldırılır ve artık kullanıcı hesabı listesinde görünmez.

Uygulama Güncelleme

WD My Cloud Mirror aygıtınıza eklediğiniz bir uygulamayı güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Apps** (Uygulamalar) ögesine tıklayarak Apps (Uygulamalar) ekranını görüntüleyin.
2. Aygıtınıza eklediğiniz uygulamalar için herhangi bir güncelleme olması halinde, Updates (Güncellemeler) linki ekranının sağ üst köşesinde görüntülenir.
3. Updates Available (Kullanılabilir Güncelleştirmeler) ekranını görüntülemek için **Updates Available** (Kullanılabilir Güncelleştirmeler) bağlantısına tıklayın.

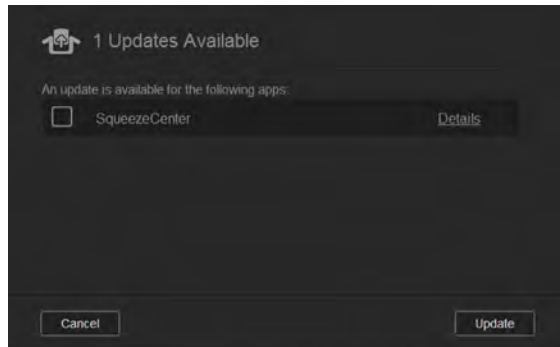

4. Listedeki güncellemek istediğiniz uygulamayı seçin ve **Update** (Güncelle) ögesine tıklayın.
 - Güncellenmenin detaylarını görüntülemek isterseniz **Details** (Detaylar) ögesine tıklayın.
 - Update (Güncelleme) ekranına dönmek için **Back** (Geri) ögesine tıklayın.


9

WD My Cloud Mirror Aygıtında Depolama Yönetimi

[Depolama Hakkında](#)
[RAID Depolama](#)
[Disk Durumu](#)

Depolama Hakkında

Storage (Depolama) sayfası, aygıtınızın dahilindeki depolamayı yapılandırmanızı ve disklerin durum ve kapasitelerini görmenizi sağlar. Bu bölüm, WD My Cloud Mirror aygıtınızda depolama yönetimine ilişkin ayrıntılar verir.

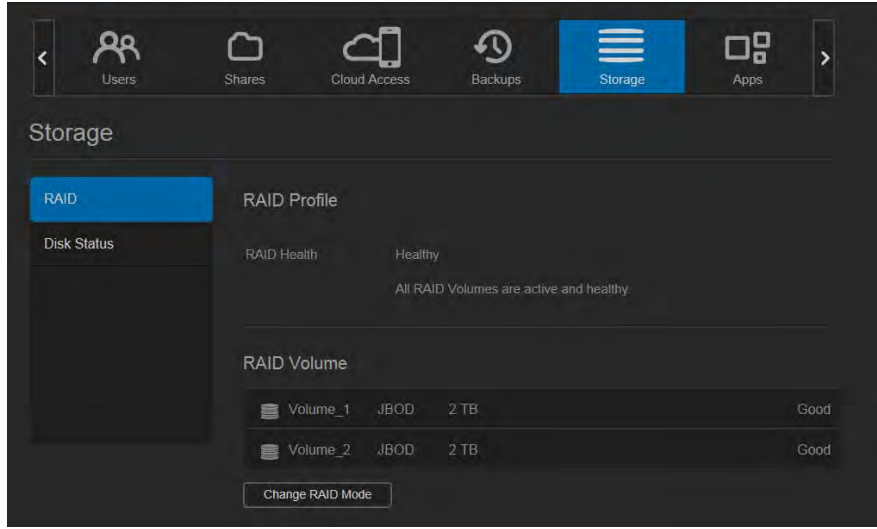

RAID Depolama

RAID (Bağımsız Disklerin Artıklı Dizisi), aynı verileri gerekli yedekleme, daha iyi performans ve veri bütünlüğü sağlayarak birden fazla sabit sürücüde farklı yerlerde depolamanıza olanak verir. Her biri cihazlar arasında veri paylaşımı ve dağıtımının farklı bir yöntemini sunan birkaç RAID seviyesi vardır. WD My Cloud Mirror aygıtınız, aşağıdaki depolama modları arasından seçim yapmanızı sağlar:

Not: Sürücü ve birim arasındaki fark, birimin tek veya birden fazla sürücü içerebilir olmasıdır.

RAID Modu	Açıklama
JBOD	Bir ya da birden fazla sürücünün RAID yapılandırması olmadan ancak ayrı mantıksal birimler olarak yönetilerek kullanılmasıdır.
Kapsama	Sürücülerin bir geniş mantıksal birim oluşturacak şekilde lineer olarak birleşimidir.
RAID 0	RAID 0 modu, RAID sürücü grubuna giren tüm sürücüler ile disk şeritlemesi sağlar. RAID 0, veri yedeklemesi sağlamaz, ancak tüm RAID seviyesi için en iyi performansı sağlar. RAID 0, verileri daha küçük segmentlere ayırır ve veri segmentlerini sürücü grubundaki her sürücü ile şeritler.
RAID 1 (varsayılan)	RAID 1 modunda, RAID denetleyicisi tüm verileri sürücü grubundaki bir sürücüden ikinci bir sürücüye kopyalar. RAID 1 tam bir veri yedeklemesi sağlar, ancak gerekli veri depolama kapasitesini düşürür.

Geçerli RAID Modunu Görüntüleme

Aygıtınızda şu an kullanılan RAID modunu görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Storage** (Depolama) ögesine tıklayarak Storage (Depolama) ekranını görüntüleyin.
2. Daha önce seçilmemişse **RAID** ögesine tıklayın.
3. RAID Profile (RAID Profili) alanında, aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
 - RAID Health (RAID Sağlığı)
 - Auto-Rebuild (Otomatik Yeniden Oluşturma) durumu (Auto-Rebuild (Otomatik Yeniden Oluşturma) açık olsun ya da olmasın)
 - RAID Birimi, RAID veya JBOD'un kaç birim için yapılandırıldığını gösterir.




RAID Modunu değiştirme

WD My Cloud Mirror aygıtınızda geçerli RAID modunu değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

UYARI! RAID Modunuzda yapılan değişiklikler verileriniz ve kullanıcı ayarlarınızın tümünü siler. Kullanıcı ayarlarınızı kaydetmeye ilişkin bilgi almak için bkz. "Yapılandırma Dosyasını Kaydetme" sayfa 125.


1. Navigasyon çubuğunda, **Storage** (Depolama) ögesine tıklayarak Storage (Depolama) ekranını görüntüleyin.
2. Daha önce seçilmemişse **RAID** ögesine tıklayın.

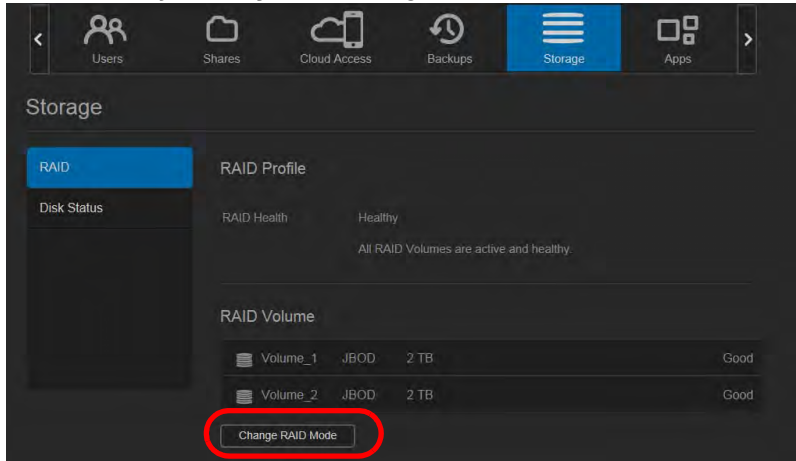

3. Ekranın altındaki **Change RAID Mode** (RAID modunu değiştir) ögesine tıklayın.
4. Uyarı mesajını gözden geçirip **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.




5. WD My Cloud Mirror aygıtınızda kullanmak istediğiniz RAID modunu seçin.

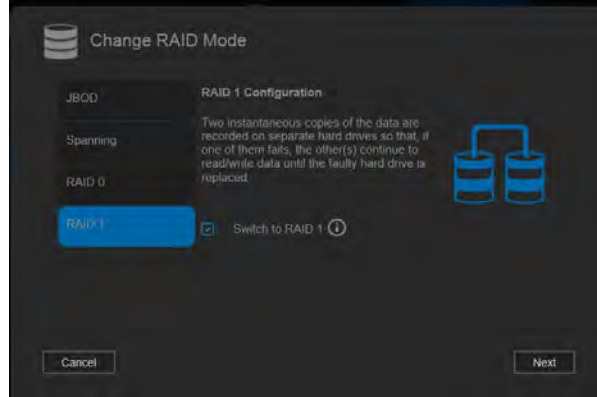


Seçenekler şunları içerir:

JBOD	Bir ya da birden fazla sürücünün RAID yapılandırması olmadan ancak ayrı mantıksal birimler olarak yönetilerek kullanılmasıdır.
Kapsama	Sürücülerin bir geniş mantıksal birim oluşturacak şekilde lineer olarak birleşimidir.
RAID 0	Veriler, birden fazla sabit diske paylaştırılır ve böylece iki veya daha fazla sürücüyü birlikte çalıştırarak verilerin okunmasını ve kaydedilmesini hızlandırır.
RAID 1 (varsayılan)	Verilerin iki eş zamanlı kopyası, biri hata verdiğinde diğerinin, hata veren sabit disk değiştirilene kadar okuma/yazma işlemlerine devam edebilmesi için ayrı sabit disklerle kaydedilir.

6. **Switch to <RAID Mode>** (RAID Moduna geçiş yap) kutusunu seçin ve **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.
7. Sabit disklerinizin durumunu gözden geçirin ve **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

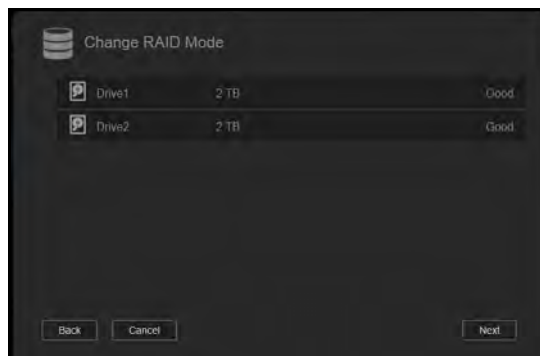

8. Birimlerin durumunu gözden geçirin ve **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

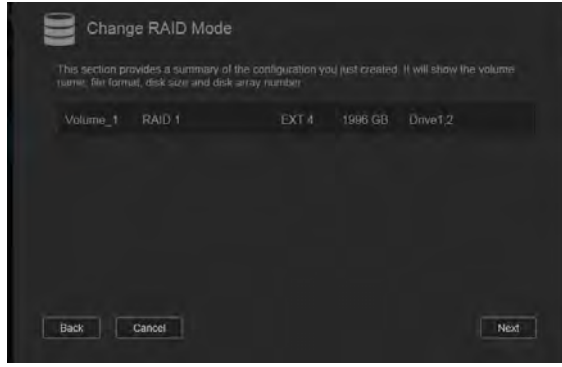


9. Birim kaydırıcı çubuğu görüntülenirse, seçili RAID moduna ayırmak istediğiniz boşluk miktarını seçin. Birim kaydırıcı çubuğu RAID1 (varsayılan) için görüntülenir.




- RAID seçiminiz için birimin tamamını kullanmak istemiyorsanız, **Configure the remaining disk space as Spanning** (Diskin kalan alanını Kapsama olarak ayarla) kutusunu seçerek, disk kalan alanını Kapsama alanı olarak kullanabilirsiniz.

10. **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

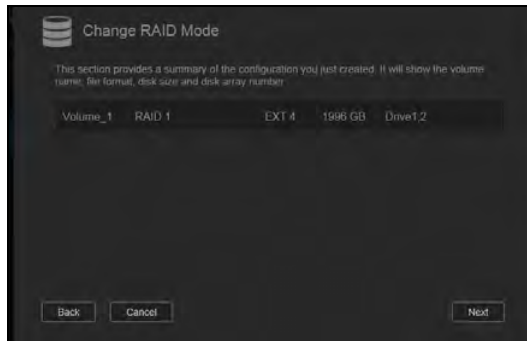


11. Seçimlerinizin özetini gözden geçirin ve **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

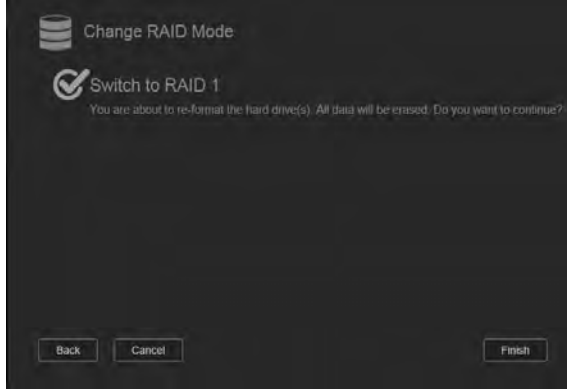

12. Uyarı ekranını gözden geçirip **Finish** (Son) öğesine tıklayın.
 13. Talep edilen sabit sürücü değişiklikleri başlar. Değişiklikler sürerken WD My Cloud Mirror aygıtınızı kapatmayın.



14. İşlem tamamlandığında tekrar **Finish** (Son) öğesine tıklayın.

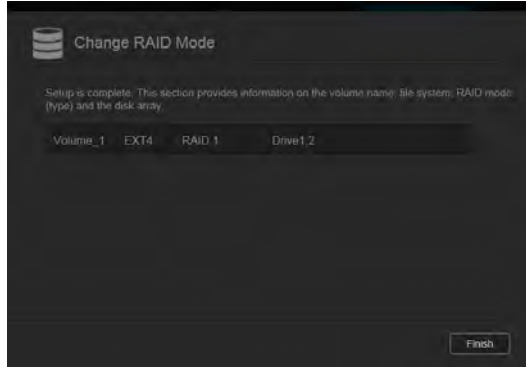


RAID'in Otomatik Yenilenmesi

Otomatik Yenileme seçeneği, sürücü bozulmaları durumunda WD My Cloud Mirror aygıtınız için RAID'in otomatik olarak yenilenmesini sağlar. Otomatik yeniden oluşturma seçeneğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Navigasyon çubuğunda, **Storage** (Depolama) öğesine tıklayarak Storage (Depolama) ekranını görüntüleyin.
2. Daha önce seçilmemişse **RAID** öğesine tıklayın.

3. WD My Cloud Mirror aygıtınızın otomatik yenileme için ayarlanıp ayarlanmadığını görmek için **Auto-Rebuild** (Otomatik Yenileme) alanına bakın.

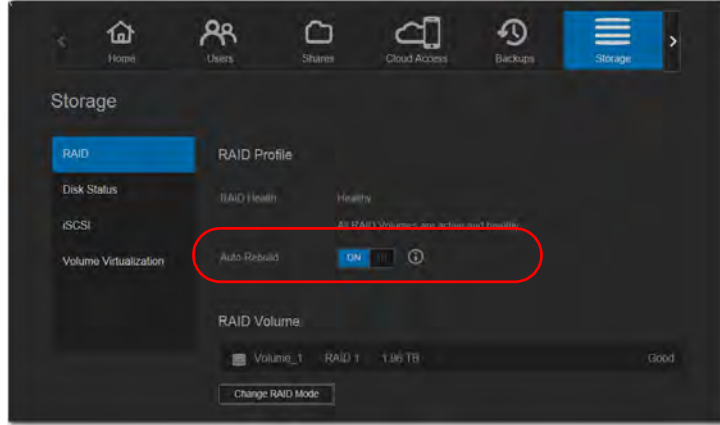


- Auto Rebuild (Otomatik Yenileme) Kapalıysa, **III** seçim düğmesine tıklayarak Auto Rebuild (Otomatik Yenileme) özelliğini etkinleştirin.

Disk Durumu

Disk Status (Disk Durumu) ekranı, WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki her sürücünün durumu ve bu sürücülerdeki bilgilerin yanı sıra, disk sürücülerinin sağlığını da tanımlar. Disk status (Disk durumu) ekranı aşağıdaki bölümlerden oluşur:

- Disks Profile** (Disk Profili): Bu alan, cihazınızdaki tüm disk sürücülerinin genel durumunu görüntüler.
- System Disks** (Sistem Diskleri): Bu alan, aygıtınızdaki sürücüleri, her sürücünün durumunu ve bu sürücülerdeki alanı tanımlar.

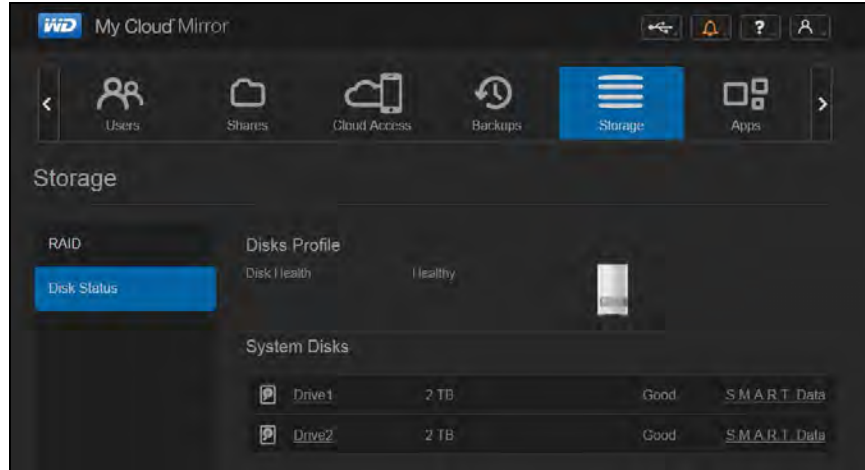


Not: Sürücü uygun değilse, durum **uyumlu değildir**.

Sabit Sürücü Bilgisini Görüntüleme

WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki disklerin durumunu görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Storage (Depolama) sayfasında, daha önce seçilmemişse **Disk Status** (Disk Durumu) ögesine tıklayın.
2. Bilgisini görüntülemek istediğiniz diskin yanındaki **Drive <drive #>** (Sürücü) ögesine tıklayın.

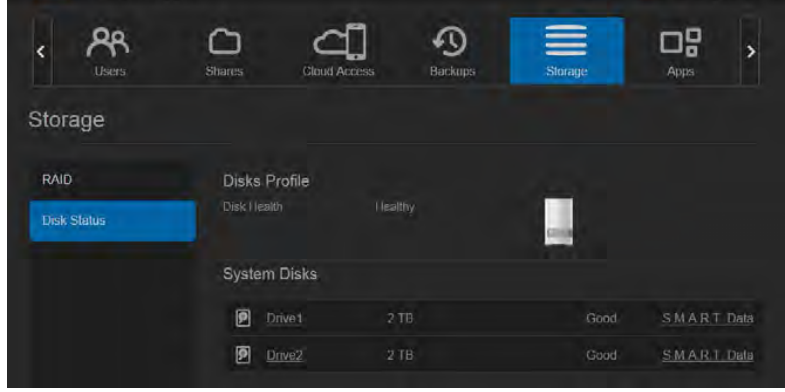

3. Sabit sürücü bilgilerini gözden geçirin, ardından **Close** (Kapat) ögesine tıklayın. Hard Drive Information (Sabit Sürücü Bilgisi) ekranı aşağıdaki verileri görüntüler:



Satıcı	Sabit sürücünün alındığı satıcı.
Model	Seçilen sabit sürücünün model numarası.
Serial Number (Seri Numarası)	Seçilen sabit sürücünün seri numarası.
Kapasite	Seçilen sabit sürücünün kapasitesi.
Aygıt Yazılımı Sürümü	Seçilen sürücüde kullanılan üretici yazılım sürümü.

10

Videolar, Fotoğraflar & Müziğin Oynatılması/ Aktarımı

Ortam Sunucuları
Ortam Depolama
DLNA ve iTunes'un Etkinleştirilmesi
Ortam Yürütücülerini Kullanarak Kişisel Bulutunuza Erişim
iTunes Kullanarak Kişisel Bulutunuza Erişim

Ortam Sunucuları

WD My Cloud Mirror, evinizin medya sunucusu görevini görmek üzere tasarlanmıştır. DLNA-uyumlu cihazlarınıza fotoğraf, müzik ve videoları ve iTunes uyumlu cihazlarınıza da müziği aktarmanızı sağlar.

Hem DLNA-uyumlu hem de iTunes-uyumlu aygıtlar, medya hizmeti etkinleştirilmiş olan herhangi bir Genel paylaşımda saklı medyayı ararlar. Varsayılan olarak, DLNA Medya devre dışı bırakılır. Ayarlar > Medya Sunucusu sayfasında etkinleştirdiğinizde, Genel paylaşım için medya hizmeti de otomatik olarak etkinleştirilir. Tüm diğer paylaşımlar için medya hizmeti kapalıdır.

DLNA'nın belli dosyaları göstermesini istemiyorsanız, bunları medya paylaşımı kapalı olan özel bir paylaşım alanına koyun. (Bkz. "Bir Paylaşımı Özel Yapma" sayfa 55.)

Ortam Sunucusuna Genel Bakış

WD My Cloud Mirror aygıtı, TwonkyMedia'yı kendi DLNA medya sunucusu olarak kullanır. Müzik, fotoğraf ve videolarınızı evinizdeki uyumlu cihazlara aktarır. Uyumlu cihazlarda medya yürütmek oldukça kolaydır.

Medya sunucusu, ev ağınıza bağlı WD My Cloud Mirror aygıtındaki Genel paylaşımda bulunan tüm medyaları arar. Aygıtı yönelik medya hizmetini etkinleştirdikten sonra (bkz. "DLNA ve iTunes'un Etkinleştirilmesi" sayfa 100), WD My Cloud Mirror aygıtındaki Genel paylaşım multimedya içeriğinizi aktarabilirsiniz ve içeriği ev eğlence merkezinde, oyun konsollarınızda (örn; Xbox 360® veya PlayStation® 3), WD TV Live® medya oynatıcınızda, veya DLNA® 1.5 dijital medya adaptörleri) ve ev veya ofis ağındaki diğer bilgisayarlarda iletimini yapabilir ve görüntüleyebilirsiniz. DLNA hakkında daha fazla bilgi için <http://www.dlna.org> adresini ziyaret edin.

iTunes'a Genel Bakış

WD My Cloud Mirror aygıtına bağlanan herkes saklı müzik dosyalarını çalmak için iTunes'u kullanabilir. iTunes, aygıt üzerinde sanal bir müzik kitaplığı oluşturur ve bunu iTunes havuzu gibi görerek, müzik dosyalarının WD My Cloud Mirror aygıtından iTunes çalıştıran Windows ya da Mac bilgisayarlara akışını sağlar.

iTunes, varsayılan olarak Genel paylaşım dahil olmak üzere Ortam Sunumu ayarının etkin olduğu her bir paylaşımı tarar.

Desteklenen Ortam Türleri

		
Ses dosyaları	Video dosyaları	Resim Dosyaları
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Not: Bazı aygıtlar tüm bu dosyaların yürütülmesini desteklemeyebilir. Hangi biçimlerin desteklendiğini görmek için lütfen aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın.

iTunes tarafından Desteklenen Ortam Türleri

Not: iTunes 10.4 ya da sonrası sadece müzik dosyalarını destekler. iTunes destekli sürümlerle ilgili daha fazla bilgi için Bilgi Tabanı Yanıt No. 8412'ye bakın.

iTunes Medya Sunucusu aşağıdaki dosya uzantılarını destekler: FLAC, M4A, MP3, MP4A ve WAV.

Not: Bazı aygıtlar tüm bu dosyaların yürütülmesini desteklemeyebilir. Hangi biçimlerin desteklendiğini görmek için lütfen aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Ortam Depolama

WD My Cloud Mirror aygıtı üzerindeki ortam içeriğine ağ paylaşımları üzerinden erişebilir ve içeriği depolayabilirsiniz. Klasörler veya dizinlere benzer olan paylaşımlar, medyayı organize etmek ve bunlara ağdan erişmek için oluşturulmuş olan alanlardır. Paylaşılan öğeler herkesle (genel) ya da ağınızda bulunan seçili kullanıcılarla (özel) paylaşılabilir.

Aygıt, ortam depolama için aşağıdaki klasörleri içeren Genel ağ paylaşımıyla önceden yapılandırılmış olarak gelir:

- **Shared Music** (Paylaşılan Müzik) – Diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz müzik dosyalarını saklar.
- **Shared Pictures** (Paylaşılan Resimler) – Diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz resim dosyalarını saklar.
- **Shared Videos** (Paylaşılan Videolar) – Diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz video dosyalarını saklar.

Not: Genel paylaşımın Paylaşılan Müzik ve Paylaşılan Resim paylaşımlarının ikizlenmiş ve yüklenmiş alt klasörler içerdiğini göreceksiniz. Bu klasörlere Twonky 7.2 tarafından ihtiyaç duyulur. Tüm medya türlerini "yükleme" özellikli bir DLNA istemcisinden yüklenmiş alt klasöre yükleyebilirsiniz.


Twonky yapılandırma sitesine (NAS_IP:9000) giderek ağınızdaki DLNA özellikli tüm NAS aygıtlarından içeriği ikizlenmiş klasöre aktarın. Bu özellikler WD müşteri desteği tarafından desteklenmediğinden yükleme ve ikizlemenin uzman kullanıcılara bırakılması gerekir.

DLNA ve iTunes'un Etkinleştirilmesi

Settings (Ayarlar) Ekranındaki Medya sayfası, DLNA ve iTunes medya sunucularını etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. NAS'ın yeniden taranması ya da DLNA veritabanının tam olarak yeniden inşası için medya sunucu uygulamaları da Medya sayfasında mevcuttur.

DLNA'yı etkinleştirme

1. Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar) ögesine ve ardından sol paneldeki **Media** (Medya) ögesine tıklayın.

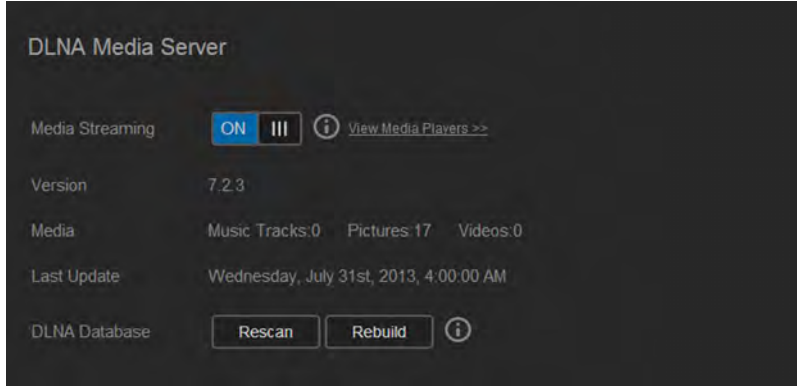


2. DLNA Ortam Sunucusu alanında, Media Streaming (Ortam Akışı) seçim düğmesini  Açık konuma getirin.

Not: Media Streaming (Medya Akışı) varsayılan olarak OFF (Kapalı)'dır. Medya sunucusu, paylaşımında medya hizmetini sağlamadan önce etkinleştirilmelidir. (Bir paylaşımında medya hizmetini etkinleştirme talimatları için bkz. "Yeni Bir Paylaşım Oluşturma" sayfa 53.)

3. Ana ağınızdaki ortam yürütücülerinin/alıcılarının listesini görüntülemek için **View Media Players** (Medya oynatıcıları görüntüle) ögesine tıklayın.

Not: Media Streaming (Media Akışı) OFF (Kapalı) ise, bu alan ekranınızda görüntülenmez.


4. Media Streaming Options (Medya Akışı Seçenekleri) ekranında, yayınlanan müzik, video ya da fotoğrafları almak istediğiniz medya aygıtını seçin.

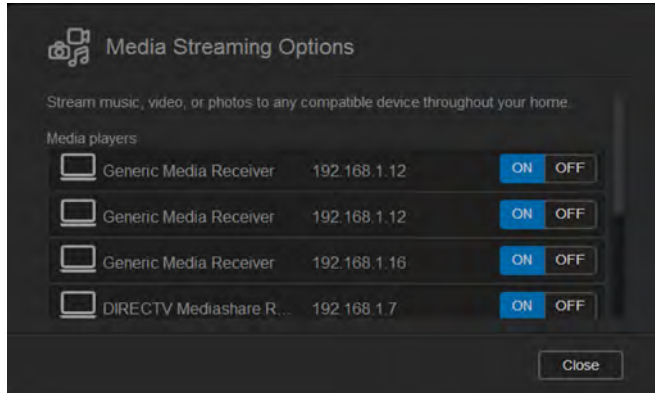

- **ON** (Açık): Cihaza DLNA ortam akışına izin vermek için bu tercihi seçin.
 - **OFF** (Kapalı): Cihaza DLNA ortam akışını devre dışı bırakmak için bu tercihi seçin.
5. Seçimlerinizi yaptıktan sonra **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

DLNA Ortam Sunucusu Bilgilerini Görüntüleme

DLNA alanı, son sürümü, cihazınızdaki müzik, video ve resim sayısı ile son güncellenmenin ne zaman yapıldığını görüntüler.

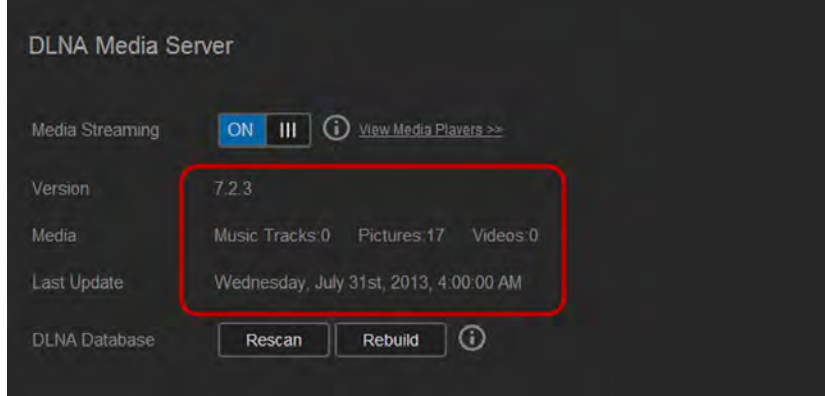

- DLNA ortam sunucusu bilgisini görüntülemek için, Settings (Ayarlar) ekranında, panelin solunda **Media** (Medya) ögesine tıklayın.

DLNA Veritabanını Yeniden Tarama/Yeniden Oluşturma


WD My Cloud Mirror aygıtı, DLNA veritabanını otomatik olarak yeniden tarar ve yeniden oluşturur ancak, veri tabanının bozulmuş olduğunu düşünüyorsanız, DLNA veritabanınızı yeniden taramak ya da yeniden oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Önemli: Bu prosedürü tamamlarken dikkatli olun. İlgili dosyaların sayısı ve boyutuna bağlı olarak DLNA sunucusu veritabanının yeniden oluşturulması ciddi zaman alabilir.

- Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar)'a ve ardından sol paneldeki **Media** (Medya)'ya tıklayın.
- DLNA Veritabanı alanında aşağıdakine tıklayın.
 - Rescan** (Yeniden tara): WD My Cloud Mirror aygıtı, medya kitaplıklarınızda yapılan değişiklikleri tarar. Öncelikle bu seçeneği deneyin.
 - Rebuild** (Yeniden oluştur): WD My Cloud Mirror aygıtı, DLNA veritabanını sıfırdan oluşturur.

iTunes'u etkinleştirme

1. Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar)'a ve ardından sol paneldeki **Media** (Medya)'ya tıklayın.

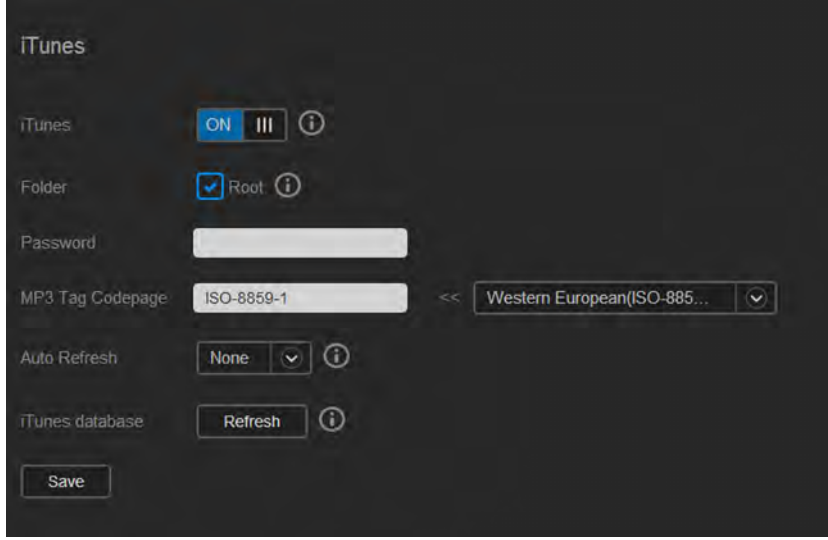

2. iTunes'u etkinleştirmek için, iTunes bölümünde seçim düğmesini **III** tıklayın (daha önce etkinleştirilmemişse).

Not: iTunes varsayılan olarak AÇIK'tır. Devre dışı bırakmak için, seçim düğmesini **III** OFF (Kapalı) konumuna getirin.
3. Folder (Dosya) alanında önceden seçilmemişse **Root** (Kök) öğesini seçin. Bu alan iTunes'u WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki kök dizinine yönlendirir.
 - Cihazınızda iTunes'un ortamınıza erişebileceği bir dizin belirlemek istiyorsanız:
 - a. **Root** (Kök) işaret kutusundaki işareti kaldırın.
 - b. **Browse** (Gözet) öğesine tıklayın ve ardından iTunes'un medyanıza erişebileceği dosyaya gidin.
 - c. iTunes alanının altındaki **Save** (Kaydet) öğesine tıklayın.
4. Password (Parola) alanına, iTunes'da WD My Cloud Mirror aygıtınıza erişirken kullanacağınız parolayı girin.

Not: iTunes'da cihaz ortamınıza erişirken şifre kullanmak istemiyorsanız Password (Şifre) alanını boş bırakın.
5. Varsayılan MP3 Tag Kod sayfasını değiştirmek isterseniz, açılır menüden sayfayı seçin.
6. Auto Refresh (Otomatik Yenileme) alanında, açılır menüden, iTunes için medya yenileme sıklığını seçin.
7. Ayarlarınızı kaydetmek için **Save** (Kaydet) düğmesini tıklayın.


iTunes'u Yenileme

iTunes dizinini yenilemek için aşağıdaki adımları izleyin. Bu sayede iTunes herhangi yeni bir ortamı toplayabilir.


1. Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar)'a ve ardından sol paneldeki **Media** (Medya)'ya tıklayın.
2. iTunes database (veritabanı) alanında, **Refresh** (Yenile) öğesine tıklayın.

Ortam İçeriğini Klasörlere Ekleme

1. Windows Gezgini veya Mac Finder'ı açın:

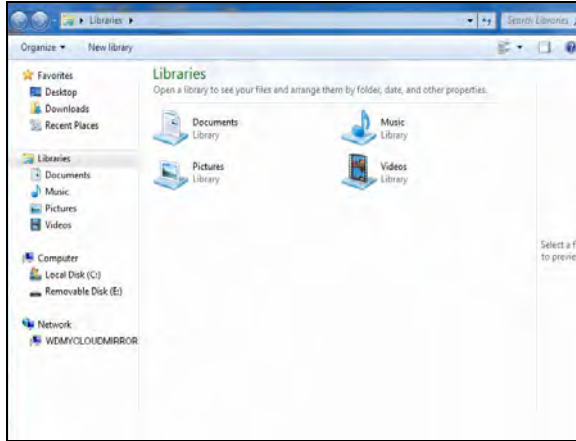

Windows Gezgini

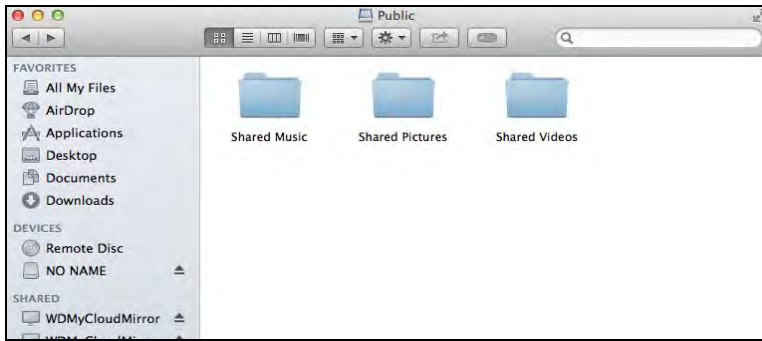

Mac Finder

2. Müzik dosyalarınızı Shared Music (Paylaşılan Müzik) klasörlerinize kopyalayın.
3. Videolarınızı ve resimlerinizi ilgili Resimler ve Video klasörlerine yerleştirmek için aynı işlemi uygulayın.

Not: WD My Cloud Masaüstü uygulamasını kullanarak da medya dosyalarınıza erişebilirsiniz (bkz. "Masaüstü uygulaması için WD My Cloud" sayfa 31).

Ortam Yürütücülerini Kullanarak Kişisel Bulutunuza Erişim

Dosyalarınızı, Paylaşılan klasörlerden birine kopyladıktan sonra, ortam iletimi için çeşitli ortam yürütücülerini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tipler desteklenmektedir:

- WD TV Live Medya Oynatıcısı
- Windows Media Player 11 (Windows Vista ile gelir)
- Windows Media Player 12 (Windows 7 ve Windows 8 ile birlikte gelir)
- Xbox 360
- Playstation 3
- Diğer ortam yürütücüleri:
 - BluRay Oynatıcılar
 - Ağ Bağlantılı TV'ler
 - Dijital Resim Çerçevesi
 - Ağ Müzik Yürütücü
- DLNA Cihazları

Not: Medya oynatıcının kullanımı ve güncellenmesine ilişkin spesifik bilgiler için uygun destek sitesine gidin.

WD Medya Yürütücüleri

Çeşitli WD TV ve WD Medya Oynatıcılarını, WD My Cloud Mirror aygıtı gibi, bir ağ sürücüsünde depolanan medya içeriğine erişim sağlaması için ev ağınıza bağlayabilirsiniz. WD My Cloud aygıtınızdaki dosyalara erişim amacıyla bir WD Medya Oynatıcısının kullanımı hakkında bilgi için, bkz. Bilgi Tabanı Yanıt No. 2676 ya da WD Medya Oynatıcısı Kullanım Kılavuzu.

Diğer Ortam Yürütücüleri

Aşağıda, dijital resim çerçeveleri, Blu Ray oynatıcılar, ağa bağlı TV'ler ve dijital medya adaptörleri gibi aygıtların ayarlanmasına ilişkin genel adımlar verilmiştir:

1. WD My Cloud Mirror aygıtınızın evinizdeki yerel ağa bağlı ve açık olduğundan emin olun.
2. İlk kurulum veya sürücü yükleme işlemlerine devam etmek için medya oynatıcınızla birlikte verilen kullanıcı talimatlarını izleyin.
3. Oynatıcınızdaki gezinti özelliğini kullanarak, ağıңызda WD My Cloud Mirror aygıtınızı tarayın ve algılayın.
4. Elinizdeki aygıtı bağlı olarak, oynatıcınızı WD My Cloud Mirror aygıtınıza bağlayabilmeniz için bağlantı oluşturmak üzere kullanıcı arayüzündeki Settings/ Network Setup (Ayarlar/Ağ Kurulumu) sayfasına erişmeniz gerekebilir. Lütfen özel yönergeler için cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

DLNA Cihazları

WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki içeriğe erişebilmek amacıyla, bir DLNA cihazını yerel ağınıza bağlama konusundaki talimatlar için DLNA medya aygıtı kullanımına özel kılavuzlara bakın. DLNA sertifikalı cihazların bir listesi ve daha fazla bilgi için <http://www.dlna.org> adresine gidin.

iTunes Kullanarak Kişisel Bulutunuza Erişim

WD My Cloud Mirror'a bağlanan herkes yüklü müzik dosyalarını çalmak için iTunes'u kullanabilir. Bu hizmet aygıt üzerinde sanal bir müzik kitaplığı oluşturur ve bunu iTunes havuzu gibi görerek, müzik dosyalarının WD My Cloud Mirror aygıtından Windows ya da iTunes çalıştıran Mac bilgisayarlara akışını sağlar. Desteklenen ortam türlerinin listesi için, bkz. "Desteklenen Ortam Türleri" sayfa 99.

Not: iTunes 10.4 ya da sonrası sadece müzik dosyalarını destekler. iTunes destekli sürümlerle ilgili daha fazla bilgi için Bilgi Tabanı Yanıt No 8412'ye bakın.

Not: iTunes, varsayılan olarak Genel paylaşım dahil olmak üzere Ortam Sunumu ayarının etkin olduğu her bir paylaşımı tarar.

Medya dosyalarını Genel paylaşımındaki ilgili klasörlere sürükleyip bırakabilirsiniz (örn., müzik dosyalarını WDMYCloudMirror/Ortak/Paylaşılan Müzik varsayılan klasörüne).

iTunes'da Ortamın Aktarımı

iTunes, varsayılan olarak kontrol panelinde etkinleştirilir. iTunes yapılandırması ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. "iTunes'u etkinleştirme" sayfa 103.

1. Bilgisayarınızda iTunes'u başlatın.
2. Sol bölmedeki Paylaşılan bölümünde **WDMYCloudMirror** öğesine tıklayın. /Public/Shared Music klasörüne müziği veya /Public/Shared Videos'a videoyu kopyaladıysanız ve biçimi iTunes tarafından destekleniyorsa sağ bölmede listelenir.
3. Yürütmek istediğiniz ortam dosyasına çift tıklayın.

Ayarları Yapılandırma

[General \(Genel\)](#)

[Ağ](#)

[Medya](#)

[Utilities \(Yardımcı Uygulamalar\)](#)

[Notifications \(Bildirimler\)](#)

[Firmware Update \(Üretici Yazılımı Güncellemesi\)](#)

Navigasyon çubuğundaki Ayarlar seçeneği, Yöneticinin WD My Cloud Mirror aygıtının sistem, ağ, ortam, yardımcı program, bildirim ve üretici yazılımı ayarlarını görüntüleyip düzenlemesine olanak sağlar. Bu bölüm, WD My Cloud Mirror aygıtınız için çeşitli ayarları nasıl yapacağınızı açıklar.

General (Genel)


General (Genel) sayfasında şunları yapabilirsiniz:

- Aygıt adını ve açıklamasını görüntüleyin ve değiştirin
- Web sayfalarının görüntüleneceği dili seçin
- Aygıtın tarihini, saatini ve saat dilimini ayarlayın
- Aygıtınız için bulut erişimini etkinleştirin
- Enerji tasarrufu seçeneklerini ayarlayın
- Mac'iniz için Time Machine yedeklemelerini etkinleştirin ve yapılandırın
- Aygıtınız için çeşitli servisleri etkinleştirin

UYARI! WD My Cloud Mirror aygıtınızın yeniden adlandırılması, tüm ağ bilgisayarlarının paylaşılan ağ kaynaklarının yeniden eşleştirilmesini gerektirir. Aygıt adını yalnızca gerekli olduğunda değiştirin.

General (Genel) Ekranına Erişim

Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar) öğesine tıklayın. General (Genel) sayfası görüntülenir:

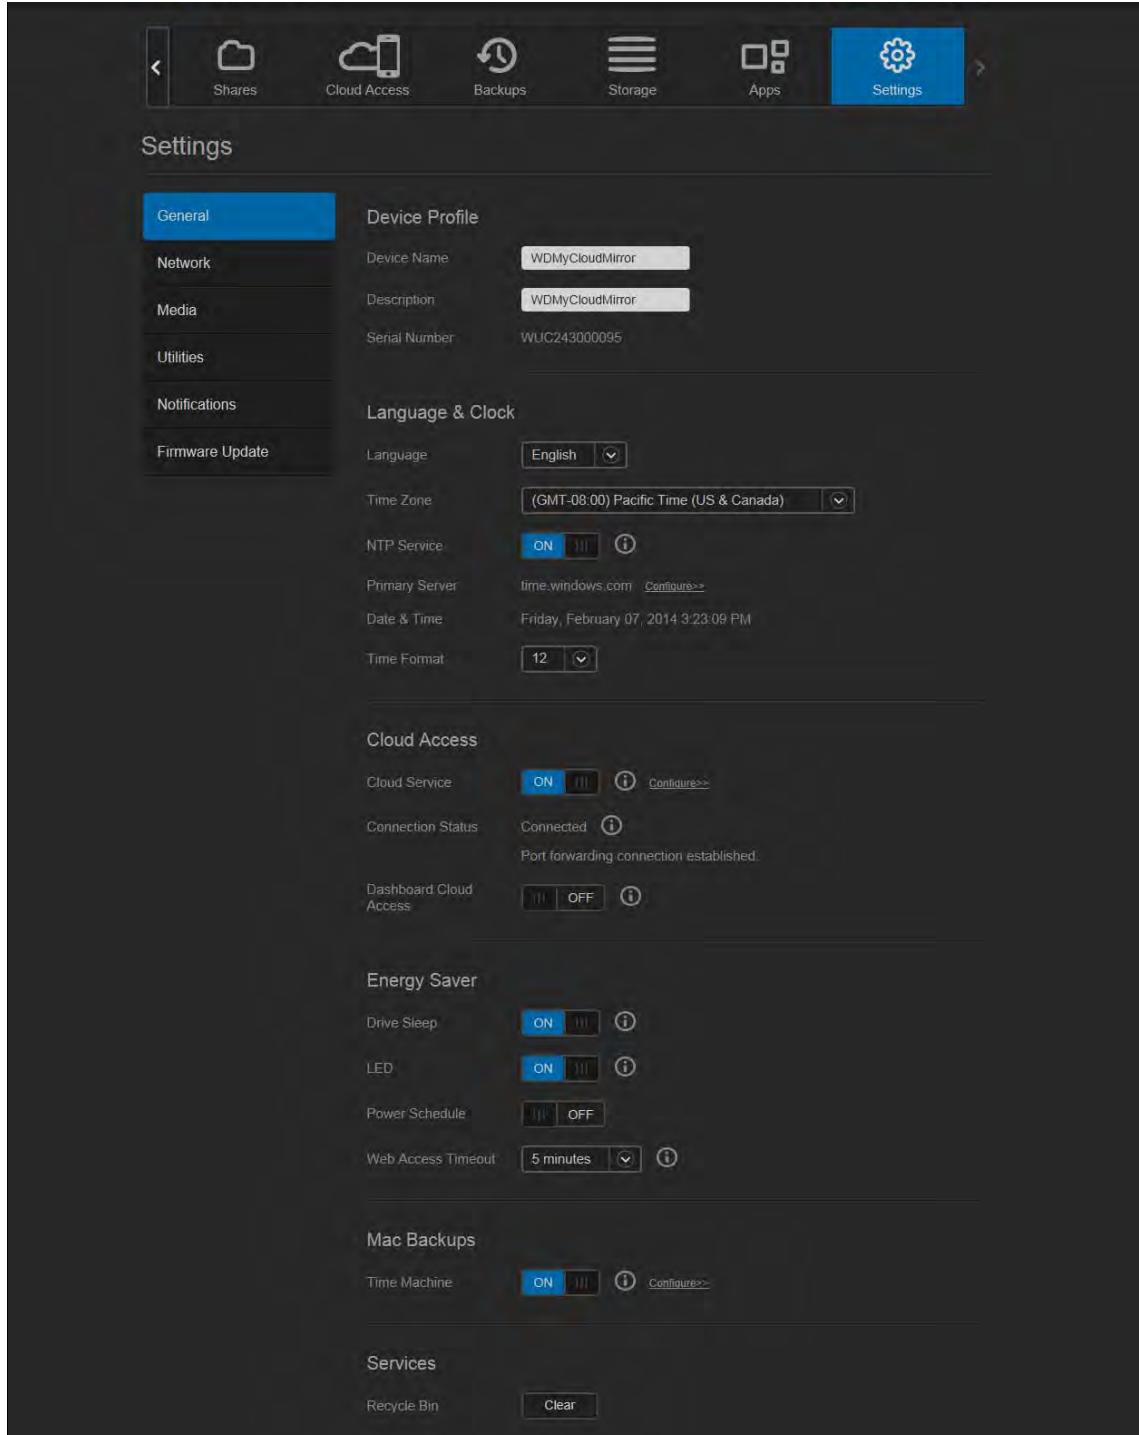

Aygıt Profili

Device Profile

Device Name: WDMYCloudMirror

Description: WDMYCloudMirror

Serial Number: WUC243000095

1. Genel sayfasının Device Profile (Aygıt Profili) bölümünde, şu ayarları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz:

Device Name (Aygıt Adı)	Ağ üzerinde tanımlamak için aygıtınıza ait özgün bir ad girin. Aygıt adı 15 karakter uzunluğunda olabilir ve özel karakterleri içeremez (ör., @, #, \$ vb.).
Device Description (Aygıt Açıklaması)	Varsayılan açıklama WDMYCloudMirror'dir. Arzu edilirse, aygıtınız için farklı bir açıklama girin. Aygıt açıklaması 32 karakter uzunluğunda olabilir ve özel karakterleri içeremez (ör., @, #, \$ vb.).
Serial Number (Seri Numarası)	Belirli bir üniteyi tanımlayan WD tarafından atanmış numarayı görüntüler. Bu alan güncellenemez.

2. Herhangi bir değişiklik yaparsanız, **Save** (Kaydet) ögesine (bir değişiklik yapıldığında güncellenmiş alanın yanında görüntülenir) tıklayın.

Not: WD My Cloud Mirror panosunda sadece değişiklik yaparsanız **Save** (Kaydet) ve **Cancel** (İptal) düğmeleri görüntülenir.

Language and Clock (Dil ve Saat)

Genel ekranın bu bölümünde, WD My Cloud Mirror aygıtının arayüzünde görüntüleneni dili değiştirebilir ve tarih ve saati ayarlayabilirsiniz. Tarih ve saat varsayılan olarak NTP (Ağ Saat Protokolü) sunucusuna senkronize edilir. Tarih ve saati manuel olarak belirleme veya saati otomatik olarak belirlemek üzere NTP'nin Internet erişimine izin verme seçeneklerine sahipsiniz. İnternete bağlı değilseniz, tarih ve saati manuel olarak girmelisiniz.

Language & Clock

Language: English

Time Zone: (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)

NTP Service: ON

Primary Server: time.windows.com [Configure>>](#)

Date & Time: Friday, February 07, 2014 4:31:43 PM

Time Format: 12

1. Dil ve Saat bölümünde aşağıdaki ayarları görüntüleyin veya değiştirin:

Language (Dil)	Açılır listeden, WD My Cloud Mirror Kişisel Bulut Depolama web sayfalarınızda görüntülemek istediğiniz dili seçin. Varsayılan dil İngilizce'dir.
Time Zone (Saat dilimi)	Açılır listeden aygıtınızın bulunduğu saat dilimini seçin.
NTP Service (NTP hizmeti)	Tarih ve saati güncellemek için otomatik olarak aygıtınızı senkronize edecek NTP hizmetini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Bir iletişim kutusu geçerli NTP sunucularını gösterir. İsterseniz başka bir NTP sunucusu ekleyebilirsiniz.
Primary Server (Birincil sunucu)	NTP hizmeti için kullanılan birincil sunucuyu değiştirin. - NTP hizmetiniz için kullanılan birincil sunucuyu değiştirmek için, Configure (Yapılandır) ögesine tıklayın. Add User NTP (Kullanıcı NTP'si ekle) ögesine tıklayıp yeni birincil sunucunun URL adresini girin. Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.
Date & Time (Tarih ve Saat)	Aygıtın tarihini ve saatini görüntüler. Bu bilgiler varsayılan olarak NTP (ağ saat protokolü) sunucusuna senkronize edilir.
Time Format (Zaman Formatı)	Açılır listeden 12 (12 saatlik dilim) veya 24 (24 saatlik dilim) ögesini seçin.


2. Yaptığınız her değişiklik için **Save** (Kaydet) ögesine tıklayın.

Cloud Access (Bulut Erişimi)


Tüm kullanıcılar için bulut erişimini açmak ya da kapatmak amacıyla (ör., bilgisayarlar ve mobil aygıtların WD My Cloud Mirror aygıtındaki içeriğe erişip erişemeyeceğini kontrol etmek) aşağıdaki adımları kullanın.

Not: Tüm aygıtlarınız için bulut erişimini açar. Belli bir kullanıcı için erişimi açmak amacıyla, bkz. "Bir Kullanıcı için Bulut Erişiminin Etkinleştirilmesi" sayfa 22.

1. Genel ekranının Cloud Access (Bulut Erişimi) alanına kaydırın.

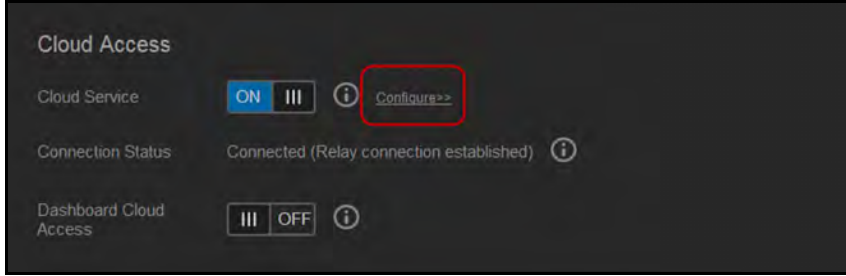

2. Bulut servisi alanında, seçim düğmesinin **III** AÇIK (varsayılan) olduğundan emin olun. Bağlantı durumu, Bağlandı (Aktarılan bağlantı kuruldu) şeklinde değişir.
3. **Configure** (Yapılandır) ögesine tıklayarak bulut erişimi için kullandığınız bağlantı türünü değiştirin.

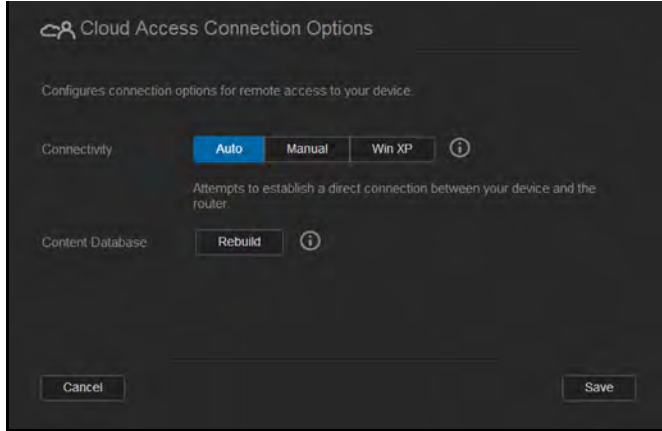

Cloud Access Connection Options (Bulut Erişimi Bağlantı Seçenekleri) ekranında, üç adet erişim seçeneği yer alır:

- **Auto** (Otomatik): Otomatik, yönlendiricinizdeki bağlantı noktalarını açmak için uPnP kullanır. Başarılı olursa, aygıtınız ve uygulamalarınız arasında direkt bir bağlantı kurulur.
- **Manual** (Elle): İki seçili bağlantı noktası arasında bir bağlantı kurar. Her iki bağlantı noktası da mevcut değilse, bir aktarılan bağlantı kurulur. Bu seçenek için manuel bir yönlendirici yapılandırması gereklidir. Manuel kurulum için yönlendiricinizi ayarlama hakkında bilgi için, bkz. Bilgi Tabanı Yanıt No. 8526.
- **Win XP**: 80 ve 443 bağlantı noktaları arasında bir bağlantı kurar. Bu bağlantı noktaları mevcut değilse, bir aktarılan bağlantı oluşturulur. Windows XP işletim sisteminiz varsa bu seçenek gereklidir.

Not: Varsayılan ayar olarak WD My Cloud Mirror aygıtı mobil aygıtlarınızla yönlendirici arasında otomatik olarak doğrudan bir bağlantı kurar.

4. Bir bağlantı türü seçin:
 - **Auto** (Otomatik): **Auto** (Otomatik) öğesine tıklayın.
 - **Manual** (Elle): **Manual** (Manuel) öğesine tıklayın ve Harici Bağlantı Noktası 1 (HTTP) ve Harici Bağlantı Noktası 2 (**HTTPS**) numaralarını girin.
 - **Win XP**: **Win XP**'ye tıklayın.
5. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.
6. Dashboard Cloud Access (Pano Bulut Erişimi) alanında, seçim düğmesine  tıklayarak buluttan panoya uzaktan erişimi açın.

Not: Bu seçeneğin seçimi yönetici işlevlerini uzaktan yapmanızı sağlar.
7. Ekrandaki bilgileri inceleyin, ardından yönetici hesabınız için parolayı yeniden girin. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.




- Yönetici hesabınıza zaten bir parola bağlı ise, Dashboard Cloud Access (Pano Bulut Erişimi) ekranını gözden geçirin ve **Save** (Kaydet) öğesine tıklayın.

Not: Bulut Ayarınızı Manuel (Manuel) olarak yaparsanız, manuel bulut ayarı sırasında seçtiğiniz bağlantı noktalarını kullanarak aygıtınıza uzaktan bağlanmanız gerekecektir.
Örneğin: Manuel HTTP bağlantı noktanızı 5040 olarak ayarlarsanız, aygıtınıza erişim için aşağıdaki adresi kullanırsınız: http://<Aygıt IP Adresi>:5040.

Enerji Tasarrufu

Enerji Tasarrufu alanları, WD My Cloud Mirror aygıtınızı çalıştırmanız için gerekli olan enerjiyi düşürmenizi sağlar. WD My Cloud Mirror aygıtınıza enerji tasarrufu seçeneklerini ayarlamak için aşağıdaki bilgileri kullanın.

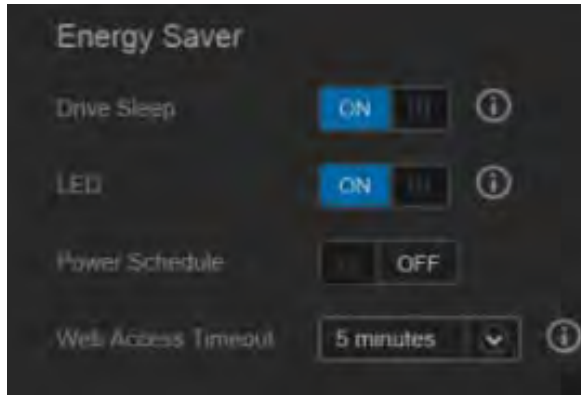

Aşağıdaki ayarları görüntüleyin veya değiştirin:

Drive Sleep (Sürücü Uyku Modu)	Bu fonksiyonun devrede olması, sabit sürücüleri işlem yapılmayan belirli bir süre sonunda güç tasarrufu yapmak için bekleme konumuna geçirir. Sürücü Uykusu varsayılan olarak yaklaşık 10 dakika sonunda etkinleştirilir. Sürücü Uykusunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın.
LED	Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi aygıt LED'lerinin güç tasarrufu için bekleme moduna girmesini sağlar. LED varsayılan olarak etkinleştirilir. LED'i etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın.
Güç Kurtarma	Elektrik kesintisi nedeniyle, önceki beklenmeyen kapatma sonrası aygıtınızı otomatik yeniden başlatır. Güç Kurtarma, varsayılan olarak etkinleştirilir. <i>Not:</i> Bu özelliği devre dışı bırakırsanız, aygıtınız beklenmeyen bir kapatmanın ardından otomatik olarak açılmayacaktır. Güç Kurtarmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın.
Güç Planı	Güç Planı, WD My Cloud Mirror aygıtınız için kapatmaları planlamanızı sağlar. - Güç Planını etkinleştirmek için seçim düğmesine  tıklayın. Configure (Yapılandır) ögesine tıklayın. - Kayıtıcı çubuğunu kullanarak aygıtınızın başlatma ve durma zamanlarını belirleyin. - Aygıtı 24 saat süreyle kapatmak için  ögesine tıklayın. Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın. <i>Not:</i> Sistemi uyandırmak için WD Quick View'ü kullanabilirsiniz. Bu uygulama ile ilgili bilgi almak ve bu uygulamayı indirmek için WD'nin çevrimiçi Öğrenme Merkezi'ni ziyaret edin.
Web Access Timeout (Web Erişimi Zaman aşımı)	Belli bir sürenin ardından sizi sistemden otomatik olarak atar. Web Access Timeout (Web Erişimi zaman aşımı) aşağı açılır menüsünde, sistem zaman aşımınız için kullanmak istediğiniz süreyi seçin. Sistem otomatik güncellenir.


Mac Yedeklemeleri

General (Genel) ekranının bu bölümü, Mac bilgisayarların Time Machine yedeklemelerinin etkinleştirilip devre dışı bırakıldığı yerdir.


Önemli: Time Machine yedeklemelerinizi geri almak amacıyla Yönetici hesabınız için bir parola belirlemelisiniz.

Yedekleme ayarlarını yapılandırmak için:

1. Mac Backups (Mac Yedeklemeleri) alanında, seçim düğmesine  tıklayarak daha önce etkinleştirilmemişse Time Machine yedeklemelerini etkinleştirin.

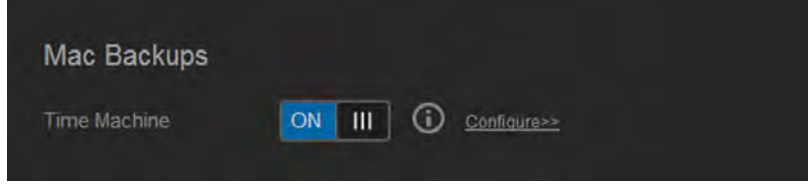

2. Time Machine Settings (Time Machine Ayarları) iletişim kutusunu görüntülemek için **Configure** (Yapılandır) ögesine tıklayın.
3. **Select a Share** (Bir paylaşım seç) listesinden, Mac verilerinizi yedeklemek istediğiniz bir paylaşımı seçin.

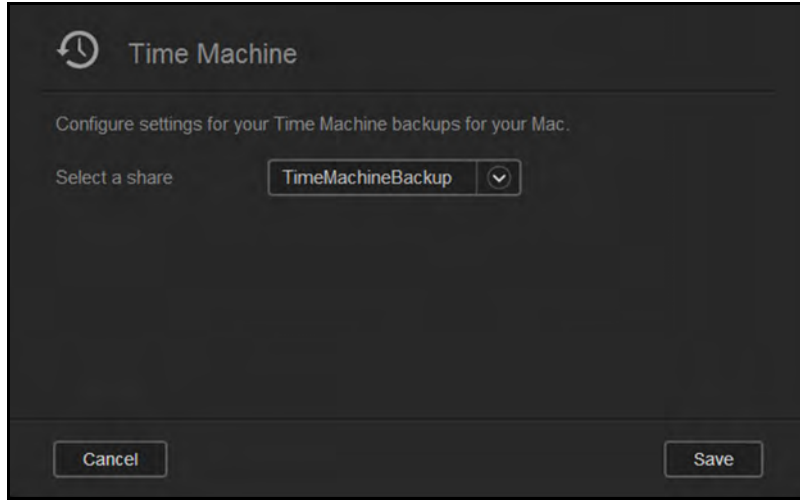


4. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Önemli: Time Machine, dosyalarınızı seçilen bir paylaşımına yedeklemek için çalıştığında, bu paylaşımına yedekleme yapmaya devam etmenizi öneriyoruz. Paylaşımların değiştirilmesi, kaydedilen eski bilgileri içermeyen yeni yedekleme dosyaları oluşturur.


Service (Servis)

Genel ekranın bu bölümü, WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki mevcut Geri dönüşüm hizmetini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

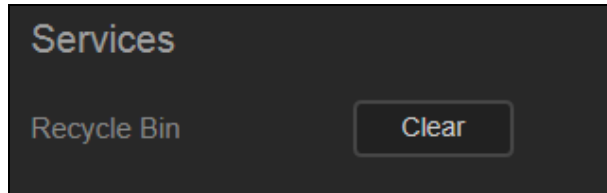


Ağ

Network (Ağ) ekranı, cihazın MAC ve IP adreslerini gösterir ve FTP erişimi, uzaktan sunucular ve çalışma grupları gibi ağ seçeneklerini ayarlamana sağlar.

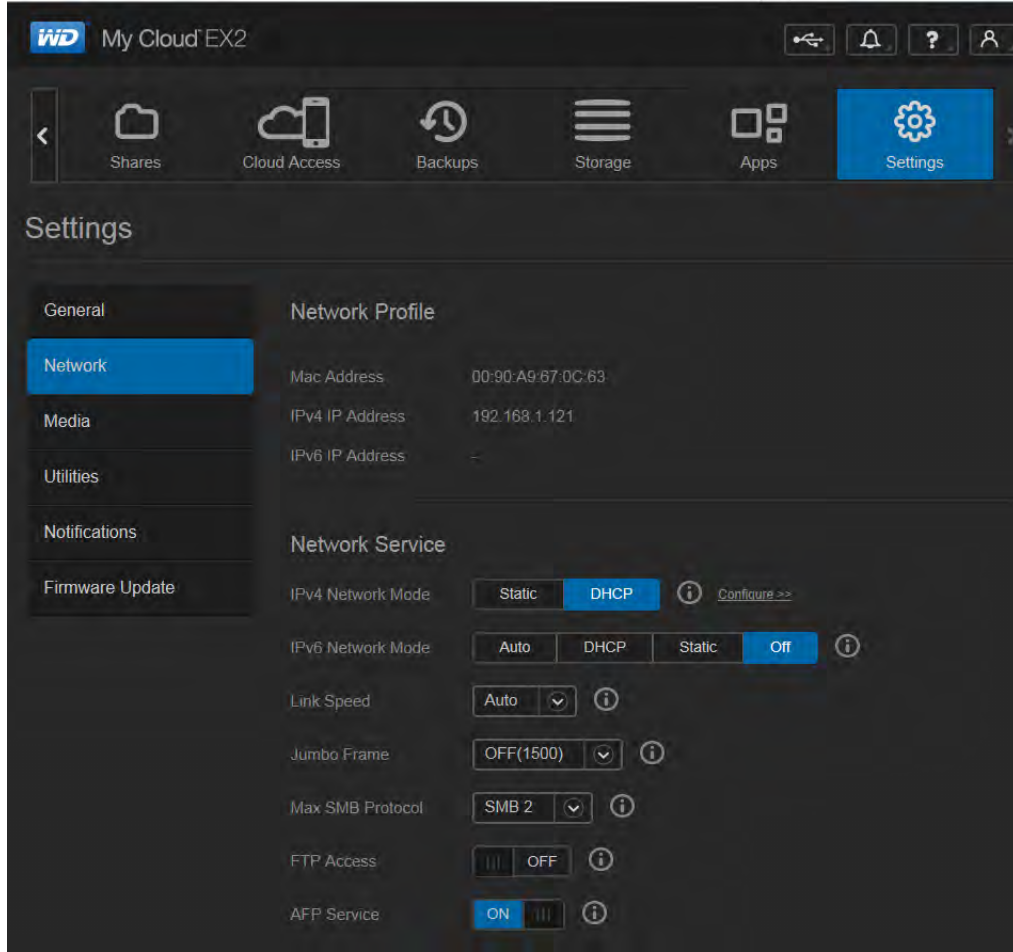

Ağ Profili

Network (Ağ) ekranının Network Profile (Ağ profili) bölümü WD My Cloud Mirror aygıtının ağ bilgilerini gösterir.

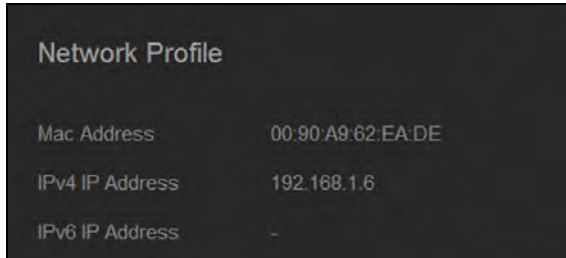


Network Profile (Ağ Profili) bölümü aşağıdaki bilgiyi görüntüler:

MAC Address (MAC Adresi)	Bu aygıtın Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresi.
IPv4 IP Address (IPv4 IP adresi)	Bu cihazın IP sürüm 4 adresi.

Ağ Servisi

Network (Ağ) ekranının Network Services (Ağ servisleri) bölümü, WD My Cloud Mirror aygıtınızda bulunan servisleri etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.

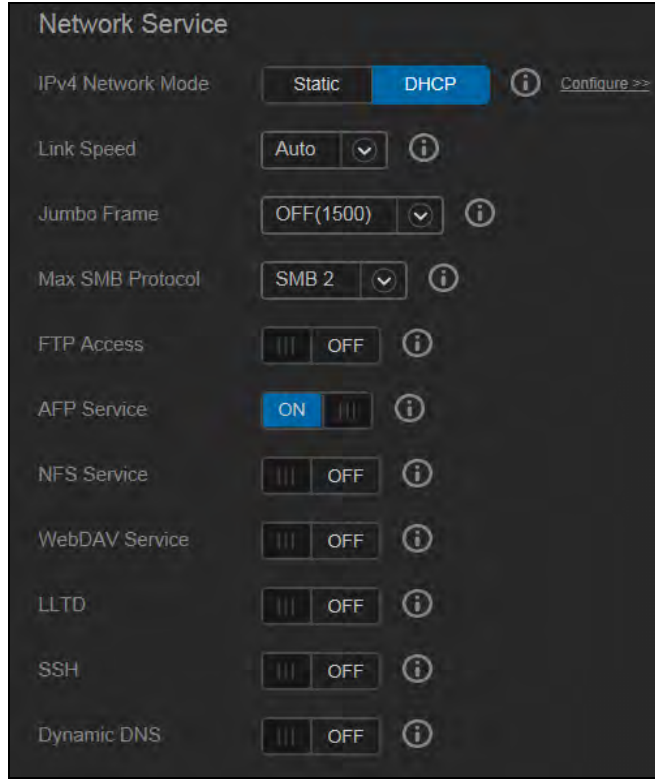

1. Aşağıdakileri inceleyin veya güncelleyin:

IPv4 Network Mode (IPv4 ağ modu)	Varsayılan olarak, ağ modu DHCP olarak ayarlıdır, yani WD My Cloud Mirror aygıtı, IP adresini ve diğer ayarları otomatik olarak ağınızdan alır. Cihazın özgün IPv4 adresini atama yöntemini seçin: • Static (Statik): Static IP (Statik IP) manuel olarak bir IP adresi belirlemenize izin verir. IP Address (IP Adresi), Subnet mask (Alt ağ maskesi), Gateway IP address (Ağ Geçidi IP adresi) ve DNS Server (DNS Sunucusu) için uyarı alacaksınız. (Bu bilgiyi bilmiyorsanız, lütfen yönlendirici ayarlarınızı kontrol edin.) • DHCP: DHCP Client (DHCP İstemcisi) WD My Cloud Mirror aygıtının yerel DHCP sunucusundan bir IP adresi ve ilgili ayarları otomatik olarak almasına meydan verir. <i>Not:</i> Statik ya da DHCP ayarlaması yapılırken, Alt ağ maskenizi, Ağ geçidi IP adresini ve DNS Sunucusunu daha sonra göz atmak için güvenli bir yere kaydedin. Bu bilgiler WD My Cloud Mirror sunucusuna girildiğinde gösterilmeyecektir.
Bağlantı Hızı	Açılır menüden ağınız için bağlantı hızını seçin, ardından Save (Kaydet) ögesine tıklayın. Seçenekler şunları içerir: • Auto (Otomatik) • 100 • 1000

Jumbo Frames (Jumbo Kareler)	Jumbo kareleri, desteklenen ağlarda performansı artırmaya yarayan büyük IP kareleridir. Açılır menüden ağınız için Jumbo Frame (Jumbo Kareyi) seçin, ardından Save (Kaydet) ögesine tıklayın. <i>Not:</i> Ağınızdaki tüm cihazlar (ör., yönlendirici, bilgisayar), performansı artırmak için bu seçenek için desteklenip ayarlanmış olmalıdır.
Maks. SMB Protokolleri	Sunucu Mesaj Bloğu, sürüm 2. Windows 8'de Windows Dosya Geçmişini desteklemek için bu seçeneği tercih edin. SMB2'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın. <i>Not:</i> SMB2'yi etkinleştirirseniz, okuma/yazma performansı etkilenecektir.
FTP Access (FTP Erişimi)	File Transfer Protocol (Dosya Aktarım Protokolü), ağ üzerinde bir bilgisayardan diğerine veri aktarmayı mümkün kılar. FTP varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. - FTP Access (FTP Erişimini) etkinleştirmek için seçim düğmesini on (açık) konuma getirin. Configure (Yapılandır) ögesine tıklayın. - FTP Settings (FTP Ayarları) ekranında aşağıdaki bilgileri girin: Maximum Users (Maksimum Kullanıcılar): Açılır menüden FTP erişimi vermek istediğiniz maksimum kullanıcı sayısını seçin. Idle Time (Boşta Bekleme Zamanı): Zaman aşımına uğramadan önce FTP'nin boşta kalacağı süreyi dakika olarak girin. Port (Bağlantı Noktası): FTP erişim için kullanılacak bağlantı noktasını girin. Flow Control (Akış kontrolü): Unlimited (Sınırsız) ya da Customize (Kişiselleştir) ögesini seçin. Customize (Kişiselleştir) ögesini seçerseniz bir Akış Kontrol değeri girin. Next (Sonraki) ögesine tıklayın. Passive Mode (Pasif Mod) alanında, Default (Varsayılan) ya da Customize (Kişiselleştir) ögesini seçin. Customize (Kişiselleştir) ögesini seçerseniz bir Pasif Mod değerlerini girin. - Harici IP'yi PASV modunda bildirmek istiyorsanız onay kutusunu seçin ve ardından Next (Sonraki) ögesine tıklayın. - Aşağıdaki bilgileri girin: Client Language (İstemci Dili): Açılır menüden istemci dilini seçin. SSL/TLS: Sadece SSL/TLS bağlantılarına izin vermek istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. FXP: FXP'yi etkinleştirmek için seçim düğmesini ON (Açık)  konuma getirin. Next (Sonraki) ögesine tıklayın. - FTP erişimini engellemek istediğiniz tüm IP adreslerini girin ve açılır menüden Permanent (Kalıcı) ya da Temporary (Geçici) seçimini yapın. Girişlerinizi kaydetmek için Save (Kaydet) düğmesini tıklayın. Finish (Son) ögesine tıklayın.
AFP Service (AFP Servisi)	Apple File Protocol (Apple Dosya Protokolü). Time Machine yedeklemeleri için ayarlama yaptıysanız, AFP Servisi otomatik etkinleştirilir. AFP Servisini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın. UYARI! NFS ya da AFP dosya transferi gerçekleştirirken USB sürücünün takılması veya çıkarılması, dosya transferi işlemini bölecektir.

NFS Service (NFS Servisi)	Network File System (Ağ Dosya Sistemi). Ağınız için NFS Servisini etkinleştirmek amacıyla bu seçeneği tercih edin. NFS Servisini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın. UYARI! NFS ya da AFP dosya transferi gerçekleştirirken USB sürücünün takılması veya çıkarılması, dosya transferi işlemini bölecektir.
WebDAV Servisi	Web Dağıtım Yazım ve Sürüm ayarı (WebDAV). Ağınız için WebDAV servisini etkinleştirmek amacıyla bu seçeneği tercih edin. WebDAV Servisini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın. <i>Not:</i> WebDAV servisine bağlanmak için, aşağıdaki IP adresini kullanın: http://<sunucu ip adresi>:8080/Public
LLTD	Bağlantı Katmanı Topolojisi Bulma protokolü. Microsoft Windows makinelerinde daha gelişmiş ağ bulma ve arıza teşhis amacıyla LLTD'yi ağınızı etkinleştirmek için bu seçeneği tercih edin. LLTD'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın.
SSH	Secured Shell protocol (Güvenli Kabuk) protokolü. Kişisel bulutunuza güvenle erişmek ve komut satırı işlemlerini Secured Shell (SSH) protokolü ile yapmak için bu seçeneği tercih edin. SSH varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. SSH'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın. UYARI! Bu cihazın normal çalışma koşulları dışında modifiye edilmesi ya da modifiye edilmeye çalışılması WD garantinizi geçersiz kılar. <i>Not:</i> SSH giriş Kullanıcı Adı sshd'dir.
Dynamic DNS (Dinamik DNS)	Bir alan adını kullanarak bir sunucuya ev sahipliği yapmak için (Web, FTP, Oyun sunucusu, vb.) bu seçeneği tercih edin. - Dinamik DNS'i etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine  tıklayın. Configure (Yapılandır) ögesine tıklayın. - DDNS Settings (DDNS Ayarları) ekranında aşağıdaki bilgileri girin: Server Address (Sunucu adresi): Açılır menüden bir sunucu adresini seçin. Host Name (Sunucu Adı): Sunucu için bir Sunucu Adını girin. User Name or Key (Kullanıcı adı ya da Anahtarı): Sunucu için bir Kullanıcı adını ya da Anahtarını girin. Password or Key (Şifre ya da Anahtar): Sunucu için bir şifre ya da anahtarı girin. Verify Password or Key (Şifre ya da Anahtarı doğrulayın): Sunucu için bir şifre ya da anahtarı yeniden girin. Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.


Ağ UPS

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) pil harcayan ve ana güç kaynağı tükendiğinde en azından kısa bir süreliğine aygıtları UPS bağlantı noktasına bağlayan bir aygıttır. WD My Cloud Mirror aygıtı USB aracılığıyla ağ sürücüsüne bağlandığında, sürücü belirtilen yüzdeliğe ulaştığında otomatik olarak kapanacaktır.


WD My Cloud Mirror aygıtı ile iletişime geçildiğinde slave aygıtlarını kontrol eden master aygıtındaki master/slave protokolünü kullanın.

UPS, USB aracılığıyla WD My Cloud Mirror aygıtına bağlandığında, aygıt otomatik olarak UPS Ağ Master sağlar. UPS'ye bağlanan diğer WD My Cloud aygıtlar UPS Master'in IP adresini gösterebilir. UPS belirtilen yüzdeliğe getirildiğinde, tüm WD My Cloud Mirror slave sürücüler otomatik olarak kapanır.

Ağ UPS kurmak için:

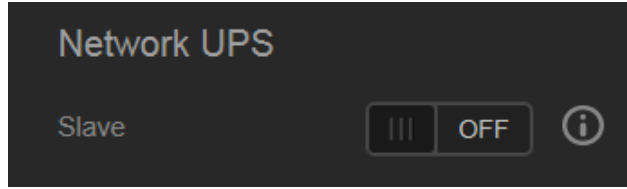

1. Açık konuma getirmek için Slave seçim düğmesine  tıklayın. Ağ UPS Slave modu ekranı görüntülenir.

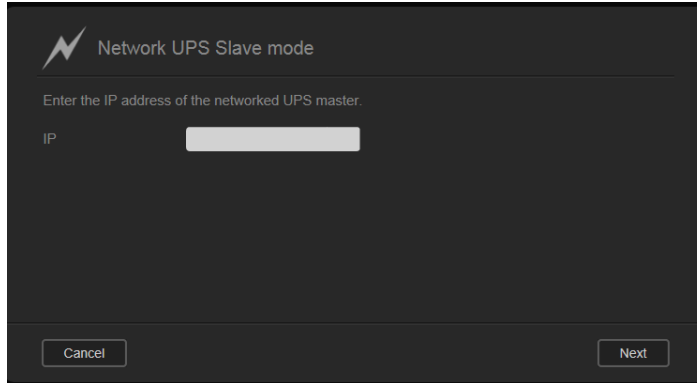

2. UPS master'ın IP adresini girin. "in progress" (devam ediyor) ekranı görüntülenir ve ayarlar güncellendiğinde Ağ UPS Slave Kapalı konumda Ağ ekranı görüntülenir.

Network Workgroup (Ağ çalışma grubu) (Windows)

Network (Ağ) ekranının Network Workgroup (Ağ çalışma grubu) bölümü, WD My Cloud Mirror aygıtınızda bulunan servisleri etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.



Workgroup (Çalışma grubu)

Çalışma grubu özelliği aynı çalışma grubundaki aygıtların birbirine erişmesini sağlar. Bu seçenek sadece Windows işletim sistemleri için mevcuttur. Ağınıza bir cihazı her eklediğinizde erişim için her defasında bunu aynı iş grubu adına atayın.

1. Çalışma grubu dosyasında, ağınızın çalışma grubunun adını girin.
2. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.


Local Master Browser (Yerel ana tarayıcı)

Local Master Browser (Yerel ana tarayıcı) özelliği, birden fazla konumda kaynak ve/veya servis bilgilerini toplamanızı ve kaydetmenizi sağlar.

- Yerel Ana Tarayıcıyı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için seçim düğmesine **III** tıklayın.

Remote Server (Uzak sunucu)

Ağ ekranının Remote Server (Uzak Sunucu) bölümü WD My Cloud Mirror aygıtınızın uzak bir sunucu olarak çalışmasını sağlayarak başka bir WD My Cloud Mirror'den paylaşımları yerel LAN ya da WAN'a yedeklemenizi sağlar.

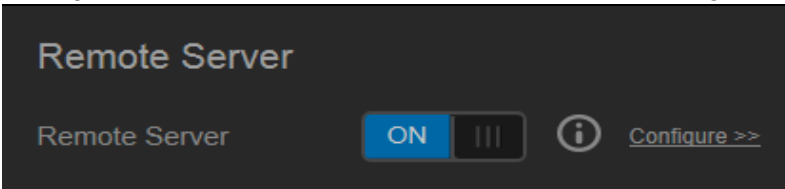

Not: WD My Cloud Mirror aygıtınızı İnternet üzerinden görmek için hem SSH hem de Uzak Yedekleme hizmetleri ("Port Forwarding (Bağlantı Noktası Yönlendirme)" sayfa 121) için bağlantı noktası yönlendirme kurallarını eklediğinizden emin olun.

Uzak Sunucuyu etkinleştirmek için:

1.  Açık konuma getirmek için seçim düğmesine tıklayın.
2. **Configure** (Yapılandır) ögesine tıklayın. Uzak sunucu ekranı görüntülenir:



Remote Server

Setup a backup password to enable remote backups for this device to a remote server.

Please make sure you have added port forwarding rules for both SSH and Remote Backup services in Settings > Network > Port Forwarding in order to see your WD My Cloud Mirror device over the internet.

Password

3. Password (Şifre) alanına, bu cihazın uzak bir sunucudaki uzak yedeklemelerine erişim için kullanılacak bir şifreyi girin.
4. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.



SSH

Enabling your WD My Cloud Mirror to act as a remote server will enable SSH. Please note that modifying or attempting to modify this device outside the normal operation of the product voids your WD warranty.

☒ I accept

Password

Confirm password


5. SSH bilgilerini gözden geçirin ve **I accept** (Kabul ediyorum) onay kutusuna tıklayın.
6. SSH girişi için bir parola oluşturun ve **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.

Port Forwarding (Bağlantı Noktası Yönlendirme)

Ağ ekranının Bağlantı noktası yönlendirme bölümü varsayılan ya da özel bağlantı noktası numaralarını atayarak belli servislere bağlantılarınızı yönetmenizi sağlar.

Bağlantı Yönlendirme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. *Bilgi Tabanı Yanıt No 10649*.

Bağlantı Noktası Yönlendirme Servislerinin eklenmesi

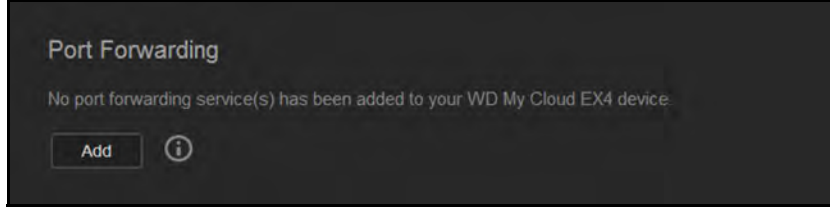

1. Bağlantı noktası ileme hizmetlerini WD My Cloud Mirror aygıtınıza eklemek için **Add** (Ekle) öğesine tıklayın. Port Forwarding Settings (Bağlantı noktası ileme ayarları) ekranında, **Select the default service scan** (Varsayılan hizmet taramasını seç) ya da **Customize a port forwarding service** (Bir bağlantı noktası ileme hizmetini kişiselleştir), ardından **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.



- **Select the default service scan** (Varsayılan servis taramasını seç) öğesini seçtiyseniz: Bağlantı noktası ileme için kullanmak istediğiniz varsayılan hizmeti seçin, ardından **Save** (Kaydet) öğesine tıklayın.
- **Customize a port forwarding service** (Bir bağlantı noktası yönlendirme servisini kişiselleştir) öğesini seçtiyseniz, aşağıdaki alanları doldurun:

Service (Servis): Bağlantı noktası yönlendirmeniz için bir servis girin.

Protocol (Protokol): Açılır menüden bir protokol seçin.

External Port (Harici bağlantı noktası): Bağlantı noktası yönlendirmeniz için bir harici bağlantı noktası girin.

Internal Port (Dahili Bağlantı Noktası): Bağlantı noktası yönlendirmeniz için dahili bir bağlantı noktası girin

2. **Finish** (Son) öğesine tıklayın.

Bağlantı Noktası Yönlendirme Servislerinin Değiştirilmesi


1. Değiştirmek istediğiniz bağlantı noktası ileme hizmetinin yanındaki **Details** (Detaylar) öğesine tıklayın.
2. Tüm gerekli değişiklikleri yapın, daha sonra **Finish** (Son) öğesine tıklayın.

Bağlantı Noktası Yönlendirme Servislerinin silinmesi

1. Silmek istediğiniz bağlantı noktası yönlendirme servisinin yanındaki **Details** (Detaylar) öğesine tıklayın.
2. **Delete** (Sil) öğesine tıklayın. Bağlantı Noktası İletme hizmetiniz silinir ve Bağlantı Noktası İletme listesinden çıkarılır.

Medya


Ortam ekranında, DLNA (Dijital Yaşam Ağ Birliği) ortam sunucusuna ve iTunes ortam yürütücüsü ayarlarına girebilir böylece evinizin her odasında ortamınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

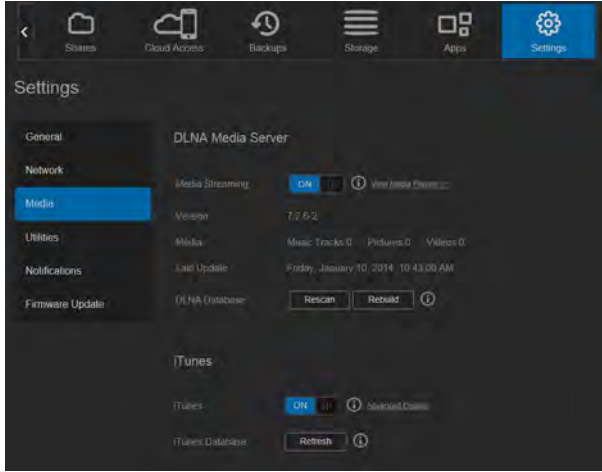

1. Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar) simgesine ve ardından sol paneldeki **Media** (Medya) simgesine tıklayın.
Not: DLNA ve iTunes yalnızca ağınız üzerinde çalışır.
2. Bu sayfada ortam ayarlarına girme ve ardından ortamı görüntülemek ya da yürütmek için bkz. "Videolar, Fotoğraflar & Müziğin Oynatılması/Aktarımı" sayfa 98.

Utilities (Yardımcı Uygulamalar)

Utilities (Yardımcı Uygulamalar) sayfasında, WD My Cloud Mirror aygıtını test edebilir ve tanılama bilgileri elde edebilir, aygıtı fabrika ayarlarına geri yükleyebilir, aygıtı yeniden başlatabilir veya kapatabilir ve bir yapılandırma dosyasını içe ya da dışa aktarabilirsiniz.

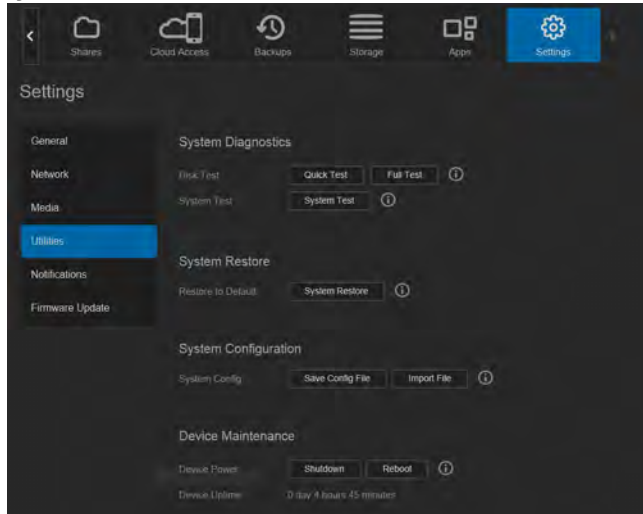


Utilities (Yardımcı Uygulamalar) ekranına ulaşabilmek için önce **Settings** (Ayarlar) simgesine sonrasında da sol bölmedeki **Utilities** (Yardımcı Uygulamalar) ögesine tıklayın.

Sistem Tanılamaları

Cihazınızla sorun yaşıyorsanız tanılama testlerini çalıştırın. Üç tür tanı testi vardır:

- **Quick Test** (Hızlı Test): Hızlı test, sabit sürücülerin önemli performans sorunlarını denetler. Hızlı testin sonucu, sabit sürücü durumunun geçmesi ya da kalmasıyla değerlendirilir. Hızlı testin tamamlanması birkaç dakika alabilir.
- **Full Test** (Tam Test): Tam test, daha kapsamlı bir sürücü tanılama işlemidir. Metodik olarak sabit sürücünüzün her bir bölümünü test eder. Test yapılırken sabit sürücünün durumu konusunda bilgilendirileceksiniz. Tam testin tamamlanması, sabit sürücünüzün boyutuna ve veri yapılandırmasına bağlı olarak birkaç saat sürebilir.
- **System Test** (Sistem Testi): Sistem testi, cihaz donanımınızın (sabit sürücüler, fan, sistem saati ve cihaz sıcaklığı) sağlığını denetler.

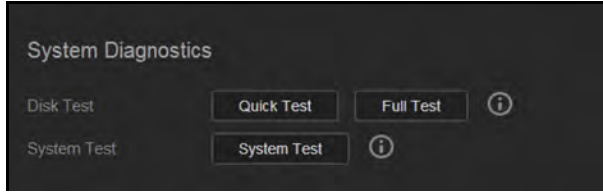

Tanılama Testini Çalıştırma


1. Utilities (Yardımcı Uygulamalar) sayfasında, **Quick Test**, **Full Test** (Hızlı Test, Tam Test) veya **System Test** (Sistem Testi) öğesine tıklayın. Testin ilerlemesini ve cihazın testi geçip geçemediğini görüntüleyen bir ilerleme çubuğu gösterilir.
2. Test sonuçlarını gözden geçirin ve **Close** (Kapat) öğesine tıklayın.
 - Cihaz testten geçemezse, yardım almak için önce **?** öğesine, ardından **Support** (Destek) düğmesine tıklayın.

System Restore (Sistem Geri Yükleme)

Sistem geri yükleme, Yöneticinin, WD My Cloud Mirror aygıtında tam fabrika ayarlarına geri yükleme yapmasına imkan tanır. Bu seçenek, cihazınızın, herhangi bir veri kaybına uğramadan varsayılan fabrika ayarlarına dönmesini sağlar.

Önemli: Bir fabrika ayarı geri yükleme veya sistem güncelleme işlemini gerçekleştirmeden önce, cihazınızın mevcut yapılandırmasını seçebilirsiniz. Daha sonra, önceden kaydedilmiş bir yapılandırmayı geri alabilirsiniz. Fabrika ayarları geri alındıktan sonra bir yapılandırma dosyasının geri aktarılmasıyla, paylaşımların veya kullanıcıların geri alınmayacağını aklınızda bulundurun. Bir yapılandırma dosyasının nasıl oluşturulacağı ya da geri yükleneceği hakkında bilgi almak için bkz. "System Configuration (Sistem Yapılandırması)".


Not: Cihazınızdaki tüm verileri silmek için, bkz. "Format Disk (Disk Biçimlendirme)" sayfa 126.

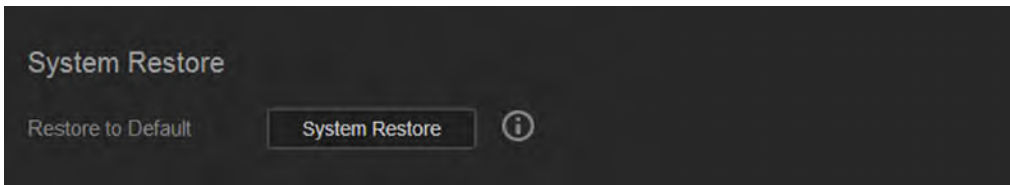

1. System Restore (Sistem Geri Yükleme) alanında, **System Restore** (Sistem Geri Yükleme) ögesine tıklayın.
2. Onay mesajını gözden geçirip **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.
Aygıt yeniden başlayacaktır. Yeniden başlarken cihazı fişten çıkarmayın. Yeniden başlatma işlemi tamamlandığında kontrol paneli'ni başlatın.

System Configuration (Sistem Yapılandırması)

System configuration (sistem yapılandırması) alanı, bir yapılandırma dosyası oluşturmanızı ya da var olan bir yapılandırma dosyasını aktarmanızı sağlar. Bu işlev, eğer sistem geri yüklemesi yaptıysanız ve mevcut yapılandırmalarınızı korumak istiyorsanız kullanışlıdır.

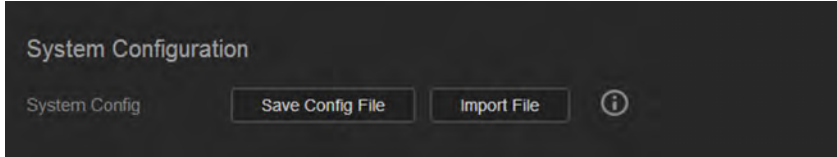

Yapılandırma Dosyasını Kaydetme

Bir yapılandırma dosyasını kaydetmek için aşağıdaki adımları kullanın.

1. System Restore (Sistem Geri Yükleme) alanında, **Save Config File** (Yapılandırma Dosyasını Kaydet) ögesine tıklayın.
2. Yapılandırma dosyası masaüstünüze kaydedilir.


Yapılandırma Dosyasını Aktarma

Bir yapılandırma dosyasını kaydetmek için aşağıdaki adımları kullanın.

1. System Restore (Sistem Geri Yükleme) alanında, **Import File** (Dosyayı Aktar) ögesine tıklayın.
2. Kaydettiğiniz yapılandırma dosyasına gidin ve dosyayı Open (Açık) olarak ayarlayın. Yapılandırma dosyası yüklenir. Aygıt yeniden başlayacaktır. Yeniden başlarken cihazı fişten çıkarmayın. Yeniden başlatma işlemi tamamlandığında kontrol paneli'ni başlatın.

Device Maintenance (Cihaz Bakımı)

Device Maintenance (Cihaz Bakımı) alanı, WD My Cloud Mirror aygıtınızı kapatmanızı ve yeniden başlatmanızı sağlar. Bu alanda ayrıca cihazın ne kadar süredir açık ve çalışır durumda olduğu da görüntülenir.

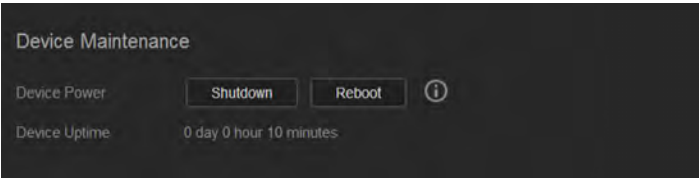

Cihazı kapatma

WD My Cloud Mirror aygıtınızı kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Device Maintenance (Cihaz Bakımı) alanında **Shutdown** (Kapat) ögesini seçin.
2. Onay mesajını gözden geçirip ardından **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.
WD My Cloud Mirror aygıtınız güvenli şekilde kapanır.

Cihazın Yeniden Başlatılması

1. Device Maintenance (Cihaz Bakımı) alanında **Reboot** (Yeniden Başlat) ögesini seçin.
2. Onay mesajını gözden geçirip ardından **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.
WD My Cloud Mirror aygıtınız güvenli şekilde yeniden başlatılır.

Scan Disk (Disk Tarama)

Scan Disk (Disk Tarama) alanında, cihazınızın sabit diskinin hatalarının olup olmadığını görmek için tarama yapabilirsiniz.

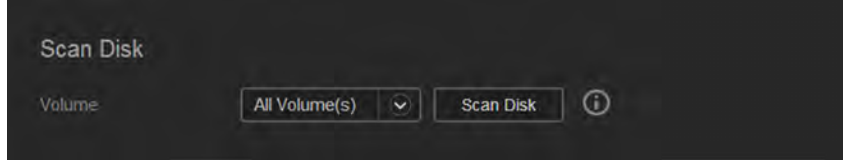


Diskinizi Tarama

WD My Cloud Mirror aygıtınızda disk taraması yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Scan Disk (Disk Tarama) alanında, açılır menüden taramak istediğiniz birimi seçin.
2. **Scan Disk** (Disk Taraması) ögesine tıklayın.
3. Onay mesajını gözden geçirip **OK** (Tamam) ögesine tıklayın. WD My Cloud Mirror aygıtınız hataları bulmak için taranır.

Format Disk (Disk Biçimlendirme)

Format Disk (Disk Biçimlendirme) alanında, cihazın sabit disklerini biçimlendirebilirsiniz.

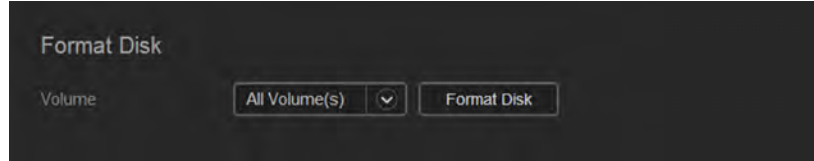

Diskinizi Biçimlendirme

UYARI! **Format Disk (Disk Biçimlendirme) seçeneği, kullanıcı veri ve paylaşımlarını kalıcı olarak siler ve varsayılan paylaşımları korur. Veri kurtarma programları verileri geri yüklemek için kullanılamaz, tüm kullanıcı verileri ve paylaşımları kalıcı olarak silinir.**

Biçimlendirme işleminin tamamlanması birkaç saat sürer.


WD My Cloud Mirror aygıtınızdaki diskleri biçimlendirmek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Format Disk (Disk Biçimlendirme) alanında, açılır menüden biçimlendirmek istediğiniz birimi seçin.
2. **Format Disk** (Disk Biçimlendirme) ögesine tıklayın.
3. Onay mesajını gözden geçirin, onay kutusunu seçin ve ardından **OK** (Tamam) ögesine tıklayın. WD My Cloud Mirror aygıtınız biçimlendirilir.


Bir ISO Görüntüsünün Oluşturulması

Bir ISO görüntüsü mevcut dosya sisteminin tam kopyası olan bir dosyadır. Bir ISO görüntüsü oluşturmak için aşağıdaki adımları kullanın.

1. Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar) ve ardından **ISO Mount** (ISO Bağlama) ögesine tıklayın.
2. **Create ISO Image** (ISO görüntüsü oluştur) ögesine tıklayın.

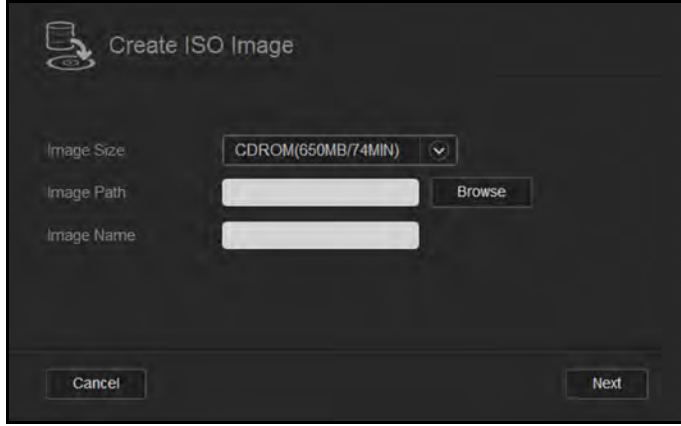


3. Image Size (Görüntü boyutu) alanında, ISO görüntünüz için kullanmak istediğiniz görüntü boyutunu seçin.
4. Image Path (Görüntü yolu) alanında, görüntüsünü almak istediğiniz verilerin yolunu girin ya da **Browse** (Gözet)'a tıklayın, görüntüsünü almak istediğiniz klasörü seçin ve **OK** (Tamam)'a tıklayın.
5. Image Name (Görüntü adı) alanına, ISO görüntünüzün adını girin.
6. **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.

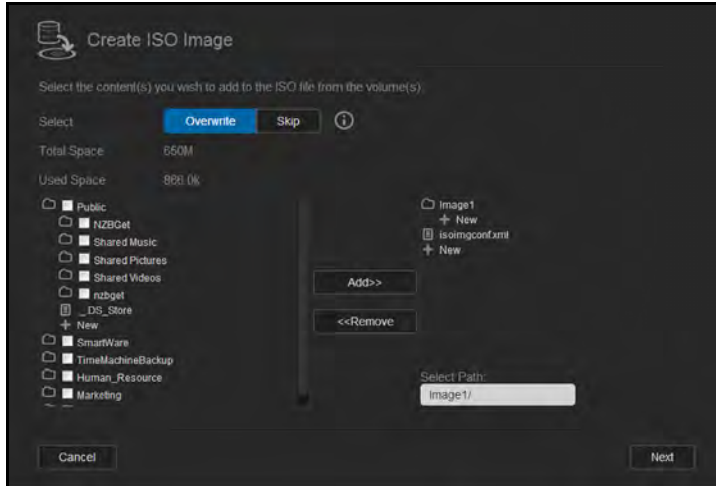

7. Select (Seçim) alanında aşağıdakilerden birine tıklayın:
 - **Overwrite** (Üzerine yaz): Üzerine yaz seçildiğinde, aynı ada sahip dosyaların üzerine yazılacaktır.
 - **Skip** (Atla): Atla seçildiğinde, aynı ada sahip dosyalar atlanmayacaktır.
8. Sol sütunda görüntü dosyanıza eklemek istediğiniz klasörleri ve dosyaları seçin, ardından **Add>>** (Ekle)'ye tıklayın.
9. ISO görüntüsünden çıkarmak istediğiniz klasörleri ve dosyaları seçin, ardından **<<Remove** (Kaldır) ögesine tıklayın.

10. **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın. ISO görüntünüz yaratılır.

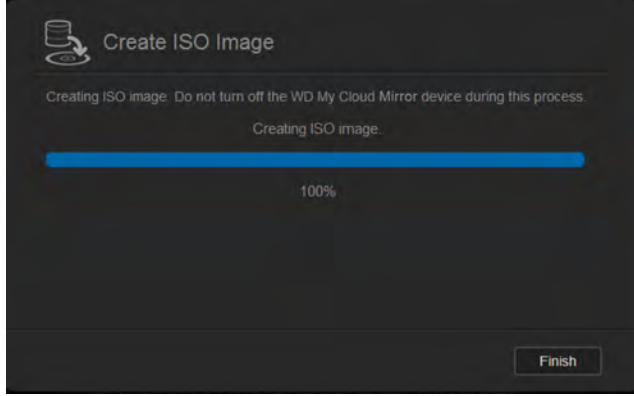


11. **Finish** (Son) öğesine tıklayın.


Bir ISO Paylaşımının Oluşturulması

Bir ISO paylaşımı oluşturmak için aşağıdaki adımları kullanın.


1. Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar) ve ardından **ISO Mount** (ISO Bağlama) öğesine tıklayın.
2. **Create ISO Share** (ISO paylaşımı oluştur) öğesine tıklayın.

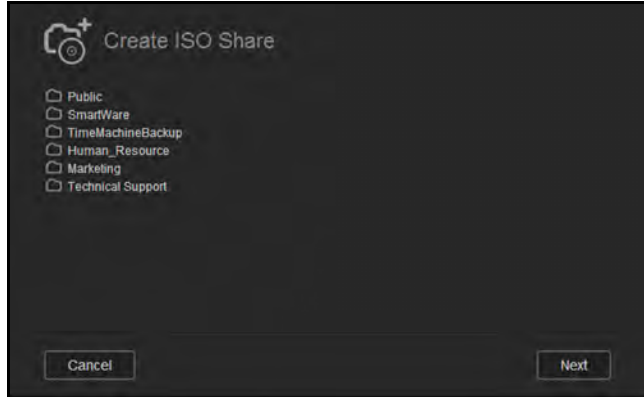

3. ISO paylaşımınıza eklemek istediğiniz ISO dosyasına geçin ve dosyanın yanına bir onay işareti koyun.
4. **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

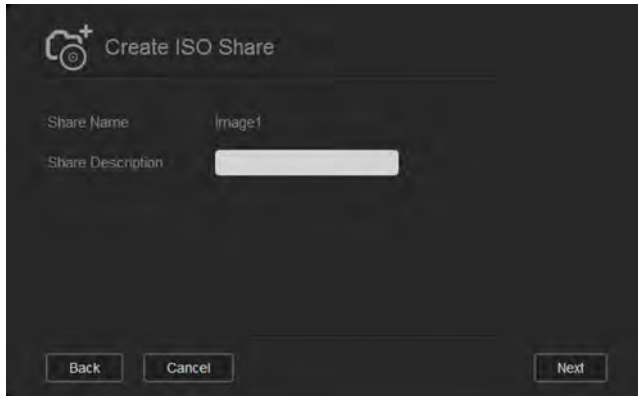

5. ISO paylaşımınız için bir açıklama girin ve **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

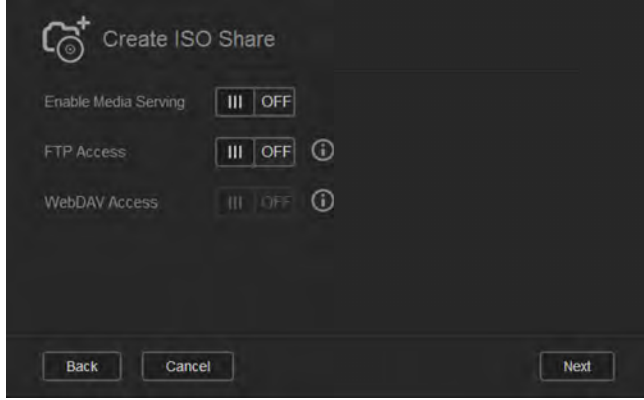


6. Aşağıdaki alanları doldurun:

- **Enable Media Serving** (Ortam hizmetini etkinleştir): ISO paylaşımı için Ortam sunucusunu etkinleştirmek amacıyla seçim düğmesine  tıklayın.
- **FTP Access** (FTP erişimi): ISO paylaşımı için FTP Erişimini etkinleştirmek amacıyla seçim düğmesine  tıklayın.
- **WebDAV Access** (WebDAV Erişimi): ISO Paylaşımı için WebDAV Erişimini etkinleştirmek amacıyla seçim düğmesine  tıklayın.

Not: Cihazın FTP Erişimi ya da WebDAV erişimi devre dışı bırakılırsa, FTP Erişimi ve WebDAV Erişimi alanları soluk olacaktır.

7. **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

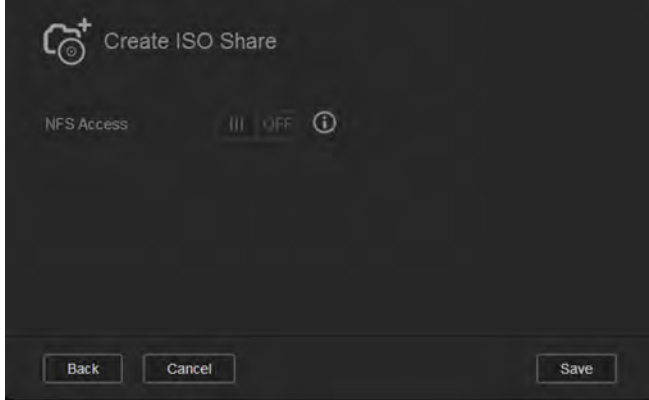

8. ISO Paylaşımı için NFS Erişimini etkinleştirmek amacıyla seçim düğmesine  tıklayın.


Not: NFS Erişimi cihaz için devre dışı bırakılırsa, NFS Erişim alanları soluk olacaktır.

9. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın. ISO Paylaşımınız yaratılır.


Bir ISO Paylaşımı Detaylarının Görüntülenmesi

Bir ISO paylaşımını değiştirmek için aşağıdaki adımları kullanın.

1. ISO Mount (ISO kurulum) ekranında, görüntülemek istediğiniz ISO Paylaşımının yanındaki **Details** (Detaylar) ögesini seçin.

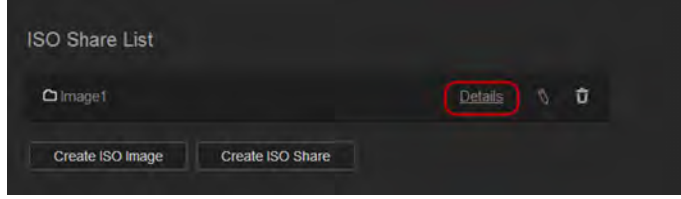

2. ISO Paylaşım ayrıntılarını gözden geçirin ve **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

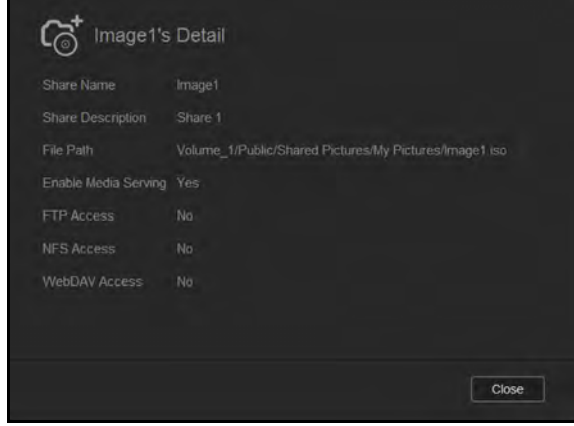

Bir ISO Paylaşımının Değiştirilmesi

Bir ISO paylaşımını değiştirmek için aşağıdaki adımları kullanın.

1. ISO Mount (ISO kurulum) ekranında, değiştirmek istediğiniz ISO Paylaşımının yanındaki  ögesini seçin.
2. Tüm gerekli değişiklikleri yapın ve **Save** (Kaydet) ögesine tıklayın.

Bir ISO Paylaşımını Silin


Bir ISO paylaşımını silmek için aşağıdaki adımları kullanın.

1. ISO Mount (ISO kurulum) ekranında, silmek istediğiniz ISO Paylaşımının yanındaki  ögesini seçin.
2. Onay mesajını gözden geçirip **OK** (Tamam) ögesine tıklayın. ISO Paylaşımı silinir ve ISO Paylaşım Listesinden kaldırılır.

Notifications (Bildirimler)


WD My Cloud Mirror aygıtı yazılım güncellemesi, yazılım kurulum başarısı ve sistem kapanması gibi çeşitli olayların bildirimlerini sunar. Alert (Uyarı) alanında ekranın üstüne görüntülenen bildirimler, cihazınızın yapılanmasına bağlı olarak e-posta yolu ile de gönderilir (Alerts (Uyarılar) hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Uyarıların Yönetimi" sayfa 68).

Notifications (Bildirimler) sayfasında, bildirimleri alacak, mobil aygıtlar için SMS uyarı mesajları oluşturacak ve gönderilecek olan uyarının seviyesini belirleyecek beş adede kadar kullanıcı için e-posta adresi oluşturabilirsiniz.

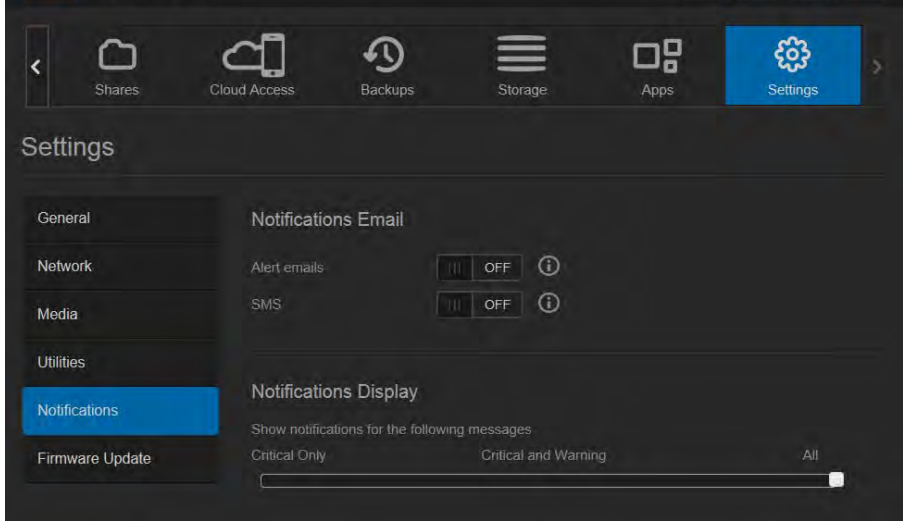

Notification Email (E-posta Bildirimi)

Notification Email (E-posta Bildirimi) alanında, belirli kullanıcılar için e-posta uyarıları ve SMS bildirimleri oluşturabilirsiniz.

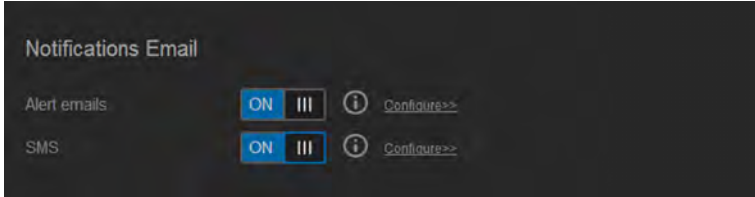

E-posta Uyarılarını Etkinleştirme

1. Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar) simgesine ve sol paneldeki **Notifications** (Bildirimler) simgesine tıklayın.
2. E-posta uyarılarını etkinleştirmek için ON (AÇIK) olarak ayarlamak üzere seçim düğmesine **III** tıklayın.
3. **Configure** (Yapılandır) ögesine tıklayın.
4. Alert Notification (Uyarı Bildirimi) ekranında, e-posta ile almak istediğiniz uyarıların seviyesi için kaydırıcı çubuğunu kullanın:
 - **Critical Only** (Sadece kritik): Belirlenen e-posta adresine sadece kritik uyarıları gönder.
 - **Critical and Warning** (Kritik ve Dikkat): Belirlenen e-posta adresine sadece kritik uyarıları hem de dikkat uyarılarını gönder.
 - **All** (Tüm): Belirlenen e-posta adresine tüm uyarıları (Bilgilendirici, Kritik, Dikkat) gönder.

5. **New Email** (Yeni E-posta) ögesine tıklayın.
6. Uyarı e-postalarını almak istediğiniz e-posta adresini girin ve **Save** (Kaydet) ögesine tıklayın.
7. 5 adede kadar e-post adresi girmek için 5 – 6 adımlarını tekrar edin.
8. Girdiğiniz e-posta adresini doğrulamak için **Send Test Email** (Deneme E-postası Gönder) ögesine tıklayın.
9. **OK** (Tamam) ögesine tıklayın ve ardından doğrulama e-postası için e-posta adresinizi kontrol edin.

SMS Bildirimlerini Etkinleştirme

Not: SMS gönderim gereklilikleri hakkında bilgi almak için SMS hizmet sağlayıcınız ile görüşün. Bazı operatörler sizden e-posta ile SMS/mesaj göndermenizi talep edebilir.


1. Navigasyon çubuğunda, **Settings** (Ayarlar) simgesine ve sol paneldeki **Notifications** (Bildirimler) simgesine tıklayın.
2. SMS'i etkinleştirmek için seçim düğmesine  tıklayın.
3. **Configure** (Yapılandır) ögesine tıklayın.
4. SMS Settings (SMS Ayarları) ekranına, SMS sağlayıcınızın adını girin.
5. "Merhaba dünya" olarak ayarlanacak mesaj içeriği ile birlikte SMS URL'sini girin.

Not: Bu SMS URL'si sadece kurulum için kullanılacaktır. Kurulum tamamlandıktan sonra herhangi bir SMS gönderilmeyecektir. URL format gerekliliklerini, SMS servis sağlayıcınızdan öğrenin. Şu parametreleri içermelidir: kullanıcı adı, şifre, hedef telefon numarası ve mesaj içeriği.

6. **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.
7. Açılır menüden her SMS parametresi için ilgili kategoriye seçin.
8. **Finish** (Son) ögesine tıklayın. SMS bildirimleriniz kurulur.

Notification Display (Bildirim Ekranı)

Notification Display (Bildirim Ekranı), size gönderilen bildirim türlerini seçmenizi sağlar.

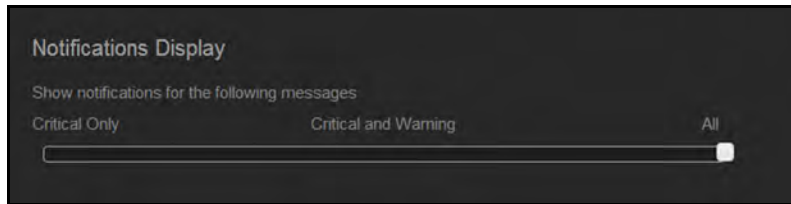


1. Notification Display (Bildirim Ekranı) ekranında, görüntülemek istediğiniz bildirimlerin seviyesini kaydırıcı çubuğundan seçin.
 - **Critical Only** (Sadece kritik): Sadece kritik uyarıları gönderir.
 - **Critical and Warning** (Kritik ve Dikkat): Hem kritik uyarıları hem de dikkat uyarılarını gönderir.
 - **All** (Tüm): Tüm uyarıları gönderir (Bilgilendirici, Kritik, Dikkat).

Sistem seçiminizle otomatik olarak güncellenir.

Firmware Update (Üretici Yazılımı Güncellemesi)

Firmware Update (Üretici Yazılımı Güncellemesi) sayfası, My Cloud Mirror üretici yazılımının aygıt tarafından otomatik olarak güncellenmesi veya bir güncelleme dosyasının manuel olarak kontrol edilmesini belirlemenizi sağlar. Bu ekranda, üretici yazılımının mevcut sürüm numarası ve son güncelleme tarihi de gösterilir.

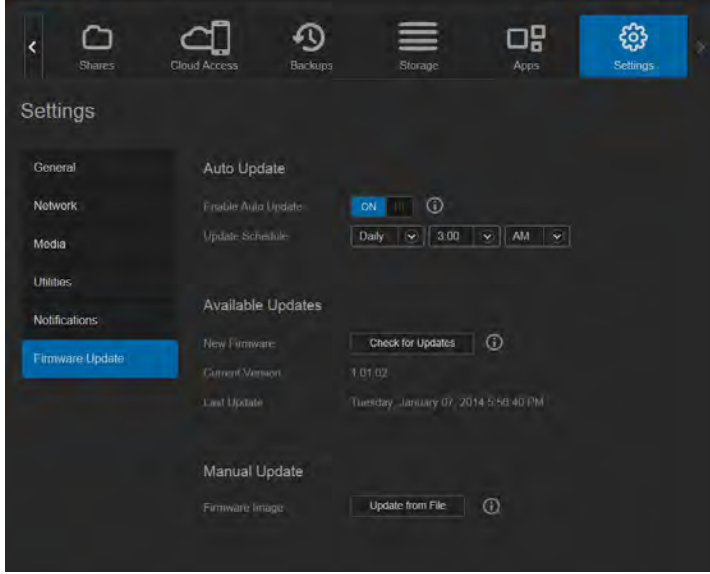


Otomatik Güncelleme

Auto Update (Otomatik Güncelleme) ile, WD My Cloud Mirror aygıtın yazılım güncellemelerini kontrol etmek ve otomatik olarak yüklemek üzere ayarlayabilirsiniz. WD My Cloud Mirror yazılımınızın güncel kalmasını sağlamanın en kolay yolu budur.

Not: Bir yazılım güncellemesi yüklendikten sonra WD My Cloud Mirror aygıtı yeniden başlatılır. Yeniden başlatma işlemi kullanıcıların buluta erişmesini etkileyeceğinden, güncelleme zamanlarını buluta en az kişinin eriştiği zamanlara denk getirmeniz gerekir.

Not: Otomatik Güncelleme özelliğini etkinleştirirseniz, güncelleme tamamlandığında sisteminizi manuel olarak yeniden başlatmanız istenir.

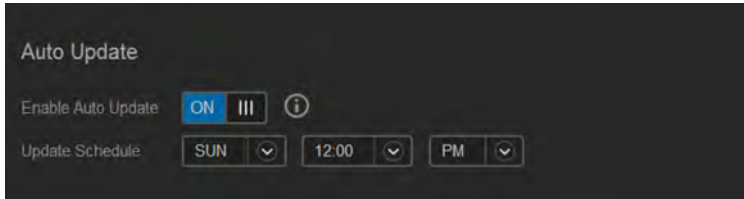


Üretici Yazılımını Manuel Olarak Güncelleme

1. Auto Update (Otomatik Güncelleme) özelliğini etkinleştirmek için ON (AÇIK) olarak ayarlamak üzere seçim düğmesine **III** tıklayın.
2. Update Schedule (Güncelleme Planı) alanında, açılır listelerden cihazın WD web sitesinde güncelleme arama sıklığını (örn. günlük) ve zamanını seçin.
3. **Save** (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Kaydettiğinizde cihazınız belirlenen zaman ve günde yönetici yazılımı güncellemelerini kontrol edecektir. Bir güncelleme mevcutsa, otomatik olarak yüklenecek ve sizden cihazı yeniden başlatmanız istenecektir.


Available Updates (Mevcut Güncellemeler)

Available Updates (Mevcut Güncellemeler) alanında her an mevcut güncellemeleri arayabilirsiniz. Bu alan ayrıca yönetici yazılımının güncel sürümünü ve son yönetici yazılımı güncellemesinin ne zaman yapıldığını gösterir.

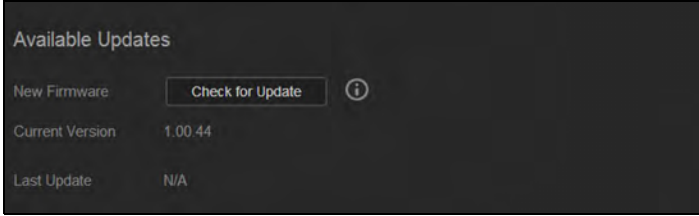

Güncellemeleri Kontrol Etme


1. New Firmware (Yeni Yönetici Yazılımı) alanında **Check for Updates** (Güncellemeleri Kontrol Et) ögesine tıklayın.
2. Update Firmware (Yönetici Yazılımını Güncelle) ekranını gözden geçirip **OK** (Tamam) ögesine tıklayın.
 - Güncelleme varsa, **Install and Reboot** (Yükle ve Yeniden Başlat) ögesine tıklayın.

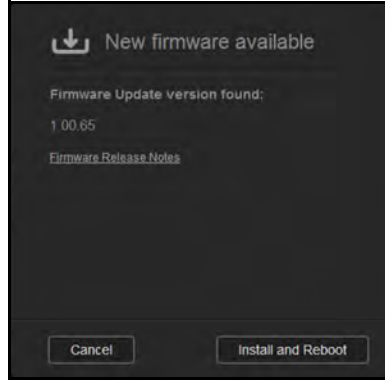

Manual Update (Manuel Olarak Güncelleme)

Manuel güncelleme yapmak için bu prosedürü izleyin.

Not: Cihazınıza kurmak istediğiniz yönetici yazılımı dosyasını, WD Tech Support Downloads (WD Teknik Destek İndirmeleri) sayfasından indirmeyi unutmayın: <http://support.wd.com/product/download.asp>.

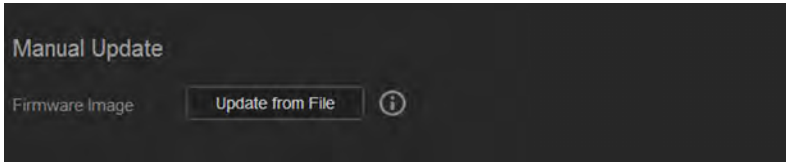

Bir Güncellemenin Manuel Olarak Yüklenmesi

1. Manual Update (Manuel Olarak Güncelleme) bölümünde **Update from File** (Dosyadan Güncelle) ögesine tıklayın.
2. Yönetici yazılımı güncelleme dosyasına gidin ve **Open** (Aç) ögesine tıklayın.
3. Onay mesajını gözden geçirip **OK** (Tamam) ögesine tıklayın. Güncelleme cihazınıza yüklenir. Güncelleme tamamlandığında, WD My Cloud Mirror aygıtı yeniden başlatılır.

12

Bir Sürücüyü Değiştirme

Hatalı Sabit Sürücünün tanımlanması
 Bir Sürücüyü Değiştirme
 Sürücüyü Yenileme
 WD Sürücüyü İade Etme

My Cloud Mirror aygıtı, kasadaki sabit sürücülerin değiştirilmesini sağlayan kullanıcı tarafından sınırlı düzeyde bakımı yapılabilir bir üründür. WD ya da diğer markaların sabit sürücülerini kullanabilirsiniz.

Not: Uyumlu "WD Sürücüyü İade Etme" sayfa 138 sürücüler listesinin tamamı için wd.com/mycloudmirror adresini ziyaret edin.

Önemli: WD en iyi performansı elde etmek için, birimin kasasına WD Red™ sabit sürücü takılmasını önerir. Bu ürün için yedek sürücü elde etmeye yönelik ayrıntılı talimatlar için support.wdc.com adresini ziyaret edin ve Bilgi Tabanında Yanıt No. 8'i arayın.

Hatalı sürücüyü değiştirmek ya da WD My Cloud Mirror modeliniz sürücü ile birlikte sunulmamişsa yeniden takmak gibi talimatlar aşağıda yer almaktadır.


Hatalı Sabit Sürücünün tanımlanması

Birimin üzerindeki LED'ler yanıp sönüyorsa ya da bir uyarı aldıysanız, sabit sürücü arızalı olabilir. Hangi sürücünün hatalı olduğunu belirlemek için şunları yapın:

1. Panonun navigasyon panelinde, **Storage** (Depolama) ve ardından **Disk Status** (Disk Durumu) sekmesine tıklayın.



2. Sürücülerden biri bozuk ya da hatalı ise, bu sürücüyü seçin ve Sabit Sürücü Bilgisi iletişim kutusundaki ayrıntılı bilgiyi görüntüleyin:

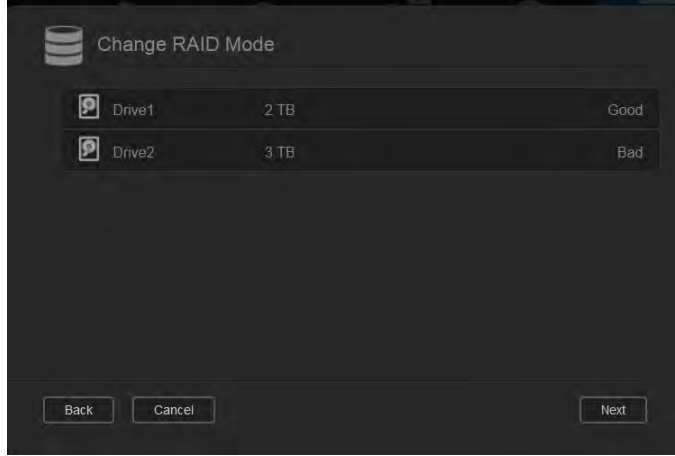

Not: Sürücü sayısı sürücü üzerindeki 1 ya da 2 etiketine karşılık gelir.

Bir hata olması durumunda aygıtı kendiniz servis vermek istediğinizde, support.wdc.com adresindeki WD Teknik Destek'i ziyaret edin ve bir yedek sürücünün nasıl elde edilebileceğine ilişkin ayrıntılı talimatlar için Bilgi Tabanındaki 8 numaralı yanıtı arayın. Teknik Destek ile iletişime geçerken, aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun: WD My Cloud Mirror aygıtı seri numarası, satın alma tarihi ve değişim gerektiren dahili sabit sürücünün (sürücülerin) seri numarası.

Bir Sürücüyü Değiştirme

Mevcut bir sürücüyü değiştirmek için diğer şirketler tarafından üretilen bir sürücü kullanabilirsiniz. Uyumlu sürücüler listesi için wd.com/mycloudmirror adresini ziyaret edin.

Sürücüyü Kaldırma

Önemli: Başlamadan önce, birimi kapatın ve tüm kablolarını çıkarın. Birimi temiz ve kararlı bir yüzey üzerine yerleştirin.

WD My Cloud Mirror (sürücü) ile ilgili hata hala devam ederse yenisini takmadan önce eski sürücüyü çıkarmanız gerekir.

1. Aygıtın üzerindeki girintili düğmeye basarak ve kapıyı çekerek sabit sürücülerini açığa çıkarın.
2. Sürücülerini tutması için kullanılan dirseği kaldırın.
3. Sürücünün arkasında yer alan plastik tırnağı çekin ve diğer elinizle sürücüyü yukarı çekerek dışarı çıkarın.


Sürücüyü Takma

Önemli: Elektrostatik boşaltım (ESD) sorunlarından kaçınmak için, cihaza dokunmadan önce bilgisayarın metal şasisine dokunarak kendinizi topraklayın.

Sürücüyü Hazırlama


WD yedek sürücüler için hatalı sürücünün bağlantı parçalarını yeniden kullanabilirsiniz.

Not: İhtiyacınız olan tek şey standart bir yıldız tornavidadır.

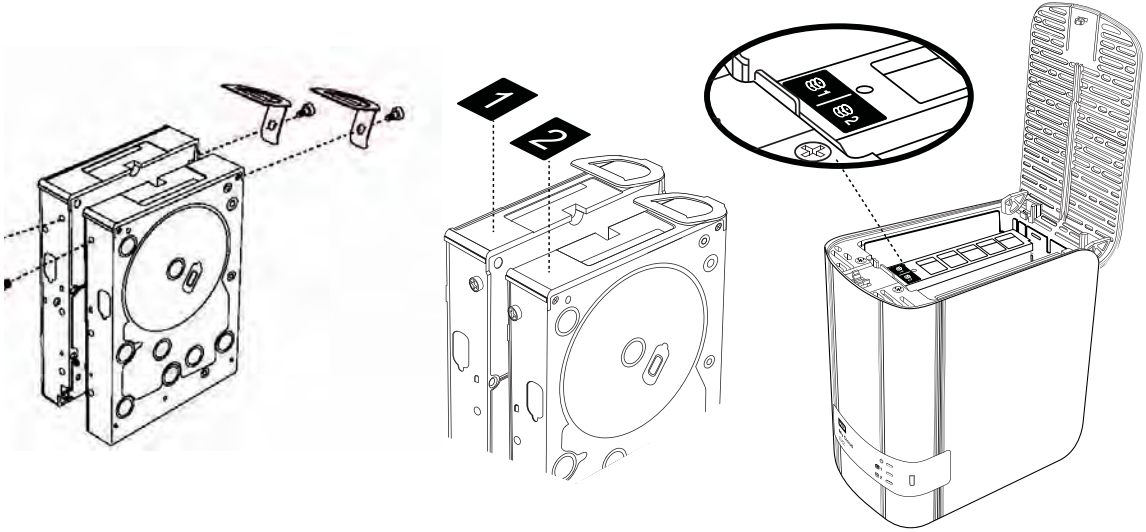

1. Sürücünün kenarındaki (yeşil pano size doğru iken sağ kenarındaki) üst deliğe, hatalı sürücünün parçaları ile plastik bir tırnak takın.
2. Sürücünün diğer tarafındaki aynı deliğe bir vida takın.
3. Sürücünün üzerine etiket 1 veya 2'yi takın. Birimin üstünden aşağı doğru bakılınca, etiket 1 solda ve etiket 2 sağda yer alır. Çapraz tel etiket üzerinde ilgili numaralar mevcuttur.

Bir veya İki Sürücü Takma

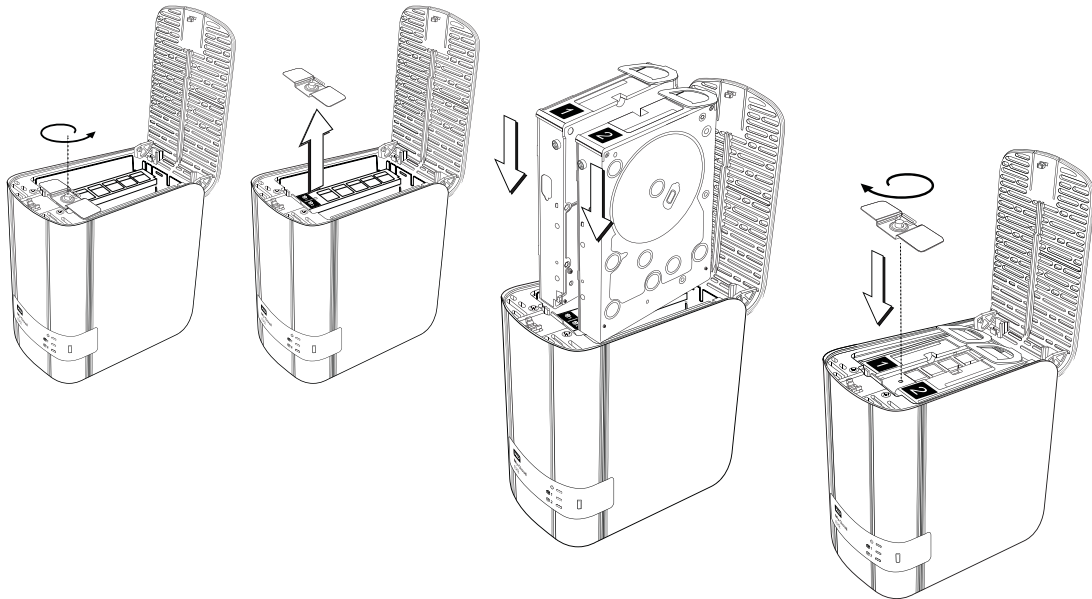

1. Kapağı açmak için ünitenin üstündeki çıkıntıya basın ve sürücüyü tutan dirseği kaldırın.
2. Size doğru olan ön panel ile birimin üstünden bakıldığında, iki sürücü takılıyorsa onları alttaki bağlantıları içeri gelecek şekilde ayarlayın. (Yeşil panolar birbirleriyle karşı karşıya gelmelidir.) Tek bir sürücü takılıyorsa, yeşil panonun yönü birimin ortasına doğrudur.
3. Sürücüyü yavaşça yuvasına takın. Plastik tırnağın birimin arkasında bulunduğundan emin olun. Gerekirse diğer sürücü içinde aynı işlemi uygulayın.
4. Dirseği sürücülerin üzerine takın. Kapağı kapatın ve yerine kilitlenene dek içe doğru sıkıca bastırın.
5. Aygıtı ağ ve güç kablosunu yeniden bağlayın.

Sürücüyü Yenileme

RAID ayarlarına bağlı olarak, yedek sürücü otomatik olarak yenilenebilir veya manuel olarak yenilenmesi gerekebilir.

Depolama Ekranında, RAID ve Otomatik Yenileme seçeneklerinden herhangi biri ayarlıysa, sürücü otomatik olarak yenilenir. Auto-Rebuild (Otomatik Yenileme) ayarlı değilse, yenileme sonuçları aşağıdaki gibi olur:

Eğer RAID...	İzlenecek adımlar...
RAID 0	Hacimdeki veriye ulaşılamıyor ve yeniden oluşturulması gerekir. 1. Sürücüyü yenileyin. Bkz. "RAID Depolama" sayfa 91. 2. Veriyi bir yedeklemeden veya orijinal kaynaktan yeniden yükleyin.
RAID 1	Veri ikinci sürücüye yansıtılmıştır ve hala erişilebilir. Veri çalışan iyi bir sürücüden kurtarılabilir. 1. Sürücüyü yenileyin. Bkz. "RAID Depolama" sayfa 91.
Kapsama	Birimdeki veriye artık erişilemez. Diğer sürücülerdeki veriler kurtarılabilir ancak WD My Cloud Mirror aygıtından erişilemez. 1. Sürücüyü yenileyin. Bkz. "RAID Depolama" sayfa 91. 2. Veriyi bir yedeklemeden veya orijinal kaynaktan yeniden yükleyin.
JBOD	Birimdeki veriye artık erişilemez. Diğer birimlerdeki verilere hala erişilebilir. 1. Sürücüyü yenileyin. Bkz. "RAID Depolama" sayfa 91. 2. Veriyi bir yedeklemeden veya orijinal kaynaktan yeniden yükleyin.

Yedek sürücüyü yenileme ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için WD Bilgi Tabanındaki 11107 numaralı Answer ID'yi arayın.

WD Sürücüyü İade Etme

Önemli: Dahili sürücüyü ve ona ilişik haldeki kit bileşenlerini parçalarına ayırmayın. Dahili sürücü kitinin tamamını hiç dokunmadan WD'ye iletin.

WD Bilgi Tabanı 8 numaralı Answer ID'deki talimatları izleyerek arızalı sürücüye geri dönün.

Düzenleyici Bilgiler ve Garanti Bilgileri

Yasal Uygunluk

Garanti Bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda hariç bütün bölgeler)
Garanti bilgisi (Sadece Avustralya/Yeni Zelanda)

Yasal Uygunluk

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Sınıf B Bilgisi

Bu cihazın kullanımı aşağıdaki iki şarta tabidir:

1. Bu aygıt zararlı parazite yol açmaz.
2. Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmek zorundadır.

Uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC Gereklilikleri, Bölüm 15

Bu aygıt test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 kapsamındaki Sınıf B dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlamalar, ürün konut içinde kurulduğunda zararlı parazite karşı yeterli koruma sağlamak üzere getirilmiştir. Bu aygıt radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve üreticinin talimat kılavuzuna uygun olarak yüklenmediği veya kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimde girişime yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu aygıt, radyo veya televizyon yayınları üzerinde, aygıtın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebilecek zararlı parazite neden olursa, sizden aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak paraziti gidermeye çalışmanız istenir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Aygıtla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Aygıtı alıcının bağlı olduğu elektrik devresi üzerinde bulunmayan başka bir prize bağlayın.
- Yardım için aygıtı satın aldığınız yere veya deneyimli telsiz/televizyon teknisyenine başvurun.

WD tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

ICES/NMB-003 Uyumluluğu

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bu aygıt, Kanada ICES-003 Sınıf B ile uyumludur.

Güvenlik Uyumluluğu

ABD ve Kanada için onaylı. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bilgi Teknolojisi Ekipmanının Güvenliği.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Secret equipment DE technologie de l'information.

Bu ürünün, çift yalıtımlı, listelenmiş sınırlı bir güç kaynağı veya "2. Sınıf" işaretli direkt fişli bir güç ünitesiyle birlikte sunulması düşünülmüştür.

Avrupa İçin CE Uyumu

RF emisyonu için EN55022; Soysal Bağışıklık için uygulanabilirlik dahilinde EN-55024 ve Güvenlik için EN-60950 ile uyumluluğu doğrulanmıştır.

GS İşareti (Yalnızca Almanya)

Makine gürültüsü – yönetmelik 3. GPSGV: Aksi belirtilmediği sürece, bu ürün için en yüksek ses basıncı seviyesi EN ISO 7779 uyarınca 70db(A) ya da daha azdır. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC Bildirimi (yalnızca Kore Cumhuriyeti)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Sınıf B Aygıt Lütfen bu aygıtın ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere onaylandığını ve bina içi alanlar da dahil olmak üzere herhangi bir alanda kullanılabileceğini unutmayın.

Kore KCC belgelendirme ID: MSIP-REM-WDT-D8C

VCCI Beyanı

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Çevresel Uygunluk (Çin)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许掺杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

Garanti Bilgisi (Avustralya/Yeni Zelanda hariç bütün bölgeler)

Servis Alma

WD siz müşterilerine değer verir ve her zaman size en iyi hizmeti sunmaya çalışır. Bu ürün bakım gerektiriyorsa, Ürünü ilk satın aldığınız satıcıya başvurun veya servis hizmeti veya İade Malzeme İzni (RMA) almak için, <http://support.wd.com> adresindeki ürün desteği Web sitemizi ziyaret edin. Ürünün kusurlu olduğu belirlenirse, size bir RMA numarası ve Ürün iade talimatları verilecektir. İzinsiz bir iadenin (örn. RMA numarası verilmemiş olan) ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir. İzimli iadeler, iade belgelerinizde sağlanan adrese, ön ödemeli ve sigortalı olarak, onaylanmış bir nakliye paketinde gönderilmelidir. Orijinal kutu ve ambalaj malzemeleriniz, WD ürününüzün depolanması veya nakliyesi için saklanmalıdır. Garanti süresini kesin olarak belirlemek için, <http://support.wd.com> adresinden garanti bitişi (seri numarası gerekli) tarihini kontrol edin. WD, nedenine bakılmaksızın veri kaybından, kaybolan verilerin kurtarılmasından veya mülkiyetine giren herhangi bir Ürünün içerdiği verilerden sorumlu değildir.

Sınırlı Garanti

WD, Ürünün, normal kullanımı süresince, aşağıda belirtilmiş olan süre içerisinde, malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini ve WD'nin ilgili belirtimine uygunluğunu garanti eder. Sınırlı garantinizin süresi, Ürününüzün hangi ülkeden satın alınmış olduğuna bağlıdır. Kanunlar aksini belirtmedikçe, sınırlı garanti süreniz Kuzey, Güney ve Orta Amerika bölgesinde 2 yıl, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2 yıl ve Asya Pasifik bölgesinde 2 yıldır. Sınırlı garantinizin süresi, satın alma fişinizin üzerinde görülen satın alma tarihinde başlar. WD kendi takdiri dahilinde, satın alınmak suretiyle garanti sürelerinin uzatılmasını sağlayabilir. WD Ürünün WD'den alındığını belirlerse veya iddia edilen kusurun a) mevcut olmaması, b) hasarın WD Ürünü almadan önce oluşması nedeniyle gerektiği gibi düzeltilememesi veya c) WD dışında bir şahsa aitken hatalı kullanım, yanlış kurulum, değiştirme (etiketlerin çıkarılması veya bozulması ve dış kapakların açılması veya çıkarılması, ürün sınırlı kullanıcı servis sağlanabilir ürünler listesinde olmadıkça ve söz konusu değişiklik <http://support.wd.com> adresinde bulunan uygulanabilir talimatlar kapsamında olmadıkça), kaza veya yanlış kullanıma bağlı olması durumlarında iade edilen hiçbir Ürün için sorumluluk kabul etmez. Yukarıda belirtilen sınırlamalar dahilinde, yegane ve ayrıcalıklı garantiniz, yukarıda belirtilen süreyi kapsayacak ve WD'nin seçimine bağlı olarak Ürünün onarımını veya eşdeğer ya da daha iyi bir Ürün ile değiştirilmesini içerecektir. WD'nin yukarıda belirtilen garantisi, onarılan veya değiştirilen Ürünler için, orijinal garantinin kalan süresi boyunca veya onarılan veya değiştirilen Ürünün sevkiyat tarihinden itibaren doksan (90) gün süresince geçerli olacaktır (hangi süre daha uzunsa).

Belirtilen sınırlı garanti WD'nin yegane garantisidir ve yalnızca yeni satılan ürünler için geçerlidir. Burada yer alan çözümler a) ticari olarak satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk için dolaylı garantiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla açık, dolaylı veya kanuni tüm diğer çözüm ve garantilerin ve b) kaza ve risk sebebiyle oluşan veya özel hasarlar veya mali kayıp, kâr veya gider kaybı, satın alma sonucu veya satın almaya bağlı olarak veya Ürünün performansından kaynaklanan (WD bu tür hasarların oluşma ihtimaline karşı uyarılsa dahi) veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla WD'nin tüm yükümlülükleri ve sorumluluklarının yerine sunulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletler kaza veya risk sebebiyle oluşan hasarların dışarıda bırakılmasına veya bunlara kısıtlama getirilmesine izin vermez, dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size özel yasal haklar sağlar, aynı zamanda eyaletler arasında farklılık gösteren başka haklarınız da olabilir.

Garanti bilgisi (Sadece Avustralya/Yeni Zelanda)

Avustralya ve Yeni Zelanda'da ürün alan tüketiciler lütfen bu garanti bilgisini okuyun.

Bu Garantideki hiçbir şey Avustralya Rekabet ve Tüketici Kanunu ve Yeni Zelanda Tüketici Koruma Kanununu nezdinde yasal haklarınızı değiştirip göz ardı edemez. Bu garanti, WD'nin garanti hakları çözümünde benimsediği, bütün taraflar için hızlı ve basit olan yaklaşımını ifade etmektedir.

Ürüne ilişkin, açık ya da zımni, kanunla belirtilmiş, Mal Satış kanununu da içeren fakat onla sınırlı kalmayan, hiçbir garanti verilmemiştir. Eğer iş amaçlı nedenlerden dolayı ürünü Yeni Zelanda'da almışsanız, Yeni Zelanda Tüketici Koruma yasasının geçerli olmadığını kabul etmiş olursunuz.

Ürünlerimiz Avustralya'da Avustralya Tüketici kanununa göz ardı edilemeyecek garantilerle tedarik edilmektedir. Kayıp, hasar ya da başka türlü bir temel kusur karşısında ürün değişimi ve geri ödeme gibi haklara sahipsiniz. Kusurun çok büyük boyutlara varmadığı ama ürünün kabul edilebilir kalite standardının altında olduğu durumlarda ürünü değiştirebilir ya da tamir ettirebilirsiniz. Avustralya Tüketici Kanunu'nda ciddi boyutlarda kusurun ne olduğu belirtilmiştir.

Garanti

WD, Ürünün normal kullanımı süresince, aşağıda belirtilmiş olan süre içerisinde, malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini ve WD'nin spesifikasyonlarına uygunluğunu garanti eder. Yasal olarak aksi belirtilmedikçe garantinizin süresi Avustralya ve Yeni Zelanda'da 2 yıldır. Garanti süresi yetkili bir dağıtımçı veya satıcı tarafından temin edilen satın alma fişinizdeki satın alma tarihinden itibaren başlar. Bu garanti bir satın alma kanıtı gerektirir ve garantinin başlangıç tarihi de bu kanıta dayandırılır. Ürün yetkili dağıtımçıya veya satıcıya ya da ürünün WD tarafından sevk edildiği bölgesel WD iade merkezine ulaştırılmadığı sürece garanti hizmeti sağlanmayacaktır. WD kendi takdiri dahilinde, satın alınmak suretiyle garanti sürelerinin uzatılmasını sağlayabilir. WD'nin şu saptamalarda bulunması durumunda WD iade edilen herhangi bir Ürün için sorumluluk kabul etmez: i) Ürün yetkili satıcı ve dağıtıcıdan alınmamışsa, ii) Ürün WD talimat ve açıklamaları uyarınca kullanılmamışsa, iii) amaçlanan doğrultuda kullanılmamışsa, ya da iv) WD'den alınmışsa ya da iddia edilen hata a) yoksa, b) hasar Ürün WD'nin eline geçmeden önce gerçekleşmiş bir hasardan dolayı düzeltilemiyorsa ya da c) kötü kullanım, uygunsuz kurulum, değişiklik (ürün kullanıcı tarafından sınırlı bakım yapılabilir ürünler listesinde değilse, etiketlerin silinmesi veya çıkarılması, montaj çerçevesi de dahil olmak üzere dış mahfazaların açılması ya da çıkarılması gibi durumlarda ve yapılan değişiklik <http://support.wd.com> sayfasındaki talimatlar kapsamına girmiyorsa), kaza ve ürünün WD harici bir kimsenin elindeyken uygunsuz muameleye uğraması durumunda.

ÜRÜNLER (A) KÖTÜ KULLANIM, SICAĞA MARUZ KALMA, SOĞUK, NEM VE GÜÇ KESİNTİSİ GİBİ DİŞ ETKEMLER YA DA (B) DAHİLİ KUSURLARDAN DOLAYI ZAMAN ZAMAN BOZULAN KOMPLEKS VE NARİN YAPILARDIR. BU BOZUKLUKLAR VERİNİN KAYBINA, BOZULMASINA, SİLİNMESİNE VE DEĞİŞİMİNE NEDEN OLABİLİR. HER NASIL VE NEDEN OLUNURSA OLSUN VERİNİN KAYBINDAN, BOZULMASINDAN, SİLİNMESİNDEN VE DEĞİŞİMİNDEN SORUMLU OLANIN SİZ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE OLUN VE BİLGİYİ KAYIP, BOZULMA, SİLİNME VE DEĞİŞİME KARŞI KORUMA ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN. ÜRÜN ÜSTÜNDEKİ BÜTÜN BİLGİLERİ KOPYALAYIN VE WD'DEN HERHANGİ BİR GENEL HİZMET YA DA TEKNİK DESTEK ALMADAN ÖNCE YEDEKLEMİYİ TAMAMLAMAYI KABUL EDİYORSUNUZ.

Avustralya'da eğer ürün kişisel, ev içi ya da aile kullanımı için edinilen türden değilse WD'nin sorumluluğu, yapılmasında bir mahsur olmadığı sürece, Ürünü değiştirmek ya da aynı veya daha iyi kalite ürün tedarik etmekle sınırlıdır.

WD'nin yukarıda belirtilen garantisi, onarılan veya değiştirilen Ürünler için, orijinal garantinin kalan süresi boyunca veya onarılan veya değiştirilen Ürünün sevkiyat tarihinden itibaren doksan (90) gün süresince geçerli olacaktır (hangi süre daha uzunsa). Bu garanti WD'nin tek satıcısının garantisidir ve yalnızca yeni olarak satılan ürünler için geçerlidir.

Hizmet Alma

WD siz müşterilerine değer verir ve her zaman size en iyi hizmeti sunmaya çalışır. Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu Ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. Teknik destekle ilgili soruların çoğu bilgi tabanımız veya <http://support.wd.com> adresindeki e-posta destek hizmeti aracılığıyla yanıtlanabilir. Yanıt bulunamıyorsa veya bu yolu tercih etmiyorsanız, lütfen bu belgenin ön yüzünde yer alan geçerli telefon numarasından WD ile iletişime geçin.

Eğer bir talepte bulunmak isterseniz kendisinden ürünü satın almış olduğunuz satıcıyla bağlantıya geçin. Eğer ürünü satın aldığınız satıcıya ulaşamıyorsanız <http://support.wd.com> adresindeki ürün destek hattımıza bağlanın ve nasıl hizmet ya da Ürün İade İzni alabileceğinizi öğrenin. Ürünün kusurlu olduğu belirlenirse, size bir RMA numarası ve Ürün iade talimatları verilecektir. İzinsiz bir iadenin (örn. RMA numarası verilmemiş olan) ücreti sizin tarafınızdan ödenecektir. İzimli iadeler, RMA numaranızla verilen adrese, ön ödemeli ve sigortalı olarak, onaylanmış bir nakliye paketinde gönderilmelidir. Bu garanti kapsamında geçerli talebe ulaştıktan sonra WD ya da Ürünü kendisinden almış olduğunuz satıcı talebinizin geçerli olduğunu söylerse WD ya da ilgili satıcı uygun göreceği şekilde Ürünü tamir edecek ya da değiştirecek ya da Ürün maliyetini size geri ödeyecektir. Bu garanti kapsamındaki herhangi bir talebin neden olabileceği harcamalardan siz sorumlusunuz. Bu garanti kapsamında size sağlanabilecek yararlar Avustralya Rekabet ve Tüketici Kanunu'nun ve Yeni Zelanda Tüketici Koruma Kanununun sağladığı yararlarla ek niteliğindedir.

Orijinal kutu ve ambalaj malzemeleriniz, WD ürününüzün depolanması veya nakliyesi için saklanmalıdır. Garanti süresini kesin olarak belirlemek için garanti bitiş süresini şu adrese giderek kontrol edin (seri numarası gerekir) <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
E-posta: support@wd.com

Ek


- Ek A: WD My Cloud Mirror Hızlı Kullanma Kılavuzu
- Ek B: Joomla!® Kurulum Kılavuzu
- Ek C: phpBB Kurulum Kılavuzu
- Ek D: Desteklenen RAID Modları
- Ek E: RAID Geçişleri
- Ek F: Güvenli Modda Cihaz Yazılımı Güncelleme İşlemleri
- Ek G: Teknik Özellikler

Ek A: WD My Cloud Mirror Hızlı Kullanma Kılavuzu

Bu kılavuz, yöneticilerden ziyade özellikle WD My Cloud Mirror kullanıcıları içindir.

WD My Cloud Mirror'da oturum açma


1. Tarayıcınızın adres alanına WD My Cloud Mirror aygıtınızın adını (varsayılan ad: wdmycloudmirror) girin:
 - **http://<device name>** (Windows) (Örnek: http://wdmycloudmirror)
 - **http://<device name>.local** (Mac) (Örnek: http://wdmycloudmirror.local)
2. **Go** (Git) ögesine tıklayın.

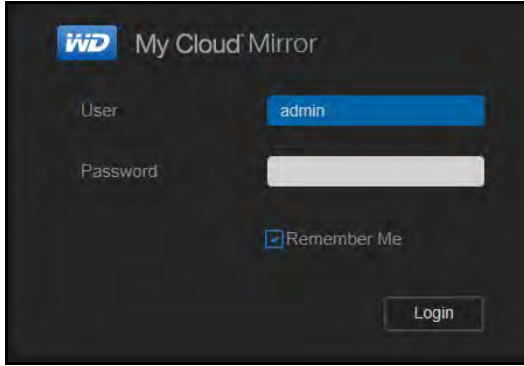

3. WD My Cloud Mirror Oturum Açma sayfasında Kullanıcı Adınızı ve Parolanızı (varsayılan ayarlarda parola yoktur) girin.
4. **Login** (Oturum Aç) ögesine tıklayın. WD My Cloud Mirror pano ana sayfası görüntülenir.

Dashboard Ana Sayfası

WD My Cloud Mirror Ana sayfasında, sağ üst köşede bilgi çubuğu, sayfanın üzerinde bir navigasyon simgesi çubuğu ve aygıtın ana işlevlerine anlık genel bakış ile güncelleme ayarlarına ilişkin bağlantılar bulunmaktadır.

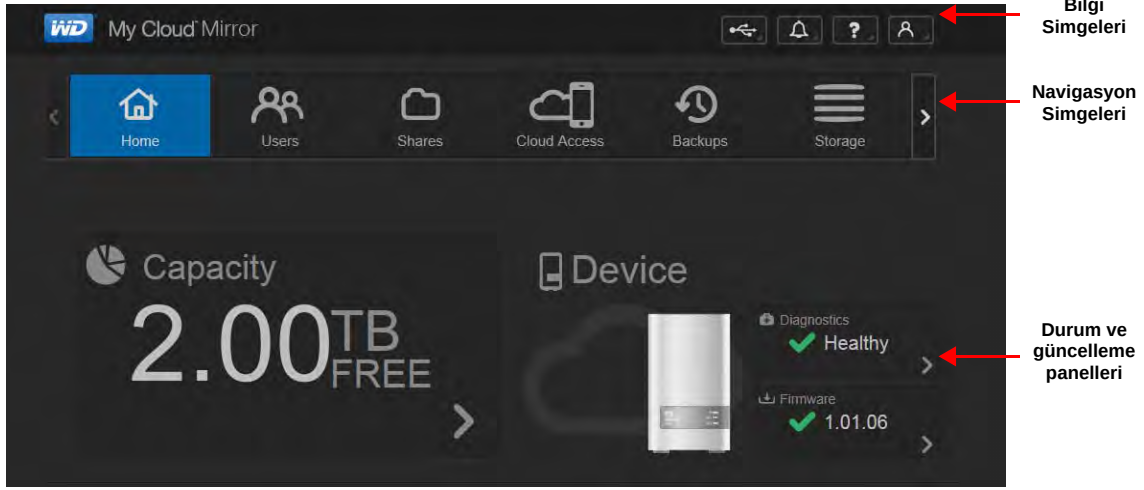

Navigasyon Simgeleri

Simge	Name (Ad)	Eylemler
	Ana Sayfa	Pano, aygıtın ana işlevlerinin durumuna anlık bir genel bakış sunar ve güncelleme ayarlarına ilişkin bağlantıları görüntüler.
	Users (Kullanıcılar)	Kullanıcı hesapları oluşturun, değiştirin, silin veya belli paylaşımlara tam ya da sınırlı erişim hakkı verin.
	Paylaşımlar	Paylaşımlar (klasörler) oluşturun, değiştirin, silin veya belli kullanıcılara, belirli paylaşımlara tam ya da sınırlı erişim hakkı verin.
	Bulut erişimi	Belirli paylaşımlara uzak bulut erişimini ayarlayın, değiştirin ya da kaldırın. Uzak erişim durumunu gözlemleyin.
	Yedeklemeleri	Şu konumlara yedeklemeler oluşturun: - Bir USB sürücü - Yerel ağınızda ya da uzak bir ağda başka bir WD My Cloud Mirror veya WD My Cloud EX4 - Bir Bulut yedekleme sitesi
	Depolama	WD My Cloud Mirror aygıtınızın verilerinizi depolama yolunu seçin.

Simge	Name (Ad)	Eylemler
	Uygulamalar	Cihazınızı daha verimli kullanmanızı sağlayan çeşitli uygulamalar ekleyin ya da bu uygulamaları kaldırın.
	Yedeklemeleri	Şu konumlara yedeklemeler oluşturun: - Bir USB sürücü. - Yerel ağınızda ya da uzak bir ağda başka bir WD My Cloud Mirror veya WD My Cloud aygıtı. - Bir Bulut yedekleme sitesi.

Ana Sayfanın Görüntülenmesi


Home page (Ana Sayfa), WD My Cloud Mirror aygıtınıza ağ geçidinizdir. Bu sayfada şunları yapabilirsiniz:

- Aygıtın kapasitesini görüntüleme
- Hızlı durum ve indirme bilgilerine ilişkin bağlantılar görüntüleme
- Masaüstü ve mobil uygulamalarına ilişkin bağlantılara erişme
- Aygıtınızı daha üretken hale getirmek için dahili uygulamalara erişme




Kapasite

Kapasite paneli WD My Cloud Mirror aygıtınızda kalan boş alan miktarını gösterir.

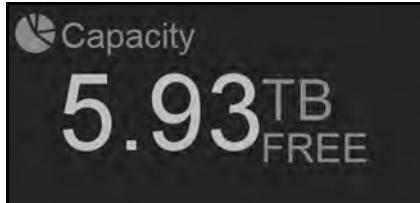

1. Detaylı bilgi için, sağ alt kısımdaki oka tıklayarak sürücü kapasitesinin geçerli kullanımını görüntüleyin:

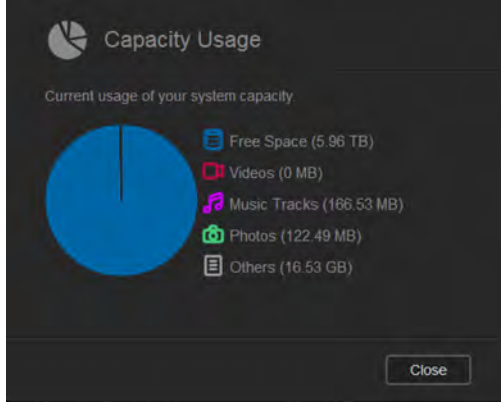

2. Ana sayfaya dönmek için, **Close** (Kapat) ögesine tıklayın.

Quick Status (Hızlı Durum)

Not: Yönetici için değil kullanıcılar için görüntülenir.


Quick Status (Hızlı Durum) alanı, gerçekleştirilen FTP, HTTP ve P2P indirmelerinin toplam sayısını görüntüler.

Quick Status	
Total FTP Downloads	0
Total HTTP Downloads	0
Total P2P Downloads	

Bulut Erişim Bağlantıları

Not: Yönetici için değil kullanıcılar için görüntülenir.

Cloud Access Bağlantıları, masaüstünüzden ya da mobil uygulamalardan WD My Cloud Mirror aygıtınıza erişebilmeniz için gerekli yazılıma erişmenizi sağlar.



İndirilenler ve Uygulama Bilgileri

Not: Yönetici için değil kullanıcılar için görüntülenir.


İndirilenler ve Uygulamalar alanında, indirme sayıları ve cihazınızda mevcut olan uygulamalar görüntülenir.

FTP Downloads	HTTP Downloads	P2P Downloads	Applications
0	0	0	8
+	+	+	+

1. Her indirme ile ilgili sayfaya veya uygulamalar sayfasına erişmek için artı + veya ok > işaretine tıklayın.
2. Sol panelde bir indirme yöntemine tıklayın.
3. Dosyaları konumunuza indirmek için, her indirme yönteminde istenilen bilgileri girin.

Apps (Uygulamalar)

Apps (Uygulamalar) sayfası, WD My Cloud Mirror aygıtınızda kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalara erişiminizi sağlar. Kullanabileceğiniz uygulamalar, yöneticinizin kararlarına göre değişim göstermektedir.

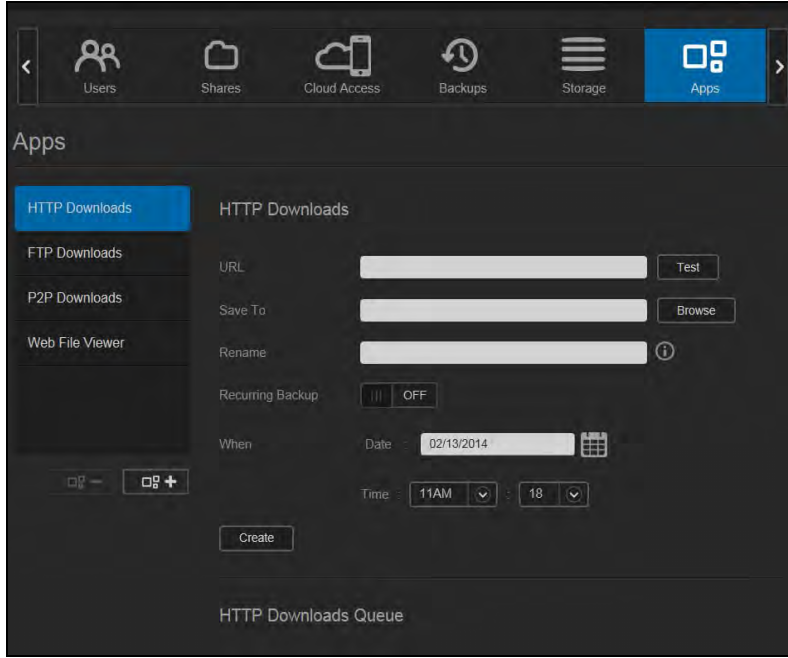

Ek B: Joomla!® Kurulum Kılavuzu

Joomla!, Web siteleri ve güçlü çevrimiçi uygulamalar kurmanızı sağlayan ödüllü bir içerik yönetim sistemidir (CMS). Joomla! hakkında ek bilgi için: <http://www.joomla.org/>

Joomla!, WD My Cloud Mirror aygıtınızda kullanılabilen birçok uygulamadan birisidir. Bu bölümde, Joomla!'yı kurmak için gerekli adımları bulabilirsiniz.


Gereksinimler

- Veritabanı (örn; MySQL, FireBird, MS SQL sunucusu, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
- SQL veritabanınız olarak phpMyAdmin kullanıyorsanız, My WD Cloud Mirror aygıtınıza phpMyAdmin uygulamasını indirmeyi unutmayın.

Joomla! Kurulumu

- WD My Cloud Mirror aygıtınıza Joomla! uygulamasını ekleyin (aygıtınıza nasıl uygulama ekleyeceğinize ilişkin bilgiler için bkz. "Bir Uygulama Ekleme" sayfa 88).
- Uygulama ekranının sol bölümünde **Joomla!** ögesine tıklayın.
- Yapılandırma URL alanında, yapılandırma URL bağlantısına tıklayın. Joomla! Kurulum sayfası görüntülenir.

4. Kaydırma ekranından bir dil seçin. Bu, Joomla! kurulumu sırasında kullanılacak olan dildir.

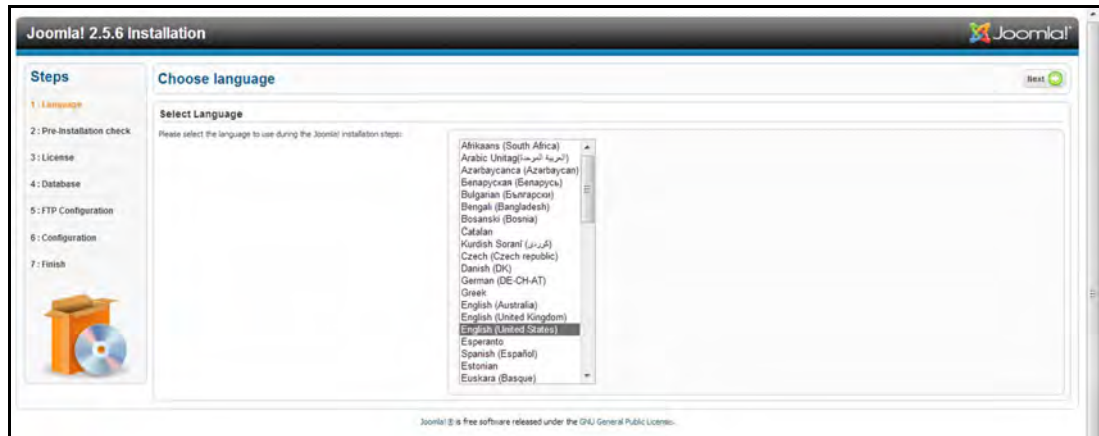


5. **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

6. Joomla!'yı inceleyin Tüm öğelerin geçmesi için kurulum öncesi kontrolü yapın ve **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.



7. Joomla! lisans beyanını okuyun ve **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

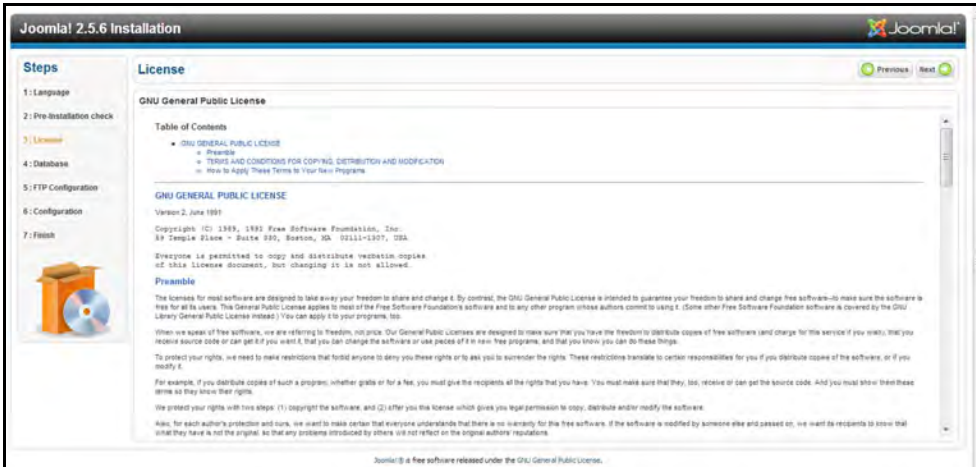

8. Aşağıdaki bilgilerle Veritabanı Yapılandırma ekranını tamamlayın, sonrasında **Next** (Sonraki) öğesine tıklayın.

- **Database Type** (Veritabanı Türü): Daha önce seçilmemişse **MySQL** seçeneğini seçin.
- **Host Name** (Sunucu Adı): **localhost** yazın.
- **Username** (Kullanıcı adı): MySQL hesabınızın kullanıcı adını girin.
 - phpMyAdmin uygulamasını kullanıyorsanız **admin** yazınız.

- **Password (Şifre):** MySQL şifrenizi girin.
 - phpMyAdmin uygulamasını kullanıyorsanız **admin** yazınız.
- **Database Name (Veritabanı Adı):** Joomla! için kullanılacak veritabanınıza bir isim girin.
- **Table Prefix (Tablo Öneki):** Bir tablo öneki girin. Önek, üç-dört karakter uzunluğunda olmalı, sadece alfanümerik karakterler içermeli ve MUTLAKA bir alt çizgi ile bitmelidir. Seçtiğiniz önek başka tablolar tarafından kullanılmamalıdır.
 - Bu alana önceden yüklenmiş, rasgele oluşturulmuş bir tablo öneki de kullanabilirsiniz.
- **Old Database Process (Eski Veritabanı İşlemi):** Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - **Backup (Yedekleme):** Eski veritabanını yedekler.
 - **Remove (Kaldır):** Eski veritabanını kaldırır.

9. FTP Yapılandırma sayfasının varsayılan ayarlarını koruyarak **Next (Sonraki)** öğesine tıklayın.

10. Aşağıdaki bilgilerle Veritabanı Yapılandırma ekranını tamamlayın:

- **Site Name (Site Adı):** Joomla! siteniz için bir ad girin.
- **Your Email (E-postanız):** Joomla! sitenizin yöneticisi olarak hareket edecek kişinin e-posta adresini girin.
- **Yönetici Username (Yönetici Kullanıcı adı):** Joomla! sitenizde oturum açmak için kullanacağınız kullanıcı adını girin.
- **Admin Password (Yönetici Şifresi):** Joomla! sitenizde oturum açmak için kullanacağınız parolanızı girin.

- **Confirm Admin Password (Yönetici Şifresini Doğrula):** Admin Password (Yönetici Parolası) alanına girmiş olduğunuz parolayı tekrar girin.

11. **Install Sample Data** (Kurulum Örneği Verisi) ögesine tıklayın.
12. **Next** (Sonraki) ögesine tıklayın.
13. Ekrandaki bilgileri gözden geçirin ve sonra **Remove installation folder** (Kurulum klasörünü kaldır) ögesini tıklayın.

14. Bu sayfanın üst kısmındaki **Site** ögesine tıklayın. Joomla! siteniz oluşturulmuş ve WD My Cloud Mirror aygıtınıza kurulumu yapılmış oldu.



Ek C: phpBB Kurulum Kılavuzu

phpBB™, PHP betik dilinde yazılmış popüler bir internet forum paketidir. phpBB'yi, her türlü İnternet bağlantısından erişebileceğiniz ve yorum yazabileceğiniz kendi kişiselleştirilmiş forumunuzu oluşturmak için kullanabilirsiniz.

phpBB, WD My Cloud Mirror aygıtınızda kullanılabilen birçok uygulamadan birisidir. Bu bölümde, phpBB'yi kurmak için gerekli adımları bulabilirsiniz.

Gereksinimler


- MySQL veritabanı

phpBB Kurulumu


1. WD My Cloud Mirror aygıtınıza phpBB uygulaması ekleyin (bkz. "Bir Uygulama Ekleme" sayfa 88).
2. Uygulama ekranının sol bölümdeki **phpBB** ögesine tıklayın.
3. Yapılandırma URL alanında, yapılandırma URL bağlantısına tıklayın. phpBB Kurulum sayfası görüntülenir.
4. phpBB tanıtımını gözden geçirin ve sonrasında **Install** (Kur) sekmesine tıklayın.



5. Ekranınızdaki Welcome to Installation (Kurulumu Hoş geldiniz) bilgisini gözden geçirin ve **Proceed to next step** (Bir Sonraki Adıma Geç) ögesine tıklayın.

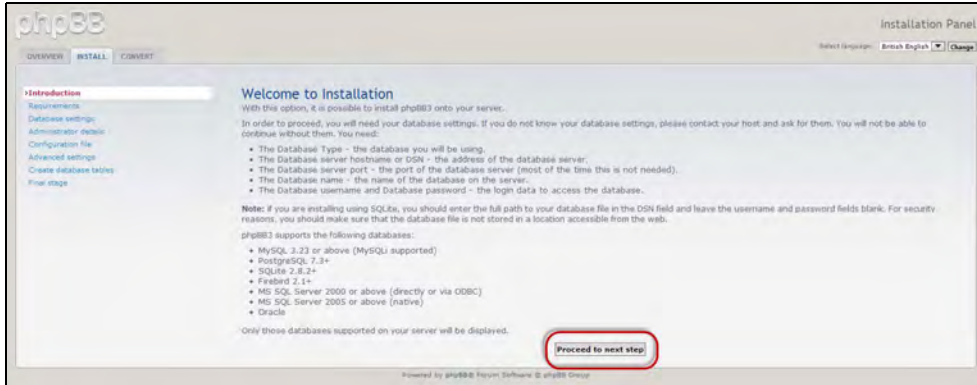

6. Kurulum uygunluğu bilgisini gözden geçirin ve **Start Install** (Kurulumu Başlat) ögesine tıklayın.

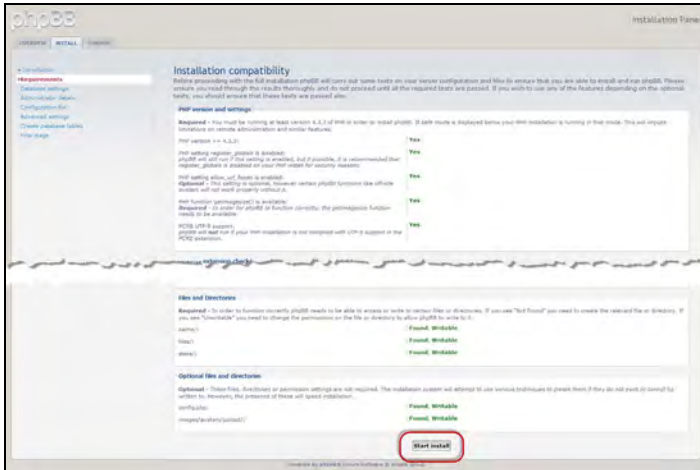

7. Veritabanı yapılandırma ekranına aşağıdaki bilgileri girin ve **Proceed to Next Step** (Bir Sonraki Adıma Geç) ögesine tıklayın.
- **Database Type** (Veritabanı Türü): Daha önce seçilmemişse **MySQL** seçeneğini seçin.
 - **Database server hostname or DSN** (Veritabanı sunucu adı ya da DNS): **localhost** yazın.
 - **Database server post** (Veritabanı sunucu postası): Bu alanı boş bırakın.
 - **Database name** (Veritabanı Adı): php BB için kullanılacak veritabanınıza bir isim girin.
 - **Database username** (Veritabanı kullanıcı adı): MySQL hesabınızın kullanıcı adını girin.
 - phpMyAdmin uygulamasını kullanıyorsanız **admin** yazınız.
 - **Database password** (Veritabanı şifresi): MySQL şifrenizi girin.
 - phpMyAdmin uygulamasını kullanıyorsanız **admin** yazınız.
 - **Table Prefix** (Tablo Öneki): Bir tablo öneki girin. Önek bir harfle başlamalı ve sadece harf, numara ve altçizgilerden oluşmalıdır. Seçtiğiniz önek başka tablolar tarafından kullanılmamalıdır.

Bu alana önceden yüklenmiş, rasgele oluşturulmuş bir tablo öneki de kullanabilirsiniz.

The screenshot shows the 'Database configuration' section of the phpBB installation panel. It includes a sidebar with navigation links like 'Introduction', 'Requirements', 'Database settings', 'Administrator details', 'Configuration file', 'Advanced settings', 'Create database tables', and 'Final stage'. The main form area has the following fields: 'Database type' (a dropdown menu set to 'MySQL'), 'Database server hostname or DSN' (a text input field), 'Database server port' (a text input field), 'Database name' (a text input field), 'Database username' (a text input field), 'Database password' (a text input field), and 'Prefix for tables in database' (a text input field with 'phpbb_' entered). A 'Proceed to next step' button is located at the bottom right of the form.

8. Veritabanı bağlantısının güvenli bir şekilde yapıldığından emin olmak için Veritabanı bağlantı ekranını gözden geçirin ve **Proceed to next step** (Bir Sonraki Adıma Geç) ögesine tıklayın.

The screenshot shows the 'Database connection' section of the phpBB installation panel. It includes the same sidebar as the previous screenshot. The main form area has a 'Test connection:' label followed by a green 'Successful connection' message. A 'Proceed to next step' button is located at the bottom right of the form.

9. Yönetici Yapılandırma ekranına aşağıdaki bilgileri girin ve **Proceed to Next Step** (Bir Sonraki Adıma Geç) ögesine tıklayın.
- **Varsayılan pano dili:** Duyuru panonuzun dilini açılır menüden seçin.
 - **Administrator username** (Yönetici kullanıcı adı): Duyuru panonuzda oturum açmak için kullanacağınız kullanıcı adını girin.
 - **Administrator password** (Yönetici şifresi): Duyuru panonuzda oturum açmak için kullanacağınız şifrenizi girin.

- **Confirm administrator password** (Yönetici şifresini doğrula): Administrator password (Yönetici parolası) alanına girmiş olduğunuz parolayı tekrar girin.
- **Contact e-mail address** (İletişim e-posta adresi): Panoyu yöneten kişinin e-posta adresini girin.
- **Confirm contact e-mail** (İletişim e-posta adresini doğrula): İletişim e-posta adresi alanına girdiğiniz e-posta adresini tekrar yazın.

The screenshot shows the 'Administrator configuration' step of the phpBB installation. The interface includes a sidebar with navigation links: Introduction, Requirements, Database settings, Administrator details (selected), Configuration file, Advanced settings, Create database tables, and Final stage. The main content area has the following fields:

- Default board language: British English (dropdown menu)
- Administrator username: (text input field)
- Administrator password: (text input field)
- Confirm administrator password: (text input field)
- Contact e-mail address: (text input field)
- Confirm contact e-mail: (text input field)

At the bottom right, there is a 'Proceed to next step' button. The footer indicates 'Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group'.

10. Yönetici yapılandırmasının başarılı bir şekilde yapıldığından emin olmak için Yönetici detayları ekranını gözden geçirin ve sonra **Proceed to next step** (Bir Sonraki Adıma Geç) ögesine tıklayın.

The screenshot shows the 'Administrator details' step of the phpBB installation. The sidebar is the same as the previous step. The main content area displays 'Check administrator settings:' followed by a green status message 'Tests passed'. Below this, there is a 'Proceed to next step' button. The footer indicates 'Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group'.

11. Ekranı gözden geçirin ve **Proceed to next step** (Bir Sonraki Adıma Geç) ögesine tıklayın.

The screenshot shows the 'Configuration file' step of the phpBB installation. The sidebar is the same as the previous steps. The main content area displays the message: 'The configuration file has been written. You may now proceed to the next step of the installation.' Below this message is a 'Proceed to next step' button. The footer indicates 'Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group'.

12. Ekrandaki bilgileri gözden geçirin ve **Proceed to next step** (Bir Sonraki Adıma Geç) ögesine tıklayın.

Not: Şimdilik bu ekrandaki varsayılan ayarları değiştirmeyin. Gelecekte bu bilgiyi güncellemeniz gerekirse, phpBB kurulduktan sonra Yönetici Kontrol Panelinden güncelleme yapılabilir.

The screenshot shows the 'Advanced settings' page of the phpBB installation process. It includes sections for 'Email settings' (with options for board-wide email, SMTP server, and authentication), 'Server URL settings' (with options for cookie security, force server URL, and server protocol), and 'Domain name' and 'Server port' fields. A 'Proceed to next step' button is located at the bottom right.

13. Ekrandaki bilgileri gözden geçirin ve **Proceed to next step** (Bir Sonraki Adıma Geç) ögesine tıklayın.

The screenshot shows the 'Create database tables' page of the phpBB installation process. It displays a message stating that the database tables used by phpBB 3.0 have been created and populated with some initial data. A 'Proceed to next step' button is located at the bottom right.

14. Ekrandaki bilgileri gözden geçirin. phpBB kurulumu tamamlandı.

The screenshot shows the 'Congratulations!' page of the phpBB installation process. It displays a message stating that the installation is complete and provides options for converting an existing board to phpBB or logging in to the Administration Control Panel (ACP). A 'Login' button is located at the bottom right.

Ek D: Desteklenen RAID Modları

Aşağıdaki tablo, RAID depolama için desteklenen modları tanımlar.

Desteklenen RAID Modları	1 Disk	2 Disk
Kapsama	Hayır	Evet
RAID 0	Hayır	Evet
RAID 1	Hayır	Evet
JBOD	Evet	Evet

Ek E: RAID Geçişleri

Aşağıdaki tablo, WD My Cloud Mirror aygıtınızda izin verilen RAID geçiş yolunu tanımlar.

Kullanıcı Konumu	Hedef
JBOD (1 disk)	RAID 1 (2 disk)

Ek F: Güvenli Modda Cihaz Yazılımı Güncelleme İşlemleri

Aşağıdaki ekranı görürseniz, sunucunuzu güvenli moddan kurtarmak için belirtilen adımları izleyin.

Not: Bu adımları uygulamadan önce WD destek sitesinden (<http://support.wd.com>) WD My Cloud Mirror aygıt yazılımını indirin ve bilgisayarınızdan göz atabileceğiniz bir konuma kaydedin. Sıkıştırılmış cihaz yazılımı dosyasını açmayı unutmayın.

1. Aygıtınıza IP adresi almak için yönlendiricinizin DHCP LAN/Aygıt İstemci Tablosunda oturum açın.

The screenshot shows the 'Advanced Settings' page of the WD My Cloud Mirror web interface. The 'LAN / Device and Client Tables' section is active, displaying the 'DHCP Client Table'. The table lists 8 devices connected to the network, including a server, WDMYCloud, test-PC, and several WDMYCloudMirror instances.

#	IP Address	MAC Address	Device Name	Lease Time
1	192.168.6.111	70:73:cb:c1:d4:8b	server	6 Day(s) 13 Hr(s) 48 Min(s) 12 Sec(s)
2	192.168.6.101	00:90:a9:37:dc:1f	WDMYCloud	2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s)
3	192.168.6.146	a4:1f:72:6e:15:fa	test-PC	5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s)
4	192.168.6.128	00:90:a9:66:57:9c	WDMYCloudMirror	6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s)
5	192.168.6.116	00:90:a9:66:57:90	WDMYCloudMirror	4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s)
6	192.168.6.112	40:6c:8f:0c:f6:23	server	3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s)
7	192.168.6.132	00:90:a9:66:57:0a	WDMYCloudMirror	3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s)
8	192.168.6.120	00:90:a9:66:57:30	WDMYCloudMirror	5 Day(s) 18 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s)

2. Bir tarayıcı penceresine IP adresinizi girin. Güvenli Mod UI görüntülenecektir.
3. İndirdiğiniz aygıt yazılımını kaydettiğiniz konuma göz atın.
4. Cihaz yazılımını yüklemek için **Apply** (Uygula) ögesine tıklayın.
5. İletişim kutusunda **OK** (Tamam) ögesine tıklayın. Aygıt yeniden başlayacaktır.
6. Yeniden başlatma tamamlandığında tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi unutmayın. Önbelleği temizlemenin en iyi yolunu seçmek için tarayıcınızı kontrol edin.
7. Aygıtınızın yeniden başlatılması tamamlandığında, sistem geri yükleme yapmanızı tavsiye ederiz ("System Restore (Sistem Geri Yükleme)" sayfa 124).

Ek G: Teknik Özellikler

Ethernet	Yüksek performanslı (100/1000) Gigabit Ethernet bağlantısı
Dahili sabit sürücüler	2 WD Kırmızı 3,5 inç SATA sabit sürücü
Desteklenen protokoller	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
G/Ç bağlantı noktaları Veri aktarım hızı	Gigabit Ethernet (RJ-45) bağlantı noktası USB 3.0, 5 Gb/sn'ye kadar <i>*USB 3.0 performansı elde etmek için bir USB 3.0 ana bilgisayar ve onaylı USB 3.0 kablosu gerekir.</i>
Uyumluluk <i>Not: Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.</i>	İşletim sistemleri: - Windows 8.1 veya daha eski - Windows 7 - Windows Vista - Windows XP (32 bit) SP3 - Mac OS X Mavericks - Mac OS X Mountain Lion - Mac OS X Lion - Mac OS X Snow Leopard Tarayıcılar: - Desteklenen Windows bilgisayarlarda Internet Explorer 8.0 ya da sonraki sürümler - Desteklenen Mac bilgisayarlarda Safari 6.0 ya da sonraki sürümler - Desteklenen Windows ve Mac bilgisayarlarında Firefox 21 veya sonraki sürümler - Desteklenen Windows ve Mac bilgisayarlarında Google Chrome 27 veya sonraki sürümler
Fiziksel boyutlar	
Genişlik	3,90 inç (99,06 mm)
Uzunluk	6,10 inç (154,94 mm)
Yükseklik	6,75 inç (171,45 mm)

Ağırlık	
0 TB	1,8 lbs (0,8 kg)
4 TB	3,4 lbs (1,6 kg)
6 TB	4,6 lbs (2,1 kg)
8 TB	5,0 lbs (2.3 kg)
Güç kaynağı	
AC giriş voltajı (AC adaptörü)	Giriş voltajı: 100 V ila 240 V AC
AC giriş frekansı	Giriş frekansı: 50 – 60 Hz
DC çıkışı	Çıkış voltajı: 12 VDC, 3 A Güç kaynağı: 36 W
Sıcaklık	Çalışma sıcaklığı: 5°C ile 35°C (41°F ile 95°F) Çalışma dışı sıcaklık: -20°C ile 65°C (-4°F ile 149°F)
RoHs uyumlu	Evet

İndeks

A

- AFP Services (AFP Servisleri) 117
- Ağ ayarları 115
- Ağ Profili ayarları 115
- Ağ Servisleri
 - IPv4 Network Mode (IPv4 ağ modu) 116
- Ağ Servisleri ayarları 116
- Ağ UPS 119
- Aksesuarlar 5
- Aktarma
 - iTunes'da ortam 106
 - videolar, fotoğraflar ve müzik 98
- anında dahili yedekleme başlatma 80
- Apps (Uygulamalar) Bölmesi 68
- atama
 - bir grup için kotalar 51
 - bir kullanıcıya grubu 48
 - gruplar için paylaşım erişimi 51
 - kullanıcılara kotalar 48
- ayarlar
 - genel 107

B

- bağlama
 - bir USB sürücü 72
 - WD My Cloud Mirror 10
- Bağlantı Noktası Yönlendirme 121
 - değiştirme 122
 - ekleme 122
 - silme 122
- Başlarken
 - Çevrimiçi Kurulum Yazılımı ile 11
 - Çevrimiçi Kurulum Yazılımı olmadan 17
- bir grubu kaldırma 52
- bir sürücüyü değiştirme 135
- birden fazla kullanıcı 44
 - içe aktarma 46
 - oluşturma 45
- birden fazla kullanıcıyı içe aktarma 46
- bulut erişimi ayarları 111
- bulut yedeklemeler
 - ElephantDrive 81
 - hakkında 81

C

- China RoHS 140
- cihaz
 - durum 62
 - sağlık 63

- yeniden başlatma 126
- cihazın yeniden başlatılması 126
- Cloud Devices (Bulut Aygıtları) Paneli 66

Ç

- çalışma grupları 116, 120
- Çevresel uygunluk (Çin) 140
- Çevrimiçi Kurulum Yazılımı
 - indirilmesi ve kurulması 11
- Çevrimiçi Öğrenim Merkezi
 - hakkında 4

D

- dahili yedeklemeler
 - başlatma 80
 - değiştirme 80
 - görüntüleme 80
 - hakkında 79
 - oluşturma 79
 - silme 81
- değiştirme
 - bağlantı noktası yönlendirme servisleri 122
 - bir ISO Paylaşımı 130
 - dahili yedeklemeler 80
- depolama türleri
 - hakkında 91
- derin uyku 113
- desteklenen ortam türleri 99
 - iTunes 100
- Desteklenen RAID Modları 155
- devre dışı bırakma
 - DLNA 101
 - iTunes 103
- Diagnostics (Tanımlama) Bölmesi 63
- dil ve saat ayarları 109
- Disk Durumu
 - hakkında 96
- DLNA
 - aygıtlar 105
 - devre dışı bırakma 101
 - etkinleştirme 101
 - hakkında 105
 - ortam sunucusu bilgilerini görüntüleme 102
 - veritabanını yeniden oluşturma 102
 - veritabanını yeniden tarama 102
- DLNA Veritabanını yeniden tarama/ yeniden oluşturma 102
- düzenleme
 - grup ayarları 50
 - kullanıcı ayarları 47
 - paylaşımları 55

USB yedeklemeleri 75
Dynamic DNS (Dinamik DNS) 118

E

ekleme

Bağlantı Noktası Yönlendirme
Servisleri 122
birden fazla kullanıcı 44
gruplar 50
ortam içeriğini klasöre 104
tek bir kullanıcı 43

ElephantDrive

hedefe yedekleme 83
yedekleme etkinleştirme 81

Enerji Tasarrufu 112

derin uyku seçeneği 113
Güç Kurtarma seçeneği 113
Güç Planı seçeneği 113
LED seçeneği 113
Web Erişimi Zaman aşımı
seçeneği 113

erişim

çevrimiçi destek ii
genel ayarlar 108
iTunes ile kişisel bulut 105
ortam yürütücüleri kullanarak kişisel
bulut 104
WD My Cloud Masaüstü 38

etkinleştirme

DLNA 101
ElephantDrive yedekleme 81
iTunes 103
kullanıcı için bulut erişimi 22

F

Firmware (Üretici Yazılımı) Paneli 63
FTP Erişimi 117

G

garanti bilgileri

Avustralya/Yeni Zelanda 141
Avustralya/Yeni Zelanda dışında tüm
bölgeler 140

genel ayarlar 107

Ağ ayarları 115
Ağ Profili ayarları 115
Ağ Servisleri ayarları 116
bağlantı noktası yönlendirme 121
bulut erişimi 111
çalışma grubu 120
dil ve saat ayarları 109
Enerji Tasarrufu 112
erişim 108

Local Master Browser (Yerel ana
tarayıcı) 120

Mac.backup seçeneği 113

Network Workgroup (Ağ çalışma
grubu) (Windows) 119
servislerin ayarları 114

genel bakış

DLNA 98
iTunes 100

genel klasörler

eşleştirme 21

Genel paylaşım

Mac işletim sistemlerinde açma 21
Windows Vista/Windows 7,
Windows 8'de açma 20

geri alma 78

görüntüleme

bir ISO Paylaşımının detayları 130
dahili yedeklemeler 80
DLNA Bilgisi 102
gruplar 49
paylaşımlar listesi 52
RAID modu 92
sabit sürücü bilgisi 97
USB yedekleme detayları 74
uyarı detayları 69
uygulamalar 87
uzak yedeklemeler 78

gruplar 48

ayarları düzenleme 50
bir kullanıcı atama 48
ekleme 50
görüntüleme 49
hakkında 49
kaldırma 52
kota kuralları 48
kotalar atama 51
paylaşım erişimi atama 51

GS İşareti 139

Güç Kurtarma 113

Güç Planı 113

Gümrük Birliği 140

güncellemeler

Ana Sayfada yapma 62

güvenli mod

kurtarılabilecek nokta 155

Güvenli Modda Cihaz Yazılımı Güncelleme

İşlemleri 155

Güvenlik

talimatları 1

Güvenlik Uyumluluğu 139

H

hakkında

- dahili yedeklemeler 79
- disk durumu 96
- DLNA 105
- ortam sunucuları 98
- paylaşımları 52
- uygulamalar 87
- WD Medya Yürütücüleri 105
- WD My Cloud 27
- WD Photos 24
- yedeklemeler 72

Hatalı sabit sürücü

- değiştirme 136
- tanımlama 135

I

ICES/NMB-003 uyumluluğu 139

IPv4 Network Mode (IPv4 ağ modu) 116

ISO Paylaşımları

- değiştirme 130
- görüntüleme 130
- oluşturma 128
- silme 130

i

iTunes

- devre dışı bırakma 103
- etkinleştirme 103
- genel bakış 98, 100
- kişisel bulutunuza erişim 105
- ortam akışı 106
- yenileme 103

iTunes'u yenileme 103

iTunes'da ortamın aktarımı 106

J

Joomla

- kurulum kılavuzu 147

Jumbo Frames (Jumbo Kareler) 117

K

kayıt

- çevrimiçi ii

KC Bildirimi 140

Kontrol Paneli

- Ana Sayfa 60
- başlatma 58
- navigasyon simgeleri 61
- son kullanıcı 144

kota kuralları 48

kotaları

- bir gruba atama 51
- kullanıcıları atama 48

Kullanıcı

- ayarlar 41
- listenin görüntülenmesi 42

kullanıcı ayarları

- düzenleme 47

kullanıcı parolası

- güncelleme 47

kullanıcıları kaldırma 49

kurma

- mobil uygulamalar 28
- WD My Cloud mobil uygulaması 28
- WD Photos 24

kurulum kılavuzu

- Joomla 147
- phpBB 150

Kurulum öncesi gereklilikler 6

kutu içeriği 4

L

LAN

- gereksinimler 5
- yapılandırma 115

LED

- açıklama 7
- stabilite modu 113

LLTD 118

Local Master Browser

(Yerel ana tarayıcı) 120

M

Mac

- yazılım klasörü 21

Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion/Mountain Lion/Mavericks kullanma 21, 138

manuel olarak uygulama ekleme 89

medya ayarları

- hakkında 123

medya oynatıcılar

- başka 105
- medya türleri 99
- şunu kullanarak kişisel bulutunuza erişim 104

WD 105

WD My Cloud Mirror'a erişim 104

mobil uygulamalar

- kurma 28
- WD My Cloud 27
- WD My Cloud Mirror 24
- WD Photos 24
- WD Photos mobil uygulaması kurma 24

müşteri desteği 70

N

- Nasıl Yapabilirim? 71
- navigasyon simgeleri
 - son kullanıcı 144
- Network Activity (Ağ Etkinliği) bölmesi 64
- Network Workgroup (Ağ çalışma grubu) (Windows) 119
- NFS Service (NFS Servisi) 118

O

- oluşturma
 - bir ISO Paylaşımı 128
 - birden fazla kullanıcı 45
 - dahili yedeklemeler 79
 - oluşturma 53
 - USB yedekleme 73
 - uzak yedeklemeler 76
- ortak görevler 71
- ortam
 - ekleme 104
- ortam depolama
 - hakkında 100
- ortam sunucuları
 - ayarlar 100
 - genel bakış 98
 - hakkında 98
- otomatik destek
 - isteme 70
- otomatik yeniden oluşturma 95

Ö

- Önemli
 - birlikte verilen kapalı Ethernet kablosunu kullanın 10
- Önlemler 9
- Özellikler 3

P

- Paket içeriği 4
- parolası
 - güncelleme 47
- paylaşımları
 - bir listesinin görüntülenmesi 52
 - düzenleme 55
 - grup erişimi atama 51
 - hakkında 52
 - içeriklere yerel erişim 56
 - silme 56
 - yeni paylaşımlar 53
- phpBB Kurulum Kılavuzu 150

R

- RAID 95
 - desteklenen modlar 155
 - otomatik yeniden oluşturma 95
- RAID Depolama
 - hakkında 91
- RAID Geçişleri 155
- RAID modu 92
- RAID modunu değiştirme 92
- remote server (uzak sunucu) 120
- RoHS 140

S

- sabit sürücü
 - bilgi görüntüleme 97
- servislerin ayarları 114
- silme
 - Bağlantı Noktası Yönlendirme Servisleri 122
 - bir ISO Paylaşımı 130
 - dahili yedeklemeler 81
 - USB yedeklemeleri 75
 - uygulama 90
 - uzak yedeklemeler 79
- simgeler
 - navigasyon (son kullanıcı) 144
- sistem etkinliği 64
- sistem raporu 70
 - Müşteri Desteğinin gönderilmesi 70
- sistem sağlığı 63
- sistem uyarıları
 - simgeler 68
 - sonlandırma 69
- sistem uyarısını sonlandırma 69
- SMB2 117
- Son Kullanıcı Kılavuzu 143
- SSH
 - parolası 118
- sürücü
 - değiştirme 135
- System Configuration (Sistem Yapılandırması)
 - hakkında 125
- System Diagnostics (Sistem Tanılamaları)
 - hakkında 63, 124
- System Restore (Sistem Geri Yükleme)
 - hakkında 124

T

- Tanılama Testini Çalıştırma 124
- Tanılama Testleri
 - çalıştırma 124

tek kullanıcı
ekleme 43

U

UPS 119

USB sürücü
bağlama 72

USB yedeklemeleri
detayları görüntüleme 74
düzenleme 75
oluşturma 73
silme 75
yönetimi 72

Users (Kullanıcılar) Bölmesi 66

Utilities (Yardımcı Uygulamalar)
hakkında 123

Uyarı

bir paylaşımın silinmesi 56, 92
cihazı yeniden adlandırma 107
cihazın modifiye edilmesi 118
RAID modunu değiştirme 92
sürücüyü yeniden adlandırma 107
USB sürücü takma 72, 117

uyarı detayları 69

uyarı simgeleri 68

uygulamalar

görüntüleme 87
güncelleme 90
hakkında 87
manuel ekleme 89
silme 90
yönetimi 87

uygulamaları güncelleme 90

uyumluluğu

Avrupa 139
güvenlik 139
yasal bilgiler 139

uzak bulut erişimi
hakkında 22

uzak yedeklemeler 75, 78
görüntüleme 78
oluşturma 76
silme 79

uzak yedeklemeleri kurtarma 78
uzaktan 75

Ü

Üretici yazılımı güncellemeleri 63

ürün

servis alma 140

ürün bileşenleri 6

ürün kaydı ii

W

WAN 5

WD Medya Yürütücüleri
hakkında 105

WD My Cloud

bir paylaşımın silinmesi 56
hakkında 27
mobil uygulama kurma 28
paylaşımların içeriklerine yerel
olarak erişim 56

WD My Cloud Masaüstü

başlatma 37
erişim 38
hakkında 31
Mac kurulumu 35
Windows kurulumu 32

WD My Cloud Masaüstünü başlatma 37

WD My Cloud Masaüstünün kurulumu
Mac 35
Windows 32

WD My Cloud Mirror

hızlı kullanıcı kılavuzu 143
Kontrol Paneli (son kullanıcı) 144
kullanıcı ayarları 41
kullanıcıların yönetimi 41
medya sunucusu ayarları 100
mobil uygulamalar 24
oturum açma (son kullanıcı) 143
sistem raporu 70

WD My Cloud Mirror Ana sayfası (son kullanıcı) 145

WD Photos

hakkında 24
kurma 24

WD servis ve desteği ii

WD Teknik Destek
iletişim ii

WD Teknik Destekle İletişim ii

WD ürün bilgilerini kaydetme 2

WD'nin Çevrimiçi Öğrenim Merkezi 11

Web Erişimi Zaman aşımı 113

Web tarayıcısı uyumluluğu 5

WebDAV Servisi 118

Windows

genel klasör eşleme 21

Windows Vista/Windows 7/Windows 8
genel paylaşım 20

Y

yasal uygunluk 139

yazılım sürümü 63

yedek sürücü

yenileme 138

- yedek sürücüyü yenileme 138
- yedeklemeler 75
 - Amazon S3 Bulut 83
 - ElephantDrive 83
 - hakkında 72
 - USB 72
- yönetimi
 - USB yedeklemeleri 72
 - uyarılar 68
 - uygulamalar 87
 - yönetme 41
- yönetme
 - ayarları düzenleme 47
 - bir grubu atama 48
 - birden fazla ekleme 44
 - birden fazla içe aktarma 46
 - birden fazla oluşturma 45
 - bulut erişimin etkinleştirilmesi 22
 - görüntüleme 42
 - grup kota kuralları 48
 - hakkında 41
 - kaldırma 49
 - kotalar atama 48
 - parola güncelleme 47
 - tek bir kişi ekleme 43

WD tarafından sađlanan bilgilerin dođru ve gvenilir olduđu bilinmektedir; ancak WD, rnn kullanımı veya nc řahıslar tarafından kullanılması sonucu patent veya diđer haklarının ihlalinden dolayı hibir ykmllk kabul etmez. WD'nin herhangi bir patenti veya patent hakları kapsamında dolaylı veya bařka trl hibir lisans verilmez. WD, zellikleri nceden haber vermeksizin dilediđi zaman deđiřtirme hakkına sahiptir.

Western Digital, WD, WD logosu, My Book, My Passport ve WD TV, Western Digital Technologies, Inc. řirketinin ABD ve diđer lkelerdeki tescilli ticari markalardır; WD My Cloud, My Cloud Mirror, WD Red, WD SmartWare, WD GreenPower, WD Photos ve WD TV Live ise Western Digital Technologies, Inc. řirketinin ABD ve diđer lkelerdeki ticari markalarıdır. Bu belgede sz edilen diđer markalar bařka řirketlere ait olabilir.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Tm hakları saklıdır.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 ABD

4779-705122-W00 Mart 2014